


FORDONSELEKTRISKA DETALJER

AB KAROSSERITILLBEHÖR
ABKATI
PRODUKTER FÖR FORDON & INDUSTRI

Fordonselektriska Detaljer
Sedan 1929

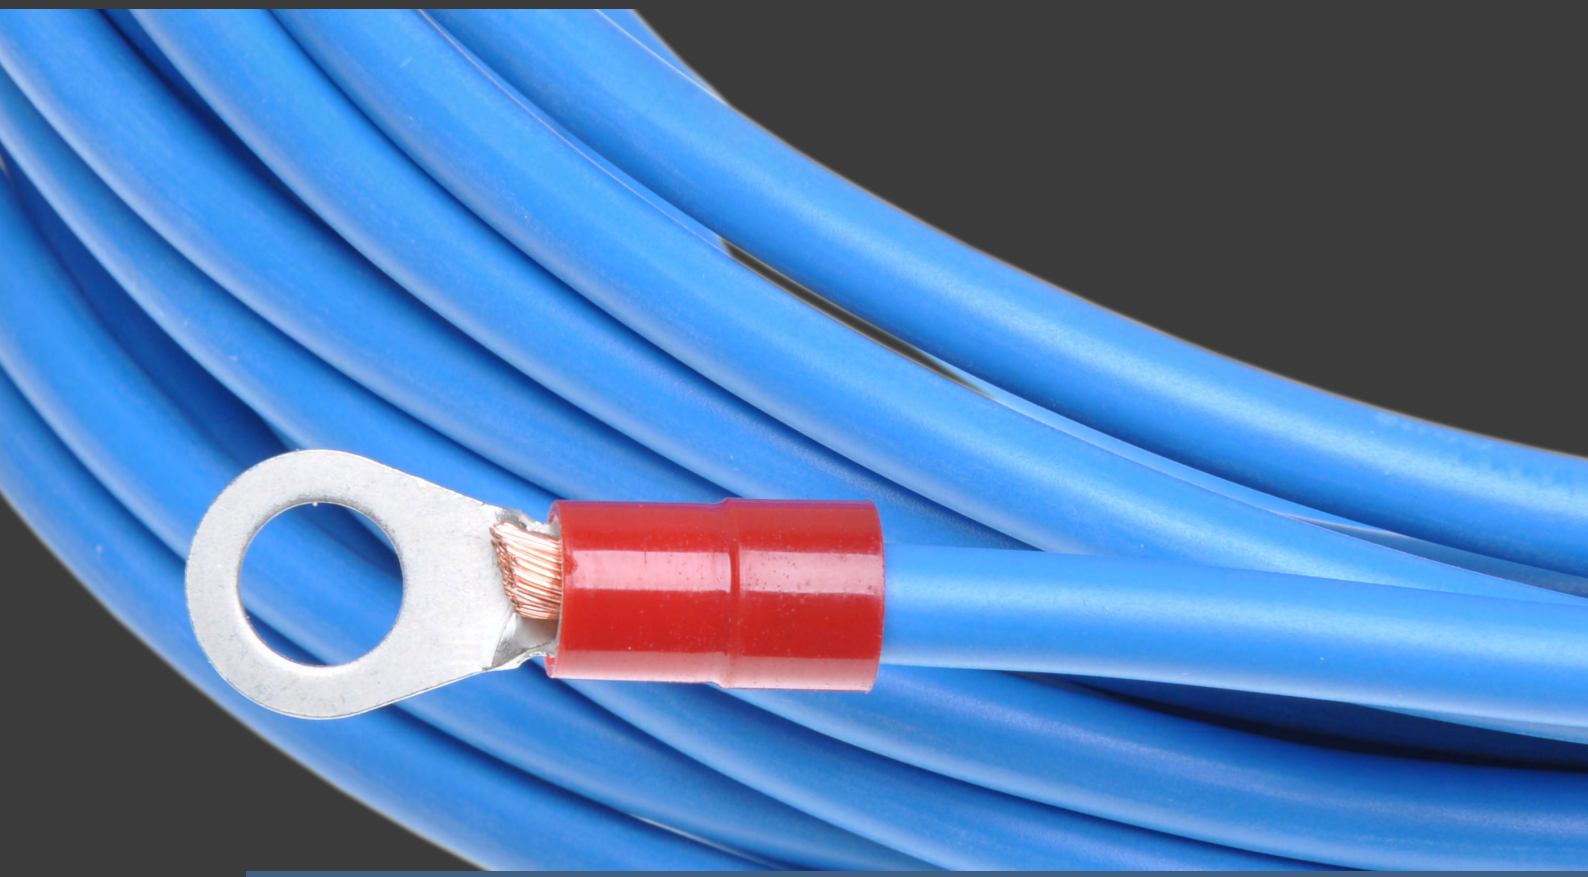

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Allmänna leveransbestämmelser, se nästa sida.
Mervärdesskatt tillkommer.
Leveranser sker fritt vårt lager exkl. emballage.
Vid ordervärde överstigande 4000 :- sker leverans fritt vårt lager med betald frakt enligt avtal till angiven adress inom Sverige.
Vid exportförsäljning gäller minimivärde om 5000 :- per leverans.
Vid kreditförsäljning gäller betalningsvillkor enligt överenskommelse.
Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.
Retur av varor får ske efter vårt godkännande och returinstruktion.
Returavdrag sker med 20 %.
Anskaffningsvaror och nedsatta varor återtages ej.
Reklamationskrav skall ske enligt våra rutiner på för ändamålet avsedda blanketter, som finns på vår hemsida, www.abkati.se .

Öppettider:
Kundcenter har öppet 08.00 – 16.30.
Juni-augusti 8.00 -16.00.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat ej överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.
Bestämmelserna gäller endast mellan näringsidkare och skall i intet fall äga tillämpning vid försäljning till konsument.

Beställning, beställningserkännande och avtal.

2. Avtal är träffat först när säljaren accepterat köparens beställning. Skriftlig beställning är bindande för köparen under tre veckor i avvaktan på säljarens beställningserkännande. Avviker beställningserkännande genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han inom en vecka meddela säljaren detta, Avtal är annars träffat enligt säljarens beställningserkännade.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.
Ritningar och beskrivningar

4. Av säljaren tillhandahållna ritningar, tekniska beskrivningar och prover förblir säljarens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

Pris

5. Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffnings- alternativt tillverkningskostnaderna på dagen för offert resp. beställningserkännande. Skulle härefter intill leveransdagen, eller betalningsdagen om denna inträffar senare, kostnadsökning ske genom höjda inköpspriser, arbetslöner eller tull, frakt- och försäkringskostnader, skatt eller andra pålagor skall motsvarande höjning ske av det pris som köparen skall erlägga om säljaren så fodrar. Motsvarande skall gälla beträffande ändrade valutakurser vad avser vara från utlandet. Priset inkluderar inte mervärdesskatt. Expeditionsavgift kan uttagas för order understigande av säljaren bestämt beställningsvärde eller kvantitet. Fakturaavgift kan uttagas av säljaren.

Leverans

6. leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS (Internationella Handelskammarens regler för tolkning av handelstermer).
Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, säljs varan Ex Works (fritt säljarens lager).

Transportemballage

7. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage till självkostnadspris.

Leveranstid

8. Tidpunkt för leverans skall alltid avtalas särskilt.

Leveransförsening

9. Avser avtalet successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning vid tillämpningen av nedanstående regler.

10. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig. Detta gäller oavsett om dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

11. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leveransen inom en skälig frist. Underlåter säljaren att leverera inom denna frist, har köparen rätt genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet.

12. Utöver vad som stadgas i punkt 11 utesluts köparen från att göra gällande rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening.

Betalning

13. Om ej annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan.

14. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fastställd procentsats.

15. Om köparen underlåter att ta emot varan vid tidpunkt som avtalats enligt punkt 8, eller som bestämts enligt punkten 10, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett.

16. Accepterad växel eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den helt inlösts.

Säkerhet

17. Säljaren har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren rätt att häva avtalet, såvitt avser icke levererad vara.

Ansvar för fel

18. Säljaren förbinder sig, i enlighet med vad som i punkterna 20 till 30 stadgas, avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion och material uppkomna fel som förelegat vid leveransdagen.

19. Säljaren ansvarar inte för fel i vara som använts i tävlingsverksamhet.

20. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig under en tid av ett år räknat från leveransdagen. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtalets ingående, förkortas tiden av säljarens ansvar i motsvarande grad.

21. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av säljaren tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt eller bort märka felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagandet, åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen underlåter att underrätta säljaren enligt vad som
här angetts, förlorar denne rätten till avhjälpande enligt punkt 18.

22. Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. Säljarens ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på säljaren under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen bort inse felexpediering skett.

23. Säljarens ansvar avser endast fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet. Framförallt omfattar det inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.

24. Säljarens ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller av denne föreskriven konstruktion. Säljaren ansvarar ej heller för fel på sådan vara som säljaren ej normalt lagerför, utan som denne levererat på särskilt uppdrag av köparen.

25. Säljarens ansvar för fel innebär att säljaren efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så kan köparen, om säljaren begär, sända varan till säljaren eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.

26. Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljningsställe eller verkstad som avses i punkt 25.

27. Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

28. Kostnader för frakt, emballage, eventuella felsökningskostnader, ur- och inmonteringskostnader och resekostnader för montör betals av köparen.

29. Utöver vad som föreskrivits ovan i punkt 18 till 28 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

30. Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtaganden av fel enligt punkterna 18 till 28.

Returer

31. Om så särskilt avtal, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av säljaren och ske på här för säljaren fastställt formulär. För godkännande erfodras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter säljarens godkännande får köparen återsända varan med förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Returavgift uttages i sådana fall enligt av säljaren fastställda tidsgränser och belopp.

Befrielsegrunder

32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av sådan befrielsegrund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.

33. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.
Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

34. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 32 har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

Tvist

35. Tvist med anledning av avtalet och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABS/EBS-DETALJER

ABS/EBS-detaljer 85-88
Verktyg ABS/EBS-detaljer 88

BATTERITILLBEHÖR

Huvudströmbrytare 80-81
Batterifrånskiljare 82-83
Batterikabelskor/gummiskydd 84

BUNTBAND

BUNTBAND 55-58

KABEL

KABEL 1 - 12

Kabel RKUB 1-5
Kabel RKKB 6
Flerledad kabel RKKB 6-7
Flerledad kabel RKYB 7
Flerledad kabel RKXB 8
Flerledad kabel RKUB 8
Startkabel 8-9
Starkströmskabel SKK 9
EPDM gummikabel RDOE 9
EBS-kabel RKKIB 9
ABS-kabel RKKIB 10
ISO 12098-kabel RKKIB 10
Svetskabel 10
Laddningskabel twinflex 11
Kabelställ 11
Jordkabel 11
Batterikabel 12
Kabelverktyg 12

KABELSKOR, -HÅLLARE, -FÄSTEN

KABELSKOR 13-16

Isolerade kabelskor 13-15
Kabelskosortiment 15
Oisolerade kabelskor 16

KRYMPSKARVAR 17-18

Krympflatstiftshylsa 17
Krympkabelskor 17
Lödskarvar 17
Kabelskarvsortiment 17
Kabelskarv och flatstift 17
Skarvhylsor 18
Skarvklämmor 18
Förgreningskontakt 18
Kopplingsplint 18
Kopplingslister 18

RÖRKABELSKOR 19

Rörkabelskor 19
Startkabelskor 19
Oisolerade ringkabelskor 19

KABELHÅLLARE 20

KABELGENOMFÖRING 21-22

VERKTYG KABELSKOR/HÅLLARE 22-23

KONTAKTER

DEUTSCH 32-37

Deutschkontakt 2-polig 32-33
Deutschförgrening 2-polig 33-34
Deutschkontakt 3-polig 34
Deutschkontakt 4-polig 35
Deutschkontakt 6-polig 36
Deutschkontakt 8-polig 36
Deutschkontakt 12-polig 37
Deutschkontakter tillbehör 37

KONTAKTER 38-39

Kopplingsblock 38
AMP-kontakt 38-39
Sealkontakter 39
Skarvkabel Easyconn 39
Gummitätning 39
Spärrdiod 39

KOPPLINGSBOXAR

Kopplingsbox 40-43
ADR-dosa 43
Blindpropp PG 44
Förstoring PG 44
Reducering PG 44

LADDHANDSKAR & KONTAKTDON

Laddhandskar & kontaktdon 108-113

MANÖVERBOXAR

Manöverboxar 117

RELÄ

Microrelä 4 -stift 59
Microrelä 5-stift 59-60
Minirelä 4 -stift 61
Minirelä 5-stift 62-65
Dubbelrelä 65
Heavy Duty-relä 66
Extraljusrelä 67
Blinkrelä 67
Relähållare 68

SIGNAL- & KOMPRESSORHORN

Signal- & kompressorhorn 116

SKYDDSSLANG & KABELFÖRSKRUVNINGAR

KRYMP- OCH SKYDDSSLANG 45-49

Krympslang 45-47
Spiralbuntning 47
Isolerslang 47
Skyddsslang 48-49
Skyddsisolering ADR 49

KABELFÖRSKRUVNINGAR 50-54

SPIRALKABEL

Spiralkabel 89-92
Adapter spiralkabel 93

STARTKABEL & BATTERIKLÄMMOR

Startkabel & batteriklämmor 114-115

STICKPROPPAR & KONTAKTDOSOR

Stickproppar & kontaktdosor 94-104
Adapter 104-105

STRÖMBRYTARE & KONTROLLAMPOR

Strömbrytare 69-71
Kontrollampa led 71
Dragströmbrytare 72
Nödstopp 72
Vippströmbrytare 73
Kontrollampa 73
Ljus- och blinkersomkopplare 74-75
Startkontakt 75-76

STRÖMUTTAG & LAMPHÅLLARE

Strömuttag, lamphållare, cig.uttag 77-79

SÄKRINGAR OCH SÄKRINGSHÅLLARE

FLATSÄKRINGAR 24-26

Flatsäkringar 24-25
Flatsäkringstestare 25
Midisäkring 25
Megasäkring 25
Automatsäkringar 26
Glassäkringar 26
Porslinssäkringar 26
Säkringsbleck 26
Smältsäkring 26

SÄKRINGSSORTIMENT/BOX 27

SÄKRINGSHÅLLARE/DOSOR 28-31

TORKARUTRUSTNING

BOSCH 118-121

Torkarblad 118-119
Krosslista Bosch torkarblad 120-121

SAFESIGHT 122-123

Torkarblad 122-123

SWF 124

DOGA 125-136

Torkarblad Optima Pro 125
Adapterschema Optima Pro 126-127
Torkararmar parallella 128
Torkarmotorer 129-136

VBG-KONTAKTER

VBG-kontakter 106-107

OM ABKATI

ABKATI är en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter och detaljer för kommersiella fordon och off-the-road-maskiner. Sedan starten har vi strävat efter att inte bara möta våra kunders behov utan också överträffa deras förväntningar.

VÄXER MED BRANSCHEN

I takt med att tiderna förändras har ABKATI gjort detsamma. Från att ha varit ett litet, fristående familjeföretag är vi nu ett starkt, självständigt bolag med Axel Johnson-koncernen i ryggen.

Resan började 1929 i Malmö i en tid när man hade en lokal marknad och behovet av att transportera varor var litet. Sedan mitten av 50-talet ser däremot verkligheten annorlunda ut och i och med den ständigt ökande globaliseringen har behovet av snabba, flexibla transporter ökat markant.

1984 förvärvades ABKATI av Axel Johnson International och blev del i ett större nätverk av företag inom fordon och industri. Sedan dess har vi växt både organiskt och genom förvärv till att bli den starka samarbetspartner vi är idag.

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH PÅBYGGARE

ABKATI arbetar primärt mot återförsäljare och påbyggare. Vi tillhandahåller ett av marknadens största utbud med över 8000 artiklar av i första hand tillbehör till tunga fordon från 3,5 ton samt fordon och maskiner inom skog och lantbruk.

KUNDEN I CENTRUM

Mötet med kunden är grunden för ABKATI:s verksamhet. Våra säljare verkar över hela landet och är aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Med lokal kännedom om marknaden och dess förutsättningar vet vi vad som efterfrågas och kan erbjuda rätt sak i rätt tid.

LEVERANSSÄKERHET

Snabba leveranser och hög leveranssäkerhet är viktigt för ABKATI. Hela 97 % av alla beställningar som kommer in före klockan 15.00 lämnar lagret samma dag.

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

ABKATI är en del av Axel Johnson International och i denna gemenskap ställer vi tillsammans höga krav på oss själva genom en etikpolicy som är förankrad på ägarnivå och genom en leverantörspolicy som vi kräver att samtliga våra partners ska ta del av och signera.


ALLTID PÅ VÄG

På ABKATI står vi aldrig stilla utan arbetar alltid framåt mot nya utmaningar och ser varje bula på vägen som en förbättringspotential snarare än ett problem.

1. Kenneth Göransson
2. Tommy Mellström
3. Örjan Johansson
4. Anders Unell
5. Johan Fredin
6. Jörgen Norberg
7. Jan-Åke Rosengren
8. Runo Nielsen
9. Lars Karlsson

Key Account OEM
Bernt Norrby

Key Account eftermarknad
Richard Gradin

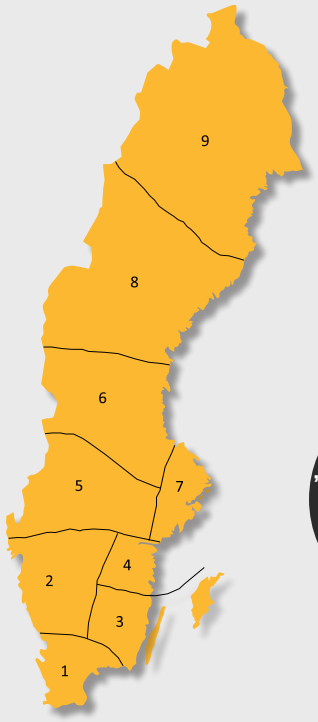

”Alltid bästa service – ett ledord”

WWW.ABKATI.SE

KABEL



KABEL RKUB 1 X 0,75 MM² 70°C

Plastisoliserad kabel RKUB 1 x 0,75 mm², tål 70°C. Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.

TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401A.01	RKUB 1 x 0,75 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 0.75 mm²
1401A.02	RKUB 1 x 0,75 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 0.75 mm²
1401A.03	RKUB 1 x 0,75 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 0.75 mm²
1401A.04	RKUB 1 x 0,75 mm² grön	RKUB	Grön	1 x 0.75 mm²
1401A.05	RKUB 1 x 0,75 mm² gul	RKUB	Gul	1 x 0.75 mm²
1401A.06	RKUB 1 x 0,75 mm² blå	RKUB	Blå	1 x 0.75 mm²
1401A.07	RKUB 1 x 0,75 mm² brun	RKUB	Brun	1 x 0.75 mm²
1401A.08	RKUB 1 x 0,75 mm² grå	RKUB	Grå	1 x 0.75 mm²
1401A.09	RKUB 1 x 0,75 mm² violett	RKUB	Violett	1 x 0.75 mm²
1401A.10	RKUB 1 x 0,75 mm² rosa	RKUB	Rosa	1 x 0.75 mm²
1401A.11	RKUB 1 x 0,75 mm² brun/svart	RKUB	Brun/svart	1 x 0.75 mm²
1401A.12	RKUB 1 x 0,75 mm² grön/svart	RKUB	Grön/svart	1 x 0.75 mm²
1401A.13	RKUB 1 x 0,75 mm² blå/vit	RKUB	Blå/vit	1 x 0.75 mm²
1401A.14	RKUB 1 x 0,75 mm² gul/grå	RKUB	Gul/grå	1 x 0.75 mm²
1401A.15	RKUB 1 x 0,75 mm² brun/grön	RKUB	Brun/grön	1 x 0.75 mm²
1401A.16	RKUB 1 x 0,75 mm² brun/blå	RKUB	Brun/blå	1 x 0.75 mm²
1401A.17	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/blå	RKUB	Röd/blå	1 x 0.75 mm²
1401A.18	RKUB 1 x 0,75 mm² svart/vit	RKUB	Svart/vit	1 x 0.75 mm²
1401A.19	RKUB 1 x 0,75 mm² grå/vit	RKUB	Grå/vit	1 x 0.75 mm²
1401A.20	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/grå	RKUB	Röd/grå	1 x 0.75 mm²
1401A.21	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/vit	RKUB	Röd/vit	1 x 0.75 mm²
1401A.22	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/grön	RKUB	Röd/grön	1 x 0.75 mm²
1401A.23	RKUB 1 x 0,75 mm² gul/blå	RKUB	Gul/blå	1 x 0.75 mm²
1401A.24	RKUB 1 x 0,75 mm² grön/blå	RKUB	Grön/blå	1 x 0.75 mm²
1401A.25	RKUB 1 x 0,75 mm² grön/vit	RKUB	Grön/vit	1 x 0.75 mm²
1401A.26	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/gul	RKUB	Röd/gul	1 x 0.75 mm²
1401A.27	RKUB 1 x 0,75 mm² svart/gul	RKUB	Svart/gul	1 x 0.75 mm²
1401A.28	RKUB 1 x 0,75 mm² svart/grå	RKUB	Svart/grå	1 x 0.75 mm²
1401A.29	RKUB 1 x 0,75 mm² brun/vit	RKUB	Brun/vit	1 x 0.75 mm²
1401A.30	RKUB 1 x 0,75 mm² orange	RKUB	Orange	1 x 0.75 mm²
1401A.31	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/svart	RKUB	Röd/svart	1 x 0.75 mm²
1401A.32	RKUB 1 x 0,75 mm² röd/brun	RKUB	Röd/brun	1 x 0.75 mm²
1401A.33	RKUB 1 x 0,75 mm² gul/grön	RKUB	Gul/grön	1 x 0.75 mm²
1401A.34	RKUB 1 x 0,75 mm² blå/svart	RKUB	Blå/svart	1 x 0.75 mm²
1401A.35	RKUB 1 x 0,75 mm² grön/grå	RKUB	Grön/grå	1 x 0.75 mm²
1401A.36	RKUB 1 x 0,75 mm² vit/lila	RKUB	Vit/violett	1 x 0.75 mm²

KABEL RKUB 1 X 1,5 MM² 70°C

Plastisoliserad kabel RKUB 1 x 1,5 mm², tål 70°C. Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401B	RK 1 x 1,5 mm² gul/grön	RK	Gul/grön	1 x 1.5 mm²
1401C.01	RKUB 1 x 1,5 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 1.5 mm²
1401C.02	RKUB 1 x 1,5 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 1.5 mm²
1401C.03	RKUB 1 x 1,5 mm² blå	RKUB	Blå	1 x 1.5 mm²
1401C.04	RKUB 1 x 1,5 mm² gul	RKUB	Gul	1 x 1.5 mm²
1401C.05	RKUB 1 x 1,5 mm² grå	RKUB	Grå	1 x 1.5 mm²
1401C.06	RKUB 1 x 1,5 mm² brun	RKUB	Brun	1 x 1.5 mm²
1401C.07	RKUB 1 x 1,5 mm² grön	RKUB	Grön	1 x 1.5 mm²
1401C.08	RKUB 1 x 1,5 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 1.5 mm²
1401C.09	RKUB 1 x 1,5 mm² orange	RKUB	Orange	1 x 1.5 mm²
1401C.10	RKUB 1 x 1,5 mm² transparent	RKUB	Transparent	1 x 1.5 mm²
1401C.11	RKUB 1 x 1,5 mm² lila	RKUB	Violett	1 x 1.5 mm²
1401C.12	RKUB 1 x 1,5 mm² vit/röd	RKUB	Vit/röd	1 x 1.5 mm²
1401C.13	RKUB 1 x 1,5 mm² svart/gul	RKUB	Svart/gul	1 x 1.5 mm²
1401C.14	RKUB 1 x 1,5 mm² grön/svart	RKUB	Grön/svart	1 x 1.5 mm²
1401C.15	RKUB 1 x 1,5 mm² svart/vit	RKUB	Svart/vit	1 x 1.5 mm²
1401C.16	RKUB 1 x 1,5 mm² röd/gul	RKUB	Röd/gul	1 x 1.5 mm²
1401C.17	RKUB 1 x 1,5 mm² vit/brun	RKUB	Brun/vit	1 x 1.5 mm²
1401C.18	RKUB 1 x 1,5 mm² blå/gul	RKUB	Blå/gul	1 x 1.5 mm²
1401C.19	RKUB 1 x 1,5 mm² blå/vit	RKUB	Blå/vit	1 x 1.5 mm²
1401C.20	RKUB 1 x 1,5 mm² grön/vit	RKUB	Grön/vit	1 x 1.5 mm²
1401C.21	RKUB 1 x 1,5 mm² svart/grå	RKUB	Svart/grå	1 x 1.5 mm²
1401C.22	RKUB 1 x 1,5 mm² röd/blå	RKUB	Röd/blå	1 x 1.5 mm²
1401C.23	RKUB 1 x 1,5 mm² röd/svart	RKUB	Röd/svart	1 x 1.5 mm²
1401C.24	RKUB 1 x 1,5 mm² röd/grön	RKUB	Röd/grön	1 x 1.5 mm²
1401C.25	RKUB 1 x 1,5 mm² vit/grå	RKUB	Vit/grå	1 x 1.5 mm²
1401C.26	RKUB 1 x 1,5 mm² röd/grå	RKUB	Röd/grå	1 x 1.5 mm²
1401C.27	RKUB 1 x 1,5 mm² gul/grå	RKUB	Gul/grå	1 x 1.5 mm²
1401C.28	RKUB 1 x 1,5 mm² blå/grön	RKUB	Blå/grön	1 x 1.5 mm²
1401C.32	RKUB 1 x 1,5 mm² brun/blå	RKUB	Brun/blå	1 x 1.5 mm²
1401C.33	RKUB 1 x 1,5 mm² lila/grön	RKUB	Violett/grön	1 x 1.5 mm²
1401C.34	RKUB 1 x 1,5 mm² lila/gul	RKUB	Violett/gul	1 x 1.5 mm²
1401C.36	RKUB 1 x 1,5 mm² gul/vit	RKUB	Gul/vit	1 x 1.5 mm²
1401C.37	RKUB 1 x 1,5 mm² rosa	RKUB	Rosa	1 x 1.5 mm²

KABEL RKUB 1 X 2,5 MM² 70°C

Plastisolerad kabel RKUB 1 x 2,5 mm², tål 70°C. Förpackning: Spole om 100 m kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401E.01	RKUB 1 x 2,5 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 2.5 mm²
1401E.02	RKUB 1 x 2,5 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 2.5 mm²
1401E.03	RKUB 1 x 2,5 mm² blå	RKUB	Blå	1 x 2.5 mm²
1401E.04	RKUB 1 x 2,5 mm² gul	RKUB	Gul	1 x 2.5 mm²
1401E.05	RKUB 1 x 2,5 mm² grå	RKUB	Grå	1 x 2.5 mm²
1401E.06	RKUB 1 x 2,5 mm² grön	RKUB	Grön	1 x 2.5 mm²
1401E.07	RKUB 1 x 2,5 mm² brun	RKUB	Brun	1 x 2.5 mm²
1401E.08	RKUB 1 x 2,5 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 2.5 mm²
1401E.09	RKUB 1 x 2,5 mm² orange	RKUB	Orange	1 x 2.5 mm²
1401E.10	RKUB 1 x 2,5 mm² lila	RKUB	Violett	1 x 2.5 mm²
1401E.11	RKUB 1 x 2,5 mm² svart/röd	RKUB	Svart/röd	1 x 2.5 mm²

KABEL RKUB 1 X 4,0 MM² 70°C

Plastisolerad kabel RKUB 1 x 4,0 mm², tål 70°C. Förpackning: Spole om 50 m, kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401G.01	RKUB 1 x 4,0 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 4.0 mm²
1401G.02	RKUB 1 x 4,0 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 4.0 mm²
1401G.03	RKUB 1 x 4,0 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 4.0 mm²
1401G.04	RKUB 1 x 4,0 mm² brun	RKUB	Brun	1 x 4.0 mm²

KABEL RKUB 1 X 6,0 MM² 70°C

Plastisolerad kabel RKUB 1 x 6,0 mm², tål 70°C. Förpackning: Spole om 50 m, kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401H.01	RKUB 1 x 6,0 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 6.0 mm²
1401H.02	RKUB 1 x 6,0 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 6.0 mm²
1401H.03	RKUB 1 x 6,0 mm² brun	RKUB	Brun	1 x 6.0 mm²
1401H.04	RKUB 1 x 6,0 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 6.0 mm²

KABEL RKUB 10/16 MM²

Plastisolerad kabel som tål 70°C.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	ANTAL METER FÖRP.
1401I.01	RKUB 1 x 10,0 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 10.0 mm²	100 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1401I.02	RKUB 1 x 10,0 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 10.0 mm²	100 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1401K.01	RKUB 1 x 16,0 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 16.0 mm²	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1401K.02	RKUB 1 x 16,0 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 16.0 mm²	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

KABEL RKUB 1 X 0,75 MM² 105°C

Plastisolerad kabel RKUB 1 x 0,75 mm², tål 105°C. Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401P.01	RKUB 1 x 0,75 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 0.75 mm²
1401P.02	RKUB 1 x 0,75 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 0.75 mm²
1401P.03	RKUB 1 x 0,75 mm² grön	RKUB	Grön	1 x 0.75 mm²
1401P.05	RKUB 1 x 0,75 mm² gul	RKUB	Gul	1 x 0.75 mm²
1401P.06	RKUB 1 x 0,75 mm² blå	RKUB	Blå	1 x 0.75 mm²
1401P.07	RKUB 1 x 0,75 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 0.75 mm²

KABEL RKUB 1 X 1,5 MM² 105°C

Plastisolerad kabel RKUB 1 x 1,5 mm², tål 105°C. Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401R.01	RKUB 1 x 1,5 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 1.5 mm²
1401R.02	RKUB 1 x 1,5 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 1.5 mm²
1401R.03	RKUB 1 x 1,5 mm² grön	RKUB	Grön	1 x 1.5 mm²
1401R.04	RKUB 1 x 1,5 mm² brun	RKUB	Brun	1 x 1.5 mm²
1401R.05	RKUB 1 x 1,5 mm² gul	RKUB	Gul	1 x 1.5 mm²
1401R.06	RKUB 1 x 1,5 mm² blå	RKUB	Blå	1 x 1.5 mm²
1401R.07	RKUB 1 x 1,5 mm² vit	RKUB	Vit	1 x 1.5 mm²
1401R.08	RKUB 1 x 1,5 mm² grå	RKUB	Grå	1 x 1.5 mm²
1401R.09	RKUB 1 x 1,5 mm² lila	RKUB	Lila	1 x 1.5 mm²
1401R.10	RKUB 1 x 1,5 mm² gul/grön	RKUB	Gul/grön	1 x 1.5 mm²
1401R.11	RKUB 1 x 1,5 mm² rosa	RKUB	Rosa	1 x 1.5 mm²

KABEL RKUB 1 X 2,5 MM² 105°C

Plastisolerad kabel RKUB 1 x 2,5 mm², tål 105°C. Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401S.01	RKUB 1 x 2,5 mm² svart	RKUB	Svart	1 x 2.5 mm²
1401S.02	RKUB 1 x 2,5 mm² röd	RKUB	Röd	1 x 2.5 mm²

HÖGTALARKABEL RKUB 2 X 0,75 MM²

Högtalarkabel RKUB 2 x 0,75 mm². Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1388	RKUB 2 x 0,75 mm² röd/svart	RKUB	Röd/svart	2 x 0.75 mm²	2,3 mm	100 m

KABEL RKKB 1 X 1,5 MM²

Dubbelisolerad kabel RKKB 1 x 1,5 mm². Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA
1401D.01	RKKB 1 x 1,5 mm² svart/svart	RKUB	Svart/svart	1 x 1.5 mm²
1401D.02	RKKB 1 x 1,5 mm² svart/röd	RKUB	Svart/röd	1 x 1.5 mm²

KABEL RKKB 1 X 2,5 MM²

Dubbelisolerad kabel RKKB 1 x 2,5 mm². Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1401F.02	RKKB 1 x 2,5 mm² röd/svart	RKKB	Röd/svart	1 x 2.5 mm²	4 mm	100 m

RUND, FLERLEDAD KABEL RKKB 0,75 MM²

Rund, flerledad kabel RKKB 0,75 mm². PVC-isolerad och PVC-mantlad.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
14275.03	RKKB 2 x 0,75 mm² svart	RKKB	Svart	2x0.75 mm²	5,1 mm	100 m (kapas ej)
14375.01	RKKB 3 x 0,75 mm² grå	RKKB	Grå	3x0.75 mm²	5,3 mm	100 m (kapas ej)
14375.03	RKKB 3 x 0,75 mm² svart	RKKB	Svart	3x0.75 mm²	5,3 mm	100 m (kapas ej)
14475.01	RKKB 4 x 0,75 mm² grå	RKKB	Grå	4x0.75 mm²	5,8 mm	100 m (kapas ej)
14475.03	RKKB 4 x 0,75 mm² svart	RKKB	Svart	4x0.75 mm²	5,8 mm	100 m (kapas ej)
14575.01	RKKB 5 x 0,75 mm² grå	RKKB	Grå	5x0.75 mm²	6,4 mm	100 m (kapas ej)
14575.03	RKKB 5 x 0,75 mm² svart	RKKB	Svart	5x0.75 mm²	6,4 mm	100 m (kapas ej)
14775.01	RKKB 7 x 0,75 mm² grå	RKKB	Grå	7x0.75 mm²	6,9 mm	100 m (kapas ej)
14775.03	RKKB 7 x 0,75 mm² svart	RKKB	Svart	7x0.75 mm²	6,9 mm	100 m (kapas ej)
14775.05	RKKB 7 x 0,75 mm² svart bobin	RKKB	Svart	7x0.75 mm²	6,9 mm	500 m (kapas ej)

RUND, FLERLEDAD KABEL RKKB 1,5/2,5 MM^2

Rund, flerledad kabel RKKB. PVC-isolerad och PVC-mantlad.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1391.01	RKKB 2 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	2 x 1.5 mm²	6,2 mm	50 m (kapas ej)
1391.03	RKKB 2 x 1,5 mm² svart	RKKB	Svart	2 x 1.5 mm²	6,2 mm	50 m (kapas ej)
1391.05	RKKB 2 x 1,5 mm² svart bobin	RKKB	Svart	2 x 1.5 mm²	6,2 mm	500 m (kapas ej)
1391.06	RKKB 2 x 1,5 mm² svart (röd/sv innerledare)	RKKB	Svart	2 x 1.5 mm²	6,2 mm	50 m (kapas ej)
1365	RKKB 2 x 2,5 mm² grå (grå/sv innerledare)	RKKB	Grå	2 x 2.5 mm²	7,4 mm	50 m (kapas ej)
1365.03	RKKB 2 x 2,5 mm² svart (grå/sv innerledare)	RKKB	Svart	2 x 2.5 mm²	7,4 mm	50 m (kapas ej)
1392.01	RKKB 3 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	3 x 1.5 mm²	6,6 mm	50 m (kapas ej)
1392.03	RKKB 3 x 1,5 mm² svart	RKKB	Svart	3 x 1.5 mm²	6,6 mm	50 m (kapas ej)
1392.05	RKKB 3 x 1,5 mm² svart bobin	RKKB	Svart	3 x 1.5 mm²	6,6 mm	500 m (kapas ej)
1366	RKKB 3 x 2,5 mm² grå (röd/grå/sv innerledare)	RKKB	Grå	3 x 2.5 mm²	7,9 mm	50 m (kapas ej)
1366.03	RKKB 3 x 2,5 mm² svart (röd/grå/sv innerledare)	RKKB	Svart	3 x 2.5 mm²	7,9 mm	50 m (kapas ej)
1393.01	RKKB 4 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	4 x 1.5 mm²	7,5 mm	50 m (kapas ej)
1393.03	RKKB 4 x 1,5 mm² svart	RKKB	Svart	4 x 1.5 mm²	7,5 mm	50 m (kapas ej)
1394.01	RKKB 5 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	5 x 1.5 mm²	8,1 mm	50 m (kapas ej)
1394.03	RKKB 5 x 1,5 mm² svart	RKKB	Svart	5 x 1.5 mm²	8,1 mm	50 m (kapas ej)
1390.01	RKKB 7 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	7 x 1.5 mm²	8,9 mm	50 m (kapas ej)
1390.02	RKKB 7 x 1,5 mm² svart	RKKB	Svart	7 x 1.5 mm²	8,9 mm	50 m (kapas ej)
1389	RKKB 7 x 2,5 mm² grå	RKKB	Grå	7 x 2.5 mm²	10,6 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1367	RKKB 8 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm² svart	RKKB	Svart	8x1.5+1x2.5 mm²	10,7 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1396	RKKB 10 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	10 x 1.5 mm²	11,6 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1363	RKKB 12 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	12 x 1.5 mm²	12 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1364	RKKB 16 x 1,5 mm² grå	RKKB	Grå	16 x 1.5 mm²	14,5 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1364.03	RKKB 16 x 1,5 mm² svart	RKKB	Svart	16 x 1.5 mm²	14,5 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1362	RKKB 15 x 1,5 mm² + 2 x 2,5 mm² svart bobin	RKKB	Svart	15x1.5+2x2.5 mm²	16 mm	250 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

RUND, FLERLEDAD KABEL RKYB 1,5 + 2,5 MM^2

Rund, flerledad kabel RKYB med extra yttermantel 1,5 + 2,5 mm².





ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1368	RKYB 5 x 1,5 mm² + 2 x 2,5 mm² grå, köldtålig	RKYB	Grå	5x1.5+2x2.5 mm²	11,1 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1369	RKYB 6 x 1,5 mm² + 5 x 2,5 mm² svart, köldtålig	RKYB	Svart	6x1.5+5x2.5 mm²	14,5 mm	100 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1367.01	RKYB 8 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm² svart, köldtålig	RKYB	Svart	8x1.5+1x2.5 mm²	12,3 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

FLAT FLERLEDAD KABEL RKXB

Flat, flerledad kabel RKXB med extra yttermantel. Förpackning: Spole om 50 m, kapas ej.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1382.01	RKXB 2 x 0,75 mm² svart (lämplig t. elspeglar)	RKXB	Svart	2 x 0.75 mm²	3,3 mm	50 m (kapas ej)
1385.01	RKXB 2 x 1,5 mm² grå	RKXB	Grå	2 x 1.5 mm²	3,9 mm	50 m (kapas ej)
1385.02	RKXB 2 x 1,5 mm² svart	RKXB	Svart	2 x 1.5 mm²	3,9 mm	50 m (kapas ej)
1386.02	RKXB 2 x 2,5 mm² svart	RKXB	Svart	2 x 2.5 mm²	4,6 mm	50 m (kapas ej)

FLAT FLERLEDAD KABEL RKUB 2 X 1,5/2,5/4,0 MM²

Flat, flerledad kabel RKUB utan extra yttermantel.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1402D.01	RKUB 2 x 1,5 mm² svart	RKUB	Svart	2 x 1.5 mm²	2,8 mm	100 m (kapas ej)
1402D.04	RKUB 2 x 1,5 mm² röd/svart	RKUB	Röd/svart	2 x 1.5 mm²	2,8 mm	100 m (kapas ej)
1402E.03	RKUB 2 x 2,5 mm² röd/svart	RKUB	Röd/svart	2 x 2.5 mm²	3,2 mm	50 m (kapas ej)
1402F.03	RKUB 2 x 4,0 mm² röd/svart	RKUB	Röd/svart	2 x 4.0 mm²	3,8 mm	100 m (kapas ej)

STARTKABEL RK

Startkabel.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1816.01	RK 25 mm² svart	RK	Svart	25 mm²	8,6 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1816.02	RK 25 mm² röd	RK	Röd	25 mm²	8,6 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1813.01	RK 35 mm² svart	RK	Svart	35 mm²	9,9 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1813.012	RK 35 mm² svart bobin	RK	Röd	35 mm²	9,9 mm	200 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1813.02	RK 35 mm² röd	RK	Röd	35 mm²	9,9 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1813.022	RK 35 mm² röd bobin	RK	Röd	35 mm²	9,9 mm	200 m (kapas ej)
1814.01	RK 50 mm² svart	RK	Svart	50 mm²	11,5 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1814.02	RK 50 mm² röd	RK	Röd	50 mm²	11,5 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1815.01	RK 70 mm² svart	RK	Svart	70 mm²	13,8 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1815.02	RK 70 mm² röd	RK	Röd	70 mm²	13,8 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

STARTKABEL, EXTRA MJUK

Startkabel, extra mjuk, med PVC-isolering. Temperaturområde -45 till +70C°.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1842.01	SO 25 mm² svart	SO	Svart	25 mm²	8,6 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1842.02	SO 25 mm² röd	SO	Röd	25 mm²	8,6 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1843.01	SO 35 mm² svart	SO	Svart	35 mm²	9,9 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1843.02	SO 35 mm² röd	SO	Röd	35 mm²	9,9 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1844.01	SO 50 mm² svart	SO	Svart	50 mm²	11,5 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1844.02	SO 50 mm² svart	SO	Röd	50 mm²	11,5 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1845.01	SO 70 mm² svart	SO	Svart	70 mm²	13,8 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1845.02	SO 70 mm² röd	SO	Röd	70 mm²	13,8 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
1846.02	SO 95 mm² röd	SO	Röd	95 mm²	17,5 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

STARKSTRÖMSKABEL SKK

Starkströmskabel med PVC-hölje. Förpackning: Spole om 100 m, kapas ej.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
1380	SKK 2 x 0,50 mm² svart (250 V)	SKK	Svart	2 x 0.50 mm²	5,0 mm	100 m (kapas ej)
1383	SKK 2 x 0,75 mm² svart (300 V)	SKK	Svart	2 x 0.75 mm²	5,4 mm	100 m (kapas ej)

EPDM GUMMIKABEL RDOE

EPDM Gummikabel (750 V). Oljebeständig. 50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m).



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
3963	RDOE 3 x 1,5 mm² svart (750 V)	RDOE	Svart	3 x 1.5 mm²	9,7 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

EBS-KABEL RKKIB

EBS-kabel. ADR-godkänd med färgmärkta ledare 2 x 4,0 mm² + 5 x 1,5 mm².

Färger:
4,0 mm² - brun och röd.
1,5 mm² - svart, vit, gul, brun/vit, grön/vit



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
2657	RKKIB 2 x 4,0 mm² + 5 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	2x4+5x1.5 mm²	12,3 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

ABS-KABEL RKKIB

ABS-kabel RKKIB med PVC-hölje, yttermantel av polyuretan. ADR-godkänd med färgmärkta ledare.



TYPFÖRKLARING

1:A BOKSTAVEN
F Fåtrådig
M Mångtrådig
R Extra mångtrådig
S Fintrådig

2:A BOKSTAVEN
D Gummi med yttre gummislang
E Etylen-propylengummi
K PVC
O Olje- och väderbeständigt gummi

3:E BOKSTAVEN
K PVC-mantel med runt tvärsnitt
O Olje- och väderbeständigt gummi
U Saknar yttre material
V Gummi
X Ovalt tvärsnitt eller PVCmantel med ovalt tvärsnitt

4:E BOKSTAVEN
A Skärm av metallband
B Koppling eller fordonsledning
E Förstärkt utförande eller lågkapacitetanskabel

ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER FÖRP.
2659	RKKIB 2 x 1,0 mm² svart	RKKIB	Svart	2x1 mm²	6,6 mm	100 m (kapas ej)
550215	RKKIB 2 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	2x1.5 mm²	7,6 mm	100 m (kapas ej)
550315	RKKIB 3 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	3.1.5 mm²	8,2 mm	100 m (kapas ej)
550415	RKKIB 4 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	4x1.5 mm²	9 mm	100 m (kapas ej)
550515	RKKIB 5 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	5x1.5 mm²	9,8 mm	100 m (kapas ej)
550715	RKKIB 7 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	7x1.5 mm²	10,8 mm	50 m (kapas ej)
55081525	RKKIB 8 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm² svart	RKKIB	Svart	8x1.5+1x2.5 mm²	12,9 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
55012151	RKKIB 12 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	12x1,5 mm²	14,4 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
2656	RKKIB 2 x 4,0 mm² +3 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	2x4+3x1.5 mm²	12 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

ISO 12098-KABEL RKKIB

ISO 12098-kabel 10 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² (tvinnat par). Kan även användas till 13-poliga system. ADR-godkänd.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	BENÄMNING	TYP	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER I FÖRP.
2658	RKKIB 10 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² svart	RKKIB	Svart	10x1.5+3x2.5 mm²	17,5 mm	50 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

SVETSKABEL

Svetskabeln har extremt kraftig slitstyrka och åldringsbeständighet. Motståndskraften mot olja, värme och lösningsmedel gör även kabeln lämplig som batterikabel.
Välj mellan svart och orange kabel.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	FÄRG	AMPERE	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER I FÖRP.
3969	Orange	155 A	16 mm²	8,6 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3969-1	Svart	155 A	16 mm²	8,6 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3970	Orange	180 A	25 mm²	10,7 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3970-1	Svart	180 A	25 mm²	10,7 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3971	Orange	225 A	35 mm²	12 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3971-1	Svart	225 A	35 mm²	12 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3972	Orange	285 A	50 mm²	14,3 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3972-1	Svart	285 A	50 mm²	14,3 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)
3973-1	Svart	355 A	1x70 mm²	17,1 mm	25 m (kan kapas i hela bitar om 5 m)

LADDNINGSKABEL TWINFLEX

Mantel av köldbeständig transparent PVC. Olje-, syra- och värmebeständig. Temperaturområde -25°C till +70°C. Används t.ex. som laddningskabel för batterier. Färg: Blå/röd.
Tvillingkabel med extra mångtrådig kopparledare.



ALL KABEL UPPFYLLER KRAVEN ROHS2 2011/65/EU

ARTIKELNR	FÄRG	KABELAREA	NOM. YTTERDIAMETER	ANTAL METER I FÖRP.
397-24	Blå/röd	2x4 mm²	4,6 mm	250 m (kan kapas)
397-26	Blå/röd	2x6 mm²	7,9 mm	250 m (kan kapas)
397-210	Blå/röd	2x10 mm²	10,2 mm	100 m (kan kapas)
397-216	Blå/röd	2x16 mm²	11 mm	100 m (kan kapas)
397-225	Blå/röd	2x25 mm²	12,1 mm	100 m (kan kapas)
397-235	Blå/röd	2x35 mm²	14 mm	100 m (kan kapas)
397-250	Blå/röd	2x50 mm²	16 mm	100 m (kan kapas)

KABELSTÄLL

Fristående eller att hänga in i 90 cm inredning. Rymmer 6 alt. 9 bobiner beroende på kabelarea. Längd: 900 mm. Bredd: 260 mm. Höjd: 210 mm.
OBS! Kabel ingår ej.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1401A	Kabelställ

JORDKABEL

Av flätad förtennad koppartrådsfläta med 10 mm hål. Bredd 23 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD
1835	Jordkabel 200 mm	200 mm
1836	Jordkabel 300 mm	300 mm
1837	Jordkabel 400 mm	400 mm
1838	Jordkabel 500 mm	500 mm
1839	Jordkabel 600 mm	600 mm

JORDKABEL INKL. NEG. KABELSKO

Av förtennad koppartrådsfläta med fastpressad negativ batterikabelsko av förtennad mässing.
Bredd 23 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD
1801	Jordkabel 150 mm	150 mm
1802	Jordkabel 200 mm	200 mm
1803	Jordkabel 325 mm	325 mm
1804	Jordkabel 375 mm	375 mm
1805	Jordkabel 425 mm	425 mm
1808	Jordkabel 500 mm	500 mm

BATTERIKABEL INKL. POS. KABELSKO

Plastisolerad 35 mm² kabel med positiv batterikabelsko.



ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD	KABELAREA
1810	Batterikabel 475 mm	475 mm	35 mm²
1811	Batterikabel 650 mm	650 mm	35 mm²
1812	Batterikabel 1000 mm	1000 mm	35 mm²

BATTERIKABEL INKL. NEG KABELSKO

Plastisolerad 35 mm² kabel med negativ batterikabelsko.



ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD	KABELAREA
1810A	Batterikabel 475 mm	475 mm	35 mm²

KABELVERKTYG

KABELSKALARTÅNG

Skalar och klipper kabel 0,2 - 6 mm². Kan hjälpligt användas som kabelskotång.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1360	Skaltång för kabel

SKALTÅNG

Självjusterande skalare och avbitare för kabel mellan 0,25 - 6 mm².



ARTIKELNR	BENÄMNING
9512	Skaltång

MANTELSKALARE

Mantelskalare för 4,5 - 25 mm ytterdiameter. Försedd med knivstyrningsarm för att vända kniven mellan längs- och tvärsnitt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.113	Kabelskalare AM 1 för 6-25 mm

ROSTFRI TÅNG FÖR KABEL

Kabeltång < 10 mm². 10 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.122	Kabeltång < 10 mm²

KABELSAX


Ger en jämn och ren snittyta upp till 70 mm² kabel. Längd 250 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.73	Kabelsax UP-B41

KABELSKOR/HÅLLARE/FÄSTEN

ISOLERADE KABELSKOR

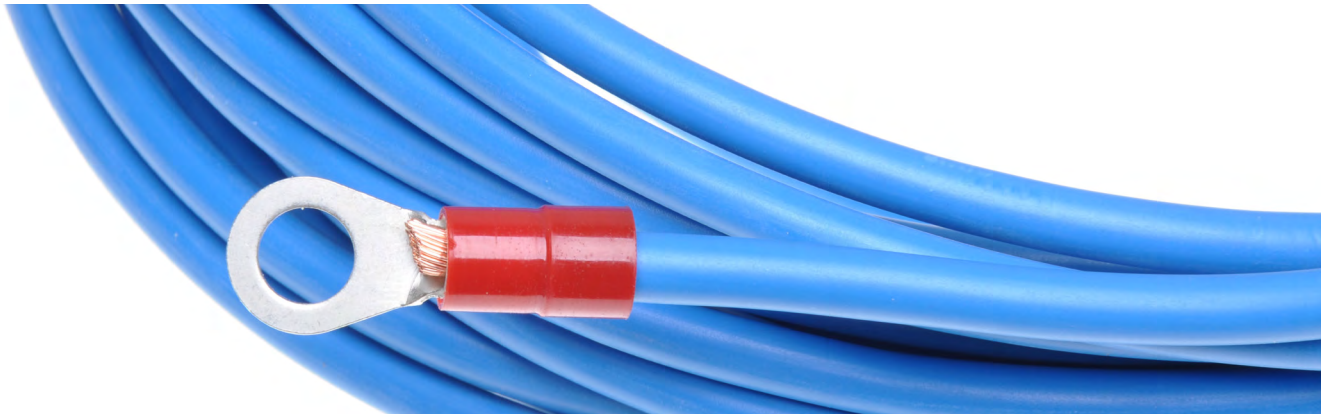

ISOLERADE KABELSKOR RÖDA

Isolerade kabelskor för kabelarea 0,50-1,65 mm². Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	KABELAREA	KONTAKTBREDD	TJOCKLEK	BILD NR
1755.01	Flatstifthylsa, A0503FL-5	0.50-1.65 mm²	2,8 mm	0,5 mm	1
1755.02	Flatstifthylsa, A1504FL-5	0.50-1.65 mm²	4,8 mm	0,5 mm	2
1755.09	Flatstift, A1507H	0.50-1.65 mm²	6,3 mm	0,8 mm	3
1755.112	Flatstifthylsa helisolerad A1504FLF-8	0.50-1.65 mm²	4,8 mm	0,8 mm	4
1755.05	Flatstifthylsa, helisolerad A1507FLF-1	0.50-1.65 mm²	6,3 mm	0,8 mm	4
1755.08	Flatstifthylsa, AA1507FL	0.50-1.65 mm²	6,3 mm	0,8 mm	5
4834	Flatstifthylsa vinklad helisolerad A1507FLB-8	0.50-1.65 mm²	6,3 mm	0,8 mm	6
1755.06	Förgreningskontakt, AA1507FLH	0.50-1.65 mm²	6,3 mm	0,8 mm	7
ARTIKELNR	**BENÄMNING**	**KABELAREA**	**HÅLSTORLEK**		**BILD NR**
1755.97	Gaffelkabelsko M3 A1532G	0.50-1.65 mm²	M3	-	8
1755.54	Gaffelkabelsko M4 A1543G	0.50-1.65 mm²	M4	-	8
1755.13	Gaffelkabelsko M5 A1553G	0.50-1.65 mm²	M5	-	8
1755.12	Ringkabelsko M4 A1543R	0.50-1.65 mm²	M4	-	9
1755.14	Ringkabelsko M5 A1553R	0.50-1.65 mm²	M5	-	9
1755.15	Ringkabelsko M6 A1565R	0.50-1.65 mm²	M6	-	9
1755.94	Ringkabelsko M8 A1585R	0.50-1.65 mm²	M8	-	9
1755.100	Ringkabelsko, M10 A1510R	0.50-1.65 mm²	M10	-	9
ARTIKELNR	**BENÄMNING**	**KABELAREA**	**LÄNGD**	**DIAMETER**	**BILD NR**
1755.10	Stiftkabelsko, A1519SR	0.50-1.65 mm²	12 mm	1,9 mm	10
1755.03	Rundstift, A1504HA	0.50-1.65 mm²	-	4 mm	11
1755.04	Rundstifthylsa, A1504HO	0.50-1.65 mm²	-	4 mm	12
1755.11	Skarvhylsa, A1525SK	0.50-1.65 mm²	22,7 mm	4 mm	13

ISOLERADE KABELSKOR BLÅ

Isolerade kabelskor för kabelarea 1,04-2,63 mm². Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	KABELAREA	KONTAKTBREDD	TJOCKLEK	BILD NR
1755.23	Flatstift 6,3 x 0,8 mm	1.04-2.63 mm²	6,3 mm	0,8 mm	1
1755.118	Flatstifthylsa 4,8 mm helisolerad	1.04-2.63 mm²	4,8 mm	0,8 mm	2
1755.18	Flatstifthylsa 6,3 x 0,8 mm helisolerad	1.04-2.63 mm²	6,3 mm	0,8 mm	2
1755.22	Flatstifthylsa 6,3 mm	1.04-2.63 mm²	6,3 mm	0,8 mm	3
1755.45	Flatstifthylsa 8,4 mm	1.04-2.63 mm²	7,9 mm	0,8 mm	3
4835	Flatstifthylsa 6,3 x 0,8 mm vinklad helisolerad	1.04-2.63 mm²	6,3 mm	0,8 mm	4
1755.19	Förgreningskontakt 6,3 x 0,8 mm	1.04-2.63 mm²	6,3 mm	0,8 mm	5
ARTIKELNR	**BENÄMNING**	**KABELAREA**	**HÅLSTORLEK**		**BILD NR**
1755.27	Gaffelkabelsko M5	1.04-2.63 mm²	M5		6
1755.29	Gaffelkabelsko M6	1.04-2.63 mm²	M6		6
4906	Ringkabelsko M3	1.04-2.63 mm²	M3		7
1755.26	Ringkabelsko M4	1.04-2.63 mm²	M4		7
1755.28	Ringkabelsko M5	1.04-2.63 mm²	M5		7
1755.30	Ringkabelsko M6	1.04-2.63 mm²	M6		7
1755.31	Ringkabelsko M8	1.04-2.63 mm²	M8		7
1755.86	Ringkabelsko M10	1.04-2.63 mm²	M10		7
ARTIKELNR	**BENÄMNING**	**KABELAREA**	**LÄNGD**	**DJUP**	**BILD NR**
1755.24	Stiftkabelsko 1,9 mm diam.	1.04-2.63 mm²	12 mm	1,9 mm	8
1755.106	Rundstift 4 mm	1.04-2.63 mm²	-	4 mm	9
1755.16	Rundstift 5 mm	1.04-2.63 mm²	-	4 mm	9
1755.107	Rundstifthylsa 4 mm	1.04-2.63 mm²	-	5 mm	10
1755.17	Rundstifthylsa 5 mm	1.04-2.63 mm²	-	5 mm	10
1755.25	Skarvhylsa 5 mm	1.04-2.63 mm²	22,7 mm		11



ISOLERADE KABELSKOR GULA

Isolerade kabelskor för kabelarea 2,63-6,64 mm². Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	KABELAREA	KONTAKTBREDD	TJOCKLEK	BILD NR
1755.105	Flatstift	2.63-6.64 mm²	6,3 mm	0,8 mm	1
1755.32	Flatstifthylsa	2.63-6.64 mm²	6,3 mm	0,8 mm	2
1755.33	Flatstifthylsa	2.63-6.64 mm²	9,5 mm	0,8 mm	2
1755.55	Flatstifthylsa helisolerad	2.63-6.64 mm²	6,3 mm	0,8 mm	3
ARTIKELNR	**BENÄMNING**	**KABELAREA**	**HÅLSTORLEK**		**BILD NR**
1755.37	Gaffelkabelsko M6	2.63-6.64 mm²	M6		4
1755.36	Ringkabelsko M5	2.63-6.64 mm²	M5		5
1755.38	Ringkabelsko M6	2.63-6.64 mm²	M6		5
1755.39	Ringkabelsko M8	2.63-6.64 mm²	M8		5
1755.34	Ringkabelsko M10	2.63-6.64 mm²	M10		5
ARTIKELNR	**BENÄMNING**	**KABELAREA**	**LÄNGD**	**DJUP**	**BILD NR**
1755.104	Stiftkabelsko 2,8 mm diam.	2.63-6.64 mm²	14 mm	2,7 mm	6
1755.101	Rundstift 5 mm	2.63-6.64 mm²	-	5 mm	7
1755.102	Rundstifthylsa 5 mm	2.63-6.64 mm²	-	5 mm	8
1755.35	Skarvhylsa 5 mm	2.63-6.64 mm²	26,7 mm	-	7

KABELSKOSORTIMENT

Innehåller totalt 120 st av de mest frekventa kabelskotyperna samt 1 st tång ”Hobby Crimpex”, kopplingslist och förgreningskontakt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.42	Kabelskosortiment



OISOLERADE KABELSKOR



ARTIKELNR	BENÄMNING	ANTAL I FÖRPACKNING	KABELAREA	KONTAKTBREDD	TJOCKLEK	BILD NR
1755.111	Flatstift med nabb	100 st	0.5-1.0 mm²	2,8 mm	0,8 mm	1
271-9200	Flatstift	100 st	1.0-2.5 mm²	2,8 mm	0,8 mm	2
5201913704	Flatstift med nabb	100 st	0.5-1.0 mm²	6,3 mm	0,8 mm	3
5201913703	Flatstift med nabb	100 st	1.0-2.5 mm²	6,3 mm	0,8 mm	4
1755.95	Flatstift med nabb	100 st	4.0-6.0 mm²	6,3 mm	0,8 mm	5
1755.109	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	0.5-1.0 mm²	2,8 mm	0,8 mm	6
271-9201	Flatstiftshylsa	100 st	1.0-2.5 mm²	2,8 mm	0,8 mm	7
1755.110	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	0.5-1.0 mm²	4,8 mm	0,8 mm	8
1755.108	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	1.0-2.5 mm²	4,8 mm	0,8 mm	9
1755.84	Flatstiftshylsa utan nabb	100 st	0.5-1.0 mm²	6,3 mm	0,8 mm	10
1755.81	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	0.5-1.5 mm²	6,3 mm	0,8 mm	11
1755.79	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	1.0-2.5 mm²	6,3 mm	0,8 mm	12
1755.85	Flatstiftshylsa utan nabb	100 st	1.0-2.5 mm²	6,3 mm	0,8 mm	13
1755.92	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	4.0-6.0 mm²	6,3 mm	0,8 mm	14
1755.88	Flatstiftshylsa med nabb	100 st	4.0-6.0 mm²	9,5 mm	1,2 mm	15
1755.103	Flatstiftsförgrening 6,3 x 0,8 mm 2-vägs	100 st	-	6,3 mm	0,8 mm	16
1755.115	Flatstiftshylsa 6,3 x 0,8 mm öppningsbar 0,5-1,5 mm²	100 st	0.5-1.5 mm²	6,3 mm	0,8 mm	17
1755.116	Flatsiftshylsa öppningsbar	100 st	1.0-2.5 mm²	6,3 mm	0,8 mm	18
5201107900	Flatstiftshylsa för säkringshållare	10 st	0,5-1,5 mm²	6,3 mm	0,4 mm	19
5201107930	Flatstiftshylsa för säkringshållare	10 st	2-3 mm²	6,3 mm	0,4 mm	20
5201107940	Flatstiftshylsa för säkringshållare	10 st	4-6 mm²	6,3 mm	0,4 mm	21
5201107670	Flatstiftshylsaför Maxi säkringshållare	10 st	8-10 mm²	8 mm	0,5 mm	22
5201107671	Flatstiftshylsa för Maxi säkringshållare	10 st	16 mm²	8 mm	0,5 mm	23
1755.87	Ringkabelsko M8	100 st	1.0-2.5 mm²	M8 (håldiameter)	-	24
5201913705	Rundstift 3,5 mm med nabb	100 st	1,0-2,5 mm²	Djup: 3,5 mm	-	25
5201913706	Rundstift 3,5 mm med nabb	100 st	2,5-4,0 mm²	Djup: 3,5 mm	-	26
1755.78	Rundstifthylsa med nabb	100 st	1.0-2.5 mm²	AWG: 20-14	-	27
5201913707	Rundstiftshylsa 3,5 mm med nabb	100 st	1,0-2,5 mm²	Djup: 3,5 mm	-	28
1755.99	Kabelsko Mini-Tymer	100 st	1.0 - 2.5 mm²	2,8 mm	0,32 mm	29
5201913760	Påstickskabelsko	100 st	1.0-2.5 mm²	2,8 mm	0,8 mm	30
5201913711	Påstickskabelsko	50 st	0,75-1,5 mm²	2,8 mm	0,8 mm	31
5201913761	Påstickskabelsko	100 st	2,5-4,0 mm²	4,6 mm	0,8 mm	32
5201913710	Påstickskabelsko	100 st	1,5-2,5 mm²	4,8 mm	0,8 mm	33
0978.04	Flatstift Maxi 800	20 st	4 - 6 mm²	8 mm	0,5 mm	34
1755.138	Kabelsko GHW/GSK CuCr	50 st	1,5-2,5 mm²	9,3 mm	0,6 mm	35

KRYMPSKARVAR

KRYMPFLATSTIFTSHYLSA

Varumärke: TE. Isoleringsmaterial: Värmekrymp (PA). Kabelskotyp: Flatstiftshylsa
Material: Mässing. Kontaktbredd x tjocklek: 6,3 x 0,8 mm.
Temperaturområde -55-125 °C. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	KABELAREA	KONTAKTBREDD	TJOCKLEK
1773.01	Krympflatstiftshylsa röd	0,30-0,75 mm²	6,3 mm	0,8 mm
1773.10	Krympflatstiftshylsa blå	0,30-0,75 mm²	6,3 mm	0,8 mm

KRYMPKABELSKOR

Vid installation krävs ett pressverktyg och värmepistol. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	KABELAREA	LÄNGD
1769	Krympskarv grön	0,25-0,75 mm²	25 mm
1770	Krympskarv röd	0,5-1,65 mm²	36 mm
1771	Krympskarv blå	1,04-2,63 mm²	36 mm
1772	Krympskarv gul	2,63-6,64 mm²	40 mm

LÖDSKARVAR

Med invändig tennbeläggning som värmes ihop för bästa skarvning.
Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1774.00	Lödskarv 0,75 mm² transparent
1774.01	Lödskarv 1,5 mm² röd
1774.02	Lödskarv 2,5 mm² blå
1774.03	Lödskarv 4,0 mm² gul
1774.04	Lödskarv 6,0 mm² grå

ABKATI KABELSKARVSORTIMENT

Innehåller 10 st krympskarvar 1769, 40 st 1770, 40 st 1771, 10 st 1772 samt 10 st lödskarvar 1774.01 och 10 st 1774.02.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.120	ABKATI kabelskarvsortiment

KABELSKARV OCH FLATSTIFT

Kabelskarvar med flatstiftsanslutning och tillhörande flatstift.
Förpackningsstorlek: 50 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2575.01	Kabelskarv 0,5-1,5 mm² röd
2576.01	Kabelskarv 1,5-2,5 mm² blå
2575.02	Flatstift 0,5-1,5 mm² röd
2576.02	Flatstift 1,5-2,5 mm² blå

SKARVHYLSA

Skarvhylsa med 6,3 x 0,8 mm flatstiftsanslutning. Har längre isolering runt flatstiften. Material: Polyamid. Färg: Natur. Totallängd 48 mm. Förpackningsstorlek: 50 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1759.01	Skarvhylsa

SKARVHYLSOR

Skarvhylsor för 10 till 70 mm². Av elektrolytkoppar, förtenta. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1744	Skarvhylsa för 6 mm²
1746	Skarvhylsa för 10 mm²
1747	Skarvhylsa för 16 mm²
1748	Skarvhylsa för 25 mm²
1749	Skarvhylsa för 35 mm²
1750	Skarvhylsa för 50 mm²
1751	Skarvhylsa för 70 mm²

SKARVKLÄMMOR

Skarvklämmor för kabelskarvar. Förpackningsstorlek: 50 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201869903	Skarvklämma 1,5 mm² röd
5201869900	Skarvklämma 2,5 mm² blå

FÖRGRENINGSKONTAKT 2-1

Förgreningskontakt 2 till 1 med 6,3 x 0,8 mm flatstiftsanslutning. Förpackningsstorlek: 25 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1758	Förgreningskontakt

KOPPLINGSPLINT NUMRERAD

Kopplingsplint numrerad 1-12, 13-24, 25-36.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1269.01	Kopplingsplint 1-12
1269.02	Kopplingsplint 13-24
1269.03	Kopplingsplint 25-36

KOPPLINGSLIST

NYLON PA 66, CE-godkända, temperatur + 110°. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1783	Kopplingslist 2,5 mm²
1782A	Kopplingslist 6 mm²
1780A	Kopplingslist 10 mm²

KOPPLINGSLIST 12-POLIG

12-polig 6,3 x 0,8 mm kopplingslist med flatstift. Förpackningsstorlek: 20 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1757	Kopplingslist

RÖRKABELSKOR

RÖRKABELSKOR

Av elektrolytkoppar, förtenta. Avsedda för startkabel. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	AREA	HÅLDIAMETER
1743.06	Rörkabelsko 6,5 mm	6 mm²	6,5 mm
1743.10	Rörkabelsko 6,5 mm	10 mm²	6,5 mm
1743.16	Rörkabelsko 6,5 mm	16 mm²	6,5 mm
1743.25	Rörkabelsko 6,5 mm	25 mm²	6,5 mm
1743.35	Rörkabelsko 6,5 mm	35 mm²	6,5 mm
1743.50	Rörkabelsko 6,5 mm	50 mm²	6,5 mm
1738	Rörkabelsko 8,5 mm	10 mm²	8,5 mm
1739	Rörkabelsko 8,5 mm	16 mm²	8,5 mm
1740	Rörkabelsko 8,5 mm	25 mm²	8,5 mm
1741	Rörkabelsko 8,5 mm	35 mm²	8,5 mm
1742	Rörkabelsko 8,5 mm	50 mm²	8,5 mm
1718	Rörkabelsko 10,5 mm	10 mm²	10,5 mm
1719	Rörkabelsko 10,5 mm	16 mm²	10,5 mm
1720	Rörkabelsko 10,5 mm	25 mm²	10,5 mm
1721	Rörkabelsko 10,5 mm	35 mm²	10,5 mm
1722	Rörkabelsko 10,5 mm	50 mm²	10,5 mm
1723	Rörkabelsko 10,5 mm	70 mm²	10,5 mm
1724.10	Rörkabelsko 10,5 mm	95 mm²	10,5 mm
1721.01	Rörkabelsko 12 mm	35 mm²	12 mm
1722.01	Rörkabelsko 12 mm	50 mm²	12 mm
1723.01	Rörkabelsko 12 mm	70 mm²	12 mm
1724.12	Rörkabelsko 12 mm	95 mm²	12 mm
1725.12	Rörkabelsko 12 mm	120 mm²	12 mm



STARTKABELSKOR

Startkabelskor av 99.9 % ren koppar. Ytbehandling: > 4µ tenn. Temperaturområde: Upp till 200° C. Svetsad hals. Serien uppfyller måttstandard: DIN 46238. Förpackningsstorlek: 100 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201913417	Startkabelsko 6-10 mm² hål 8,4 mm
5201913640	Startkabelsko 16 mm² hål 6,4 mm
5201913641	Startkabelsko 25 mm² hål 8,4 mm
5201913431	Startkabelsko 25-35 mm² hål 6,5 mm
5201913432	Startkabelsko 25-35 mm² hål 8,4 mm
5201913643	Startkabelsko 35 mm² hål 10,5 mm
5201913645	Startkabelsko 50 mm² hål 10,5 mm
5201913646	Startkabelsko 70 mm² hål 10,5 mm



OISOLERAD RINGKABELSKO

Kabelsko i förtent koppar för area 6,6-10,5 mm².
Förpackningsstorlek: 100 st.


ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.67	Oisolerad ringkabelsko 6,6-10,5 mm² 100 st/frp.



KABELHÅLLARE

SJÄLVHÄFTANDE KABELFÄSTEN

Självhäftande kabelfästen. Max kabeldiameter 4,8/9,6/15,7 mm.





ARTIKELNR	BENÄMNING
2080.01	Självhäftande kabelfäste 4,8 mm 100 st/frp.
2081.01	Självhäftande kabelfästen 9,6 mm 500 st/frp.
2082.01	Självhäftande kabelfästen 15,7 mm 100 st/frp.

KABELHÅLLARE


Kabelhållare, finns i 3 olika storlekar:
28 x 12 mm.
43 x 12 mm.
52 x 13 mm, för 10 mm balktjocklek.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1798A	Kabelhållare 28x12 mm 100 st/frp.
1798	Kabelhållare 43x12 mm 100 st/frp.
1798E	Kabelhållare 52x13 mm 100 st/frp.

H-KLAMMER

Fjäderklämma som slås in på ramkanter och dyl. Fungerar därefter som förankring vid olika typer av buntning och upphängning. Statisk belastning 90 kg. Finns i 3 olika storlekar: A-mått 3-8 mm. A-mått 8-14 mm. A-mått 14-20 mm. H-mått: 7,1.





ARTIKELNR	BENÄMNING
5701.24	H-klammer 4H24. A 3-8 mm. 100 st/frp.
5701.58	H-klammer 4H58. A 8-14 mm. 100 st/frp.
5701.912	H-klammer 4H912. A 14-20 mm. 100 st/frp.

P-CLIPS

Kabel och skyddsslangsfästen för skruv eller nit. Svart nylon. Finns i storlekar NC10 - NC25.



ARTIKELNR	BENÄMNING	INRE DIAM. MM
RP12	P-Clips NC10	11,5 mm
RP13	P-Clips NC12	12,5 mm
RP16	P-Clips NC16	16 mm
RP20	P-Clips NC20	19 mm
RP22	P-Clips NC20	21 mm
RP25	P-Clips NC25	24 mm

KABELGENOMFÖRING

KABELGENOMFÖRINGAR SBR-GUMMI DUBBELSIDIG

Kabelgenomföringar av SBR-gummi. Temperatur -40°C till 80°C kontinuerligt.
Dubbelsidigt utförande. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	INRE DIAM. MM	YTTERDIAMETER	HÅL DIAMETER I PLÅT	PLÅTTJOCKLEK	HÖJD
1863.01	Kabelgenomföring 6 mm dubbelsidig	4 mm	9 mm	6 mm	2 mm	5 mm
1863.06	Kabelgenomföring 10 mm dubbelsidig	6 mm	13 mm	10 mm	2 mm	8 mm
1863.07	Kabelgenomföring 13,5 mm dubbelsidig	9 mm	18 mm	13,5 mm	3 mm	8,5 mm
1863.09	Kabelgenomföring 14 mm dubbelsidig	9 mm	17 mm	14 mm	1,5 mm	6,5 mm
1863.08	Kabelgenomföring 15 mm dubbelsidig	10 mm	19 mm	15 mm	4 mm	10 mm
1863.03	Kabelgenomföring 17 mm dubbelsidig	9 mm	27 mm	17 mm	6 mm	17 mm
1863.02	Kabelgenomföring 23 mm dubbelsidig	14 mm	30 mm	23 mm	1,5 mm	7 mm

KABELGENOMFÖRINGAR SBR-GUMMI ENKELSIDIG

Kabelgenomföringar av SBR-gummi. Temperatur -40°C till 80°C kontinuerligt. Enkelsidigt utförande.
Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1863.04	Kabelgenomföring 1825 100 st/frp.
1863.05	Kabelgenomföring 1827 100 st/frp.

ARTIKELNR	INRE DIAM. MM	HÅL DIAMETER I PLÅT	HÖJD
1863.04	**8**	12 mm	13 mm
1863.05	**14**	20 mm	18 mm

ABKATI KABELGENOMFÖRINGAR

Tätar och låser, tillverkad av svart UV-beständig kloropren.
Samtliga storlekar är avsedda för 1-4 mm godstjocklek i genomföringshålet.



ARTIKELNR	BENÄMNING	INRE DIAM. MM	HÅLDIAMTER
0149A	Kabelgenomföring svart kloropren Förp/st: 50	3-5 mm	20 mm
0139A	Kabelgenomföring PG9 Förp/st: 50	5-7 mm	10 mm
0140A	Kabelgenomföring PG11 Förp/st: 50	7-10 mm	19 mm
0141A	Kabelgenomföring PG16 Förp/st: 50	10-14 mm	23 mm
0142A	Kabelgenomföring PG21 Förp/st: 50	14-20 mm	29 mm
0143A	Kabelgenomföring PG29 Förp/st: 25	20-26 mm	38 mm
0144A	Kabelgenomföring svart kloropren Förp/st: 25	26-35 mm	48 mm

KABELGENOMFÖRING

Av plast användbar för olika håldiametrar och kabelgrovlekar. Minsta diam. 8 mm. Största håldiam. 20 mm. Höjd 26 mm. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0145	Kabelgenomföring 8-20 mm

SORTIMENT KABELGENOMFÖRINGAR

Sortiment med kabelgenomföringar. Innehåller ca 231 st kabelgenomföringar av 9 olika sorter.
Kraftig låda av plast med transparent lock.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1863.10	Sortiment kabelgenomföringar
1863.11	Enbart plastlåda



INNEHÅLLER

ARTIKELNR	BENÄMNING
1863.01	Kabelgenomföring 6 mm dubbelsidig
1863.06	Kabelgenomföring 10 mm dubbelsidig
1863.07	Kabelgenomföring 13,5 mm dubbelsidig
1863.08	Kabelgenomföring 15 mm dubbelsidig
1863.03	Kabelgenomföring 17 mm dubbelsidig
1863.02	Kabelgenomföring 23 mm dubbelsidig
1863.04	Kabelgenomföring 12 mm enkelsidig
1863.05	Kabelgenomföring 20 mm enkelsidig
0145	Kabelgenomföring 10-20 mm

VERKTYG KABELSKOR/HÅLLARE

PRESSVERKTYGSSET

Pressverktygsset innehåller: 1 par backar för isolerade kabelskor 0,5 - 6 mm² (uppe vänster), 1 par för oisolerade 1,5 - 10 mm² (uppe höger) samt 1 par för ändhylsor som även pressar Deutsch stift och hylsor upp till 2,5 mm² (nere höger). Magasin för backarna i handtagets insida. Tången har inbyggd spärr.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.114	Pressverktygsset

PRESSVERKTYG T 3165 A

För rörkabelskor och skarvar, 6 - 70 mm². Dornpressning. Tången har inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.47	Pressverktyg T 3165 A

PRESSVERKTYG

Typ 50 röd för 0,5 - 6,0 mm². Pressar isolerade och oisolerade kabelskor. 10 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.41	Tång typ 50

PRESSVERKTYG

Typ 51, gul, 0,5 - 6,0 mm². Pressar isolerade kabelskor samt rullpressar osiolerade flatstift, flatstiftshylsor och även vissa rundstift.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.46	Tång typ 51

PRESSVERKTYG

Typ 52, grön, 0,5 - 2,5 mm². Rullpressar osiolerade flatstift, flatstiftshylsor samt även vissa rundstift.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.72	Tång typ 52 för rullpressning

PRESSVERKTYG

NSA 0760, för isolerade kabelskor och skarvar, 0,5 - 6,0 mm². Verktyget har inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.43	Tång Crimpex NSA 0760

PRESSVERKTYG

Skarvhylsa med 6,3 x 0,8 mm flatstiftsanslutning. Har längre isolering runt flatstiften. Material: Polyamid. Färg: Natur. Totallängd 48 mm. 50 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
9510	Kabelskotång

RULLPRESSNINGSVERKTYG

NRB 0560, för pressning av oisolerade flatstiftskontakter 6,3 och 9,5 mm. Tången har inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs. Pressar kabelareor från 1,5 - 6,0 mm². 50 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.91	Tång NRB 0560

PRESSVERKTYG

XLCLD 125 är ett pressverktyg för 0,5 - 6,0 mm² limkabelskor. Pressverktyget är en ratchettång med inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs. Det finns 3 uttag i verktygets pressback:
1: 0,5 - 1,5 mm²
2: 1,5 - 2,5 mm²
3: 4,6 - 6,0 mm²



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.117	Tång för krympkabelskor

KABELSKOTÅNG DUBBELFUNKTION

Patenterad lösning för snabbt byte av pressklackar. Görs utan hjälp av verktyg. För såväl isolerade som oisolerade kabelskor. För kabelskor 0,5 - 6 mm².



ARTIKELNR	BENÄMNING
9511	Kabelskotång dubbelfunktion

MINISVETS MJ-300

Handverktyg som kan användas för lödning samt krympning av krympslang och krympkabelskor. Verktygen innehåller en standard tändare som enkelt kan bytas ut. Brinner med öppen låga. Temperatur i lågan 1300°C. Längd: 115 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1776	Minisvets MJ-300

TÅNG FÖR PRESSNING

För rörkabelskor och skarvar, 10 - 95 mm²



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.123	Tång för rörkabelskor

DEMONTERINGSVERKTYG DEMO 0525

För avmontering av oisolerade kabelskor upp till 2,5 mm².
50 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.74	Demonteringsverktyg DEMO 0525

VÄRMEPISTOL SOLDERPRO 150

Solderpro 150 är ett proffsverktyg för krympning, lödning eller skärning. Påfyllning av butangas görs med standardrefill för cigarettändare. I Solderpro-kitet ingår förutom värmepistolen: Lödspets, värmespets, reflektor för krympning, kniv för skärning av rep, plaster etc, lödtenn, extra gastank, och reservfilter för gas. 50 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1775	Värmepistol Solderpro 150

SÄKRINGAR & SÄKRINGSHÅLLARE

FLATSÄKRING ATO

Flatsäkring ATO Plug-in. Förpackningsstorlek: 100 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201257001	Flatsäkring 1 A svart
5201257002	Flatsäkring 2 A grå
2561.01	Flatsäkring 3 A lila
5201257004	Flatsäkring 4 A rosa
2562.01	Flatsäkring 5 A ljusbrun
2563.01	Flatsäkring 7,5 A brun
2564.01	Flatsäkring 10 A röd
2565.01	Flatsäkring 15 A ljusblå
2566.01	Flatsäkring 20 A gul
2567.01	Flatsäkring 25 A vit
2568.01	Flatsäkring 30 A ljusgrön
5201257035	Flatsäkring 35 A blå
5201257040	Flatsäkring 40 A orange



RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
2560	Flatsäkringstestare
2560B	Flatsäkringstestare i blisterpack





FLATSÄKRING MINI

Flatsäkring Mini Plug-in. Förpackningsstorlek: 100 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201297002	Flatsäkring 2 A grå
5201297003	Flatsäkring 3 A lila
5201297004	Flatsäkring 4 A rosa
5201297005	Flatsäkring 5 A beige
5201297075	Flatsäkring 7,5 A brun
5201297010	Flatsäkring 10 A röd
5201297015	Flatsäkring 15 A blå
5201297020	Flatsäkring 20 A gul
5201297025	Flatsäkring 25 A vit
5201297030	Flatsäkring 30 A grön



RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
2560	Flatsäkringstestare
2560B	Flatsäkringstestare i blisterpack







FLATSÄKRING MAXI

Flatsäkring Maxi Plug-in. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201299020	Flatsäkring 20 A gul
5201299030	Flatsäkring 30 A grön
5201299040	Flatsäkring 40 A orange
5201299050	Flatsäkring 50 A röd
5201299060	Flatsäkring 60 A blå
5201299070	Flatsäkring 70 A brun
5201299080	Flatsäkring 80 A vit
5201299100	Flatsäkring 100 A lila



MIDI-SÄKRING

MIDI-säkring 30 A - 150 A. Förpackningsstorlek: 10 st.


ARTIKELNR	BENÄMNING	HÅL DIAMETER	FÄRG	CC	AMPERE
5201498030	MIDI-säkring 30 A lila	5,5 mm	lila	30 mm	30 A
5201498040	MIDI-säkring 40 A grön	5,5 mm	grön	30 mm	40 A
5201498050	MIDI-säkring 50 A röd	5,5 mm	röd	30 mm	50 A
5201498060	MIDI-säkring 60 A gul	5,5 mm	gul	30 mm	60 A
5201498070	MIDI-säkring 70 A brun	5,5 mm	brun	30 mm	70 A
5201498080	MIDI-säkring 80 A vit	5,5 mm	vit	30 mm	80 A
5201498100	MIDI-säkring 100 A blå	5,5 mm	blå	30 mm	100 A
5201498125	MIDI-säkring 125 A brun	5,5 mm	brun	30 mm	125 A
5201498150	MIDI-säkring 150 A vit	5,5 mm	vit	30 mm	150 A



MEGA-SÄKRING

MEGA-säkring 100 A - 500 A. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	HÅL DIAMETER	FÄRG	CC	AMPERE
5201298100	MEGA-säkring 100 A gul	8,5 mm	gul	50 mm	100 A
5201298125	MEGA-säkring 125 A grön	8,5 mm	grön	50 mm	125 A
5201298150	MEGA-säkring 150 A röd	8,5 mm	röd	50 mm	150 A
5201298175	MEGA-säkring 175 A vit	8,5 mm	vit	50 mm	175 A
5201298200	MEGA-säkring 200 A blå	8,5 mm	blå	50 mm	200 A
5201298225	MEGA-säkring 225 A brun	8,5 mm	brun	50 mm	225 A
5201298250	MEGA-säkring 250 A rosa	8,5 mm	rosa	50 mm	250 A
5201298300	MEGA-säkring 300 A grå	8,5 mm	grå	50 mm	300 A
5201298500	MEGA-säkring 500 A mörkbrun	8,5 mm	mörkbrun	50 mm	500 A

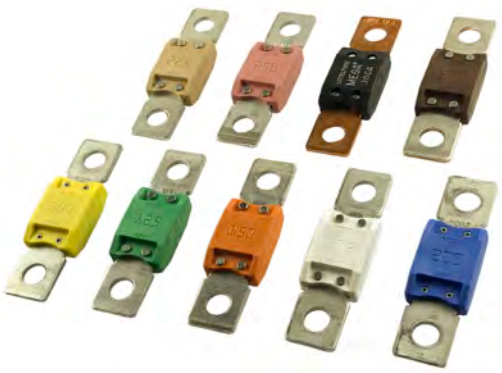

AUTOMATSÄKRINGAR

Avsedd att monteras istället för flatsäkringar (lämplig för teständamål). När säkringen löst ut ska den svalna 30 sekunder, därefter kan den användas på nytt.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5322.01	Automatsäkring 10 A
5323.01	Automatsäkring 15 A
5324.01	Automatsäkring 20 A



GLASSÄKRING

Glassäkring 5 x 20 mm. Förpackningsstorlek: 100 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201217002	Glassäkring 2 A
5201217315	Glassäkring 3,15 A
5201217005	Glassäkring 5 A



PORSLINSSÄKRING

Porslinssäkring 5-40 A. Förpackningsstorlek: 100 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	FÄRG	AMPERE
2540	Littelfuse Porslinssäkring	gul	5 A
2541	Littelfuse Porslinssäkring	vit	8 A
2542	Littelfuse Porslinssäkring	röd	16 A
2543	Littelfuse Porslinssäkring	blå	25 A
2544	Littelfuse Porslinssäkring	svart	40 A




SÄKRINGSBLECK

60 mm, 80 V med skyddshus. För elfordon, truckar etc. Maxspänning 80 V. DIN 43 560/1.
Material: 35-80 A. Zink, 100-425 A. Koppar. Skyddshus: Keramik/steatit. 300 A.

ARTIKELNR	BENÄMNING	HÅL DIAMETER	LÄNGD	CC
5209295080	Säkringsbleck 80 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295100	Säkringsbleck 100 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295125	Säkringsbleck 125 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295135	Säkringsbleck 135 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295160	Säkringsbleck 160 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295200	Säkringsbleck 200 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295250	Säkringsbleck 250 A	11 mm	82 mm	60 mm
5209295300	Säkringsbleck 300 A	11 mm	82 mm	60 mm





SMÄLTSÄKRING

Smältsäkring. Kan användas tillsammans med säkringshållare MIDI. Förpackningsstorlek: 100 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201955050	Smältsäkring 50 A
5201955080	Smältsäkring 80 A



SÄKRINGSSORTIMENT

SÄKRINGSSORTIMENT ATO

Säkringssortiment för ATO Plug-in säkringar. Innehåller: 100 st ATO Plug-in säkringar mellan 1 och 30 A samt 1 st säkringsverktyg.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201094957	Säkringssortiment ATO®Plug-In

SÄKRINGSSORTIMENT MINI

Säkringssortiment för MINI Plug-in säkringar. Innehåller: 100 st MINI Plug-in säkringar mellan 2 och 30 A samt 1 st säkringsverktyg.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201095011	Säkringssortiment MINI®Plug-In

SÄKRINGSSORTIMENT ATO/MINI/MAXI

Säkringssortiment för ATO/MINI/MAXI plug-in säkringar. Innehåller: Totalt 255 st säkringar i 18 olika varianter. 140 st ATO 5-30 A. 105 st MINI 5-30 A. 10 st MAXI 30-60 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201095014	Säkringssortiment

SÄKRINGSSORTIMENT MAXI

Säkringssortiment för MAXI Plug-in säkringar. Innehåller: 25 st MAXI Plug-in säkringar mellan 20 och 80 A. och 1 st säkringsverktyg.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201095018	Säkringssortiment MAXI™Plug-In

SÄKRINGSSORTIMENT PORSLIN

Blisterpack. Innehåller: 10 st säkringar i följande amperestyrka: 1 x 5 A, 5 x 8 A, 3 x 16 A, 1 x 25 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201096144	Säkringssortiment porslin

SÄKRINGSHÅLLARE/DOSOR

SÄKRINGSHÅLLARE FÖR ATO PLUG-IN SÄKRINGAR


Med transparent lock. För 4 st, 6 st eller 8 st säkringar.



ARTIKELNR	BENÄMNING	HÅL DIAMETER	CC
0975	Säkringshållare ATO 4 st	5,5 mm	53,2 mm
0976	Säkringshållare ATO 6 st	5,5 mm	73,2 mm
0976.10	Säkringsdosa 6-polig f flatstiftsäkringart	5,5 mm	85 mm

SÄKRINGSHÅLLARE FÖR ATO-SÄKRINGAR

För 5 st ATO® plug-in säkringar max 15 A.





ARTIKELNR	BENÄMNING
5201350417	Säkringshållare ATO-säkringar 15 A

FLATSÄKRINGSHÅLLARE FÖR ATO-SÄKRINGAR

Med flatstiftsanslutning, utbyggbar till valfritt antal. 1 säkring per del. För ATO-säkringar upp till 30 A. Bredd 27 mm, höjd 39 mm, djup 16,2/12 mm. 25 st/förp. Delarna säljs var för sig.


0977.03


0977.01


0977.02

ARTIKELNR	BENÄMNING
0977.01	Hållare för säkringsdosa
0977.02	Ändstycke för säkringsdosa
0977.03	Transparent lock för säkringshållare

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201107900	Flatstiftshylsa UNI 630 0,5-1,5 mm²
5201107930	Flatstiftshylsa UNI 630 2-3 mm²
5201107940	Flatsiftshylsa UNI 630 4-6 mm²
1755.79	Flatstiftshylsa 6,3 x 0,8 1,0-2,5 mm² 100 st/frp Nabb

SÄKRINGSHÅLLARE, BYGGBAR FÖR FLATSÄKRING UPP TILL 30 A

Säkringshållare byggbar för flatstiftssäkring upp till 30 A. Även byggbar med relähållare 8JA 003 526 002. Säkringsutförande: Standard flatsäkring.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0979	Säkringshållare byggbar f flatstiftssäkring upp till 30 A

SÄKRINGSHÅLLARE FÖR ATO-SÄKRINGAR

För inbyggnad av ATO® plug-in säkringar.

ARTIKELNR	BENÄMNING	AMPERE	KABELAREA
5201155300	Säkringshållare ATO, max 20 A	20 A	2,5 mm²
5201155400	Säkringshållare ATO, max 30 A	30 A	3,5 mm²



VÄTSKETÄT SÄKRINGSHÅLLARE FÖR ATO-SÄKRINGAR

För ATO-säkringar. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	AMPERE	KABELAREA
0973	Säkringshållare max 20 A 1,5 mm²	20 A	1,5 mm²
0974	Säkringshållare max 30 A 3,5 mm²	30 A	3,5 mm²



HÄNGSÄKRINGSHÅLLARE FÖR ATO-SÄKRINGAR

För ATO® Plug-In säkringar. Förpackningsstorlek: 50 st.


ARTIKELNR	BENÄMNING	AMPERE	KABELAREA
5201150259	Hängsäkringshållare ATO 20 A 1,5 mm²	20 A	1,5 mm²
5201150260	Hängsäkringshållare ATO 30 A 3,5 mm²	30 A	3,5 mm²



SÄKRAT EXTRAUTTAG ATO/MINI-SÄKRINGAR

Säkrat extrauttag. Ansluts direkt i säkringsdosan och ger ett säkrat extra strömuttag på några sekunder.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201FHA200	Säkrat extrauttag ATO 10 A
5201FHM200	Säkrat extrauttag MINI 10 A

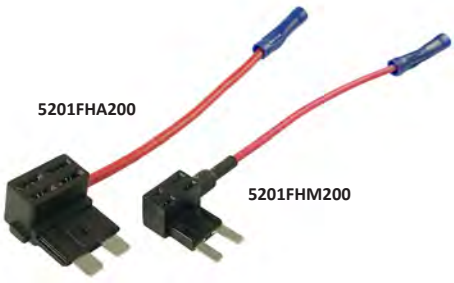

VÄTSKETÄT SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MINI-SÄKRINGAR

För MINI®-säkringar. Förpackningsstorlek: 50 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	AMPERE	KABELAREA
521.1003.20	Säkringshållare	20 A	2,5 mm²
5201445006	Säkringshållare	30 A	3,5 mm²



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MAXI-SÄKRINGAR

För MAXI™-säkringar upp till 60 A. Vid högre A bör 5201152003 användas. Exkl. plastskydd och säkring. Kabel upp till 10 mm² kan anslutas. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
521.1001.01	Säkringshållare MAXI 60 A
521.1001.02	Plastskydd



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MAXI-SÄKRINGAR

Säkringshållare för maxisäkring bestående av hållare, fästplatta, kontaktstift samt lock. Byggbar. Delarna säljs var för sig.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0978.01	Säkringsdosa MAXI
0978.02	Ändstycke för säkringsdosa MAXI
0978.03	Lock transparent för säkringsdosa MAXI
0978.04	Flatstift Maxi 800 4 - 6 mm²
5201107670	Flatstiftshylsa Maxi 800 8-10 mm²
5201107671	Flatstiftshylsa Maxi 800 16 mm²



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MAXI-SÄKRINGAR

Säkringshållare med huv av gummi som skydd mot smuts och fukt vid montering på utsatta ställen. För Maxi-säkringar upp till 60 A. 2 st 130 mm långa kabeländar i 13 mm² är förmonterade.

ARTIKELNR	BENÄMNING	AMPERE	KABELAREA
5201MAH1	Säkringshållare MAXI-säkringar	60 A	13 mm²



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MAXI-SÄKRINGAR

Vattentät hållare för Maxi-säkringar upp till 80 A. Satsen innehåller 1 st säkringshållare, 2 st gripkabelskor för 4-6 mm² kabel, 2 st silikontätningar samt skyddslock i termoplast med silikontätning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201152003	Säkringshållare MAXI-säkringar 80 A



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MIDI-SÄKRINGAR

För MIDI®-säkringar upp till 200 A. Längd 52 mm, bredd 28 mm. Exkl. säkring.
2 st M5 bultar håller säkringen på plats. Kan byggas ihop till plint. 2 st fästhål finns under locket.
Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD	AMPERE
5201498900	Säkringshållare MIDI-säkringar	52 mm	150 A

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
5201955050	Smältsäkring 50 A
5201955080	Smältsäkring 80 A



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MEGA-SÄKRINGAR

För MEGA®-säkringar upp till 500 A. Totallängd 120, bredd 40 mm. Exkl. säkring.
Clips och 2 st M8 bultar håller säkringen på plats. Kan byggas ihop till plint.

ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD	AMPERE
5201298900	Säkringshållare MEGA-säkringar	120 mm	500 A



SÄKRINGSHÅLLARE FÖR MEGA-SÄKRINGAR

Säkringshållare i spolningsskyddat utförande. För Mega-säkringar upp till 250 A. Silikontätning i locket och kabelingångarna. För kabel med max 11 mm ytterdiam. Exkl. säkring. Totallängd 125 mm, bredd 40 mm. M8 bultar håller säkringen. Kan byggas ihop till plint efter eget behov. Säkringshållare och lock säljes separat.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201298907ZA01	Säkringshållare MEGA-säkringar 125 mm 250 A
5201298907ZA02	Lock till säkringshållare

SÄKRINGSDOSOR FÖR PORSLINSSÄKRINGAR

Med skruvanslutning och 8 A säkringar. 2-8-polig.
Artikel 0970 har flatstiftsanslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0867.01	Säkringsdosa 2-polig
0868.01	Säkringsdosa 4-polig
0869.01	Säkringsdosa 6-polig
0869A.01	Säkringsdosa 8-polig
0970	Säkringsdosa 8-polig flatstiftsansl.

SÄKRINGSHÅLLARE FÖR PORSLINSSÄKRINGAR

Inklusive 8 A porslinssäkring. Förpackningsstorlek: 50 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0866B	Säkringshållare 2,5 mm² porslinssäkringar 8 A

SÄKRINGSHÅLLARE FÖR GLASSÄKRINGAR

Säkringshållare för glassäkringar, 5 x 20 mm 10 A. OBS! Glassäkring ingår ej.
Förpackningsstorlek: 50 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5201445003	Säkringshållare 5 x 20 mm 10 A

SÄKRINGSHÅLLARE FÖR SÄKRINGSBLECK

För 60 mm säkringsbleck. M10 bultdiameter.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5209300067	Säkringshållare säkringsbleck

KONTAKTER

2-POLIG DEUTSCHKONTAKT

DEUTSCH 2-POLIG HONKONTAKT

Deutsch 2-polig honkontakt DT06-2S. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9194	Deutsch 2-polig honkontakt DT06-2S komplett set.
271-9092	Deutsch 2-poligt honkontakthus, DT06-2S Ingår i komplett set.
271-9093	Deutsch 2-polig kontaktlåsning hona, W2S Ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

DEUTSCH 2-POLIG LÅNG HONKONTAKT

Deutsch 2-polig lång honkontakt DT06-2S. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9195	Deutsch 2-polig lång honkontakt DT06-2S komplett set.
271-9091	Deutsch 2-poligt långt honkontakthus, DT06-2S CE04 Ingår i komplett set.
271-9093	Deutsch 2-polig kontaktlåsning hona, W2S Ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². Ingår i koplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²
271-9110	Gummitätning lång Deutsch




KOMPLETT SET

DEUTSCH 2-POLIG HANKONTAKT

Deutsch 2-polig hankontakt DT04-2P. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9192	Deutsch 2-polig hankontakt DT04-2P komplett set.
271-9082	Deutsch 2-poligt hankontakthus, DT04-2P Ingår i komplett set.
271-9083	Deutsch 2-polig kontaktlåsning hane, W2P Ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i koplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

DEUTSCH 2-POLIG LÅNG HANKONTAKT

Deutsch 2-polig lång hankontakt DT04-2P. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9181	Deutsch 2-polig lång hankontakt kpl, DT04-2P komplett set.
271-9081	Deutsch 2-poligt långt hankontakthus, DT04-2P Ingår i komplett set.
271-9083	Deutsch 2-polig kontaktlåsning hane, W2P Ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i koplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²
271-9110	Gummitätning lång Deutsch



KOMPLETT SET

DEUTSCHKONTAKT 2-POLIG HONA DTP

Deutsch 2-polig honkontakt DTP06-2S-C015, säljes i lösa delar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
271-90184	Deutsch 2-poligt honkontakthus, DTP06-2S-C015
271-90185	Deutsch 2-polig kontaktlåsning hona, DTP WP-2S
271-90188	Deutsch hylsa 2-3 mm², DTP

DEUTSCHKONTAKT 2-POLIG HANE DTP

Deutsch 2-polig hankontakt DTP04-2P-C015, säljes i lösa delar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
271-90186	Deutsch 2-poligt hankontakthus, DTP04-2P-C015
271-90187	Deutsch 2-polig kontaktlåsning hane, DTP WP-2P
271-90190	Deutsch stift 2-3 mm², DTP

2-POLIG DEUTSCHFÖRGRENING

DEUTSCH-GRENKABEL 1 X 10 M + 2 X 3 M

2-polig Deutsch-grenkabel 2 x 1 mm² med 2 st honor samt öppen ände. 1 x 10 m + 2 x 3 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9123	DT grenkabel 1 x 10 m open end + 2 honor 3 m

FÄRDIGMONTERADE ADR-KABLAGE FÖR 2-POLIG DEUTSCH

Färdigmonterade ADR-kablage med monterad 2-polig Deutsch-anslutning typ DT-2S-E008 med gummitätning (1755.134) vid kabelingången. Finns i längder från 0,5 m - 15 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9050	Kablage 0,5 m med Deutschkontakt
271-9053	Kablage 3 m med Deutschkontakt
271-9051	Kablage 5 m med Deutschkontakt
271-9052	Kablage 10 m med Deutschkontakt
271-9055	Kablage 15 m med Deutschkontakt
271-9054	Kablage 20 m med Deutschkontakt (1,5 mm²)

DEUTSCH-FÖRGRENING UNIVERSAL

Universal 2-polig deutsch-förgrening. Längd: 20 cm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9120	Deutsch-förgrening



DEUTSCH GRENKABLAR

2-polig deutsch-grenkabel med 1 hane och 2 honor 15 + 40 cm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9121	Deutsch grenkabel 15 + 40 cm
271-9124	Deutsch grenkabel 1 hane 2 honor 2 x 31,5 cm



271-9121




271-9124

3-POLIG DEUTSCHKONTAKT

DEUTSCH 3-POLIG HONKONTAKT

Deutsch 3-polig honkontakt DT06-3S. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9184	Deutsch 3-polig honkontakt DT06-3S komplett set.
271-9072	Deutsch 3-poligt honkontakthus, DT06-3S ingår i komplett set.
271-9075	Deutsch 3-polig honkontakthus lång
271-9073	Deutsch 3-polig kontaktlåsning hona, W3S ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². ingår i komplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

DEUTSCH 3-POLIG HANKONTAKT

Deutsch 3-polig hankontakt DT04-3P. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9183	Deutsch 3-polig hankontakt kpl, DT04-3P komplett set.
271-9071	Deutsch 3-poligt hankontakthus, DT04-3P ingår i komplett set.
271-9074	Deutsch 3-polig kontaktlåsning hane, W3P ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET



4-POLIG DEUTSCHKONTAKT

DEUTSCH 4-POLIG HONKONTAKT

4 polig honkontakt, DT06-4S. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9190	Deutsch 4-polig honkontakt DT06-4S komplett set.
271-9088	Deutsch 4-poligt honkontakthus, DT06-4S ingår i komplett set.
271-9085	Deutsch 4-polig kontaktlåsning hona, W4S ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

DEUTSCH 4-POLIG LÅNG HONKONTAKT

4 polig lång honkontakt,DT06-4S. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9199	Deutsch 4-polig lång honkontakt kpl, DT06-4S komplett set.
271-9103	Deutsch 4-polig långt honkontakthus, DT06-4S ingår i komplett set.
271-9085	Deutsch 4-polig kontaktlåsning hona, W4S ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²
271-9110	Gummitätning lång Deutsch



KOMPLETT SET

DEUTSCH 4-POLIG HANKONTAKT

4 polig hankontakt, DT04-4P. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9191	Deutsch 4-polig hankontaktt, DT04-4P komplett set.
271-9089	Deutsch 4-poligt hankontakthust, DT04-4P ingår i komplett set.
271-9084	Deutsch 4-polig kontaktlåsning hane, W4P ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

DEUTSCH 4-POLIG HANKONTAKT MED FLÄNS

Deutsch 4-polig hankontakt med fläns. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9189	Deutsch 4-polig hankontakt med fläns DT04-4P L012 komplett set.
271-9090	Deutsch 4-poligt hankontakthus flänsmontering, DT04-4P L012 ingår i komplett set.
271-9084	Deutsch 4-polig kontaktlåsning hane, W4P ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SETT

DEUTSCH 4-POLIG LÅNG HANKONTAKT

Deutsch 4-poligt lång hankontakt. DR04-4P-CE04. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9193	Deutsch 4-polig lång hankontakt, kpl, DR04-4P-CE04 komplett set.
271-9188	Deutsch 4-poligt långt hankontakthus, DR04-4P-CE04 ingår i komplett set.
271-9084	Deutsch 4-polig kontaktlåsning hane, W4P ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²
271-9110	Gummitätning lång Deutsch



KOMPLETT SET

6-POLIG DEUTSCHKONTAKT

DEUTSCH 6-POLIG HONKONTAKT

6 polig honkontakt, DT06-6S. Komplett alt. lösa delar. Passar till strålkastare ABL 3800 LED, ABL H4-Combi & Nordic N500.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9196	Deutsch 6-polig honkontakt DT06-6S komplett set.
271-9096	Deutsch 6-poligt honkontakthus, DT06-6S ingår i komplett set.
271-9086	Deutsch 6-polig kontaktlåsning hona, W6S ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². Ingår i komplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

DEUTSCH 6-POLIG HANKONTAKT

6 polig hankontakt, DT04-6P. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9198	Deutsch 6-polig hankontakt DT04-6P komplett set.
271-9097	Deutsch 6-polig hankontakthus, DT04-6P ingår i komplett set.
271-9087	Deutsch 6-polig kontaktlåsning hane, W6P ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i koplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

8-POLIG DEUTSCHKONTAKT

DEUTSCH 8-POLIG HONKONTAKT

8 polig honkontakt, DT08-6SA. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9185	Deutsch 8-polig honkontakt DT08-6SA komplett set.
271-9104	Deutsch 8-polig honkontakthus, DT08-6SA ingår i komplett set.
271-9107	Deutsch 8-polig kontaktlåsning hona, W8S ingår i komplett set.
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm². Ingår i koplett set.
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²




KOMPLETT SET

DEUTSCH 8-POLIG HANKONTAKT

8 polig hankontakt, DT04-8PA. Komplett alt. lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9186	Deutsch 8-polig hankontakt kpl, DT04-8PA komplett set.
271-9105	Deutsch 8-polig hankontakthus, DT04-8PA ingår i komplett set.
271-9106	Deutsch 8-polig kontaktlåsning hane, W8P ingår i komplett set.
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm². Ingår i koplett set.
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



KOMPLETT SET

12-POLIG DEUTSCHKONTAKT

DEUTSCHKONTAKT 12-POLIG HONA

Deutsch 12-poligt honkontakt. DT06-12SA-C015. Lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-90103	Deutsch 12-poligt honkontakthus DT06-12SA-C015
271-90104	Deutsch 12-polig kontaktlåsning hona W12S
271-9098	Deutsch kontakthylsa 0,5-1,5 mm²
271-9099	Deutsch kontakthylsa 2,0-2,5 mm²



DEUTSCHKONTAKT 12-POLIG HANE

Deutsch 12-poligt hankontakt. DT04-12PA-C015. Lösa delar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-90105	Deutsch 12-polig hankontakthus DT04-12PA-C015
271-90106	Deutsch 12-polig kontaktlåsning hane W12P
271-9101	Deutsch kontaktstift 0,5 - 1,5 mm²
271-9102	Deutsch kontaktstift 2,0-2,5 mm²



DEUTSCHKONTAKTER TILLBEHÖR

DEUTSCH - NC12 MELLANKOPPLING

Mellankoppling för 2-polig Deutschkontakt och NC12 skyddslang.

ARTIKELNR	BENÄMNING
CI12DT2	Koppling Deutsch - NC12



GUMMITÄTNING FÖR LÅNGA DEUTSCHKONTAKTER

Gummitätning för långa Deutschkontakter

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9110	Gummitätning lång Deutsch
271-9111	Gummitätning för 3- och 4-polig Deutschkontakt



DELPHI-ANSLUTNING INKL. KABEL 0,35 M

Delphikontakt med kabel 35 cm inkl. stift. Anslutningskabel till drivdon xenon.

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9095	Kabel m Delphi o Deutschkontakt



KONTAKTER

ISOLATIONSMUFF FÖR OISOLERADE KABELSKOR

Isolationsmuff för oisolerade kabelskor 6,3 mm. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.90	Isolationsmuff för flatstiftshylsa 6,3mm
1755.93	Isolationsmuff för flatstiftshylsa med nabb 6,3mm



1755.90 1755.93

KOPPLINGSBLOCK

Kopplingsblock som används tillsammans med 6,3 x 0,8 mm flatstift och flatstiftshylsor med nabb. Hondel används till flatstift, handelen till flatstiftshylsor. För stift 5201913703 och hylsa 1755.81.
Förpackningsstorlek: 10 st.

1755.48 1755.52 1755.49 1755.50



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.60	Kopplingsblock 2-polig handel för flatstiftshylsor för arbetslampor med AMP-anslutning
1755.62	Kopplingsblock 2-polig hondel för flatstift
1755.61	Kopplingsblock 4-polig handel för flatstiftshylsor
1755.63	Kopplingsblock 4-polig hondel för flatstift
1755.48	Kopplingsblock 6-polig handel för flatstiftshylsor m vingar
1755.52	Kopplingsblock 6-polig hondel för flatstift m vingar
1755.49	Kopplingsblock 8-polig handel för flatstiftshylsor
1755.50	Kopplingsblock 8-polig hondel för flatstift

1755.60 1755.62 1755.61 1755.63

AMP-KONTAKT

AMP-kontakter för oisolerade flatstift och flatstiftshylsor. Förpackningsstorlek: 10 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.56	2-polig handel för flatstiftshylsor 6,3 mm
1755.57	2-polig hondel för flatstift 6,3 mm
1755.59	Handel för 3 st flatstiftshylsor 6,3 mm
1755.58	Hondel för 3 st flatstift 6,3 mm



1755.56 1755.57 1755.58 1755.59

AMP-KONTAKT

1-polig AMP-kontakter handel samt hondel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.136	AMP-kontakt 1-polig handel
1755.137	AMP-kontakt 1-polig hondel



1755.136 1755.137

AMP-KONTAKT

AMP-kontakter för flatstift och flatstiftshylsor.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.130	AMP-kontakt 2-polig hondel
1755.131	AMP-kontakt 2-polig med handtag hondel
1755.132	AMP-kontakt 2-polig hane

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.99	Flatstift Mini-Tymer 2,8 mm, 1,0 - 2,5 mm² passar till hona
1755.111	Flatstift 2,8 x 0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm² passar till hane
5201913711	Påstickskabelsko 2,8 x 0,8 0,75-1, mm² 50 s passar till hona

SUPERSEAL-KONTAKTER


Superseal-kontakter i satser med hus inklusive kabelskor och tätningar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9320	Superseal 2-polig hane
271-9321	Superseal 2-polig hona
271-9330	Superseal 3-polig hane
271-9331	Superseal 3-polig hona

SEAL-KONTAKTER

Seal-kontakthus exkl. tätning, stift och hylsor. Färg: Svart.
Material: PA66. Förpackningsstorlek: 5 st.

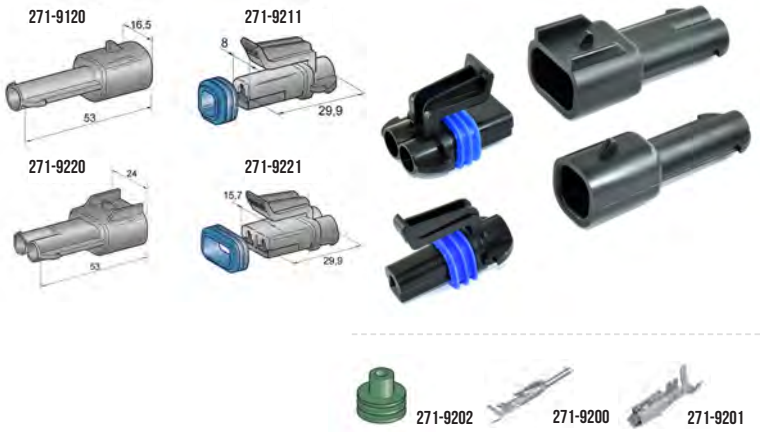

ARTIKELNR	BENÄMNING
271-9210	1-polig kontakthus hane för 2,8 mm stift
271-9211	1-polig kontakthus hona för 2,8 mm hylsa
271-9220	2-polig kontakthus hane för 2,8 mm stift
271-9221	2-polig kontakthus hona för 2,8 mm hylsa
271-9200	Flatstift 2,8 x 0,8 mm 1,0-2,5 mm²
271-9201	Flatstiftshylsa 2,8 x 0,8 mm 1,0-2,5 mm²
271-9202	Gummitätning grön till Seal-kontakt

SKARVKABEL EASYCONN 7-POLIG

Skarvkabel EasyConn 7-polig med hane/öppen ände. Längd: 2 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4596.017	EasyConn skarvkabel 7-polig 2 m, vänster
4596.027	EasyConn skarvkabel 7-polig 2 m, höger

GUMMITÄTNING FÖR DEUTSCH OCH AMP-KONTAKTER

Gummitätning rak eller böjd modellen för AMP-kontakt. Passar även på långa Deutsch kontakter.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.134	Gummitätning rak
1755.135	Gummitätning böjd

SPÄRRDIOD

För montering i kabel med 6,3 mm flat-stift. IP 54. Max belastning 1 A, 400 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
421292030	Spärrdiod

KOPPLINGSBOXAR

KOPPLINGSBOX

ABKATI kopplingsbox av svart plast. Storlek 206 x 154 mm. Höjd 71 mm. 12-hals komplett box med gummigenomföringar och 12 st anslutningsplintar. Finns även i ytterligare 2 varianter, med avluftningsventiler på sidorna, resp. utan förstansade hål. Skyddsklass IP54. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2051A.01	Kopplingsbox
2051A.02	Kopplingsbox inkl. avluftningsventiler
2051A.04	Kopplingsbox ej förstansad



RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2051A.11	Lock till kopplingsbox
2051A.12	Inkråm i sats
2051.91	Jordningsring med 8 mm hål
2051.92	Kopplingsring med 5 mm hål
2700.09	Kabelförskruvning PG09 4-8 mm
LNPPG09	Kontramutter PG09
2700.16	Kabelförskruvning PG16 10-14 mm
LNPPG16	Kontramutter PG16
0139A	Kabelgenomföring PG9 5-7 mm
0141A	Kabelgenomföring PG16 10-14 mm

KOPPLINGSBOX

Av neopren i vattenskyddat utförande med transparent lock. Bestyckad med 8-polig kopplingsplint med skruvanslutningar. 4 kabelingångar. Kabelgenomföringar medföljer. Storlek 102 x 74 mm. Höjd 38 mm. Fabrikat: Rubbolite.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2040.01	Kopplingsbox komplett

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2040.02	Lock till kopplingsbox

KOPPLINGSBOX

Av bakelit med lock av aluminium. Bestyckad med 6-polig integrerad kopplingsplint med skruvanslutningar. 4 kabelingångar. Kabelgenomföringar medföljer. Storlek 120 x 69 mm. Höjd 30 mm. CC 29 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2046.01	Kopplingsbox komplett

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2046.02	Lock till kopplingsbox

KOPPLINGSBOX

Av bakelit med lock av aluminium. Bestyckad med 8x4-polig kopplingsplint med 32 flatstiftsanslutningar. 4 kabelingångar. Kabelgenomföringar medföljer. Storlek 135 x 93 mm. Höjd 35 mm. CC 88 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2043.01	Kopplingsbox komplett

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2043.02	Lock till kopplingsbox
2043.03	Kopplingsplint till kopplingsbox
2043.04	Fjäder till lock kopplingsbox
2043.06	Kabelgenomföring 1-hål
2043.07	Kabelgenomföring 2-hål



KOPPLINGSBOX

Kopplingsbox av svart plast. 4 kabelingångar (PG11). Storlek 155 x 93 mm. Höjd 55 mm. OBS! Kopplingsplint och gummigenomföring medföljer ej. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2049.01	Kopplingsbox, endast box

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2049.03	Kopplingsplint 16-polig
0140A	Kabelgenomföring PG11 7-10 mm



KOPPLINGSBOX

Av bakelit med lock av aluminium. Bestyckad med 28-polig kopplingsplint med 14x4 + 14x4 flatstiftsanslutningar. 8 kabelingångar. 6 st 95 mm kabelgenomföringar medföljer + 2 blindproppar. Storlek 164 x 135 mm. Höjd 65 mm. Finns även utan kopplingsplint.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2042.01	Kopplingsbox komplett

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2042.10	Kopplingsbox med plint utan gummitätningar
2474-001	Kopplingsbox, endast box
2042.02	Lock till kopplingsbox
2042.03	Kopplingsplint kopplingsbox
2042.04	Kabelgenomföring 9,5 mm
2042.05	Kabelgenomföring 13 mm
2042.06	Blindpropp med membran
2042.07	Kabelgenomföring 7 mm
2042.08	Fjäder till kopplingsbox



KOPPLINGSBOX

Av plast med svart lock. Bestyckad med 14-polig kopplingsplint med 56 flatstiftsanslutningar. 4 kabelingångar. Kabelgenomföringar medföljer. Storlek 146 x 101 mm. Höjd 47 mm. Fabrikat: Rubbolite.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2044.01	Kopplingsbox komplett

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2044.03	Kopplingsplint
2044.04	Vridfäste för lock
2044.05	Kabelgenomföring



KOPPLINGSBOX

Kopplingsbox av plast med orange lock. Bestyckad med 14-polig kopplingsplint med 56 flatstiftsanslutningar. 8 kabelingångar. 8 st kabelgenomföringar medföljer. Storlek 146 x 101 mm. Höjd 73 mm. Fabrikat: Rubbolite.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2045.01	Kopplingsbox

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2044.03	Kopplingsplint
2044.04	Vridfäste för lock
2044.05	Kabelgenomföring



KOPPLINGSBOX

Av svart plast i vattentätt utförande. Bestyckad med 15-polig kopplingsplint med 4 + 4 flatstiftsanslutningar per pol. 16 st kabel-ingångar (10 x PG9 + 5 x PG13 + 1 x PG16 monterade). Storlek 167 x 157 mm. Höjd 99 mm. Finns även i en variant med extra gummitätningar. Tätningsklass IP69K. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2047.21	Kopplingsbox komplett
2047.22	Kopplingsbox komplett inkl. extra gummitätningar

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2047.02	Lock
2047.03	Kopplingsplint
2047.04	Kabelgenomföring 2x6 mm PG16
2047.05	Gummitätning PG09
2047.06	Gummitätning PG13,5
2047.07	Gummitätning PG16
2047.09	Gummiplugg PG9
2047.10	Gummiplugg PG9 flatkabel
2047.13	Gummiplugg PG13
2047.14	Gummiplugg PG13,5 dbl flatkabel
2047.16	Gummiplugg PG16
2700.09	Kabelförskruvning PG09 4-8 mm
LNPPG09	Kontramutter PG09
2700.13	Kabelförskruvning PG13,5 6-12 mm
LNPPG13	Kontramutter PG13
2047.PG16	Kabelförskruvning PG16 10-14 mm
LNPPG16	Kontramutter PG16



KOPPLINGSBOX


Av svart plast i damm- och vattentätt utförande. 12-polig kopplingsplint med 48 flatstiftsanslutningar. Välj mellan 4 st och 6 st kabelingångar. Kabelgenomföringar medföljer. Storlek 140 x 107 mm. Höjd 50 mm. Skyddsklass IP6K.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2048.01	Kopplingsbox 12-polig 4 ingångar
2048.02	Kopplingsbox 12-polig 6 Ingångar

KOPPLINGSBOX

Plastbox (material PA 6 GF30) i vattentätt utförande. Storlek 158 x 99 mm. Höjd 63 mm. Metriska anslutningar: 1 st M25, 3 st M20 och 8 st M16 ingångar, monterade PG-anslutningar. Bestyckad med kopplingsplint med 8 x 4 pol. + 8 x 6 pol. Tätningsklass IP69K. ADR-godkänd.

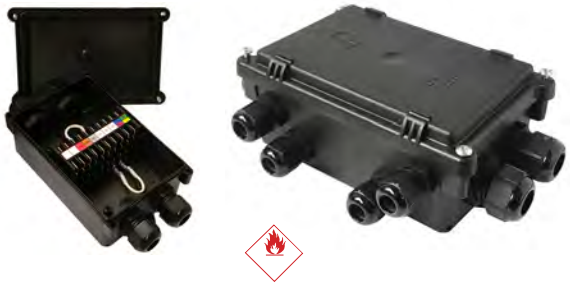

ARTIKELNR	BENÄMNING
540926052	Kopplingsbox 3 st M20
540921082	Kopplingsbox 4 st M20
540921002	Kopplingsbox utan ingångar

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
540921052	Kopplingsplint

KOPPLINGSDOSOR

I grå PVC, sköljtätt utförande. Angivna mått är invändiga. Levereras utan inredning. Skyddsklass IP66.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1264	Kopplingsdosa 125x80x65 mm
1265	Kopplingsdosa 150x105x80 mm
1266	Kopplingsdosa 175x150x100 mm
1267	Kopplingsdosa 225x175x100 mm

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
1266.02	Monteringsplåt till 1266
1267.02	Monteringsplåt dosa till 1267

ADR-DOSA

Av glasfiberarmerad polykarbonatplast B23. Temperaturområde -35 till +130°. Skyddsklass IP67. Med 10 st förstansade hål för kabelgenomföringar för PG11 till 16. Storlek 254 x 180 mm. Höjd 90 mm. ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
PME1309K	ADR dosa 124x97x57mm
PME1811K	ADR dosa 180x110x90mm
PME2518K	ADR dosa 254x180x90mm

BLINDPROPP PG

Blindpropp PG.



ARTIKELNR	BENÄMNING
BPP09	Blindpropp PG09
BPP13	Blindpropp PG13
BPP16	Blindpropp PG16

FÖRSTORING PG

Med PG-gänga. Tillverkad i Polyamid 6.



ARTIKELNR	BENÄMNING
PTE0911	Förstoring PG09-PG11
PTE1116	Förstoring PG11-PG16

REDUCERING PG

Med PG-gänga. Tillverkad i Polyamid 6.



ARTIKELNR	BENÄMNING
PTR1109	Reducering PG11-PG09
PTR1609	Reducering PG16-PG09
PTR1611	Reducering PG16-PG11
PTR2116	Reducering PG21-PG16



SKYDDSSLANG & KABELFÖRSKRUVNINGAR

KRYMP- OCH SKYDDSSLANG

KRYMPSLANG OLIMMAD

En krympslang utan lim. Krympning: 2:1.
Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2805.016	Krympslang olimmad 1,6-0,8 mm, kapad 75 mm
2805.024	Krympslang olimmad 2,4-1,2 mm, kapad 75 mm
2805.032	Krympslang olimmad 3,2-1,6 mm, kapad 75 mm
2805.048	Krympslang olimmad 4,8-2,4 mm, kapad 75 mm
2805.064	Krympslang olimmad 6,4-3,2 mm, kapad 75 mm
2805.095	Krympslang olimmad 9,5-4,8 mm, kapad 75 mm
2805.127	Krympslang olimmad 12,7-6,4 mm, kapad 75 mm



KRYMPSLANG LIMMAD

Limmad krympslang, kapad i bitar om 75 mm. Krympning: 3:1.
Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2806.031	Krympslang limmad 3-1 mm, kapad 75 mm
2806.062	Krympslang limmad 6-2 mm, kapad 75 mm
2806.093	Krympslang limmad 9-3 mm, kapad 75 mm
2806.124	Krympslang limmad 12-4 mm, kapad 75 mm



KRYMPSLANG OLIMMAD INKL. STÄLL

Krympslang, ej limbelagd inkl. ställ med totalt 8 boxar med följande diameter: 2,4 - 3,2 - 4,8 - 6,4 - 9,5 - 12,7 - 19,1 - 25,4. Krympning 2:1. Längd 420 mm, djup 190 mm, höjd 270 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2807.00	Krympslang inkl. ställ

KRYMPSLANG LIMMAD INKL. STÄLL

Limbelagd krympslang inkl. ställ med totalt 6 boxar med följande diameter: 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24. Krympning 3:1. Längd 420 mm, djup 190 mm, höjd 270 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2808.00	Limbelagd krympslang inkl. ställ

STÄLL FÖR KRYMPSLANG

Ställ utan krympslang.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2808S	Ställ för krympslang

KRYMPSLANG LIMMAD, BOX

Limbelagd krympslang. Kompletteringsboxar. Svart. Krympning 3:1.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2808.30	Limmad krympslang 3-1 mm, 5,0 m
2808.60	Limmad krympslang 6-2 mm, 3,5 m
2808.90	Limmad krympslang 9-3 mm, 3,0 m
2808.120	Limmad krympslang 12-4 mm, 2,5 m
2808.180	Limmad krympslang 18-6 mm, 2,0 m
2808.240	Limmad krympslang 24-8 mm, 1,5 m

KRYMPSLANG OLIMMAD, BOX

Ej limbelagd krympslang. Kompletteringsboxar. Svart. Krympning 2:1.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2807.24	Krympslang 2,4-1,2 mm, 15 m
2807.32	Krympslang 3,2-1,6 mm, 15 m
2807.48	Krympslang 4,8-2,4 mm, 12 m
2807.64	Krympslang 6,4-3,2 mm, 12 m
2807.95	Krympslang 9,5-4,8 mm, 8 m
2807.127	Krympslang 12,7-6,4 mm, 8 m
2807.191	Krympslang 19,1-9,6 mm, 5 m
2807.254	Krympslang 25,4-12,7 mm, 5 m

KRYMPSLANG OLIMMAD 10 M

Ej limbelagd, tunnväggig och flambeständig krympslang. Krympning 2:1. Krymptemperatur: 90°C. Arbetstemperatur: -40°C till 125°C. Ringar om 10 meter.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2801.03	Krympslang 2,4-1,2 mm
2801.05	Krympslang 4,8-2,4 mm
2801.06	Krympslang 6,4-3,2 mm
2801.07	Krympslang 9,5-4,8 mm
2801.08	Krympslang 12,7-6,4 mm
2801.09	Krympslang 19-9,5 mm
2801.10	Krympslang 25,4-12,7 mm

KRYMPSLANG LIMMAD 1,2 M

Limbelagd, tunnväggig och flambeständig krympslang. Krympning 3:1. Krymptemperatur: 90°C. Arbetstemperatur: -40°C till 125°C. Längder om 1,2 m.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2802.01	Limbelagd Krympslang 3-1 mm
2802.02	Limbelagd Krympslang 6-2 mm
2802.03	Limbelagd Krympslang 9-3 mm
2802.04	Limbelagd Krympslang 12-4 mm
2802.05	Limbelagd Krympslang 18-6 mm
2802.06	Limbelagd Krympslang 24-8 mm
2802.09	Limbelagd krympslang 39-13 mm



SORTIMENT KRYMPSLANG OLIMMAD 127 ST

Sortiment av olimmad krympslang som innehåller storlekarna:
2 x 35 mm 30 st, 2,5 x 35 mm 25 st, 4 x 35 mm 20 st, 5 x 35 mm 20 st,
7 x 75 mm 16 st, 10 x 75 mm 8 st, 13 x 75 mm 8 st.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2806.127	Sortiment krympslang 127 st



FORMBAR SPIRALBUNTNING

Svart, formbar spiralbuntning gör det möjligt att från kabelstammen leda ut kablar mellan varje varv. Tillverkad av polyeten. Temperaturområde -60°C - +70°C.
Förpackningsstorlek: 30 meter.

För buntdiameter 1,6 - 8 mm, 5,0 - 20 mm, 10 - 100 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
1188-013	Spiralbuntning 1,6-8 mm
1188-051	Spiralbuntning 5-20 mm
1188-102	Spiralbuntning 10-100 mm



ISOLERSLANG

Så kallad systoflexslang enligt DIN 40621. Svart. Temperaturområde: -20°C till +80°C.



ARTIKELNR	BENÄMNING	GODSTJOCKLEK	FÄRG	ANTAL METER FÖRP.
1867.04	Isolerslang 4 mm, 100 m	0,5 mm	Svart	100 m
1867.05	Isolerslang 5 mm, 50 m	0,6 mm	Svart	50 m
1867.06	Isolerslang 6 mm, 50 m	0,6 mm	Svart	50 m
1867.08	Isolerslang 8 mm, 50 m	0,7 mm	Svart	50 m
1867.10	Isolerslang 10 mm, 50 m	0,7 mm	Svart	50 m
1867.12	Isolerslang 12 mm, 50 m	0,8 mm	Svart	50 m
1867.14	Isolerslang 14 mm, 50 m	1 mm	Svart	50 m
1867.16	Isolerslang 16 mm, 25 m	1 mm	Svart	25 m
1867.18	Isolerslang 18 mm, 25 m	1 mm	Svart	25 m
1867.20	Isolerslang 20 mm, 25 m	1,2 mm	Svart	25 m
1867.25	Isolerslang 25 mm, 25 m	1,2 mm	Svart	25 m
1867.30	Isolerslang 30 mm, 25 m	1,2 mm	Svart	25 m

SLITSAD SKYDDSSLANG

Flexibel kabelskyddsslang FFMYD, tillverkad i polyamid (PA6). Slitsat utförande. Skyddar kablar och ledningar i maskiner, apparater och motorfordon. Halogenfri och slagtålig med mycket god drag- och rivhållfasthet. Liten krypning. Beständig mot motorbränsle, mineral och smörjoljor, fetter, alkalier och de flesta lösningsmedel. Självslocknande enl UL 94:V2 och FMVSS 302. Temperaturområde: -40°C till +120 (+150°C korta stunder). Färg: svart. Levereras i rullar om 50 m. Kapas i 5 m intervaller.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2770.01	Slitsad skyddsslang NW 7,5 mm
2770.02	Slitsad skyddsslang NW 10 mm
2770.03	Slitsad skyddsslang NW 11 mm
2770.04	Slitsad skyddsslang NW 16 mm
2770.05	Slitsad skyddsslang NW 19 mm
2770.06	Slitsad skyddsslang NW 23 mm
2770.07	Slitsad skyddsslang NW 13 mm



ARTIKELNR	UTV. DIAMETER	INV. DIAMETER	NOMINELLT MÅTT	ANTAL METER FÖRP.
2770.01	10 mm	6,6 mm	7 mm	50 m
2770.02	12,8 mm	9,8 mm	10 mm	50 m
2770.03	13,6 mm	10,5 mm	11 mm	50 m
2770.04	21,1 mm	16,6 mm	16 mm	50 m
2770.05	24,2 mm	19,2 mm	19 mm	50 m
2770.06	28,4 mm	23,1 mm	23 mm	50 m
2770.07	16 mm	12,7 mm	13 mm	50 m

OSLITSAD SKYDDSSLANG

Flexibel kabelskyddsslang FFMYD, tillverkad i polyamid (PA6). Oslitsat utförande. Skyddar kablar och ledningar i maskiner, apparater och motorfordon. Halogenfri och slagtålig med mycket god drag- och rivhållfasthet. Liten krypning. Beständig mot motorbränsle, mineral och smörjoljor, fetter, alkalier och de flesta lösningsmedel. Självslocknande enl UL 94:V2 och FMVSS 302. Temperaturområde: -40°C till +120°C (+150°C korta stunder). Färg: svart. Kapas i 5 m intervaller. Rek enligt RUS 127.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2771.11	Oslitsad skyddsslang NW 6 mm
2771.01	Oslitsad skyddsslang NW 7,5 mm
2771.02	Oslitsad skyddsslang NW 10 mm
2771.03	Oslitsad skyddsslang NW 11 mm
2772.11	Oslitsad skyddsslang NW 11 mm FCT
2771.04	Oslitsad skyddsslang NW 16 mm
2771.05	Oslitsad skyddsslang NW 19 mm
2771.06	Oslitsad skyddsslang NW 23 mm
2771.07	Oslitsad skyddsslang NW 13 mm



ARTIKELNR	UTV. DIAMETER	INV. DIAMETER	NOMINELLT MÅTT	ANTAL METER FÖRP.
2771.11	8,7 mm	6,1 mm	6 mm	100 m
2771.01	10 mm	6,6 mm	7 mm	50 m
2771.02	12,8 mm	9,8 mm	10 mm	50 m
2771.03	13,6 mm	10,5 mm	11 mm	50 m
2772.11	15,5 mm	11,5 mm	11 mm	50 m
2771.04	21,1 mm	16,6 mm	16 mm	50 m
2771.05	24,2 mm	19,2 mm	19 mm	50 m
2771.06	28,4 mm	23,1 mm	23 mm	50 m
2771.07	16 mm	12,7 mm	13 mm	50 m

DELBAR SKYDDSSLANG

Co-flex är en unik patenterad kabelskyddsslang för eftermontering. Slangen är tvådelad, flexibel och korrugerad, tillverkad av polyamid (PA6) eller flamsäker polypropylen (PP). Båda varianterna är flambeständiga och uppfyller UL94:V 2 respektive FMVSS 302: Självslocknande. Co-flex PA 6 är halogenfri. Kapas i 5 m intervaller.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1165-10	Skyddsslang delbar NW 10 mm
1165-14	Skyddsslang delbar NW 14 mm
1165-17	Skyddsslang delbar NW 16 mm
1165-20	Skyddsslang delbar NW 20 mm
1165-23	Skyddsslang delbar NW 23 mm
1165-37	Skyddsslang delbar NW 37 mm

ARTIKELNR	UTV. DIAMETER	INV. DIAMETER	NOMINELLT MÅTT	ANTAL METER FÖRP.
1165-10	13,4 mm	8,4 mm	10 mm	50 m
1165-14	18,5 mm	12,5 mm	14 mm	50 m
1165-17	21,5 mm	16 mm	16 mm	50 m
1165-20	25,3 mm	19,2 mm	20 mm	25 m
1165-23	30,8 mm	23,4 mm	23 mm	25 m
1165-37	41,4 mm	31 mm	37 mm	25 m

SKYDDSISOLERING ADR

ADR-godkänd (PA6). Svart av självslocknande polypropylen. -30°C till +100°C (-40°C till +120°C kortvarigt). ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
NC10	Skyddsslang ADR NC10 100 m Kapas ej
NC12	Skyddsslang ADR NC12 100 m Kapas ej
NC16	Skyddsslang ADR NC16 50 m Kapas ej
NC20	Skyddsslang ADR NC20 50 m Kapas ej
NC25	Skyddsslang ADR NC25 50 m Kapas ej
NC32	Skyddsslang ADR NC32 50 m Kapas i 5 m intervaller.
NC40	Skyddsslang ADR NC40 25 m Kapas i 5 m intervaller.
NC50	Skyddsslang ADR NC50 25 m Kapas i 5 m intervaller.



ARTIKELNR	UTV. DIAMETER (A)	INV. DIAMETER (B)	NOMINELLT MÅTT	ANTAL METER FÖRP.
NC10	11,5 mm	8,4 mm	10 mm	100 m
NC12	13 mm	9,9 mm	12 mm	100 m
NC16	16,1 mm	12,7 mm	16 mm	50 m
NC20	21,2 mm	16,6 mm	20 mm	50 m
NC25	25,6 mm	21,3 mm	25 mm	50 m
NC32	34,5 mm	28,8 mm	32 mm	50 m
NC40	42,5 mm	35,2 mm	40 mm	25 m
NC50	54,5 mm	46,5 mm	50 mm	25 m



KABELFÖRSKRUVNINGAR

KABELFÖRSKRUVNING - PG GÄNGA

Av polyamid, självslocknande. Skyddsklass IP 68 - 10 bar.
Kontramutter medföljer ej.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2700.07	Kabelförskruvning PG07 3-6 mm
2700.09	Kabelförskruvning PG09 4-8 mm
2700.11	Kabelförskruvning PG11 5-10 mm
2700.13	Kabelförskruvning PG13,5 6-12 mm
2700.16	Kabelförskruvning PG16 10-14 mm
2700L.16	Kabelförskruvning PG16 lång 15 mm

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
LNPPG07	Kontramutter PG07
LNPPG09	Kontramutter PG09
LNPPG11	Kontramutter PG11
LNPPG13	Kontramutter PG13
LNPPG16	Kontramutter PG16

KABELFÖRSKRUVNING - PM GÄNGA

Av nylon 66. Skyddsklass IP 68. Metrisk gänga.
Kontramutter medföljer ej.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2699.12	Kabelförskruvning PM12 3-6,5 mm
2699.16	Kabelförskruvning PM16 4-8 mm
2699.20	Kabelförskruvning PM20 6-12 mm
2699.25	Kabelförskruvning PM25 13-18 mm
2699.32	Kabelförskruvning PM32 18-25 mm

RESERVDELAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
LNPPM12	Kontramutter PM12
LNPPM16	Kontramutter PM16
LNPPM20	Kontramutter PM20
LNPPM25	Kontramutter PM25
LNPPM32	Kontramutter PM32

REDUCERINGSMUTTER OCH BUSSNING

Reduceringsmutter och bussning säljs separat.




ARTIKELNR	BENÄMNING
CN1112	Reduceringsmutter NC16 till NC12
CN1612	Reduceringsmutter NC20 till NC12
CN1616	Reduceringsmutter NC20 till NC16
CN2116	Reduceringsmutter NC25 till NC16
RSB1612	Reduceringsbussning NC16 till NC12
RSB2012	Reduceringsbussning NC20 till NC12
RSB2016	Reduceringsbussning NC20 till NC16
RSB2516	Reduceringsbussning NC25 till NC16



KOMPLETT RAK KOPPLING FÖR ADR SKYDDSSLANG

Komplett koppling för ADR skyddsslang storlekar NC10 - NC32. Består av rak anslutning, kopplingsmutter, tätningsring och kontramutter. ADR-godkänd.






KOMPLETT KOPPLING	AVSEDD FÖR SLANG	GÄNGA	RAK ANSLUTNING	KOPPLINGSMUTTER	TÄTNINGSRING	KONTRAMUTTER
ARTIKELNR			ARTIKELNR	ARTIKELNR	ARTIKELNR	ARTIKELNR
-		PG07				**LNPPG07**
7508510	10	PG09	**AB12PG09**	**CN07**	**SRN07**	**LNPPG09**
-	10	PG11	**AB12PG11**	**CN07**	**SRN07**	**LNPPG11**
7510120	12	PG09	**AB12PG09**	**CN09**	**SRN09**	**LNPPG09**
-	12	PG11	**AB12PG11**	**CN09**	**SRN09**	**LNPPG11**
7513160	16	PG11	**AB16PG11**	**CN11**	**SRN11**	**LNPPG11**
-		PG13				**LNPPG13**
7517200	20	PG16	**AB20PG16**	**CN16**	**SRN16**	**LNPPG16**
7522250	25	PG21	**AB25PG21**	**CN21**	**SRN21**	**LNPPG21**
7529320	32	PG29	**AB32PG29**	**CN32**	**SRN29**	**LNPPG29**
-	40	PG36	**AB40PG36**			**LNPPG36**
		PG48				**LNPPG48**

KOMPLETT VINKELKOPPLING 90° FÖR ADR SKYDDSSLANG

Komplett koppling för ADR skyddsslang storlekar NC10 - NC32. Består av vinkelanslutning 90°, kopplingsmutter, tätningsring, tätningsbricka och kontramutter. ADR-godkänd.






KOMPLETT KOPPLING	AVSEDD FÖR SLANG	GÄNGA	VINKELANSLUTNING 90°	KOPPLINGSMUTTER	TÄTNINGSRING	TÄTNINGSBRICKA	KONTRAMUTTER
ARTIKELNR			ARTIKELNR	ARTIKELNR	ARTIKELNR		ARTIKELNR
-		PG07					**LNPPG07**
7508519	10	PG09	**AB12PG09.90**	**CN07**	**SRN07**	**SWPG09**	**LNPPG09**
7510129	12	PG09	**AB12PG09.90**	**CN09**	**SRN09**	**SWPG09**	**LNPPG09**
7513169	16	PG11	**AB16PG11.90**	**CN11**	**SRN11**	**SWPG11**	**LNPPG11**
-		PG13					**LNPPG13**
7517209	20	PG16	**AB20PG16.90**	**CN16**	**SRN16**	**SWPG16**	**LNPPG16**
7522259	25	PG21	**AB25PG21.90**	**CN32**	**SRN21**	**SWPG21**	**LNPPG21**
7529329	32	PG29	**AB32PG29.90**		**SRN29**	**SWPG29**	**LNPPG29**
-	40	PG36	**AB32PG36.90**			**SWPG36**	**LNPPG36**
-	50	PG48					**LNPPG48**

KOMPLETT T-KOPPLING FÖR ADR SKYDDSSLANG

Komplett koppling består av 1 st T-stycke, 3 st kopplingsmuttrar och 3 st tätningsringar. Används tillsammans med skyddsslang typ NC. ADR-godkänd.






KOMPLETT KOPPLING	AVSEDD FÖR SLANG	T-STYCKE UTAN MUTTER & TÄTNINGSRING	KOPPLINGSMUTTER	TÄTNINGSRING
ARTIKELNR		ARTIKELNR	ARTIKELNR	ARTIKELNR
7508513	10	TP12	**CN07**	**SRN07**
7510123	12	TP12	**CN09**	**SRN09**
7513163	16	TP16	**CN11**	**SRN11**
7517203	20	TPB20 (m. fästöra)	**CN16**	**SRN16**
-			**CN21**	**SRN21**
-	25/12	TPM2512 (2 st NC12-utgångar nedtill)	**CN09/CN21**	**SRN09/SRN21**

GRENSKARV NC, UTVÄNDIG

Grenskarv, utvändig (ej ADR-godkänd).






ARTIKELNR	BENÄMNING	A	B	C
YPS080808	Grenskarv utv NC08-08-08mm	8 mm	8 mm	8 mm
YPS101010	Grenskarv utv NC10-10-10mm	10 mm	10 mm	10 mm
YPS120808	Grenskarv utv NC12-08-08mm	12 mm	8 mm	8 mm
YPS121010	Grenskarv utv NC12-10-10mm	12 mm	10 mm	10 mm
YPS121208	Grenskarv utv NC12-12-08mm	12 mm	12 mm	8 mm
YPS121212	Grenskarv utv NC12-12-12mm	12 mm	12 mm	12 mm
YPS161010	Grenskarv utv NC16-10-10mm	16 mm	10 mm	10 mm
YPS161208	Grenskarv utv NC16-12-08mm	16 mm	12 mm	8 mm
YPS161212	Grenskarv utv NC16-12-12mm	16 mm	12 mm	12 mm
YPS161608	Grenskarv utv NC16-16-08mm	16 mm	16 mm	8 mm
YPS161610	Grenskarv utv NC16-16-10mm	16 mm	16 mm	10 mm
YPS161612	Grenskarv utv NC16-16-12mm	16 mm	16 mm	12 mm
YPS201212	Grenskarv utv NC20-12-12mm	20 mm	12 mm	12 mm
YPS201612	Grenskarv utv NC20-16-12mm	20 mm	16 mm	12 mm
YPS202008	Grenskarv utv NC20-20-08mm	20 mm	20 mm	8 mm
YPS202012	Grenskarv utv NC20-20-12mm	20 mm	20 mm	12 mm
YPS202016	Grenskarv utv NC20-20-16mm	20 mm	20 mm	16 mm
YPS252508	Grenskarv utv NC25-25-08mm	25 mm	25 mm	8 mm
YPS252512	Grenskarv utv NC25-25-12mm	25 mm	25 mm	12 mm

T-SKARV NC, UTVÄNDIG

T-skarv, utvändig (ej ADR-godkänd).

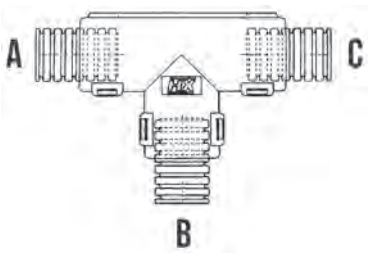





ARTIKELNR	BENÄMNING	A	B	C
TPS080808	T-koppling NC08-08-08 utvändig	8 mm	8 mm	8 mm
TPS101010	T-koppling NC10-10-10 utvändig	10 mm	10 mm	10 mm
TPS120808	T-koppling NC12-08-08 utvändig	12 mm	8 mm	8 mm
TPS120812	T-koppling NC12-08-12 utvändig	12 mm	8 mm	12 mm
TPS121012	T-koppling NC12-10-12 utvändig	12 mm	10 mm	12 mm
TPS121212	T-koppling NC12-12-12 utvändig	12 mm	12 mm	12 mm
TPS121612	T-koppling NC12-16-12 utvändig	12 mm	16 mm	12 mm
TPS160816	T-koppling NC16-08-16 utvändig	16 mm	8 mm	16 mm
TPS161016	T-koppling NC16-10-16 utvändig	16 mm	10 mm	16 mm
TPS161212	T-koppling NC16-12-12 utvändig	16 mm	12 mm	12 mm
TPS161216	T-koppling NC16-12-16 utvändig	16 mm	12 mm	16 mm
TPS161616	T-koppling NC16-16-16 utvändig	16 mm	16 mm	16 mm
TPS200820	T-koppling NC20-08-20 utvändig	20 mm	8 mm	20 mm
TPS201020	T-koppling NC20-10-20 utvändig	20 mm	10 mm	20 mm
TPS201220	T-koppling NC20-12-20 utvändig	20 mm	12 mm	20 mm
TPS201616	T-koppling NC20-16-16 utvändig	20 mm	16 mm	16 mm
TPS201620	T-koppling NC20-16-20 utvändig	20 mm	16 mm	20 mm
TPS202016	T-koppling NC20-20-16 utvändig	20 mm	20 mm	16 mm
TPS202020	T-koppling NC20-20-20 utvändig	20 mm	20 mm	20 mm
TPS251225	T-koppling NC25-12-25 utvändig	25 mm	12 mm	25 mm
TPS252020	T-koppling NC25-20-20 utvändig	25 mm	20 mm	20 mm
TPS252025	T-koppling NC25-20-25 utvändig	25 mm	20 mm	25 mm
TPS252525	T-koppling NC25-25-25 utvändig	25 mm	25 mm	25 mm

ÄNDMUFFAR NC

Gummiändmuff för NC-slang. ADR-godkänd.








ARTIKELNR	BENÄMNING	A	B	C
EK03	Ändmuff 3 utgångar NC10/12	19 mm	13 mm	14 mm
EK05	Ändmuff 5 utgångar NC12	22 mm	14 mm	17 mm

ÄNDMUFFAR NC

Gummiändmuff för NC-slang. ADR-godkänd.





ARTIKELNR	BENÄMNING
ESN12	Gummiändmuff NC12
ESN16	Gummiändmuff NC16
ESN20	Gummiändmuff NC20
ESN25	Gummiändmuff NC25

ARTIKELNR	A	B	C
ESN12	12 mm	28 mm	4 - 8 mm
ESN16	16 mm	35 mm	5 - 9 mm
ESN20	20 mm	42 mm	7 - 14 mm
ESN25	25 mm	50 mm	9 - 17 mm

SKARVSTYCKE NC, INVÄNDIG

För invändig montering i NC 12-slang. ADR-godkänd.






ARTIKELNR	BENÄMNING
CS01	Skarvstycke, invändigt



BUNTBAND

BUNTBAND I PÅSFÖRPACKNING

Buntband med hög industriell kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Banden är formgivna med rundade kanter för att förhindra skador på kabeln och med vinklade ändar som anger användningsriktning och förkortar montagetiden.

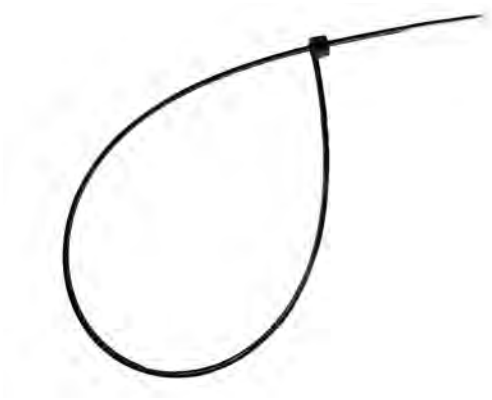

ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	MÅTT (BxL)	FÄRG	FÖRP./ST
5425809890	Buntband 102 x 2,5 mm	21 mm	2,5 x 102 mm	Svart	100
5425809880	Buntband 140 x 3,6 mm	34 mm	3,6 x 140 mm	Svart	100
5425809920	Buntband 186 x 4,8 mm	54 mm	4,8 x 186 mm	Svart	100
5425809760	Buntband 368 x 7,6 mm	106 mm	7,6 x 368 mm	Svart	50
5425809840	Buntband 371 x 4,8 mm	106 mm	4,8 x 371 mm	Svart	100
5425809830	Buntband 540 x 7,6 mm	160 mm	7,6 x 540 mm	Svart	50

BUNTBAND PAN-TY

Buntbanden från Pan-Ty är en slitstark klassiker. Ingen är öppningsbar förutom 2064.01.
UV-beständiga.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	MÅTT	FÄRG	FÖRP./ST
2074.01	Pan-Ty 71 mm UV-best.	15 mm	1,8 x 71 x 0,76 mm	Svart	100
2059.01	Pan-Ty 99 mm. UV-best.	22 mm	2,5 x 99 x 0,9 mm	Svart	100
2059.02	Pan-Ty 99 mm UV-best.	22 mm	2,5 x 99 x 0,9 mm	Svart	1000
2060.01	Pan-Ty 142 mm UV-best.	32 mm	3,6 x 142 x 1,2 mm	Svart	100
2060.02	Pan-Ty 142 mm UV-best.	32 mm	3,6 x 142 x 1,2 mm	Svart	1000
2083.01	Pan-Ty 157 mm UV-best.	38 mm	4,8 x 157 x 1,3 mm	Svart	100
2061.01	Pan-Ty 188 mm. UV-best.	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Svart	100
2061.02	Pan-Ty 188 mm UV-best.	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Svart	1000
2084.01	Pan-Ty 203 mm, UV-best.	51 mm	2,5 x 203 x 1,1 mm	Svart	100
2075.01	Pan-Ty 203 mm UV-best.	51 mm	3,6 x 203 x 1,2 mm	Svart	100
2085.01	Pan-Ty 290 mm UV-best.	76 mm	3,7 x 290 x 1,3 mm	Svart	100
2086.01	Pan-Ty 292 mm UV-best.	76 mm	4,8 x 292 x 1,3 mm	Svart	100
2062.01	Pan-Ty 368 mm UV-best.	102 mm	4,8 x 368 x 1,3 mm	Svart	100
2062.02	Pan-Ty 368 mm UV-best.	102 mm	4,8 x 368 x 1,3 mm	Svart	1000
2063.01	Pan-Ty 368 mm UV-best.	102 mm	7,6 x 368 x 1,9 mm	Svart	50
2063.02	Pan-Ty 368 mm UV-best.	102 mm	7,6 x 368 x 1,9 mm	Svart	250
2087.01	Pan-Ty 556 mm UV-best.	152 mm	7,6 x 556 x 1,9 mm	Svart	100
2064.01	Pan-Ty 718 mm UV-best. Öppningsbart.	204 mm	12,7 x 718 x 2,2 mm	Svart	100
2088.01	Pan-Ty 775 mm, Natur	229 mm	7,6 x 775 x 1,9 mm	Natur	100

BUNTBAND PAN-TY FÄRGADE

Buntband Pan-Ty, ej öppningsbara. 7 olika färger.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	MÅTT	FÄRG	FÖRP./ST
2061.C1	Kabelband 188 mm brun 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Brun	100
2061.C2	Kabelband 188 mm röd 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Röd	100
2061.C3	Kabelband 188 mm orange 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Orange	100
2061.C4	Kabelband 188 mm gul 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Gul	100
2061.C5	Kabelband 188 mm grön 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Grön	100
2061.C6	Kabelband 188 mm blå 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Blå	100
2061.C7	Kabelband 188 mm lila 100 frp	48 mm	4,8 x 188 x 1,3 mm	Lila	100



BUNTBAND TY-RAP PLASTBAND MED STÅLTUNGA

Svarta TY-RAP i standardserien är en exklusiv låsanordning som garanterar pålitlighet. Den rostfria ståltungan är permanent ingjuten i nylonhuvudet och ger en överlägsen låsning av bandet i alla temperaturer och i alla omgivningar. Halogenfritt och UV-resistent. Brännbarhetsklass: UL94V-2. Bandet är stegvis justerbart.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	MÅTT (BxL)	FÄRG	FÖRP./ST
249-23	Kabelband 92 x 2,4 mm TY23MX Ty-rap svarta	16 mm	2,4 x 92 mm	Svart	1000
249-523	Kabelband 92 x 2,4 mm TY523MX Ty-rap svarta	16 mm	2,4 x 92 mm	Svart	100
249-24	Kabelband 140 x 3,6 mm TY24MX Ty-rap svarta	29 mm	3,6 x 140 mm	Svart	1000
249-524	Kabelband 140 x 3,6 mm TY524MX Ty-rap svarta	29 mm	3,6 x 140 mm	Svart	100
249-25	Kabelband 186 x 4,8 mm TY25MX Ty-rap svarta	45 mm	4,8 x 186 mm	Svart	1000
249-525	Kabelband 186 x 4,8 mm TY525MX Ty-rap svarta	45 mm	4,8 x 186 mm	Svart	100
249-26	Kabelband 284 x 3,6 mm TY26MX Ty-rap svarta	76 mm	3,6 x 284 mm	Svart	1000
249-526	Kabelband 284 x 3,6 mm TY526MX Ty-rap svarta	76 mm	3,6 x 284 mm	Svart	100
249-27	Kabelband 340 x 7,0 mm TY27MX Ty-rap svarta	90 mm	7,0 x 340 mm	Svart	500
249-527	Kabelband 340 x 7,0 mm TY527MX Ty-rap svarta	90 mm	7,0 x 340 mm	Svart	50
249-28	Kabelband 360 x 4,8mm TY28MX Ty-rap svarta	102 mm	4,8 x 360 mm	Svart	1000
249-528	Kabelband 360 x 4,8mm TY528MX Ty-rap svarta	102 mm	4,8 x 360 mm	Svart	100
249-529	Kabelband 771 x 7,6mm TY529MX Ty-rap svarta	229 mm	7,6 x 771 mm	Svart	100

BUNTBAND BARB-TY

Buntbanden Barb-Ty är av nylon 6.6 med låstunga av rostfritt stål. Vinklad spets med räfflor för lättare montering.



ARTIKELNR		MAX BUNTNINGSDIAMETER	MÅTT	FÄRG	FÖRP./ST
2065.01	Kabelband 155 mm m ståltunga UV-best. 100 frp	38 mm	3,6 x 155 x 1,0 mm	Svart	100
2065.02	Kabelband 155 mm m ståltunga UV-best. 1000 frp	38 mm	3,6 x 155 x 1.0 mm	Svart	1000
2066.01	Kabelband 203 mm m ståltunga UV-best. 100 frp	50 mm	4,7 x 203 x 1,2 mm	Svart	100
2066.02	Kabelband 203 mm m ståltunga UV-best. 1000 frp	50 mm	4,7 x 203 x 1,2 mm	Svart	1000
2067.01	Kabelband 384 mm m ståltunga UV-best. 100 frp	102 mm	4,7 x 384 x 1,3 mm	Svart	100
2067.02	Kabelband 384 mm m ståltunga UV-best. 1000 frp	102 mm	4,7 x 384 x 1,3 mm	Svart	1000
2068.01	Kabelband 378 mm m ståltunga UV-best. 50 frp	102 mm	7,0 x 378 x 1,7 mm	Svart	50
2069.01	Kabelband 780 mm m ståltunga UV-best, 50 frp	229 mm	7,0 x 780 x 1,7 mm	Svart	50

BUNTBAND T-SERIEN

Buntband i T-serien för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika material kan dessa band användas i stort sett alla typer av applikationer. Tillverkad av 100 % högkvalitativ plast och är enkel att återvinna. Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar. Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg. Den böjda änden underlättar ett snabbt montage.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	TEMPERATURSPANN	MÅTT (BxL)	FÄRG	FÖRP./ST
54201910	Buntband T18R 100x2.5 mm 100 frp	22 mm	-40°C till +85°C	2,5 x 100 mm	Svart	100
54204890	Buntband T50R 200x4.6 mm 100 frp	50 mm	-40°C till +80°C	4,6 x 200 mm	Svart	100
54212032	Buntband T120R 390x7.6 mm 100 frp	100 mm	-40°C till +80°C	7,6 x 390 mm	Svart	100
54205441	Buntband T50L 390x4.6 mm 100 frp	110 mm	-40°C till +80°C	4,6 x 390 mm	Svart	100

BUNTBAND LK-SERIEN

För buntning och fixering av kablar, rör och slangar. Insides räfflade för god fasthållning. Hög draghållfasthet med en mycket låg åtdragskraft, enkel och snabb installation. Enkel applicering, manuellt eller med verktyg.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	TEMPERATURSPANN	MÅTT (BxL)	FÄRG	FÖRP./ST
54260501	Buntband LK5 535x13.2 mm 50 frp	150 mm	-40°C till +80°C	13,2 x 535 mm	Svart	50

BUNTBAND FÖR ENHÅLSMONTAGE BHT-SERIEN

Dessa buntband för enhålsmontage används främst för fordon, transport och entreprenadmaskiner. Bra för användning till applikationer där man kommer åt båda sidorna på hålet, t ex vid ramsida. Båda sidorna på bandet är räfflade med styrning för en centrerad positionering och appliceras med ett buntbandsverktyg. Håldiameter 8,5-14 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING	MAX BUNTNINGSDIAMETER	TEMPERATURSPANN	MÅTT (BxL)	FÄRG	FÖRP./ST
54247595	Buntband/F BHT375M HS frp 250	100 mm	-40°C till +105°C	7,6 x 375 mm	Svart	250

ANKARE FÖR SNÄPPMONTAGE

Vita ankare för snäppmontage, storlek 7,5 x 15,5 mm. Plåttjocklek max 3,2 mm. Håldiameter 6,4 mm. För buntband med maxbredd på 5 mm. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2070.01	Ankare för snäppmontage

SJÄLVHÄFTANDE FÄSTE FÖR BUNTBAND


Självhäftande fästen för buntband storlek 25 x 25 mm för bandbredd max 5 mm. Kan vid behov även skruvas fast. Finns i vitt samt svart som är UV-beständigt. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2071.01	Ankare vitt
2072.01	Ankare svart UV-best.

SJÄLVHÄFTANDE FÄSTE FÖR BUNTBAND

En snabb, enkel och säker fixering. Passar särskilt bra för användning i styrskåp, telekomutrustning eller hushållsapparater där användning av hål, skruvar eller muttrar är opraktiskt eller icke önskvärt. God säkerhet, speciellt på ställen med höga vibrationer. Maxa ytan med lim för att uppnå bästa avdragskraft. 4-vägs ingång för buntband för en snabbare installation. Förpackningsstorlek: 100 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING	TEMPERATURSPANN	FÄRG	CC	BREDD	LÄNGD	HÖJD	FÖRP./ST
54228412	Buntbandsfäste 28x28 mm	-40°C till +80°C	Svart	20,2 mm	28 mm	28 mm	4,7 mm	100

RELÄ


MICRORELÄ 4-STIFT

RELÄHÅLLARE S 68

MICRORELÄ 4-STIFT SLUTANDE

Slutande microrelä 4-stift utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58702244	Relä Micro 12 V 25 A
58704144	Relä Micro 24 V 10 A
58M00001	Relähållare för micro-reläer






MICRORELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED RESISTOR

Slutande microrelä 4-stift med resistor utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58712244	Relä Micro resistor 12 V 25 A
58714144	Relä Micro resistor 24 V 10 A
58M00001	Relähållare för micro-reläer






MICRORELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED DIOD

Slutande microrelä 4-stift med diod utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58722244	Relä Micro diod 12 V 25 A
58724144	Relä Micro diod 24 V 10 A
58M00001	Relähållare för micro-reläer






MICRORELÄ 5-STIFT

MICRORELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande microrelä 5-stift utan fäste.
Fabrikat: Bosch.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0332207402	Microrelä 24 V 10/5 A 5-stift med diod utan fäste
58M00001	Relähållare för micro-reläer






MICRORELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande microrelä 5-stift utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58802254	Växelrelä Micro 12 V 10/20 A
58804154	Växelrelä Micro 24 V 10/15 A
58M00001	Relähållare för micro-reläer






MICRORELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED DIOD

Växlande microrelä 5-stift med diod utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58822254	Växelrelä Micro 12 V 10/20 A med diod
58824154	Växelrelä Micro 24 V 10/15 A med diod
58M00001	Relähållare för micro-reläer

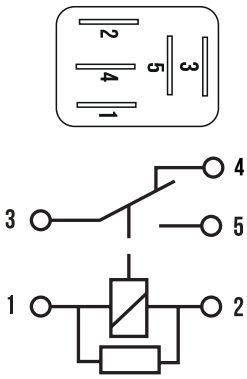




MICRORELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED RESISTOR

Växlande microrelä 5-stift med resistor utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58812254	Växelrelä Micro 12 V 10/20 A med resistor
58814154	Växelrelä Micro 24 V 10/15 A med resistor
58M00001	Relähållare för micro-reläer

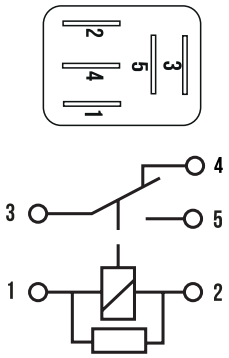






MINIRELÄ 4-STIFT

RELÄHÅLLARE
S 68

MINIRELÄ 4-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 4-stift med fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58102343	Minirelä 12 V 30 A 4-stift
58102443	Minirelä 12 V 40 A 4-stift
58104243	Minirelä 24 V 20 A 4-stift
58N00001	Relähållare för Minirelä






MINIRELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED RESISTOR

Slutande minirelä 4-stift med resistor och fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58112343	Minirelä 12 V 30 A
58N00001	Relähållare för Minirelä









MINIRELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED SÄKRING

Slutande minirelä 4-stift med säkring och löstagbart fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58132346	Relä 12 V 30 A 4-stift med säkring och fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä









MINIRELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED MOTSTÅND

Slutande minirelä 4-stift med fäste. Induktiva störspänningsstoppar i spolen begränsande med parallellmotstånd till < 90V. Belastbarhet (vid +80°C) 20 A vid 24 V. H-nr: 4RA 007 957-011.
Fabrikat: Hella.

ARTIKELNR	BENÄMNING
82460	Slutande relä motstånd 20 A 24 V
58N00001	Relähållare för Minirelä










MINIRELÄ 5-STIFT

RELÄHÅLLARE
S 68

MINIRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 5-stift med fäste.
Fabrikat: Bosch.

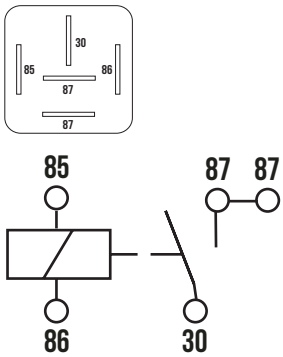




ARTIKELNR	BENÄMNING
0332014125	Relä 12 V 30 A 5-stift med fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 5-stift med fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

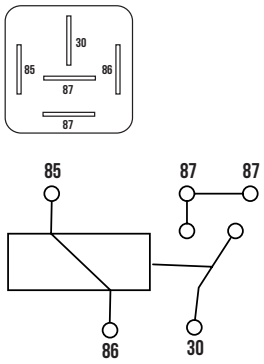




ARTIKELNR	BENÄMNING
58102353	Minirelä 12 V 30 A
58102453	Minirelä 12 V 40 A
58104253	Minirelä 24 V 20 A
58104353	Minirelä 24 V 30 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 5-stift med flatstiftsanslutningar och fäste. Belastbarhet (vid 80°C) 40/30 A vid 12 V.
H-nr: 4RA 933 791-061.
Fabrikat: Hella.






ARTIKELNR	BENÄMNING
82454	Slutande relä 12 V 40 A med hållare
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 5-stift utan fäste.
Fabrikat: Bosch.

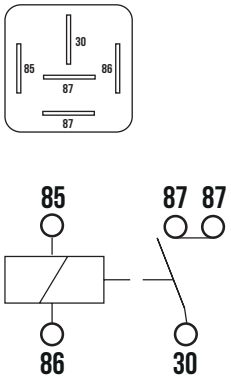




ARTIKELNR	BENÄMNING
0332019213	Minirelä Relä 24 V 30/20 A 5-stift utan fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 5-stift med flatstiftsanslutningar utan fäste.
Belastbarhet (vid 80°C) 30/20 A vid 24 V. H-nr: 4RA 933 791-081.
Fabrikat: Hella






ARTIKELNR	BENÄMNING
82455	Slutande relä 24 V 30/20 A 5-stift utan fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande minirelä 5-stift utan fäste.

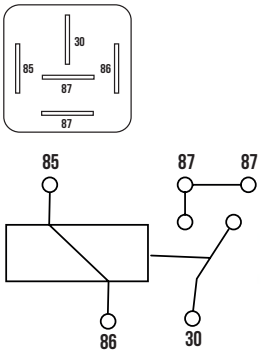




ARTIKELNR	BENÄMNING
5636.12	Minirelä 12 V 30 A
5635.12	Minirelä 12 V 40 A
5636.24	Minirelä 24 V 20 A
5635.24	Minirelä 24 V 30 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande minirelä 5-stift utan fäste.
Fabrikat: Bosch.






ARTIKELNR	BENÄMNING
332209151	Minirelä 12 V 20/30 A 5-stift utan fäste
332209211	Minirelä 24 V 20/10 A 5-stift utan fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande minirelä 5-stift utan fäste.

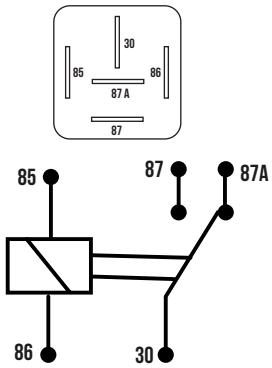




ARTIKELNR	BENÄMNING
5632.12	Minirelä 12 V 20/30 A
5632.24	Minirelä 24 V 10/20 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED RESISTOR

Växlande minirelä 5-stift med resistor utan fäste.

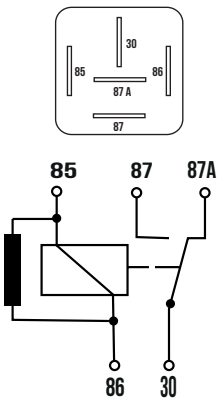




ARTIKELNR	BENÄMNING
5634.24	Minirelä 24 V 20/30 A
5633.12	Minirelä 12 V 20/30 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED DIOD

Växlande minirelä 5-stift med diod utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5601.12	Minirelä 12 V 20/30 A
5601.24	Minirelä 24 V 10/20 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

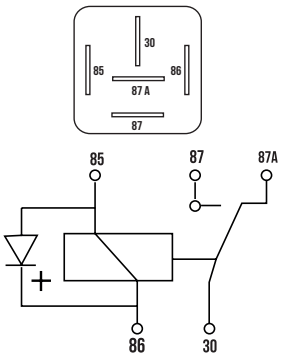




MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande minirelä 5-stift med fäste.
Fabrikat: Bosch.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0332209150	Växelrelä 12 V 20/30 A 5-stift med fäste
0332204203	Växelrelä 24 V 10/20 A 5-stift med fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä

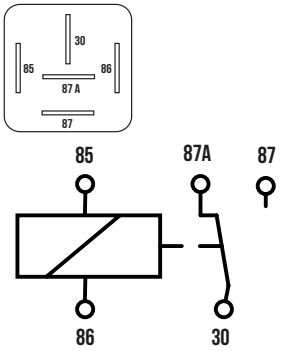






MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande minirelä 5-stift med fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58202353	Minirelä 12 V 20/30 A
58204253	Minirelä 24 V 10/20 A
58204353	Minirelä 24 V 15/30 A
58N00001	Relähållare för Minirelä






MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE

Växlande minirelä 5-stift med flatstiftsanslutningar 6,3 mm och fäste. Belastbarhet (vid 80°C) 30/20 A vid 12 V.
H-nr: 4RD 933 332-041.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
82397	Växlande relä 12 V 20/30 A
82398	Växlande relä 24 V 10/20 A med hållare
58N00001	Relähållare för Minirelä






MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED RESISTOR

Växlande minirelä 5-stift med resistor och fäste.
Fabrikat: Merit Malta.


ARTIKELNR	BENÄMNING
58212453	Minirelä 12 V 30/40 A
58214253	Minirelä 24 V 10/20 A
58214453	Minirelä 24 V 20/30 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

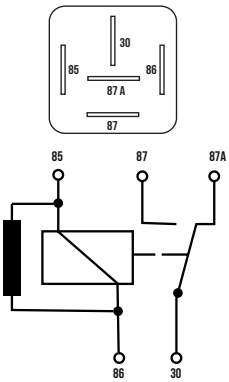



MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED DIOD


Växlande minirelä 5-stift med diod och fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

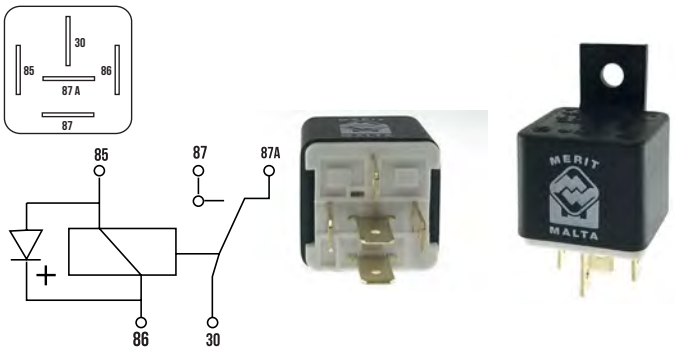

ARTIKELNR	BENÄMNING
58222353	Minirelä 12 V 20/30 A
58224253	Minirelä 24 V 10/20 A
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED DIOD


Växlande minirelä 5-stift med diod och fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

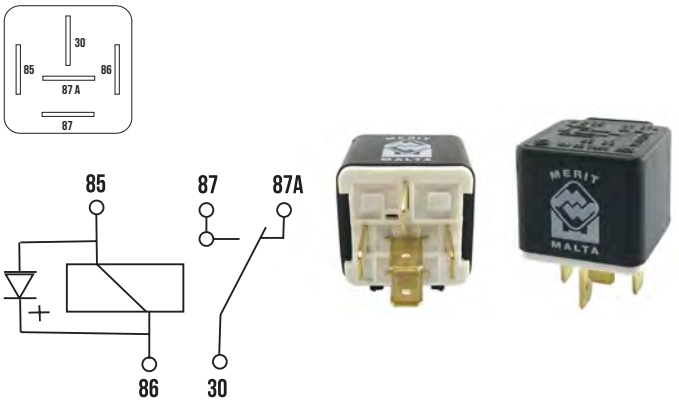

ARTIKELNR	BENÄMNING
58224454	Växelrelä 24 V 20/30 A 5-stift med diod och fäste
58N00001	Relähållare för Minirelä

MINIRELÄ 5-STIFT VÄXLANDE MED MOTSTÅND


Växlande minirelä 5-stift med motstånd och fäste. Induktiva störspänningsstoppar i spolen begränsande med parallellmotstånd till < 90 V. Med flatstiftsanslutningar 6,3 mm. Belastbarhet (vid +80°C) 40/20 A vid 24 V. H-nr: 4RD 007 903-011.
Fabrikat: Hella

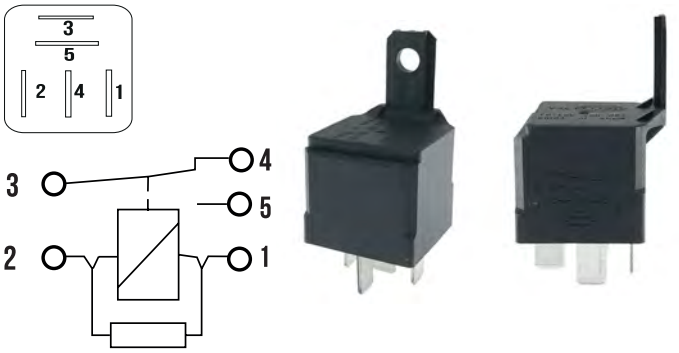

ARTIKELNR	BENÄMNING
82462	Växlande relä 24 V 20/40 A med motstånd
58N00001	Relähållare för Minirelä

DUBBELRELÄ 2 X 5-STIFT SLUTANDE

Dubbelrelä 2 x 5-stift med fäste.
Fabrikat: Merit Malta.

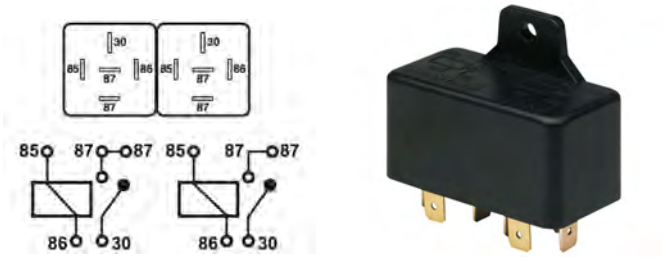


ARTIKELNR	BENÄMNING
58142403	Dubbelrelä 12 V 2 x 40 A 2x5-stift
58142403D	Dubbelrelä 12 V 2 x 40 A 2x5-stift med diod
58144303	Dubbelrelä 24 V 2 x 30 A 2x5-stift

HEAVY DUTY-RELÄ

RELÄHÅLLARE
S 68

HEAVY DUTY-RELÄ 4-STIFT SLUTANDE

Heavy Duty-relä 4-stift med diod och fäste.
Fabrikat: Merit Malta.






ARTIKELNR	BENÄMNING
58422744	Heavy Duty-relä 12 V 70 A
58S00001	Relähållare för Heavy Dutyrelä

HEAVY DUTY-RELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED MOTSTÅND

Heavy Duty-relä 4-stift med motstånd och löst fäste.
Fabrikat: Merit Malta.








ARTIKELNR	BENÄMNING
5630.24	Heavy Duty-relä 24 V 70 A
1755.109	Flatstiftshylsa 2,8 x 0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²
1755.84	Flatstiftshylsa 6,3 x 0,8 mm utan nabb 0,5-1,0 mm²
1755.81	Flatstiftshylsa 6,3 x 0,8 mm med nabb 0,5-1,5 mm²
1755.88	Flatstiftshylsa 9,5 x 1,2 mm med nabb 4,0-6,0 mm²
58S00001	Relähållare för Heavy Dutyrelä

HEAVY DUTY-RELÄ 4-STIFT SLUTANDE MED DIOD

Heavy Duty-relä 4-stift med diod utan fäste.
Fabrikat: Merit Malta.







ARTIKELNR	BENÄMNING
5630.124	Heavy Duty-relä 24 V 70 A med diod
58S00001	Relähållare för Heavy Dutyrelä

EXTRA HEAVY DUTY-RELÄ 4-STIFT SLUTANDE

Extra Heavy Duty-relä 4-stift med fäste. 2 st flatstift,
2 st skruvanslutningar.
Fabrikat: Merit Malta.









ARTIKELNR	BENÄMNING
58402943	Extra Heavy Duty-relä 12 V 200 A
58404043	Extra Heavy Duty-relä 24 V 100 A
58S00001	Relähållare för Heavy Dutyrelä


RELÄHÅLLARE
S 68


EXTRALJUSRELÄ

EXTRALJUSRELÄ 5-STIFT SLUTANDE

Slutande extraljusrelä 5-stift med fäste.
Fabrikat: Bosch.

ARTIKELNR	BENÄMNING
5609.24	Extraljusrelä 24 V 20 A
58N00001	Relähållare för mini-reläer










BLINKRELÄ

BLINKRELÄ 4-STIFT MED FELINDIKERING

Elektroniskt blinkrelä 4-stift med felindikering av trasig glödlampa, med fäste. 6x21 W. Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58014642	Blinkrelä 24 V






BLINKRELÄ 4-STIFT LED

Elektroniskt LED blinkrelä 4-stift med fäste. 0-40 W.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58024244	Blinkrelä 24 V






BLINKRELÄ 3-STIFT LED

Elektroniskt LED blinkrelä 3-stift utan fäste. 0-40 W.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58024434	Blinkrelä 24 V






BLINKRELÄ 3-STIFT

Blinkrelä 3-stift utan fäste. 150 W.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58042238	Blinkrelä 12 V
58044238	Blinkrelä 24 V






BLINKRELÄ 2/3-STIFT

Blinkrelä 2/3-stift med fäste. 150 W.
Fabrikat: Merit Malta.

ARTIKELNR	BENÄMNING
58052128	Blinkrelä 12 V 150 W 2-stift
58052238	Blinkrelä 12 V 150 W 3-stift





RELÄHÅLLARE

RELÄHÅLLARE 5+4-POLIG FÖR MINIRELÄ MED SAE-ANSLUTNING

Sticksockel 5+4-polig för minirelä med SAE-anslutning.




ARTIKELNR	BENÄMNING
82500	Relähållare 5+4-polig för relä

RELÄHÅLLARE 5-POLIG BYGGBAR

Relähållare Bosch 5+4-polig.




ARTIKELNR	BENÄMNING
3334485008	Relähållare 5-polig byggbar, Bosch

RELÄHÅLLARE 5-POLIG

Relähållare 5-polig. Bosch artikelnummer: 3 334 485 046m.




ARTIKELNR	BENÄMNING	LXBXH
3334485046	Reläsockel Bosch	22x15x23 mm

RELÄHÅLLARE FÖR MINIRELÄ

Med 4 st 2,8 mm + 5 st 6,3 mm anslutning. Byggbar. Stift beställes separat. Ej UL-godkänd.




ARTIKELNR	BENÄMNING
58N00001	Relähållare för Minirelä

RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.79	Flatstiftshylsa 6,3x0,8 1,0-2,5kvmm 100st/frp Nabb
1755.81	Flatstiftshylsa 6,3x0,8 0,5-1,0kvmm 100 st/frp

RELÄHÅLLARE FÖR HEAVY DUTY-RELÄ

Med 2 st 9,5 mm + 3 st 6,3 mm + 4 st 2,8 mm anslutningar. Passar Heavy Duty-reläerna. Byggbar. Stift beställes separat.



ARTIKELNR	BENÄMNING
58S00001	Relähållare för Heavy Dutyrelä

RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.88	Kabelsko B 4609 FLN 100 st/frp
1755.92	Kabelsko B 411 FL 100 st/frp

RELÄHÅLLARE FÖR MICRORELÄ

Relähållare för microreläer med 3 st 4,8 mm + 2 st 6,3 mm anslutningar. Stift beställes separat. 12 V 25 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
58M00001	Relähållare för micro-reläer

RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
1755.110	Kabelsko B1504 FLN8 100 st/frp
1755.108	Kabelsko B 2504 FLN 8 100 st/frp
1755.81	Flatstiftshylsa 6,3x0,8 0,5-1,0kvmm 100 st/frp
1755.79	Flatstiftshylsa 6,3x0,8 1,0-2,5kvmm 100st/frp Nabb
1755.92	Kabelsko B 411 FL 100 st/frp
1755.116	Kabelsko B 2507 FLEI Öppningsbar (ej nabb)
1755.84	Kabelsko B 1507 FLS 100 st/frp
1755.85	Kabelsko B 2507 FL 100 st/frp

STRÖMBRYTARE & KONTROLLAMPOR

STRÖMBRYTARE

STRÖMBRYTARE UTAN SYMBOL, ÅTERFJÄDRANDE

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Återfjädrande strömbrytare utan symbol 12 V. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.





ARTIKELNR	BENÄMNING
51064912	Strömbrytare utan symbol 12 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²

STRÖMBRYTARE UTAN SYMBOL

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Strömbrytare utan symbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.





ARTIKELNR	BENÄMNING
51065012	Strömbrytare utan symbol 12 V
51065024	Strömbrytare utan symbol 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²

STRÖMBRYTARE KYL

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Kylsymbol on/off 12 V. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.





ARTIKELNR	BENÄMNING
51063612	Strömbrytare kylsymbol 12 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²

STRÖMBRYTARE DIMLJUS

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Belyst dimljussymbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.





ARTIKELNR	BENÄMNING
51065412	Strömbrytare dimljus 12 V
51065424	Strömbrytare dimljus 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²

STRÖMBRYTARE KRAN

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Kransymbol on/off 12 V. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51063312	Strömbrytare kransymbol 12 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE HELLJUS

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Helljussymbol on/off gul. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51065312	Strömbrytare helljussymbol 12 V
51065324	Strömbrytare helljussymbol 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE VÄRME

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Värmesymbol on/off 12 V. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51063712	Strömbrytare värmesymbol 12 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE ARBETSBELYSNING

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Arbetsbelysningssymbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51065512	Strömbrytare arbetsbelysning 12 V
51065524	Strömbrytare arbetsbelysning 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE INNERBELYSNING

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Innerbelysningssymbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51065612	Strömbrytare innerbelysning 12 V
51065624	Strömbrytare innerbelysning 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE ELVÄRMESITS

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Elvärmesitssymbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51065112	Strömbrytare elvärmesits 12 V
51065124	Strömbrytare elvärmesits 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE BAKLYFT

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Baklyftsymbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51063512	Strömbrytare baklyft 12 V
51063524	Strömbrytare baklyft 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE VARNINGSLJUS

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Varningsljussymbol on/off. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51065212	Strömbrytare varningsljus 12 V
51065224	Strömbrytare varningsljus 24 V
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





STRÖMBRYTARE 3-STEG

Belyst strömbrytare för extraförbrukare. Strömbrytare 12 V 3-steg med symbol 1,0,2. Max 6 A vid kontinuerlig belastning. Håldiameter 20,2 mm. Försilvrade kontakter. Hus i nylon 66. Livslängd 10 000 operationer vid 6 A belastning. Tål ej utomhusbruk.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51062912	Strömbrytare 12 V 3-steg
51067001	Kontaktstycke
1755.110	Flatstiftshylsa 4,8x0,8 mm med nabb 0,5-1,0 mm²





KONTROLLAMPA LED

LED kontrollampa. Håldiameter 20,2 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51072012	Grön kontrollampa 12 V
51072024	Grön kontrollampa 24 V
51072112	Röd kontrollampa 12 V
51072212	Gul kontrollampa 12 V
51067001	Kontaktstycke





DRAGSTRÖMBRYTARE

DRAGSTRÖMBRYTARE MED KONTROLLJUS

Dragströmbrytare med kontrolljus. Håldiameter 12,5 mm. 12 V, 150 W.
Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0792.01	Dragströmbrytare röd
0792.02	Dragströmbrytare grön

DRAGSTRÖMBRYTARE STOR KNAPP

Strömbrytare med stor knapp. Håldiameter 8,5 mm. 12/24 V, 240 W.
Förpackningsstorlek: 10. st



ARTIKELNR	BENÄMNING
0889.01	Dragströmbrytare skruvanslutning
0889A	Dragströmbrytare flatstiftsanslutning

DRAGSTRÖMBRYTARE LITEN KNAPP

Strömbrytare med liten knapp. Håldiameter 8,5 mm. 12/24 V, 240 W.
Skruvanslutning. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0891B.01	Dragströmbrytare skruvanslutning

DRAGSTRÖMBRYTARE STOR KNAPP, LÅNG HALS

Strömbrytare med stor knapp och lång hals (12 mm gods). Håldiameter 8,5 mm.
12/24 V, 240 W. Förpackningsstorlek 10 st.




ARTIKELNR	BENÄMNING
0891	Dragströmbrytare skruvanslutning
0891A	Dragströmbrytare flatstiftanslutning

NÖDSTOPP

Nödstopp, återställs genom vridning av trycket. Kapslingsklass IP65, uppfyller normen UL1054/EN60947-5-1. Tryckets diameter 24 mm. Panelhål 16,1 mm. Dubbelpolig anslutning (2-polig) med 2,8 mm kabelskor. Komplett med kontaktmodul.





ARTIKELNR	BENÄMNING
0735.01	Nödstopp

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0735.08	Trycke 24 mm
0735.11	Kontaktmodul

VIPPSTRÖMBRYTARE

VIPPSTRÖMBRYTARE

2-läges vippströmbrytare, 1-polig. Håldiameter 12,5 mm.
Belastbarhet vid 12 V: 20 A. Förpackningsstorlekt: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0883	Vippströmbrytare

VIPPSTRÖMBRYTARE

Vattentät strömbrytare med gummihätta. 3 stift. Belastbarhet vid 24 V: 10 A. För godstjocklek max 7 mm, håldiameter 13 mm. Kapslingsklass IP65 = skyddad mot vattenstrålning. Levereras komplett med gummihätta och låsbricka. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0750.01	Vippströmbrytare på/-/av
0751.01	Vippströmbrytare återfj/-/av
0752.01	Vippströmbrytare på/-/på
0753.01	Vippströmbrytare återfj/av/återfj
0754.01	Vippströmbrytare på/av/återfj
0755.01	Vippströmbrytare på/av/på

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0750.03	Gummihätta
0750.04	Låsbricka

VIPPSTRÖMBRYTARE

Vattentät strömbrytare med gummihätta. Belastbarhet vid 24 V: 10 A. 2-polig 220 V. Kapslingsklass IP65 = skyddad mot vattenstrålning. För godstjocklek max 7 mm, håldiameter 13 mm. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0756.01	Vippströmbrytare på/-/av
0758.01	Vippströmbrytare återfj/av/återfj

KONTROLLAMPA

Strömbrytare med skruvanslutning. Passar håldiameter 17,5 mm.
Djup max 10 mm. Sockel BA9s. Exkl. glödlampa. Lamphållare.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0843.01	Kontrollampa röd
0843.02	Kontrollampa grön
0843.03	Kontrollampa blå
0843.04	Kontrollampa gul

LJUS- OCH BLINKERSOMKOPPLARE

LJUSOMKOPPLARE 3-LÄGES

3-läges strömbrytare. Håldiameter 10,5 mm. 12/24 V, 130 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0898	Ljusomkopplare

BLINKERSOMKOPPLARE MED KONTROLLJUS

3-läges strömbrytare med grönt kontrolljus. Håldiameter 26,5 mm. 12 V, 75 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0899	Blinkersomkopplare grön

BLINKERSOMKOPPLARE UTAN KONTROLLJUS

3-läges strömbrytare med svart vred utan kontrolljus. Håldiameter 26,5 mm. 12 V, 75 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0899A	Blinkersomkopplare svart

LJUSOMKOPPLARE 4-LÄGES

4-läges strömbrytare med svart vred. Håldiameter 26,5 mm. 12/24 V, 130 W.
6 anslutningar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0899B	Ljusomkopplare

BLINKERSOMKOPPLARE

3-läges strömbrytare med grönt kontrolljus. Kraftigt utförande. Håldiameter 18,5 mm.
12 V, 75 W. Inkl. 12 V glödlampa.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0895.01	Blinkersomkopplare

BLINKERSOMKOPPLARE

Strömbrytare utan belysning, svart knopp. Håldiameter 12,5 mm. 12/24 V, 75 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0894B.01	Blinkersomkopplare

OMKOPPLARE 2-LÄGES

2-läges strömbrytare. Håldiameter 12,5 mm. 12 V, 75 W. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0887	Omkopplare

FOTOMKOPPLARE

Strömbrytare universal för golvmontage. Flatstiftsanslutning. 12/24 V, 100 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2242	Fotomkopplare

TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE

Komplett strömbrytare. Vattentät med gummihätta, sluter vid intryck, återfjädrande. Kapslingsklass IP65 = skydd mot vattenstrålning. Håldiameter 13 mm. 12/24 V. Vid 12 V - 8 A, 24 V - 4 A. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0760.01	Tryckknappsomkopplare

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
0760.03	Gummihätta

STARTKONTAKT

STARTKONTAKT

Strömbrytare av mässing med silverstift och gummikåpa. Håldiameter 22,5 mm. Kapslingsklass IP54 = skydd mot överstrilning av vatten. 1 s - 400 W, 6 V-24 V. 2 min - 250 W, 6 V-24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0881.01	Startkontakt

STARTKONTAKT

Strömbrytare med spolsäkert gummiskydd. Kontaktytor av silver. Passar håldiameter 22 mm. 150 W, 12,5 A vid 12 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
82394	Startkontakt

TRYCKSTRÖMBRYTARE

Håldiameter 15,2 mm. 0,7 A. 250 VAC. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0884	Tryckströmställare

TRYCKSTRÖMBRYTARE

Håldiameter 22,5 mm. 24 V, 200 W. Förpackningsstorlek: 5 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0885	Tryckströmställare

TRYCKSTRÖMBRYTARE

Strömbrytare av nickelpläterad mässing. Tätt och robust utförande, momentan. Skruvanslutning. Brytförmåga 2 amp, 48 V. Kapslingsklass IP65. Låg höjd och rundat trycke gör brytaren vandalsäker. Panelhål 19,2 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0759.01	Tryckströmställare

TÄNDNINGSLÅS

För håldiameter 18 mm. Förpackningsstorlek: 10 st.
- 2-läges (2 stift: 0-1)
- 3-läges (4 stift: 1-0+2)
- 4-läges (5 stift: 1-0+2+start)



ARTIKELNR	BENÄMNING
82400	Tändningslås 2-läges
0865.01	Tändningslås 3-läges
0896	Tändningslås 4-läges



STRÖMUTTAG & LAMPHÅLLARE

STRÖMUTTAG 1-POLIGT KOMPLETT DIN

Komplett sats bestående av 1-poligt DIN-strömuttag med skruvanslutning 0842.02, samt stickpropp 0842.05.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0842.01	Strömuttag - DIN komplett
0842.02	Strömuttag DIN med lock
0842.04	Strömuttag - DIN utan lock
0842.03	Lock separat
0842.05	Stickpropp

STRÖMUTTAG UTAN LOCK DIN

Strömuttag - DIN utan lock.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0842.04	Strömuttag - DIN utan lock
0842.05	Stickpropp
0842.03	Lock separat

STRÖMUTTAG 2-POLIGT DIN

2-poligt strömuttag för DIN-stickpropp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0790	Strömuttag - DIN, metall
0790P	Strömuttag - DIN, plast
0842.05	Stickpropp

STRÖMUTTAG 2-POLIGT DIN

2-poligt strömuttag för DIN-kontakt med flatstiftsanslutning. Dosa med lock, 12 mm uttag. Förpackningsstorlek: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0842A.01	Strömuttag - DIN 2-polig
0842.05	Stickpropp

STRÖMUTTAG 2-POLIGT DIN

För DIN-kontakt. 2-polig med flatstiftsanslutning. Fjädrande lock. Fabrikat: Merit.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0842A.11	Strömuttag - DIN 2-polig
0842.05	Stickpropp

LAMPHÅLLARE 1-POLIGA BA XXS

1-poliga lamphållare med skruvanslutning för BA XXs



ARTIKELNR	BENÄMNING
0877	Lamphållare 1-pol BA 7s
0878	Lamphållare 1-pol BA 9s
0870B	Lamphållare 1-pol BA 15s

LAMPHÅLLARE MED LED

Lysdiodlampa som fungerar i både 12V- och 24V-system genom en inbyggd spännings-regulator. För SWF 511-seriens väggströmställare och kontrollampor.



ARTIKELNR	BENÄMNING
283-70301101	Lamphållare med LED

LAMPANSLUTNING H4

Lampanslutning H4.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0879	Lampanslutning H4

LAMPANSLUTNING H4

Med 3 st olikfärgade kablar längd 150 mm. För H4-glödlampor. Blisterpack. Färg på kablar: röd/svart/grön.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D649128	Lampanslutning H4

LAMPANSLUTNING H7

Med 2 st olikfärgade kablar längd 150 mm. För H7-glödlampor. Blisterpack. Färg på kablar: svart/gul.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D649129	Lampanslutning H7

USB-ADAPTER 12-24 V

En kompakt USB-laddare för mobiltelefoner och surfplattor. 5 volt @ 1 A för snabb laddning. Smart säkring skyddar med inbyggd brytare. CE och RoHS-kompatibel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0795	USB-adapter cigguttag 12-24 V 1000 mA

CIGARETTÄNDARE

För 23 mm håldiameter. Anslutningskabel 150 mm. 12 V. Blisterpack.



ARTIKELNR	BENÄMNING
D647446	Cigarettändare

STICKPROPP CIGARETTUTTAG

Universal stickpropp för 12 mm DIN alternativt 22 mm cigarettändaruttag.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0791	Stickpropp 8 A
82387	Stickpropp 8 A inkl. säkring

DIN-ADAPTER CIGARETTÄNDARUTTAG

DIN-adapter till cigarettändaruttaget. För 12-24 V, max strömstyrka 16 A. Längd 250 mm.
DIN / ISO: 4165 / SAE.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0842.16	DIN-adapter cigarettändaruttag



BATTERITILLBEHÖR

HUVUDSTRÖMBRYTARE


ELMANÖVRERAD HUVUDSTRÖMBRYTARE BIPOLÄR

Bryter strömmen på både + och - sidan (bipolär). Tändningsnyckeln manövrerar huvudströmbrytaren att automatiskt stänga av all strömtillförsel. Olika fabrikat och modeller av traktorer och lantbruksmaskiner kräver olika typer av huvudströmbrytare.
Kapacitet: 250 A kontinuerlig belastning, 2500 A i upp till 3 sekunder. Anslutningar: M10. ADR-godkänd. Uppfyller RUS-reglerna.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51108979	Batterifrånskiljare 12 V Bipolar elmanövrerad
51108966	Batterifrånskiljare 24 V Bipolar elmanövrerad

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
51180955	Polskydd av gummi för batterifrånskiljare





ARTIKELNR	LÄNGD	HÖJD	BREDD	AMPERE	SPÄNNING	TEMPERATURSPANN	IP-KLASS
51108979	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	12 V	-40°C till +85°C	65/X7
51108966	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	24 V	-40°C till +85°C	65/X7


ELMANÖVRERAD HUVUDSTRÖMBRYTARE BIPOLÄR MED SPS

Bryter strömmen på både + och - sidan (bipolär). Med separat strömförsörjning (SPS). Tändningsnyckeln manövrerar huvudströmbrytaren att automatiskt stänga av all strömtillförsel. Olika fabrikat och modeller av traktorer och lantbruksmaskiner kräver olika typer av huvudströmbrytare. Kapacitet: 250 A kontinuerlig belastning, 2500 A i upp till 3 sekunder. Anslutningar: M10. ADR-godkänd. Uppfyller RUS-reglerna.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51108949	Batterifrånskiljare 12 V Separat elmanövrerad
51108948	Batterifrånskiljare 24 V Separat elmanövrerad

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
51180955	Polskydd av gummi för batterifrånskiljare





ARTIKELNR	LÄNGD	HÖJD	BREDD	AMPERE	SPÄNNING	TEMPERATURSPANN	IP-KLASS
51108949	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	12 V	-40°C till +85°C	65/X7
51108948	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	24 V	-40°C till +85°C	65/X7


ELMANÖVRERAD HUVUDSTRÖMBRYTARE POSITIV MED PS

Bryter strömmen på positiva sidan. Tändningsnyckeln manövrerar huvudströmbrytaren att automatiskt stänga av all strömtillförsel. Olika fabrikat och modeller av traktorer och lantbruksmaskiner kräver olika typer av huvudströmbrytare.
Kapacitet: 250 A kontinuerlig belastning, 2500 A i upp till 3 sekunder. Anslutningar: M10. ADR-godkänd. Uppfyller RUS-reglerna.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51108947	Batterifrånskiljare 12 V Positiv elmanövrerad
51108945	Batterifrånskiljare 24 V Positiv elmanövrerad

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
51180955	Polskydd av gummi för batterifrånskiljare






ARTIKELNR	LÄNGD	HÖJD	BREDD	AMPERE	SPÄNNING	TEMPERATURSPANN	IP-KLASS
51108947	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	12 V	-40°C till +85°C	65/X7
51108945	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	24 V	-40°C till +85°C	65/X7

ELMANÖVRERAD HUVUDSTRÖMBRYTARE NEGATIV

Bryter strömmen på negativa sidan. Tändningsnyckeln manövrerar huvudströmbrytaren att automatiskt stänga av all strömtillförsel. Olika fabrikat och modeller av traktorer och lantbruksmaskiner kräver olika typer av huvudströmbrytare. Kapacitet: 250 A kontinuerlig belastning, 2500 A i upp till 3 sekunder. Anslutningar: M10. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
51108946	Batterifrånskiljare 12 V Negativ elmanövrerad
51108944	Batterifrånskiljare 24 V Negativ elmanövrerad





RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
51180955	Polskydd av gummi för batterifrånskiljare

ARTIKELNR	LÄNGD	HÖJD	BREDD	AMPERE	SPÄNNING	TEMPERATURSPANN	IP
51108946	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	12 V	-40°C till +85°C	IP 65 / IP X7
51108944	144 mm	98 mm	95 mm	250 A	24 V	-40°C till +85°C	IP 65 / IP X7

ELMANÖVRERAD HUVUDSTRÖMBRYTARE BIPOLÄR

Bistabil elbrytare med mekanisk till-från funktion, kan bryta både positiva och negativa polen, 2 kontakter. Bryter med 30 sekunders fördröjning, nödbrytning med 3 sekunders fördröjning. Monteringsdetaljer medföljer. Handbok (på engelska) med inkopplingsalternativ medföljer. Kapacitet: 250 A kontinuerlig belastning, 2500 A i upp till 3 sekunder. Arbetstemperatur: -40°C till +85°C. Anslutning: Huvudström M10. Anslutning: Manöverström med medföljande kablage. Max belastning: 11 A. Max belastning manöver: 2 A. ADR-godkänd.




ARTIKELNR	BENÄMNING
51108973	Elmanövrerad huvudströmbrytare 12 V Bipolär
51108974	Elmanövrerad huvudströmbrytare 24 V Bipolär

ARTIKELNR	LXBXH	AMPERE	SPÄNNING
51108973	144x110x121 mm	250 A	12 V
51108974	144x110x121 mm	250 A	24 V

BISTABIL HUVUDSTRÖMBRYTARE 12/24V MED FÖRDRÖJNING

Bistabil huvudströmbrytare SBF 127:10 med 6 min. fördröjning, inklusive 3 meter kablage för enkel inkoppling. 12/24 V Passar för både minus som plus brytning. Strömkapacitet: 250 A kontinuerligt, 1000 A under 30 sek. 2000 A under 5 sek.
Styrspänning: 12 V eller 24 V (+puls med tryckknapp S1 slår PÅ huvudströmbrytaren). Strömförbrukning: 0,5 mA.
Batterianslutningar: M10, Silverpläterad koppar, Max åtdragningsmoment 19 Nm. (Bistabil = ingen strömförbrukning i ON läge).





ARTIKELNR	BENÄMNING
254-2510	Bistabil huvudströmbrytare med fördröjning 12/24 V

ARTIKELNR	LXBXH	TEMPERATURSPANN	IP-KLASS	SPÄNNING
254-2510	170x123x56 mm	-40°C till +85°C	67, X9K	10-32 V

LUFTSTYRD HUVUDSTRÖMBRYTARE

Hus av metall/bakelit, cylinder av aluminium. Kapacitet vid 24 V: 500 A kontinuerlig belastning, 1500 A i upp till 10 sekunder, 2500 A i upp till 5 sekunder. 6-polig anslutning: 4 grövre, 2 klenare. Uppfyller ADR-krav nr 22000(b). Explosionssäker enligt EN 50020 (Ex 1 A) 11C. Skyddsklass: IP66.



ARTIKELNR	BENÄMNING
761906	Luftstyrd huvudströmbrytare 24 V ADR pneum


RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
763010	Luftcylinder till huvudströmbrytare (ADR-brytare)
763020	Vred till huvudströmbrytare (ADR-brytare)

BATTERIFRÅNSKILJARE

ELMANÖVRERAD BATTERIFRÅNSKILJARE 12 V

Avsedd för traktorer och lantbruksmaskiner. Bryter strömmen på + eller - sidan. Kapacitet: 300 A kontinuerlig belastning, 2400 A i upp till 1 sekund och 600 A i upp till 20 sekunder. Max spänning: 48 V. Arbetstemperatur: -40° till +80°. Anslutning: Huvudström M10. Manöver samt D+ M5. Med möjlighet att jorda D+ innan huvudströmmen bryts. Skyddsklass: IP65.

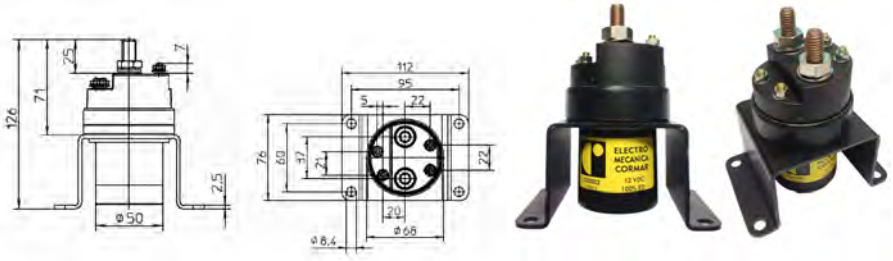


ARTIKELNR	BENÄMNING
2356	Elmanövrerad batterifrånskiljare 12 V

ARTIKELNR	LXBXH	AMPERE	SPÄNNING
2356	112x76x126 mm	300 A	12 V

ELMANÖVRERAD BATTERIFRÅNSKILJARE 12 V

Avsedd för traktorer och lantbruksmaskiner. Bryter strömmen på + eller - sidan. Kapacitet: 300 A kontinuerlig belastning, 2400 A i upp till 1 sekund och 600 A i upp till 20 sekunder. Arbetstemperatur: -40° till +80° Max spänning: 48 V. Anslutning: Huvudström M10. Manöver samt D+ M5. Med möjlighet att jorda D+ innan huvudströmmen bryts. Skyddsklass: IP65.

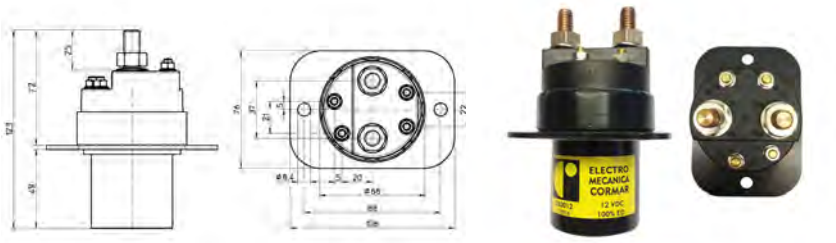

ARTIKELNR	BENÄMNING
2357	Elmanövrerad batterifrånskiljare 12 V

ARTIKELNR	LXBXH	AMPERE	SPÄNNING
2357	106x76x123 mm	300 A	12 V

BATTERIFRÅNSKILJARE 1-POL 100 A

Batterifrånskiljare av termoplast. Kapacitet: 100 A kontinuerlig belastning, 500 A i upp till 5 sekunder. Diameter 58 mm, bultar M8. CC 38 mm, fästhål 6,5 mm. Levereras komplett med nyckel och dammskydd av plast.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0893	Batterifrånskiljare
0893.01	Nyckel till batterifrånskiljare

BATTERIFRÅNSKILJARE 1-POL 150 A

Batterifrånskiljare. Kapacitet: 150 A kontinuerlig belastning, 800 A under 8 sekunder och 1000 A i upp till 5 sekunder. Välj mellan galvaniserad, rostfri eller mässing. Diameter: 65 mm, bultar M10. CC: 38 mm, fästhål 6,4 mm. Levereras komplett med nyckel och dammskydd av plast.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2350	Batterifrånskiljare 150/1000 A galvaniserad
2351	Batterifrånskiljare 150/1000 A rostfri
2353	Batterifrånskiljare 150/1000 A mässing
2350.01	Nyckel, galvaniserad
2350.02	Gummiskydd

BATTERIFRÅNSKILJARE 1-POL 150 A

Batterifrånskiljare av bakelit och metall. Kapacitet: 150 A kontinuerlig belastning, 1000 A i upp till 5 sekunder. 24 V, max spänning 48 V. Diameter: 70 mm, bultar M10. CC: 45 mm, fästhål M8. Levereras komplett med galvaniserad nyckel. Skyddsklass: IP65.



ARTIKELNR	BENÄMNING
254-2501	Batterifrånskiljare 150/1000 A galvad
254-0251	Nyckel till 254-2501

BATTERIFRÅNSKILJARE 1-POL 150 A RUS127

1-pol huvudströmbrytare med löstagbart metallhandtag. Kapacitet: 150 A kontinuerlig belastning, 1000 A i upp till 5 sekunder. Anslutningsbultar M10. Diameter: 70 mm CC: 45 mm. Skyddsklass: IP68. Godkänd enligt RUS127, SAEJ1171, SBF127:10 och SP 94F20977.



ARTIKELNR	BENÄMNING
254-2509	Batterifrånskiljare 150/1000 A Ecans galvad

BATTERIFRÅNSKILJARE 1-POL 250 A

Batterifrånskiljare av bakelit och metall. Kapacitet: 250 A kontinuerlig belastning, 2500 A i upp till 5 sekunder. Bredd 120 mm, höjd 115 mm, bultar M10. CC 100 mm, fästhål 6,5 mm. 250 A. Levereras komplett med galvaniserad nyckel och dammskydd av plast.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2352	Batterifrånskiljare 250/2500 A
2352.01	Nyckel, galvaniserad
2352.02	Gummiskydd

BATTERIFRÅNSKILJARE 2-POL 250 A

Kraftigare modell för truckar, entreprenad-maskiner, större nöjesbåtar och tyngre fordon inom industrin, bryter på både plus- och minuspol. Motsvarar den avsevärt dyrare Bosch 0 3412 003 004. Kapacitet: 2 x 250 A kontinuerlig belastning. Storlek 140 x 106 x 150 mm. Vikt 1000 g. 2 x 250 A. Skyddsklass: IP66.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2354	Batterifrånskiljare 250/2500 A, 2-polig
2352.01	Nyckel, galvaniserad

BATTERIFRÅNSKILJARE 1-POL 350 A

Batterifrånskiljare kromaterad. Nyckeln är ej löstagbar. Kapacitet: 350 A kontinuerlig belastning, 3500 A i upp till 5 sekunder. Bredd: 92 mm, höjd: 135 mm, bultar M10. CC 65 mm, fästhål 8,5 mm. 350 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2355	Batterifrånskiljare 350/3500 A

BATTERIKABELSKO/GUMMISKYDD

BATTERIKABELSKO FÖR HUVUDSÄKRING

Batterikabelsko för huvudsäkring av förtent mässing, med 2 st M8 bultar, längd 31 mm. Håldiameter 17,5 mm. Positiv.



ARTIKELNR	BENÄMNING
82100	Batterikabelsko för huvudsäkring

BATTERIKABELSKO - SNABBKOPPLING

Snabbkopplingar för batterianslutning. Plus och minus i blister.



ARTIKELNR	BENÄMNING
82102	Batterikabelsko, snabbkoppling. Lev parvis

BATTERIKABELSKO MED BRYTARE

Batterikabelsko i mässing med strömbrytare. Ett enkelt stöldskydd som monteras på batteriets minuspol, strömmen bryts när man vrider på den gröna ratten. Tas ratten bort helt, blir det ett bra stöldskydd. Förhindrar även urladdning av batteriet. Polstorlek: 17 mm. Bult: M8. Max: 175 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2347	Batterikabelsko med brytare

BATTERIKABELSKOR

Batterikabelsko av förtent mässing.
Välj mellan 3 olika utförande:
- standard
- med lång skruv
- kraftigt utförande (max 70 mm²)
- 10 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1806.01	Batterikabelsko positiv
1809	Batterikabelsko negativ
1806B	Batterikabelsko positiv m lång skruv
1809B	Batterikabelsko negativ m lång skruv
1818.01	Batterikabelsko positiv kraftigt utf. 70 mm²
1818A	Batterikabelsko negativ kraftigt utf. 70 mm²
1818.02	Bult med mutter

BATTERIKABELSKO - DUBBEL

Batterikabelsko dubbelt utförande.
Max 2 x 70 mm². 10 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1807	Batterikabelsko positiv
1807A	Batterikabelsko negativ

BATTERIKABELSKOR M10 ANSLUTNINGSBULT

Batterikabelsko av förtent mässing med M10 anslutningsbult.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1819	Batterikabelsko positiv
1819A	Batterikabelsko negativ

GUMMISKYDD FÖR BATTERIKABELSKOR

Fabrikat: ABKATI. 100 % nitrilgummi.

ARTIKELNR	BENÄMNING	HÖJD
1820	Gummiskydd för 1806.01 pluspol	15 mm
1821	Gummiskydd för 1809 minuspol	15 mm
1822	Gummiskydd för 1818.01 pluspol	20 mm
1823	Gummiskydd för 1818A minuspol	20 mm
1824	Gummiskydd för 1818.01 förstärkt pluspol	25 mm
1825	Gummiskydd för 1818A förstärkt minuspol	25 mm



POLSKYDD

Polskydd av gummi till startmotorer m.m.
Totallängd 38 mm.
A = 12 mm inv.
B = 6 mm inv.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2348	Polskydd

POLSKYDD

Av gummi. Passar bl.a. Menbers elmanövrerade huvudströmbrytare.
Totallängd 88 mm.
A = 25 mm.
B = 27 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
51180955	Polskydd för batterifrånskiljare

POLSKYDD

Av gummi. För batterifrånskiljarpoler.
Totallängd 65 mm.
A = 22 mm.
B = 18 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2349	Polskydd

ABS/EBS-DETALJER

ABS-PROPPAR

5-poliga ABS-proppar. Levereras kompletta med 2x6,0 mm² + 3x1,5 mm² hylsor. ADR-godkända.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2667.01	ABS-propp 5-polig, trumpetanslutning
2667.11	ABS-propp 5-polig, PG16-anslutning, skruvansl. hylsor
2667.12	ABS-propp 5-polig, trumpetanslutning, skruvansl. hylsor


2667.01


2667.11


2667.12

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2667.02	Hylsa 6 mm² för propp
2667.03	Hylsa 1,5 mm² för propp
2667.25	Hylsa 2,5 mm² propp
2667.04	Sats med hylsor för ABS-propp
2667.05	Repsats för ABS-propp


2667.02


2667.03


2667.25


2667.04


2667.05

ABS-DOSOR

5-poliga ABS-dosor. Levereras kompletta med 2x6,0 mm² + 3x1,5 mm² stift. ADR-godkända.

ARTIKELNR	BENÄMNING
2668.01	ABS-dosa 5-polig PG16, ISO 7638
2668.11	ABS-dosa 5-polig PG16, skruvansl. stift
2668F.01	ABS-dosa 5-polig PG11, ISO 7638, Rubbolite


2668.01


2668.11


2668F.01

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2668.02	Stift 6 mm² för dosa
2668.03	Stift 1,5 mm² för dosa
2668.04	Sats med stift för ABS-dosa
2668.25	Stift 2,5 mm² för dosa
2668F.02	Stift 6 mm² för dosa Rubbolite
2668F.03	Stift 1,5 mm² för dosa Rubbolite
CN11	Kopplingsmutter NC16 PG11
SRN11	Tätningsring NC16 PG11


2668.02


2668.03


2668.25


2668.04


2668.F02


2668.F03


CN11


SRN11

ABS/EBS-PROPP 5/7-POLIG

ABS/EBS-propp, för 5- och 7-poliga system med trumpetanslutning. Levereras komplett med 2x6,0 mm² + 5x1,5 mm² hylsor. Uppfyller ISO 7638. ADR-godkänd. Fabrikat: Rubbolite.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2677F.01	ABS/EBS-propp

EBS-PROPPAR

7-poliga EBS-proppar. Levereras kompletta med 2x6,0 mm² + 5x 1,5 mm² hylsor. ADR-godkända.



2677.01



2677.11

ARTIKELNR	BENÄMNING
2677.01	EBS-propp 7-polig, PG16-anslutning, ISO 7638, lödbar
2677.11	EBS-propp 7-polig, PG16-anslutning, skruvansl. hylsor
2677.12	EBS-propp 7-polig, trumpetanslutning, skruvansl. hylsor



2677.12



2677.11

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2667.30	Hylsa 1,5-6 6mm° för EBS-propp

EBS-DOSOR

EBS-dosa, 7-polig. Levereras komplett med 2x6,0 mm² + 5x1,5 mm² stift. ADR-godkänd. Med skruvar i kabelanslutningarna.



2678.01



2678.11

ARTIKELNR	BENÄMNING
2678.01	EBS-dosa 7-polig, PG16-anslutning, ISO 7638
2678.11	EBS-dosa 7-polig, PG16-anslutning
2678F.01	EBS-dosa 7-polig, PG11-anslutning, Rubbolite



2678F.01



2678.F01

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
2668.30	Stift 1,5-6 mm° m skruvanslutning

ABS: STYRS MED LUFT
EBS: STYRS MED EL

PARKERINGSDOSA FÖR ABS/EBS-PROPPAR

Parkeringsdosa för ABS- och EBS-proppar (bildelen). ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2666	Parkeringsdosa ABS/EBS

ABS SPIRALKABEL

ABS -spiralkabel av PVC, med 2 proppar. 5 ledare, 2x4,0 mm² + 3x1,5 mm², diameter 15 mm. Effektiv arbetslängd 4 meter. ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2653	ABS-spiralkabel

EBS-SPIRAL MED 2 ST PROPPAR

Ytterhölje i svart TPC-ET (Termoplastisk Co-Polyester Elastomer) med 2 st proppar. 7 ledare 2x4,0 mm² + 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²). ISO 7638. Lättmonterad utan stift. Effektiv arbetslängd 4,5 meter.ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2670.45	EBS-spiralkabel

ABS-KABLAGE MED 1 ST PROPP

Längd 8 alternativt 12 meter med skyddshölje och 1 st propp. 5 ledare 2x4,0 mm² + 3x1,5 mm². ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2660	ABS-kablage 8 meter
2662	ABS-kablage 12 meter

SPIRALKABEL 7- TILL 13-LEDARE

Spiralkabel 7- till 13-polig för 12 V med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm². Effektiv arbetslängd 1,5 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.14	Spiralkabel 7- till 13-polig, 1,5 m

DRAGKROKSKABLAGE TRAILERSAFE

Ett universellt dragkrokskablage för enkel inkoppling på moderna fordon. TrailerSafe ansluts direkt till fordonets baklysen utan att störa fordonets elsystem. Detta ger en avsevärt kortare installationstid och skyddar bilens elsystem vid jordfel på släpvagn. Fordonet ska inte omprogrammeras. TrailerSafe bygger på en sofistikerad elektronik, vilket gör att den har en låg tomgångsström, ca 40-100 ggr lägre än ett vanligt relä. TrailerSafe drar enbart 2 mA på ingångarna, vilket gör att fordonets eget elsystem inte kommer att känna av att något är anslutet. Fungerar lika bra om bil alt. släpvagn har LED-lampor. Med en enda TrailerSafe-sats täcks de flesta bilmodeller.



ARTIKELNR	BENÄMNING
266-106007	Trailersafe 7-polig med monteringskit
266-106013	Trailersafe 13-polig med monteringskit

VERKTYG ABS/EBS-DETALJER

PRESSTÅNG FÖR SVARVADE STIFT OCH HYLSOR

För svarvade ABS/EBS stift och hylsor 1,5 - 6 mm². Käftar ingår.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2669.01	Pressverktyg för ABS/EBS-kontakter

VERKTYG FÖR ABS-STIFT/HYLSOR

För stift. 50 st/förp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2669	Verktyg för ABS-stift/hylsor

DU HITTAR ALLA NYHETER PÅ
WWW.ABKATI.SE

SPIRALKABEL

1 POL

SPIRALKABEL 1-LEDARE

Spiralkabel för 24 V med kabelarea 35 mm². Effektiv arbetslängd 4,5 meter. Diameter spiral 56 mm. Diameter kabel 13,5 mm. Ytterhölje i svart eller röd TPU (Termoplastisk Polyuretan).



ARTIKELNR	BENÄMNING
552.1001.01	Spiralkabel svart, 4,5 m
552.1001.02	Spiralkabel röd, 4,5 m

2 POLER

SPIRALKABEL 2-LEDARE NATO

Spiralkabel 2-ledare med kabelarea 2x35 mm². Effektiv arbetslängd 4 meter. 2 stickpropp-par med skruvanslutning. Vikt: 4,95 kg. NATO-NATO proppar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
7052.10	Spiralkabel komplett, 4 m

3 POLER

SPIRALKABEL 3-LEDARE

Spiralkabel 3-ledare med kabelarea 3x0,75 mm². Effektiv arbetslängd 3 meter. Diameter spiral 21 mm. Diameter kabel 5,75 mm. Spiraldel 49 cm, rak del 16 cm. Färg på innerledare: svart, grön, röd. Ytterhölje i svart TPU (Termoplastisk Polyuretan).



ARTIKELNR	BENÄMNING
55203075	Spiralkabel 0,75 mm², 3 m

4 POLER

SPIRALKABEL 4-LEDARE

Spiralkabel 4-ledare med kabealarea 4x0,75 mm². Effektiv arbetslängd 3 meter. DIameter spiral 24 mm. Diameter kabel 6,5 mm. Färg på innerledare: blå, gul, brun och svart. Ytterhölje i svart TPU (Termoplastisk Polyuretan).



ARTIKELNR	BENÄMNING
55204075	Spiralkabel 0,75 mm², 3 m

5 POLER

SPIRALKABEL 5-LEDARE

Spiralkabel 5-ledare med kabelarea 5x0,75 mm². Effektiv arbetslängd 3,5 meter. Diameter spiral 25 mm. Diameter kabel 7 mm. Färg på innerledare: blå, grön, gul, svart och brun. Ytterhölje i svart TPU (Termoplastisk Polyuretan).



ARTIKELNR	BENÄMNING
55205075	Spiralkabel 0,75 mm², 3,5 m

7 POLER

SPIRALKABEL 7-LEDARE BOSCH

Spiralkabel 7-ledare för 12 V med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm². Effektiv arbetslängd 1,5 alternativt 3 meter. Bosch-Bosch proppar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.012	Spiralkabel komplett, 1,5 m
1298.01	Spiralkabel komplett, 3 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE BOSCH-NATO

Spiralkabel 7-ledare med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x2,0 mm². 7 hylsor. Effektiv arbetslängd 3 meter. Bosch-NATO proppar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.02	Spiralkabel komplett, 3 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE NATO

Spiralkabel 7-ledare för 24 V med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm². 6+1 grövre hylsa i båda ändar. N-typ. Effektiv arbetslängd 3 alternativt 4 meter. Diameter spiral 75 mm. Ytterhölje i svart TPC-ET (Termoplastisk Co-Polyester Elastomer). Komplett med gjutna NATO-proppar. ISO 1185, ISO 3731, ISO 6722, ISO 4141.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1400P.01	Spiralkabel komplett, 3 m
1400P.02	Spiralkabel komplett, 4 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE NATO

Spiralkabel 7-ledare för 24 V med kabelarea 6x1,0 mm² +1x1,5 mm². 6 hylsor + 1 stift. S-typ. Effektiv arbetslängd 3 alternativt 4 meter. Diameter spiral 75 mm. Ytterhölje i svart TPC-ET (Termoplastisk Co-Polyester Elastomer). Komplett med gjutna NATO-proppar. ISO 1185, ISO 3731, ISO 6722, ISO 4141.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1400P.11	Spiralkabel komplett, 3 m
1400P.12	Spiralkabel komplett, 4 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE NATO

Spiralkabel 7-ledare för 24 V med kabelarea 6x1,0 mm² +1x2,0 mm². 6+1 grövre hylsa i båda ändar. N-typ. Effektiv arbetslängd 3 meter. Diameter spiral 75 mm. Ytterhölje i svart TPC-ET (Termoplastisk Co-Polyester Elastomer). Komplett med gjutna NATO-proppar. ISO 1185, ISO 3731, ISO 6722, ISO 4141.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.03	Spiralkabel komplett, 3 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE NATO

Spiralkabel 7-ledare med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x2,0 mm². 7 hylsor. Effektiv arbetslängd 3 meter. Diameter spiral 45 mm. Diameter kabel 13 mm. Färg på innerledare: gul, röd, grön, svart, blå och brun (1,0 mm²) resp. vit (2,0 mm²). Ytterhölje i grå TPE (Termoplastisk Elastomer). Komplett med gjutna NATO-proppar enligt ISO 1185.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1399P	Spiralkabel komplett, 3 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE

Spiralkabel 7-ledare med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x2,0 mm². Effektiv arbetslängd 3 meter. Diameter spiral 45 mm. Diameter kabel 13 mm. Färg på innerledare: gul, röd, grön, svart, blå och brun (1,0 mm²) resp. vit (2,0 mm²). Ytterhölje i grå TPE (Termoplastisk Elastomer).



ARTIKELNR	BENÄMNING
1399	Spiralkabel 7-ledare, 3 m

SPIRALKABEL 7-LEDARE

Spiralkabel 7-ledare med kabelarea 6x1 mm² + 1x2 mm². Effektiv arbetslängd 3 alternativt 3,5 meter. Diameter spiral 80 mm. Diameter kabel 11 mm. Färg på innerledare: gul, röd, svart, grön, brun och blå (1,0 mm²) resp. vit (2,0 mm²). Ytterhölje i svart TPC-ET (Termoplastisk Co-Polyester Elastomer).



ARTIKELNR	BENÄMNING
1400.01	Spiralkabel 3 m
1400.02	Spiralkabel 3,5 m

10 POLER

SPIRALKABEL 10-LEDARE

Spiralkabel 10-ledare med kabelarea 9x1,0 mm² + 1x2,0 mm². Effektiv arbetslängd 3/3,5/4 meter. Diameter spiral 48 mm. Diameter kabel 14,5 mm. Färg på innerledare: gul, blå, orange, grön, röd, grå, brun, svart och rosa (1,0 mm²) resp. vit (2,0 mm²).
Ytterhölje i svart TPE (Termoplastisk Elastomer).



ARTIKELNR	BENÄMNING
1401.01	Spiralkabel 10-ledare, 3 m
1401.02	Spiralkabel 10-ledare, 3,5 m
1299	Spiralkabel 9+1-ledare, 4 m

13 POLER

SPIRALKABEL 13-LEDARE

Spiralkabel 13-polig för 12 V med kabelarea 13x1,5 mm². Effektiv arbetslängd 1,5 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.013	Spiralkabel 13-polig, 1,5 m

SPIRALKABEL 13-LEDARE

Spiralkabel 13(8)-polig för 12 V med kabelarea 7x0,75 mm² + 1x1,5 mm².
Effektiv arbetslängd 1,6 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.13	Spiralkabel 13-polig, 1,6 m

15 POLER

SPIRALKABEL 15-LEDARE KOMPLETT

Spiralkabel 15 ledare med kabelarea 3x2,5 mm² + 12x1,5 mm².
Effektiv arbetslängd 3 alternativt 4 meter. Komplett med stickproppar enligt ISO 12098.
ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1397P.01	Spiralkabel komplett, 3 m
1397P.02	Spiralkabel komplett, 4 m

SPIRALKABEL 15-LEDARE

Spiralkabel 15-ledare med kabelarea 3x2,5 mm² + 12x1,5 mm². Effektiv arbetslängd 3 alternativt 4 meter, 21 resp. 28 varv. Ytterhölje i svart oljebeständig polyuretan. ADR-godkänd samt godkänd enligt ISO 4141.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1397.01	Spiralkabel 3 m
1397.02	Spiralkabel 4 m

ADAPTER

ADAPTER SPIRALKABEL 7- TILL 13-LEDARE

Spiralkabel 7- till 13-polig för 12 V med kabelarea 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm². Effektiv arbetslängd 1,5 m.




ARTIKELNR	BENÄMNING
1298.14	Spiralkabel 7- till 13-polig, 1,5 m

ADAPTER SPIRALKABEL

Adapter till spiralkabel för 24 V med 1 st 15-polig plugg, 1 st 7-polig Europaplugg typ N 24 V och 1 st 7-polig Europaplugg typ S 24 V. Kabelarea 6x1,0 mm² + 1x1,5 mm². Effektiv arbetslängd 3,5 meter. Diameter spiral 48 mm. Ytterhölje i svart TPU (Termoplastisk Polyuretan).



ARTIKELNR	BENÄMNING
2675.04	Adapter spiralkabel

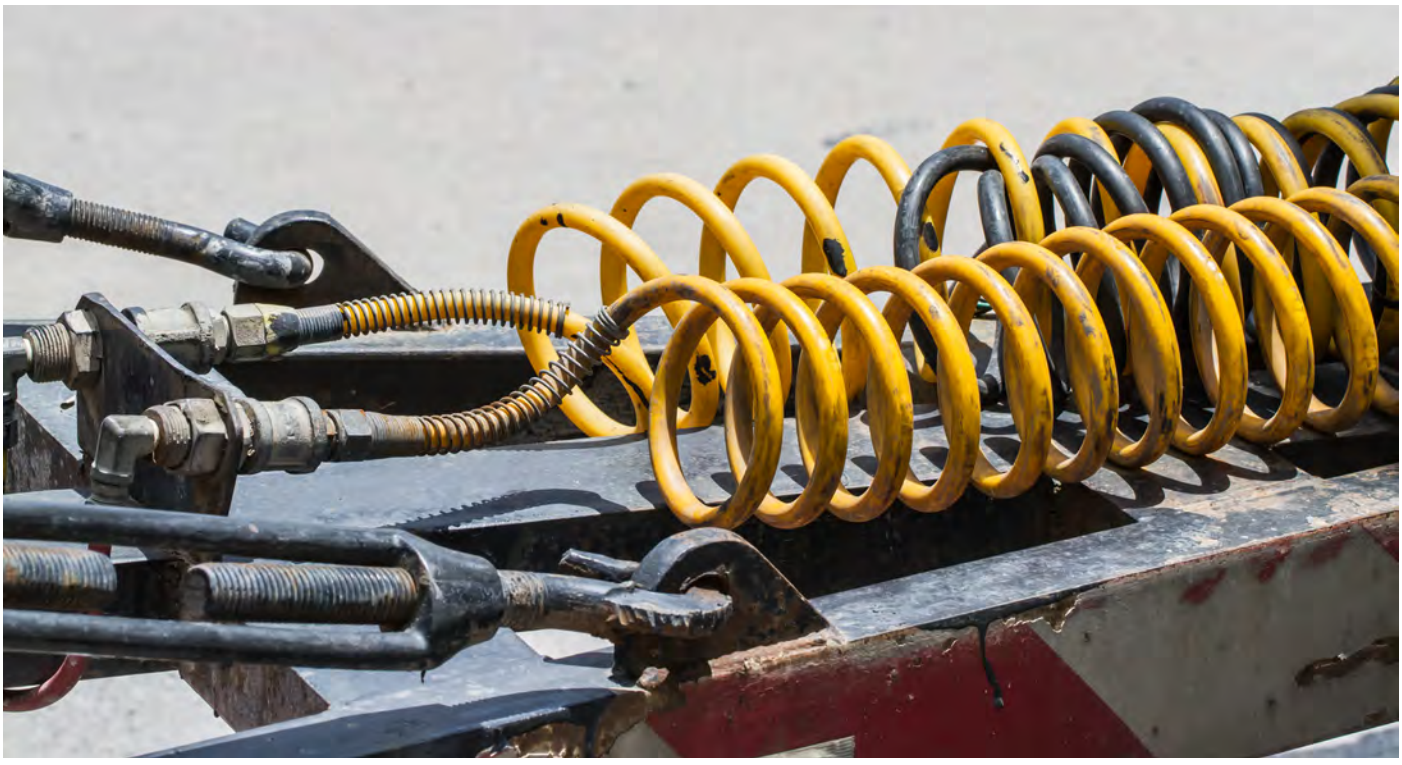

STICKPROPPAR & KONTAKTDOSOR

STICKPROPP 16 A 230 V

Kapsling av robust termoplast. Skruvlös dragavlastning. Vinklad bakkropp för bättre grepp och bra vinkel för kabel. Antal poler: 2 + J. Spänning: 230 V. Märkström: 16 A. Färg: blå. Inbyggnadsdiameter: 13 mm. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1286.01	Stickpropp

SKARVUTTAG 16 A 230 V

Kapsling av robust termoplast. Skruvlös dragavlastning. Vinklad bakkropp för bättre grepp och bra vinkel för kabel. Antal poler: 2 + J. Spänning: 230 V. Märkström: 16 A. Färg: blå. Inbyggnadsdiameter: 13 mm. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1286.02	Skarvuttag

UTANPÅLIGGANDE VÄGGUTTAG 16 A 230 V

Utanpåliggande montering. Extra installations- och användarvänligt utförande. Kapsling av termoplast med kabeltätning. Antal poler: 2 + J. Spänning: 230 V. Märkström: 16 A. Färg: blå. Inbyggnadsdiameter: 18 mm. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1286.03	Utanpåliggande vägguttag

UTANPÅLIGGANDE VÄGGINTAG 16 A 230 V

Utanpåliggande montering. Extra installations- och användarvänligt utförande. Kapsling av termoplast med kabeltätning. Antal poler: 2 + J. Spänning: 230 V. Märkström: 16 A. Färg: blå. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1286.04	Utanpåliggande väggintag

UTANPÅLIGGANDE VÄGGUTTAG 16 A 400 V

Utanpåliggande montering. Extra installations- och användarvänligt utförande. Kapsling av termoplast med kabeltätning. Antal poler: 3 + N + J. Spänning: 400 V. Märkström: 16 A. Färg: röd. Inbyggnadsdiameter: 18 mm. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1287.03	Utanpåliggande vägguttag

UTANPÅLIGGANDE VÄGGINTAG 16 A 400 V

Utanpåliggande montering. Extra installations- och användarvänligt utförande. Kapsling av termoplast med kabeltätning. Antal poler: 3 + N + J. Spänning: 400 V. Märkström: 16 A. Färg: röd. Inbyggnadsdiameter: 18 mm. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1287.04	Utanpåliggande väggintag

STICKPROPP 16 A 400 V

Kapsling av robust termoplast. Skruvlös dragavlastning. Vinklad bakkropp för bättre grepp och bra vinkel för kabel. Antal poler: 3 + N + J. Spänning: 400 V. Märkström: 16 A. Färg: röd. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1287.01	Stickpropp

SKARVUTTAG 16 A 400 V

Kapsling av robust termoplast. Skruvlös dragavlastning. Vinklad bakkropp för bättre grepp och bra vinkel för kabel. Antal poler: 3 + N + J. Spänning: 400 V. Märkström: 16 A. Färg: röd. Skyddsklass: IP44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1287.02	Skarvuttag

2 POLER

STICKPROPP 2-POLIG 250 V

Stickpropp 2-polig 10/16 A, 250 V. Jordat utförande. Av extra kraftigt PVC-material. S-märkt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1288	Stickpropp 2-polig svart
1288.01	Stickpropp 2-polig grå

SKARVUTTAG 2-POLIGT 250 V

Skarvuttag 2-poligt 10/16 A, 250 V. Jordat utförande. Av extra kraftigt PVC-material. S-märkt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1289	Skarvuttag 2-poligt svart
1289.01	Skarvuttag 2-poligt grått

STICKPROPP 2-POLIG 6-24 V

2-polig stickpropp. Enligt DIN 14 690 Form C. Lättmetallutförande med överfallsmutter. Skruvanslutning. 6-24 V. Max belastning 16 A. Gummiskydd för kabel ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0293.01	2-polig stickpropp 6-24 V
0293.03	Gummiskydd kabel


0293.01


0293.03

STICKDOSA 2-POLIG 6-24 V

2-polig stickdosa enligt DIN 14 690 Form C. Lättmetallutförande med skruvlock, sockeldiameter 63 mm. Med skruvanslutning. 6-24 V. Max belastning 16 A. Gummipackning ingår ej.

ARTIKELNR	BENÄMNING
0293.09	2-polig stickdosa 6-24 V
0293.11	Gummipackning


0293.09


0293.11

HJÄLPSTARTSKONTAKT 2-POLIG DOSA NATO

2-polig, NATO-koppling, för starthjälp eller batteriladdning. Belastning vid 24 V, 160 A kontinuerligt och 300 A under 10 sek. Hylsorna/stiften som medföljer är för pressning eller lödning. Tätningsklass IP68. Dosa med skruvlock. Levereras med hylsor för 35 mm² och 50 mm² kabel. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
7085	Hjälpstartkontakt grön
7085.01	Hjälpstartkontakt gul
7052.10	Spiralkabel komplett, 4 m
7087	Kontakthylsa


7085


7052.10


7085.01


7087

HJÄLPSTARTSKONTAKT 2-POLIG PROPP NATO

Propp med ändskydd. Levereras med stift för 35 mm² kabel. Stift för pressning/lödning alternativt skruvanslutning. ADR-godkänd.

ARTIKELNR	BENÄMNING
7052	Hjälpstartkontakt
7052.01	Hjälpstartkontakt skruvanslutning
7088	Kontaktstift 35 mm²
7089	Kontaktstift 50 mm²
7052.09	Skarvkoppling


7052


7088


7089


7052.01


7052.09

3 POLER

KONTAKTDOSA 3-POLIG

Av svart slag- och stötsäker plast. Flatstiftsanslutning. Belastning 2 x 25 A + 1 x 5 A. Förekommer på John Deere. Kontaktdosa med 3 hylsor (1+2 grövre). DIN9680. Levereras med gummitätning. 4 fästhål, cc 28 mm. Mått för infällning: diameter 29 mm, djup inkl. tätning 48 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0289.02	Kontaktdosa 3-polig

KONTAKTDOSA 3-POLIG

3-polig, av svart slag- och stötsäker plast. Flatstiftsanslutning. Belastning 2 x 25 A + 1 x 5 A. Förekommer på John Deere. Kontaktdosa med 3 stift. Levereras med gummitätning. 2 fästhål, cc 45 mm. Mått för infällning: diameter 29 mm, djup inkl. tätning 46 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0288.02	Kontaktdosa 3-polig

STICKPROPP 3-POLIG

3-polig stickpropp med hylsor, av svart slag- och stötsäker plast. Flatstiftsanslutning. Belastning 2 x 25 A + 1 x 5 A. Förekommer på John Deere.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0288.03	Stickpropp 3-polig

STICKPROPP 3-POLIG

Stickpropp med 3 stift (1+2 grövre). DIN9680 form B. Levereras med skyddshatt av plast. Passar till 0289.02 och 0289.04. Förekommer på John Deere och Valmet. Skyddsklass IP54.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0289.03	Stickpropp 3-polig

KONTAKTDOSA 3-POLIG

3-polig kontaktdosa (1+2 grövre) hylsor. DIN 9680. Levereras med gummitätning. 2 fästhål. Förekommer på Valmet. CC: 45 mm. Skyddsklass IP54.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0289.04	Kontaktdosa 3-polig

KONTAKTDOSA 3-POLIG

Av svart stötsäker plast. Med klämskruvanslutning. 3 fästhål. Sockeldiameter 65 mm. Tål 24 A vid 24 V. Kontaktdosa (1 stift, 2 hylsor).



ARTIKELNR	BENÄMNING
0285.02	Kontaktdosa - 3-polig

STICKPROPP 3-POLIG

Stickpropp av svart stötsäker plast, med gummitätning. 2 stift, 1 hylsa. Klämskruv-anslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0285.03	Stickpropp - 3-polig

4 POLER

KONTAKTDOSA 4-POLIG

4-polig i plast för skruvanslutning. DIN 72575. 2 fästhål, cc 46 mm. Kontaktdosa (2 stift, 2 hylsor).



ARTIKELNR	BENÄMNING
0287.02	Kontaktdosa 4-polig

STICKPROPP 4-POLIG

4-polig i plast för skruvanslutning. DIN 72575. 2 fästhål, cc 46 mm. Stickpropp med gummitätning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0287.03	Stickpropp 4-polig

5 OCH 7 POLER

SKYDD FÖR KONTAKTDOSOR 5- OCH 7-POLIGA

Skydd för släpvagnskontakter, plant utförande. För 5- och 7-poliga dosor.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0818.01	Skydd för kontaktdosa

7 POLER

KONTAKTDOSA 7-POLIG MED 2,5 M KABEL

Kontaktdosa 7-polig med 2,5 m ingjuten kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0820.01	Kontaktdosa 7-polig med 2,5 m kabel

KONTAKTDOSA 7-POLIG 12 V

7-polig kontaktdosa av aluminium med fjädrande lock. Levereras med gummitätning. 2 fästhål, cc 75 mm. Mått för infällning: diameter 47 mm, djup 35 mm. ISO 1185, DIN 72579 - EURO.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0283	Kontaktdosa 7-polig m. flatstiftsanslutning
0283.01	Kontaktdosa 7-polig m. dubbel flatstiftsanslutning
0283.02	Kontaktdosa 7-polig m. skruvanslutning

STICKPROPP 7-POLIG 12 V

7-polig stickpropp av aluminium med gummitätning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0284	Stickpropp 7-polig m. flatstiftsanslutning
0284.02	Stickpropp 7-polig m. skruvanslutning

SKARVDOSA 7-POLIG 12 V

Skarvdosa med skruvanslutningar 12 V, för 7-polig kabel. Med upphängningsbygel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0820.09	Skarvdosa 7-polig

KONTAKTDOSA 7-POLIG 12 V

7-polig. I metall för skruvanslutning. 12 V. DIN ISO 1724. 3 fästhål. Sockeldiameter 70 mm. Stickpropp med gummitätning. Kontaktdosa (3 stift, 4 hylsor).



ARTIKELNR	BENÄMNING
0824.02	Kontaktdosa 7-polig
0818.01	Skydd för kontaktdosa

STICKPROPP 7-POLIG 12 V

7-polig. I metall för skruvanslutning. DIN ISO 1724. 3 fästhål. Sockeldiameter 70 mm. Stickpropp med gummitätning. Stickpropp med gummitätning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0824.03	Stickpropp 7-polig

KONTAKTDOSA 7-POLIG 12 V

7-polig i plast för skruvanslutning. DIN ISO 1724. 3 fästhål. Sockeldiameter 70 mm. Kontaktdosa (3 stift, 4 hylsor).



ARTIKELNR	BENÄMNING
0820.02	Kontaktdosa 7-polig

STICKPROPP 7-POLIG 12 V

7-polig stickpropp med gummitätning i plast. Skruvanslutning. DIN ISO 1724.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0820.03	Stickpropp 7-polig

STICKPROPP 7-POLIG 12 V

7-polig stickpropp med gummitätning i plast. Skruvanslutning. DIN ISO 1724. Skruvtätning och längsgående delning av höljet.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0817.03	Stickpropp 7-polig med skruvtätning

KONTAKTDOSA 7-POLIG 12 V

Kontaktdosa 7-polig 12V med flatstiftsanslutning (3 stift, 4 hylsor). ISO 1724, DIN 72577.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0819	Kontaktdosa 7-polig flatstiftsanslutning

KONTAKTDOSA 7-POLIG 12 V

Kontaktdosa 7-polig med skruvanslutning (3 stift, 4 hylsor) ISO 1724, samt ett 2-poligt uttag ISO 4165.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0825D	Kontaktdosa 7-polig skruvanslutning

KONTAKTDOSA 7-POLIG 24 V NATO

7-polig kontaktdosa (6 stift, 1 hylsa) av plast i slagtåligt utförande med gummitätning och fjädrande lock. 2 fästhål, cc 75 mm. Mått för infällning: diameter 47 mm, djup inkl. tätning 80 mm. 24 V. ISO 3731. Välj mellan flatstiftsanslutning alternativt skruvanslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0286.02	Släpvagnskontakt 7-polig flatstiftsanslutning
0286.04	Släpvagnskontakt 7-polig skruvanslutning

STICKPROPP 7-POLIG 24 V NATO

7-polig stickpropp i slagtåligt utförande med gummitäting. 24 V. ISO 3731. Välj mellan flatstiftsanslutning alternativt skruvanslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0286.03	Stickpropp 7-polig flatstiftsanslutning
0286.05	Stickpropp 7-polig skruvanslutning

KONTAKTDOSA 7-POLIG 24 V NATO

7-polig kontaktdosa av svart nylon i slagfast utförande med skruvanslutning. Dosa med fjädrande lock. 2 fästhål, cc 75 mm. Mått för infällning: diameter 50 mm, djup 60 mm. 24 V. ISO 1185. Kontaktdosa med stift. Levereras med gummitätning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0290.01	Kontaktdosa - 7 polig

STICKPROPP 7-POLIG 24 V NATO

Stickpropp med gummiskydd och skruvanslutning. Totallängd 130 mm. 24 V ISO 3731.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0291.01	Stickpropp 7-polig

DRAGKROKSKABLAGE TRAILERSAFE 7-POLIG

Ett universellt dragkrokskablage för enkel inkoppling på moderna fordon. TrailerSafe ansluts direkt till fordonets baklysen utan att störa fordonets elsystem. Detta ger en avsevärt kortare installationstid och skyddar bilens elsystem vid jordfel på släpvagn. Fordonet ska inte omprogrammeras. TrailerSafe bygger på en sofistikerad elektronik, vilket gör att den har en låg tomgångsström, ca 40-100 ggr lägre än ett vanligt relä. TrailerSafe drar enbart 2 mA på ingångarna, vilket gör att fordonets eget elsystem inte kommer att känna av att något är anslutet. Fungerar lika bra om bil alt. släpvagn har LED-lampor. Med en enda TrailerSafe-sats täcks de flesta bilmodeller.



ARTIKELNR	BENÄMNING
266-106007	Trailersafe 7-polig med monteringskit

8 POLER

MOTORKONTAKT 8-POLIG

8-polig motorkontakt av plast med tätning. Max 24 V. Sockel med hylsor ingår.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2031.01	Motorkontakt

MOTORPROPP 8-POLIG

8-polig motorpropp av plast med tätning. Max 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2030.01	Motorpropp

12 POLER

KONTAKTHANDSKE DIAB P12

Kontakthandske DIAB P12 har har en praktisk och funktionell design och är avsedd att användas på personbilar och andra lätta fordon samt maskiner med 12-24 Velsystem. Kontakten har 12 kraftiga poler varav nr 1 och nr 12 är dimensionerade för säker jordning och laddning. Handsken (släpvagnsdelen) har två kabelingångar. Erforderlig monteringsyta är 65x75 (bxh) mm. Den unika hävarmsanslutningen medför säker och lättsam inkoppling och automatisk urkoppling. Självrengörande kontakter genom hävarmens konstruktion.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4091.01	Kontakthandske DIAB P12
4091.02	Insats kontakthandske DIAB P12

KONTAKTLÅDA DIAB P12

Kontaktlåda DIAB P12 har har en praktisk och funktionell design och är avsedd att användas på personbilar och andra lätta fordon samt maskiner med 12-24 V elsystem. Kontakten har 12 kraftiga poler varav nr 1 och nr 12 är dimensionerade för säker jordning och laddning. Kontaktlådan (fordonsdelen) har två. Erforderlig monteringsyta är 65x75 (bxh) mm. Den unika hävarmsanslutningen medför säker och lättsam inkoppling och automatisk urkoppling. Självrengörande kontakter genom hävarmens konstruktion.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4090.01	Kontaktlåda DIAB P12
4090.02	Insats kontaktlåda DIAB P12
4090.03	Konsol kontaktlåda DIAB P12
4090.04	Fjädersats kontaktlåda DIAB P12

13 POLER

SLÄPVAGNSKONTAKT 13-POLIG DOSA 12 V

12 V. 13-polig kontaktdosa. Tillverkad i slagtålig plast. (13 hylsor).



ARTIKELNR	BENÄMNING
2679.02	Släpvagnskontakt 13-polig dosa

SLÄPVAGNSKONTAKT 13-POLIG STICKPROPP 12 V

12 V. Tillverkad i slagtålig plast. 13-polig. Med bajonettfattning. (13 stift).



ARTIKELNR	BENÄMNING
2679.03	Släpvagnskontakt 13-polig stickpropp

SLÄPVAGNSKONTAKT 13-POLIG STICKPROPP 12 V

12 V. Tillverkad i slagtålig plast. 13-polig. Utan bajonettfattning. (13 stift).



ARTIKELNR	BENÄMNING
2679.04	Släpvagnskontakt 13-polig stickpropp

STICKPROPP 13-POLIG

13-polig. Med kabelanslutning PG21. Med gummitätning och kabellåsning.
13 hylsor 1,0-2,5 mm².



ARTIKELNR	BENÄMNING
2673.01	Stickpropp

KONTAKTDOSA 13-POLIG PG16-ANSLUTNING

13-polig med PG16 anslutning. 13 stift, passar 1,0 till 2,5 mm².



ARTIKELNR	BENÄMNING
2674.16	Kontaktdosa 13-polig

DRAGKROKSKABLAGE TRAILERSAFE 13-POLIG

Ett universellt dragkrokskablage för enkel inkoppling på moderna fordon. TrailerSafe ansluts direkt till fordonets baklysen utan att störa fordonets elsystem. Detta ger en avsevärt kortare installationstid och skyddar bilens elsystem vid jordfel på släpvagn. Fordonet ska inte omprogrammeras. TrailerSafe bygger på en sofistikerad elektronik, vilket gör att den har en låg tomgångsström, ca 40-100 ggr lägre än ett vanligt relä. TrailerSafe drar enbart 2 mA på ingångarna, vilket gör att fordonets eget elsystem inte kommer att känna av att något är anslutet. Fungerar lika bra om bil alt. släpvagn har LED-lampor. Med en enda TrailerSafe-sats täcks de flesta bilmodeller.



ARTIKELNR	BENÄMNING
266-106013	Trailersafe 13-polig med monteringskit

15 POLER

STICKPROPP 15-POLIG TRUMPETANSLUTNING

15-polig med trumpetanslutning. DIN/ISO 12098. 15 hylsor, 12 st 1,5 mm² och 3 st 2,5 mm². Levereras med stift för pressning/lödning alternativ skruvanslutning. ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2675.01	Stickpropp 15-polig press/lödanslutning
2675.11	Stickpropp 15-polig skruvanslutning
2668.35	Stift m. skruvanslutning

STICKPROPP 15-POLIG NW13

15-polig stickpropp med NW13-anslutning. DIN/ISO 12098. 15 hylsor, 12 st 1,5 mm² och 3 st 2,5 mm². ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2675.17	Stickpropp 15-polig NW13

KONTAKTDOSA 15-POLIG TRUMPETANSLUTNING

15-polig kontaktdosa med trumpetanslutning. DIN/ISO 12098. 15 stift, 12 st 1,5 mm² och 3 st 2,5 mm². ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2676.01	Kontaktdosa 15-polig

KONTAKTDOSA 15-POLIG PG16-ANSLUTNING

15-polig med PG16-anslutning. DIN/ISO 12098. 15 stift, 12 st 1,5 mm² och 3 st 2,5 mm². ADR-godkänd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2676.11	Kontaktdosa 15-polig PG16, skruvanslutning
2676.16	Kontaktdosa 15-polig PG16, press/löd
2667.35	Stift m. skruvanslutning

ADAPTER

SLÄPVAGNSKONTAKT 13-7-POLIG 12 V

12 V. Adapter från 13-polig till 7-polig kontakt. (7 stift till 7-polig Bosch-dosa.)



ARTIKELNR	BENÄMNING
2679.07	Släpvagnskontakt 13-7-polig

SLÄPVAGNSADAPTER 7-13-POLIG 12 V

12 V. Adapter från 7-polig stickkontakt till 13-polig dosa. Kortadapter.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2679.08	Släpvagnsadapter 7-13-polig

ADAPTER 7-POLIG MED INBYGGD OMFORMARE

Adapter med inbyggd 24 V - 12 V omformare. Används för att förse en 12 V trailer eller släp med ström från ett 24 V dragfordon. Förseglad elektronik, fungerar endast på trailers/släp med traditionella glödlampor. Längd: 190 mm. Ingångskonfiguration: 24 V, 7-polig, ISO 1185, NATO. Utgångskonfiguration: 12 V, 7-polig, ISO 1724, BOSCH. Utgångseffekt: totalt max 250 W. Vikt: 320 g. Mått: 75x190 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
84163840	Adapter med inbyggd omformare

ADAPTER 13-POLIG TILL 7-POLIG

Från 13-polig till 7-polig kontakt. ISO 1185/3731. 1 uttag med 6 stift och 1 hylsa. 1 uttag med 6 stift + 1 grövre.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2673.03	Adapter 13-7

ADAPTER 15-POLIG TILL 7-POLIG

Från 15-polig till 7-polig kontakt. ISO 1185/3731. 1 uttag med 6 stift och 1 hylsa. 1 uttag med 6 stift + 1 grövre.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2675.03	Adapter 15-7

MELLANKOPPLING BOSCH - NATO

För trailertrafik. Bosch - NATO. (Bosch till 6+1 grövre hylsa).



ARTIKELNR	BENÄMNING
1296.11	Mellankoppling Bosch - NATO

MELLANKOPPLING NATO - BOSCH

För trailertrafik. NATO - Bosch. (Bosch till 6+1 grövre stift).



ARTIKELNR	BENÄMNING
1296.02	Mellankoppling NATO - Bosch



VBG-KONTAKTER

VBG-KONTAKTLÅDA 14-POLIG

En konstruktion med stora platta stift och rejäla kontaktytor. Dessa rengörs automatiskt varje gång vid i- och urkoppling. Stiften är tillverkade i mässing vilket ger bra motstånd mot oxidation. Ytterhöljet är av slagtålig glasfiberarmerad polyamid.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4080.01	Kontaktlåda 14-polig
4080A.01	Kontaktlåda 14-polig ADR
4080.03	Konsol rak
4080.04	Konsol vinklad

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4080.02	Insats 14-polig till VBG 4080.01
4080A.02	Insats 14-polig VBG ADR 4080A.1

VBG-HANDSKE 14-POLIG

En konstruktion med stora platta stift och rejäla kontaktytor. Dessa rengörs automatiskt varje gång vid i- och urkoppling. Stiften är tillverkade i mässing vilket ger bra motstånd mot oxidation. Ytterhöljet är av slagtålig glasfiberarmerad polyamid.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4081.01	Handske 14-polig
4081A.01	Handske 14-polig ADR
4080.06	Blindpropp
4081.02	Kabelgenomföring
4081.03	Låshake

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4081.08	Insats 14-polig till 4081.01
4081A.08	Insats 14-polig ADR till 4081A.01

VBG-KONTAKTLÅDA 17-POLIG

En konstruktion med stora platta stift och rejäla kontaktytor. Dessa rengörs automatiskt varje gång vid i- och urkoppling. Stiften är tillverkade i mässing vilket ger bra motstånd mot oxidation. Ytterhöljet är av slagtålig glasfiberarmerad polyamid.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4082.01	Kontaktlåda 17-polig
4082A.01	Kontaktlåda 17-polig ADR
4080.03	Konsol rak
4080.04	Konsol vinklad

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4082.02	Insats 17-polig till 4082.01
4082A.02	Insats 17-polig ADR till 4082a.01

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT LEVERERA PRODUKTER FRÅN KÄNDA TILLVERKARE OCH FRÅN EGNA KANALER AV HÖGSTA KVALITET, SAMT DISTRIBUERA DESSA MED ERKÄNDA OCH ANSVARSTAGANDE SPEDITÖRER. DETTA TILLSAMMANS MED EN VÄLUTBILDAD TEKNISK SUPPORT MED HÖG PRODUKTKUNSKAP SKAPAR EN UNIK KUNDTRYGGHET.

VBG-HANDSKE 17-POLIG

En konstruktion med stora platta stift och rejäla kontaktytor. Dessa rengörs automatiskt varje gång vid i- och urkoppling. Stiften är tillverkade i mässing vilket ger bra motstånd mot oxidation. Ytterhöljet är av slagtålig glasfiberarmerad polyamid.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4083.01	Handske 17-polig
4083A.01	Handske 17-polig ADR
4080.06	Blindpropp
4081.03	Låshake

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
4083.08	Insats 17-polig till 4083.01
4083A.08	Insats 17-polig ADR till 4083A.01

KONSOL FÖR VBG-KONTAKTLÅDA

Konsol för VBG-kontaktlåda, rak eller vinklat utförande.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4080.03	Konsol rak
4080.04	Konsol vinklad

BLINDPROPP FÖR VBG-HANDSKE

Blindpropp för VBG-handske.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4080.06	Blindpropp

KABELGENOMFÖRING VBG-HANDSKE

Kabelgenomföring med dragavlastning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4081.02	Kabelgenomföring

LÅSHAKE FÖR VBG-HANDSKE 14- OCH 17-POLIG

Låshake för VBG 14- och 17-polig handske.



ARTIKELNR	BENÄMNING
4081.03	Låshake

LADDHANDSKAR & KONTAKTDON

KONTAKTDON HONA

Kontaktdon hondel med försilvrade hylsor.



7049 - 7050 - 7051

ARTIKELNR	BENÄMNING
7049	Kontaktdon hona 25 mm²
7050	Kontaktdon hona 35 mm²
7051	Kontaktdon hona 50 mm²

KONTAKTDON HANE

Chassiekontakt för sladdmontage, handel med försilvrade stift.



7045 - 7046 - 7047



7053

ARTIKELNR	BENÄMNING
7045	Kontaktdon hane 25 mm²
7046	Kontaktdon hane 35 mm²
7047	Kontaktdon hane 50 mm²

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
7053	Skyddshuv till kontaktdon

KONTAKTDON MED FÄSTÖRA HANE

Chassiekontakt med fästöra inkl. skyddshuv. Handel med försilvrade stift.



7041 - 7042 - 7043



7053

ARTIKELNR	BENÄMNING
7041	Kontaktdon hane 25 mm²
7042	Kontaktdon hane 35 mm²
7043	Kontaktdon hane 50 mm²

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
7053	Skyddshuv till kontaktdon

KONTAKTDON MED FÄSTFLÄNS HANE

Chassiekontakt med fästfläns inkl. skyddshuv. Handel med försilvrade stift.



7037 - 7038 - 7039



7053

ARTIKELNR	BENÄMNING
7037	Kontaktdon hane 25 mm²
7038	Kontaktdon hane 35 mm²
7039	Kontaktdon hane 50 mm²

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
7053	Skyddshuv till kontaktdon

LADDHANDSKE EURO CONNECTOR

Laddhandske Euro Connector. Värme- och köldbeständig polyamidplast. Max belastning 150 V spänning. Handtag ingår ej.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2685.02	Euro Connector hona 160 A 35 mm²
2685.03	Euro Connector hane 160 A 35 mm²
2681.02	Euro Connector hona 160 A 50 mm²
2681.03	Euro Connector hane 160 A 50 mm²
2682.02	Euro Connector hona 320 A 70 mm²
2682.03	Euro Connector hane 320 A 70 mm²





RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
2683	Handtag för Euro Connector laddhandske
2683.03	Avluftn.sats 160/320A
53216013	Hjälpkontakt hona
53216012	Hjälpkontakt hane
5321135	Kontakthylsa hona 35 mm²
5321035	Kontaktstift hane 35 mm²
5321150	Kontakthylsa hona 50 mm²
5321050	Kontaktstift hane 50 mm²
5321170	Kontakthylsa hona 70 mm²
5321070	Kontaktstift hane 70 mm²

S CONNECTOR S50 16 MM²

S Connector S50 för 16 mm² kabelarea. 2 st av samma färg kan hopkopplas. Levereras komplett med 2 kontaktstift. Godkänd för 600 V.



	A	B	C	D	E	F	G
Mått mm	19	6,5	18	36,5	47,5	11,5	16



ARTIKELNR	BENÄMNING
53249050	S50 24 V röd
53249070	S50 24 V svart
53249010	S50 36 V grå

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
53250007	Handtag röd
532660120	Kontaktstift S 16 mm²




ARTIKELNR	TYP	FÄRG	AMPERE	SPÄNNING	KABELAREA
53249050	S50	Röd	50 A	24 V	16 mm²
53249070	S50	Svart	50 A	24 V	16 mm²
53249010	S50	Grå	50 A	36 V	16 mm²

S CONNECTOR S175 50 MM²

S Connector S175 för 50 mm² kabelarea. 2 st av samma färg kan hopkopplas.
Levereras komplett med 2 kontaktstift.



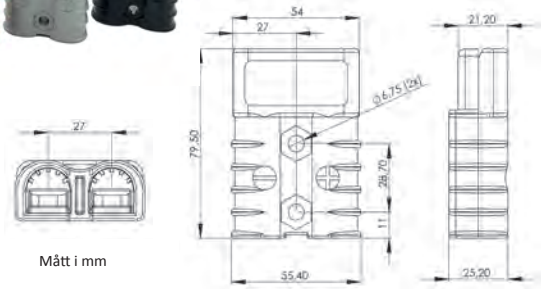

Mått i mm



532660379



5326603796



532560654 - 532560651
532560652 - 532560660



532560560

ARTIKELNR	BENÄMNING
53249140	S175 12 V gul
53249150	S175 24 V röd
53249170	S175 24 V svart
53249110	S175 36 V grå
53249120	S175 48 V blå

RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
532660379	Handtag röd
532660379G	Handtag grå
532560654	Reduceringshylsa 50-16 mm²
532560651	Reduceringshylsor 50-25 mm²
532560652	Reduceringshylsor 50-35 mm²
532562720	Kontaktstift S175 35 mm²
532560560	Kontaktstift S175 50 mm²

ARTIKELNR	TYP	FÄRG	AMPERE	SPÄNNING	KABELAREA
53249140	S175	Gul	175 A	12 V	50 mm²
53249150	S175	Röd	175 A	24 V	50 mm²
53249170	S175	Svart	175 A	24 V	50 mm²
53249110	S175	Grå	175 A	36 V	50 mm²
53249120	S175	Blå	175 A	48 V	50 mm²

S CONNECTOR S350 70 MM²

S Connector S350 för 70 mm² kabelarea. 2 st av samma färg kan hopkopplas.
Levereras komplett med 2 kontaktstift.





Mått i mm



532660379



5326603796



532560571

ARTIKELNR	BENÄMNING
53249240	S350 12 V gul
53249250	S350 24 V röd
53249220	S350 48 V blå
53249260	S350 72 V grön

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
532660379	Handtag röd
532660379G	Handtag grå
532560571	Kontaktstift S 70 mm²
532560660	Reduceringshylsa 70-50 mm

ARTIKELNR	TYP	FÄRG	AMPERE	SPÄNNING	KABELAREA
53249240	S350	Gul	350 A	12 V	70 mm²
53249250	S350	Röd	350 A	24 V	70 mm²
53249220	S350	Blå	350 A	48 V	70 mm²
53249260	S350	Grön	350 A	72 V	70 mm²

SAE CONNECTOR SAE160 50 MM²

SAE Connector SAE160 för 50 mm² kabelarea. 2 st av samma färg kan hopkopplas.
Levereras komplett med 2 kontaktstift.






532660379




5326603796



532560654 - 532560651
532560652 - 532560660



Mått i mm



ARTIKELNR	BENÄMNING
53269140	SAE160 12 V gul
53269150	SAE160 24 V röd
53269110	SAE160 36 V grå
53269120	SAE160 48 V blå
53269160	SAE160 72 V grön
53269170	SAE160 80 V svart

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
532660379	Handtag röd
532660379G	Handtag grå
532560654	Reduceringshylsa 50-16 mm²
532560651	Reduceringshylsor 50-25 mm²
532560652	Reduceringshylsor 50-35 mm²


ARTIKELNR	TYP	FÄRG	AMPERE	SPÄNNING	KABELAREA
53269140	SAE160	Gul	160 A	12 V	50 mm²
53269150	SAE160	Röd	160 A	24 V	50 mm²
53269110	SAE160	Grå	160 A	36 V	50 mm²
53269120	SAE160	Blå	160 A	48 V	50 mm²
53269160	SAE160	Grön	160 A	72 V	50 mm²
53269170	SAE160	Svart	160 A	80 V	50 mm²

SAE CONNECTOR SAE320 70 MM²

SAE Connector SAE320 för 70 mm² kabelarea. 2 st av samma färg kan hopkopplas.
Levereras komplett med kontaktstift.



	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Mått mm	126	86	43	8	16	29	62	34	22





53259300



532660379



5326603796

ARTIKELNR	BENÄMNING
53269290	SAE320 120 V lila
53269240	SAE320 12 V gul
53269250	SAE320 24 V röd
53269210	SAE320 36 V grå
53269220	SAE320 48 V blå
53269260	SAE320 72 V grön
53269270	SAE320 80 V svart
53269280	SAE320 96 V brun

RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
53259300	Hjälpkontaktsats SA/SAE
532660379	Handtag röd
532660379G	Handtag grå
532560660	Reduceringshylsor 70-50 mm²

ARTIKELNR	TYP	FÄRG	AMPERE	KABELAREA	SPÄNNING
53269290	SAE320	Lila	320 A	70 mm²	120 V
53269240	SAE320	Gul	320 A	70 mm²	12 V
53269250	SAE320	Röd	320 A	70 mm²	24 V
53269210	SAE320	Grå	320 A	70 mm²	36 V
53269220	SAE320	Blå	320 A	70 mm²	48 V
53269260	SAE320	Grön	320 A	70 mm²	72 V
53269270	SAE320	Svart	320 A	70 mm²	80 V
53269280	SAE320	Brun	320 A	70 mm²	96 V

SA CONNECTOR SA350 70 MM²

SA Connector SA350 för 70 mm² kabelarea. 2 st av samma färg kan hopkopplas.
Levereras komplett med 2 kontaktstift.





	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Mått mm	126	86	43	8	16	29	62	34	22

ARTIKELNR	BENÄMNING
53259240	SA350 12 V gul
53259250	SA350 24 V röd
53259220	SA350 48 V blå
53259260	SA350 72 V grön

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
53259300	Hjälpkontaktsats SA/SAE
532660379	Handtag röd
532660379G	Handtag grå
532560660	Reduceringshylsor 70-50 mm²



53259300



532660379



532660379G

ARTIKELNR	TYP	FÄRG	AMPERE	SPÄNNING	KABELAREA
53259240	SA350	Gul	350 A	12 V	70 mm²
53259250	SA350	Röd	350 A	24 V	70 mm²
53259220	SA350	Blå	350 A	48 V	70 mm²
53259260	SA350	Grön	350 A	72 V	70 mm²

HJÄLPKONTAKTSATS SA/SAE

Passar samtliga connectors av typen SA och SAE. Hjälpkontakterna inkopplas före huvudkontakterna för att förhindra uppkomst av ljusbåge om donen manövereras med elektrisk belastning inkopplad. Satsen innehåller: Hölje med två kontaktstift samt två fjäderstift för montering. Kontaktstiften är till 1-4 mm² kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
53259300	Hjälpkontaktsats SA/SAE

LADDHANDSKE HONA FKKP 2150

FKKP 2150 laddningshandske, även kallad BT-handsken. Tillverkad i modifierad polykarbonat. Kontakter av mässing. Kabelmontering sker genom förskruvning. 48 V, 150 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2680.02	Laddhandske hona FKKP2150

LADDHANDSKE HANE MPKP 2150

MPKP 2150 Laddningshandske, även kallad BT-handsken. Tillverkad i modifierad polykarbonat. Kontakter av mässing. Kabelmontering sker genom förskruvning. 48 V, 150 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2680.03	Laddhandske hane MPKP2150

INDUSTRIKONTAKT 24-POLIG HONA PG21

Industrikontakt 24-polig hona PG21. Chassiekåpa låg sluten med lock. Endast hus.





ARTIKELNR	BENÄMNING
53127917	Industrikontakt 24-polig hona PG21
53127856	Insats 24-polig för 53127917

INDUSTRIKONTAKT 24-POLIG HANE PG21

Industrikontakt 24-polig hane PG21. Endast hus.





ARTIKELNR	BENÄMNING
53127921	Industrikontakt 24-polig hane PG21
53127857	Insats 24-polig för 53127921



STARTKABEL & BATTERIKLÄMMOR

BATTERIKLÄMMA 40 A

Tillverkad i plåt med isolerade handtag. 40 A. För 6-10 mm² kabel.
Längd 75 mm. Svart eller röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1788.01	Batteriklämma svart
1788.02	Batteriklämma röd

BATTERIKLÄMMA 200 A

Tillverkad i ytbehandlad plåt med isolerade handtag. 200 A.
För 10-35 mm² kabel. Längd 185 mm. Svart eller röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1784.01	Batteriklämma svart
1784.02	Batteriklämma röd

BATTERIKLÄMMA 500 A

Upp till 500 A. För 35-50 mm² kabel. Utan förbindelsefläta.
Längd 220 mm. Svart eller röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1789.01	Batteriklämma svart
1789.02	Batteriklämma röd

BATTERIKLÄMMA 600 A

Upp till 600 A. För 50 mm² kabel. Med förbindelsefläta mellan käftarna.
Längd 220 mm. Svart eller röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5314914323	Batteriklämma svart
5314914322	Batteriklämma röd

BATTERIKLÄMMA 600 A

Helisolerade med gjutna detaljer och förbindelselfläta mellan käftarna.
600 A. För 35-50 mm² kabel. Längd 160 mm. Svart eller röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1787.01	Batteriklämma svart
1787.02	Batteriklämma röd

BATTERIKLÄMMA 850 A

Vinklad laddningsklämma som underlättar åtkomligheten till polerna på batterier i trånga utrymmen och batterilådor. I isolerad pressgjuten mässing. För kabel 25-70 mm². 850 AMP. Längd: 189 mm (utan förbindelsefläta). Svart eller röd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5314914326	Batteriklämma svart
5314914327	Batteriklämma röd

KROKODILKLÄMMA

Förnicklad krokodilklämma med isolerad hylsa. Längd: 52 mm. Röd eller svart.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1785.01	Krokodilklämma röd
1785.02	Krokodilklämma svart

HJÄLPSTARTKABELSATS

Köldbeständig, mångtrådig extramjuk Hi-Flex kabel. 35 mm² eller 50 mm² kopparkabel med 500 eller 600 A laddningsklämmor. Längd 5 m.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5534814295	Hjälpstartkabelsats 35 mm², 500 A
5534814375	Hjälpstartkabelsats 50 mm², 600 A



SIGNAL- & KOMPRESSORHORN

SIGNALHORN 85 MM

Signalhorn 85 mm, 110 dB. Frekvens 435 Hz.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0987.12	Signalhorn 12 V
0987.24	Signalhorn 24 V

SIGNALHORN 123 MM

Signalhorn 123 mm, 110 dB. Frekvens 435 Hz.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0985.12	Signalhorn 12 V
0985.24	Signalhorn 24 V

STARKTONSHORN

I sats om 2 st i snäckmodell, 110 dB. 5 amp. Frekvens 410/510 Hz.



ARTIKELNR	BENÄMNING
0986.12	Starktonshorn 12 V
0986.24	Starktonshorn 24 V

KOMPRESSORHORN 2-PIPIGT

Kompresshorn i "Twin"-utförande avsedda för utvändig montering. Levereras komplett med kompressor, metallkromade trumpeter, relä och fästdetaljer. Satsen är lämplig för installation på vans, pickups, entreprenadmaskiner och andra off-the-roadmaskiner. Längd 35 cm, 110 dB. Frekvens 378/422 Hz. Vikt 1,8 kg.



ARTIKELNR	BENÄMNING
50004642	2-pipigt kompressorhorn 12 V
50004643	2-pipigt kompressorhorn 24 V



MANÖVERBOXAR

MANÖVERBOX FÖR INFÄLLNING

Manöverbox för infällning. Komplett, inklusive 24 V värmekabel.
Mått inbyggnad: 180x70 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
510860101	Manöverbox

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
510862012	Gummimanschett manöverbox
510861011	Kontaktelement manöverbox
510865124	Värmekabel manöverbox 24 V
510861610	Kontaktelement manöverbox äldre

MANÖVERBOX INKL. UPPHÄNGNINGSBESLAG

Komplett manöverbox inkl. upphängningsbeslag. Kabel ingår ej.
Mått: 180x70x40 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
510860200	Manöverbox

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
510861011	Kontaktelement manöverbox

MANÖVERBOX MED 4-LEDAD SPIRALKABEL

Komplett med 3 meter 4-ledad spiralkabel, 4x0,75 mm².
Mått: 180x70x40 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
510862400	Manöverbox inkl. 4-ledad kabel

RESERVDELAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
510862012	Gummimanschett manöverbox
510861011	Kontaktelement manöverbox
55204075	Spiralkabel 0,75 mm², 3 m
55205075	Spiralkabel 5 x 0,75 kvmm, 3,5 M

TORKARUTRUSTNING

BOSCH AEROTWIN TORKARBLAD

Bosch Aerotwin torkarblad med låg profil för kommersiella fordon. Extremt tyst torkning, bästa möjliga rengöring och torkresultat över torkarbladets hela längd. Aerotwin är en metallbygeltorkare som är enkel att byta med den förmonterade universaladaptern och kombifästet som passar till krokarna 9x3, 9x4 och 12x4.











ARTIKELNR	BENÄMNING	PASSAR TILL TORKARARM NR	LÄNGD	L-MÅTT
3397009776	Torkarblad Bosch AR609S 600/600 mm Sats	1	600 mm	9x3, 9x4 mm
3397007215	Torkarblad Bosch A215S 650/600 mm Sats	6	650 mm	9x3, 9x4 mm
3397007225	Torkarblad Bosch A225S 600/530 mm Sats	3	600 mm	9x3, 9x4 mm
3397007311	Torkarblad Bosch A311S 700/650 mm Sats	3	700 mm	9x3, 9x4 mm
3397008843	Torkarblad Bosch AR60N 600 mm	1	600 mm	9x3, 9x4, 12x4 mm
3397008844	Torkarblad Bosch AR65N 650 mm	1	650 mm	9x3, 9x4, 12x4 mm
3397008939	Torkarblad Bosch AR650U 650 mm	1	650 mm	9x3, 9x4 mm
3397008845	Torkarblad Bosch AR70N 700 mm	1	700 mm	9x3, 9x4, 12x4 mm
3397008849	Torkarblad Bosch AR71N 700 mm m. spolmunstycke	1	700 mm	9x3, 9x4, 12x4 mm
3397007568	Torkarblad Bosch AR703S 700/650 mm Sats	1	700 mm	9x3, 9x4 mm
3397007567	Torkarblad Bosch AR725S 650/550 mm Sats	1	650 mm	9x3, 9x4 mm

BOSCH TWIN TORKARBLAD KOMMERSIELLA FORDON

Bosch Twin torkarblad med metallbygel för kommersiella fordon. En speciell robust bygelkonstruktion som ger högsta stabilitet och jämn torkning vid längder upp till 1000 mm. Tyst och lugn torkning, bladen varken fladdrar eller lyfter men ger en perfekt rengöring utan smutsränder. Den slitstarka mikrodubbelkanten på bladen gör dom robusta och långlivade.



Passar till torkararm ovan





ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD	L-MÅTT
3397018966	Torkarblad Bosch N63 600 mm	600 mm	12x4 mm
3397018963	Torkarblad Bosch N65 650 mm	650 mm	12x4 mm
3397118309	Torkarblad Bosch 609 600/600 mm Sats	600 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397018170	Torkarblad Bosch N70 700 mm	700 mm	12x4 mm
3397011238	Torkarblad Bosch N71 700 mm m. spolmunstycke	700 mm	12x4 mm
3397011822	Torkarblad Bosch N75 700 mm	700 mm	12x4 mm

BOSCH TWIN TORKARBLAD PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

Bosch Twin torkarblad med metallbygel för person- och transportbilar. Perfekt rengöring tack vare lågfriktionsbeläggningen. Den flexibla gummiskenan ger en tyst torkning, och den slitstarka mikrodubbelkanten medför en lång livslängd på torkarbladen. Bygelsystemet helt i metall är extremt motståndskraftigt i alla väderlekar tack vare ett dubbelt korrosionsskydd.
Den beprövade Twin-tekniken ger en perfekt torkarprestanda.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3397004579	Torkarblad Bosch 400U 400 mm
3397004581	Torkarblad Bosch 450U 450 mm
3397004583	Torkarblad Bosch 500U 500 mm
3397004584	Torkarblad Bosch 530U 530 mm
3397001543	Torkarblad Bosch 543 600/500 mm Sats
3397004585	Torkarblad Bosch 550U 550 mm
3397004586	Torkarblad Bosch 600U 600 mm
3397004587	Torkarblad Bosch 650U 650 mm
3397004489	Torkarblad Bosch 700U 700 mm



Passar till torkararm ovan



L-MÅTT MM



ARTIKELNR	LÄNGD	L-MÅTT
3397004579	400 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004581	450 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004583	500 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004584	530 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397001543	600 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004585	550 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004586	600 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004587	650 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm
3397004489	700 mm	8x3, 9x3, 9x4 mm



KROSSLISTA BOSCH TORKARBLAD

ARTIKELNR	BENÄMNING	PASSAR TILL
3397001543	Torkarblad Bosch 543 600/500 mm	MERCEDES-BENZ VW (VOLKSWAGEN) DODGE Sprinter LT Vario
3397004489	Torkarblad Bosch 700U 700 mm	FORD Transit
3397004579	Torkarblad Bosch 400U 400 mm	DAIHATSU Hijet Pick-up DAIHATSU Hijet Van MAZDA E-Serie MITSUBISHI L300 Exceed PIAGGIO Porter SUZUKI Carry VOLVO N 12
3397004581	Torkarblad Bosch 450U 450 mm	FORD Ranger HYUNDAI H 100 MITSUBISHI L 300 NISSAN Cabstar E NISSAN Vanette OPEL Euromidi RENAULT Winnebago VW Transporter T3
3397004583	Torkarblad Bosch 500U 500 mm	GAZ Gazel GAZ Valday HYUNDAI HD 65/72 HYUNDAI HD 78 ISUZU N-Serie (NQR) MAN 8 t MITSUBISHI Canter NISSAN Cabstar NISSAN ECO-T NISSAN NT400 NISSAN Trade OPEL Arena PEGASO 1200-Serie RENAULT Maxity RENAULT Trafic TOYOTA Corolla Van TOYOTA Dyna TOYOTA Hiace TOYOTA Hiace Van TOYOTA Hiace Wagon
3397004584	Torkarblad Bosch 530U 530 mm	KIA K 2700 KIA K 2900 KIA Pregio KIA Pregio MERCEDES-BENZ Zetros NISSAN Vanette TOYOTA Hiace TOYOTA Hiace Van TOYOTA Hiace Wagon VW California T4 VW Caravelle T4 VW Eurovan VW Multivan T4 VW Transporter T4
3397004585	Torkarblad Bosch 550U 550 mm	CITROEN Jumper DAF XF 95 DAF XF 105 DAF XF 106 DAF 95 XF FIAT Ducato 94 FIAT Ducato 02 FORD Transit FORD Transit Connect HYUNDAI HD 120 LDV GROUP LIMITED Maxus MITSUBISHI Canter PEUGEOT Boxer RENAULT D TATRA T 815

ARTIKELNR	BENÄMNING	PASSAR TILL
3397004586	Torkarblad Bosch 600U 600 mm	BMC Megastar DAF CF 65 DAF CF 75 DAF CF 85 DAF 65 DAF 75 DAF 85 HYUNDAI H-1 IVECO Daily, Grinta MERCEDES-BENZ Sprinter MERCEDES-BENZ Unimog NISSAN Atleon NISSAN Vanette Cargo RENAULT Master RENAULT S SCANIA 93 SCANIA 113 SCANIA 143 VW California T5 VW CaravelleT5 VW LT VW Multivan T5 VW Transporter T5
3397004587	Torkarblad Bosch 650U 650 mm	BMC 400MH FORD Transit GAZ Valday HINO Ranger HYUNDAI H 350 HYUNDAI H-1 HYUNDAI Starex IVECO EuroCargo 2003 IVECO Stralis IVECO Strator IVECO Trakker MERCEDES-BENZ Atego MERCEDES-BENZ Atego II MERCEDES-BENZ Axor MERCEDES-BENZ Axor II NISSAN NV400 OPEL Movano RENAULT Master II VOLVO NH 12
3397007215	Torkarblad Bosch A215S 650/600 mm	MERCEDES-BENZ; VW (VOLKSWAGEN); AUDI Sprinter; Crafter; Q7
3397007225	Torkarblad Bosch A225S 600/530 mm	FIAT; PEUGEOT; CITROEN Ducato ‘06; Boxer; Jumper; Ducato ‘11
3397007311	Torkarblad Bosch A311S 700/650 mm	MERCEDES-BENZ Vito; Viano
3397007567	Torkarblad Bosch AR725S 650/550 mm	MERCEDES-BENZ Vito
3397007568	Torkarblad Bosch AR703S 700/650 mm	MERCEDES-BENZ Vito; Viano
3397008843	Torkarblad Bosch AR60N 600 mm	MERCEDES-BENZ; VW (VOLKSWAGEN); FORD; SEAT; DAF; MAN; NISSAN; SCANIA; HYUNDAI Sprinter; Sharan; LT; Galaxy [VY]; Alhambra; Atleon; CF 85 IV; CF 85; 113-Serie; Sharan 4Motion; 26t-Serie; CF 75 IV; 19t-Serie; 32t-Serie; 93-Serie; 85-Serie; Alhambra 4Motion; 143-Serie; CF 75; 23t-Serie; CF 65 IV; CF 65; 27t-Serie; 33t-Serie; 75-Serie;

ARTIKELNR	BENÄMNING	PASSAR TILL
3397008844	Torkarblad Bosch AR65N 650 mm	FORD; MERCEDES-BENZ; MAN; VOLVO; FIAT; PEUGEOT; CITROEN; RENAULT; IVECO; SUBARU; VAUXHALL Transit [MK6]; Expert; Jumpy; Scudo '95; Master; Atego; S-Klasse; Atego II; EuroCargo 2003; FH 16-Serie; 18t-Serie; FH 12 Serie 1; FH 12 Serie 2; Scudo '04; 33t-Serie; Axor II; 26t-Serie; 41t-Serie; FM-Serie; 12t-Serie; Axor; 35t-Serie; FM 12-Serie 2; 28t
3397008845	Torkarblad Bosch AR70N 700 mm	FORD; VW (VOLKSWAGEN); MERCEDES-BENZ; SEAT; CITROEN; PEUGEOT; FIAT; SCANIA; AUDI; RENAULT; MITSUBISHI; TOYOTA; OTOKAR; KIA Transit [MK5]; Sharan; Galaxy [VY]; Alhambra; Jumpy; Expert; Scudo '07; Actros III; Actros; Actros II; A2; Magnum; Grandis; 124-Serie; Sharan 4Motion; 94-Serie; 114-Serie; 164-Serie; 144-Serie; Alhambra 4Motion; C-Zero; iOn; i-MiEV; Sharan Syncro; Alphard
3397008849	Torkarblad Bosch AR71N 700 mm m. spolmunstycke	MERCEDES-BENZ; SCANIA; RENAULT Vito; R-Serie 2004; Premium; Viano; P-Serie 2004; Kerax; G-Serie 2007; T-Serie 2004
3397008939	Torkarblad Bosch AR650U 650 mm	RENAULT; PEUGEOT; CITROEN; TOYOTA; OPEL; NISSAN; LOTUS; TESLA MOTORS Twingo I; 107; C1; Aygo; Master; Movano; NV400; Elise; Exige; Roadster; Europa S; Europa SE; Twingo
3397009776	Torkarblad Bosch AR609S 600/600 mm	RENAULT; IVECO; KIA; OPEL; NISSAN; VAUXHALL; CHEVROLET; IRISBUS Master; Daily 2000; Daily 2006; Movano; Carnival; Mascott; Vanette Cargo; Daily 2012; Safrane; Daily 2009; Midlum; Interstar; Midlum II; Trans Sport; EcoDaily; Sedona
3397011238	Torkarblad Bosch N71 700 mm med spomunstycke	incl spray nozzle SCANIA; VOLVO; MERCEDES-BENZ R-Serie 2004; P-Serie 2004; 124-Serie; 94-Serie; G-Serie 2007; 114-Serie; FH II Serie; 164-Serie; 144-Serie; Actros; T-Serie 2004; R-Serie; Antos; Arocs
3397011822	Torkarblad Bosch N75 700 mm	incl spray nozzle VOLVO; MERCEDES-BENZ; FH II Serie; Actros; Antos; Arocs;
3397018170	Torkarblad Bosch N70 700 mm	MERCEDES-BENZ; MAN; SCANIA; AUDI; RENAULT; MITSUBISHI; TOYOTA; FORD; VOLVO; NEOPLAN; MULTICAR; VAN HOOL; BMC (SANAYI VE TICARET); MACK (TRUCKS); OTOKAR; HANOMAG GMBH; HEULIEZ; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); MAGIRUS-DEUTZ; IKARUS; KHD; DR?GM?LLER; FIAT; CA Actros III; Actros; R-Serie 2004; Actros II; A2; Magnum; 18t-Serie; Grandis; 33t-Serie; P-Serie 2004; 26t-Serie; 124-Serie; 12t-Serie; 41t-Serie; Previa; 35t-Serie; 94-Serie; 28t-Serie; 24t-Serie; G-Serie 2007; 32t-Serie; 114-Serie; Cargo (Ford-Otosan); 1
3397018963	Torkarblad Bosch N65 650 mm	IVECO; MERCEDES-BENZ; MAN; VOLVO; SUBARU; MULTICAR; LOTUS; SEDDON ATKINSON; BOVA; BERKHOF; CHEVROLET; VW (VOLKSWAGEN); DR?GM?LLER; FIAT Atego; Atego II; EuroCargo 2003; FH 16-Serie; 18t-Serie; 260-Serie; FH 12 Serie 1; FH 12 Serie 2; 190-Serie; 33t-Serie; Axor II; 26t-Serie; 440-Serie; 12t-Serie; 41t-Serie; FM-Serie; Axor; 35t-Serie; 70-Serie; FM 12-Serie 2; 80-Serie; 28t-Serie; 24t-Serie
3397018966	Torkarblad Bosch N63 600 mm	IVECO; MERCEDES-BENZ; MAN; VOLVO; RENAULT; SCANIA; FIAT; GINAF; LEYLAND; DAF; SISU; ERF; SAURER; OM (BRESCIA); UNIC; MAHINDRA; STAR TRUCK; SAVIEM; VAN HOOL; VW (VOLKSWAGEN); MASSEY-FERGUSON-HANOMAG; MAGIRUS-DEUTZ; KHD; K-SSBOHRER; IKARUS; HANOMAG GMBH; FRDaily, Grinta; Vario; FL 6-Serie; 5t-Serie (T2/LN1); Midliner; 113-Serie; 26t-Serie; 19t-Serie; 32t-Serie; F 12-Serie; S-Serie; 13t-Serie; 11t-Serie; F 10-Serie; 143-Serie; 8t-Serie; Econic; 7t-Serie (T2/LN1); Master; 33t-Serie; 23t-Serie; 8t-Serie (T2/LN
3397118309	Torkarblad Bosch 609 600/600 mm	RENAULT; IVECO; OPEL; DAF; VAUXHALL; NISSAN; VOLVO; IRISBUS Master; Daily 2000; Daily 2006; Movano; Mascott; Espace; Daily 2012; Daily 2009; Midlum; Interstar; LF 45; LF 45 IV; Midlum II; FL 6-Serie; LF 55 IV; LF 55; FL-Serie; EcoDaily

SAFE SIGHT

SAFE SIGHT ICE-FREE TORKARBLAD

Ice-Free torkarbladsvärmare förhindrar snö och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor om torkarbladet, slingan är fäst med clips. Byte av torkarbladen är mycket lätt. Värmaren tillverkas till alla typer av fordon 12 och 24 V.

Fyra års garanti lämnas på värmaren!

ARTIKELNR	BENÄMNING
5121000	Torkarblad Ice-Free 1000 mm m krok komplett
5121010	Torkarblad Ice-Free 1000 mm komplett
5124024	Torkarblad Ice-Free 400 mm komplett
5124512	Torkarblad Ice-Free 450 mm 12 V komplett
5125512	Torkarblad Ice-Free 550 mm komplett 12 V
5126024	Ice-Free 600 mm komplett 24 V med bultfäste
5126500	Torkarblad Ice-Free 650 mm Volvo FH, FM komplett
5126558	Torkarblad Ice-Free 600 mm Scania 3-serien komplett
5126575R	Torkarblad Ice-Free 700 mm Scania R-serien komplett
5126575S	Torkarblad Ice-Free 700 mm Nya Scania R-serien med spolmunst
5126575V	Torkarblad Ice-Free 700 mm Volvo FH version 4
512800	Torkarblad Ice-Free 800 mm komplett
512900	Torkarblad Ice-Free 900 mm komplett



ARTIKELNR	LÄNGD	SPÄNNING
5121000	1000 mm	24 V
5121010	1000 mm	24 V
5124024	400 mm	24 V
5124512	450 mm	12 V
5125512	550 mm	12 V
5126024	600 mm	24 V
5126500	650 mm	24 V
5126558	600 mm	24 V
5126575R	700 mm	24 V
5126575S	700 mm	24 V
5126575V	700 mm	24 V
512800	800 mm	24 V
512900	900 mm	24 V



SAFE SIGHT ICE-FREE LÖSA BLAD

Lösa blad med clips till Ice-Free torkarblad.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5121005	Ice-Free 1000 mm m krok löst blad m clips
5121015	Ice-Free 1000 mm löst blad m clips
5126510	Ice-Free Volvo FH, FM löst blad m clips
5126559	Ice-Free Scania 3-ser löst blad m clips
5126576	Ice-Free 700 mm + Scania R-ser löst blad m clips
5126576S	Ice-Free 700 mm Scania R-ser löst blad m spolmun
5126576V	Ice-Free 700 mm Volvo FH version 4 löst blad
512805	Ice-Free 800 mm löst blad m clips

ARTIKELNR	LÄNGD
5121005	1000 mm
5121015	1000 mm
5126510	650 mm
5126559	600 mm
5126576	700 mm
5126576S	700 mm
5126576V	700 mm
512805	800 mm

SAFE SIGHT TORKARBLADSRENGÖRARE

Detta är en speciellt utvecklad tejp som består av fyra smala rillor som appliceras snett över torkarbladet i viloläge. Varje gång torkarbladet passerar över tejpen rengörs bladen så att smuts och den farliga trafikfilmen försvinner. Tejpen minskar också slitage av vindrutan och ger torkarbladet optimal livslängd.



ARTIKELNR	BENÄMNING
512105	Torkarbladsrengörare 1,4 m

SAFE SIGHT VINDRUTEVÄRMARE

En ny produkt för eftermontering på de flesta lastbilar och maskiner. Förhindrar att is och snö fastnar på den nedre delen av vindrutan och vid frontstolpen på förarsidan. Värmaren gör att du alltid har bra sikt och kan köra säkrare. Värmarna monteras på utsidan av vindrutan.



ARTIKELNR	BENÄMNING
51275024	Vindrutevärmare 24 V 750 mm (par)
512100024	Vindrutevärmare 24 V 1000 mm (par)

ARTIKELNR	LÄNGD	SPÄNNING
51275024	750 mm	24 V
512100024	1000 mm	24 V

SWF

SWF TORKARBLAD

SWF torkarblad inklusive adapter.

ARTIKELNR	BENÄMNING
132652	Torkarblad SWF 650 mm, Volvo FH, FM 1994 -
132703	Torkarblad SWF 700 mm, Volvo FH, FM vers. 4
132704	Torkarblad SWF 700 mm, Scania P-, R- och T-serien 2004 -





ARTIKELNR	ADAPTER	LÄNGD
132652	T7, T8, T11	650 mm
132703	T7	700 mm
132704	T7	700 mm



DOGA


DOGA TORKARBLAD OPTIMA PRO

DOGA torkarblad.



ARTIKELNR	BENÄMNING	LÄNGD	RUTA
6845450	DOGA torkarblad 450 mm svartlackerat P45	450 mm	svängd
6870700	DOGA torkarblad 700 mm svartlackerat P70	700 mm	svängd
6890900	DOGA torkarblad 900 mm P90	900 mm	svängd
6840400	DOGA torkarblad 400 mm svartlackerat P40	400 mm	svängd
68501500	DOGA torkarblad 500 mm svartlackerat P50.1	500 mm	svängd
6856560	DOGA torkarblad 560 mm svartlackerat P56	560 mm	svängd
68601600	DOGA torkarblad 600 mm svartlackerat P60.1	600 mm	svängd
6860600	DOGA torkarblad 600 mm svartlackerat P60.	600 mm	svängd
6865650	DOGA torkarblad 650 mm svartlackeratP65	650 mm	svängd
68652650	DOGA torkarblad 650 mm svartlackerat P65.2	650 mm	svängd
68702700	DOGA torkarblad 700 mm svartlackerat P70.2	700 mm	svängd
6880800	DOGA torkarblad 800 mm P80	800 mm	svängd
681001000	DOGA torkarblad 1000 mm P100	1000 mm	svängd

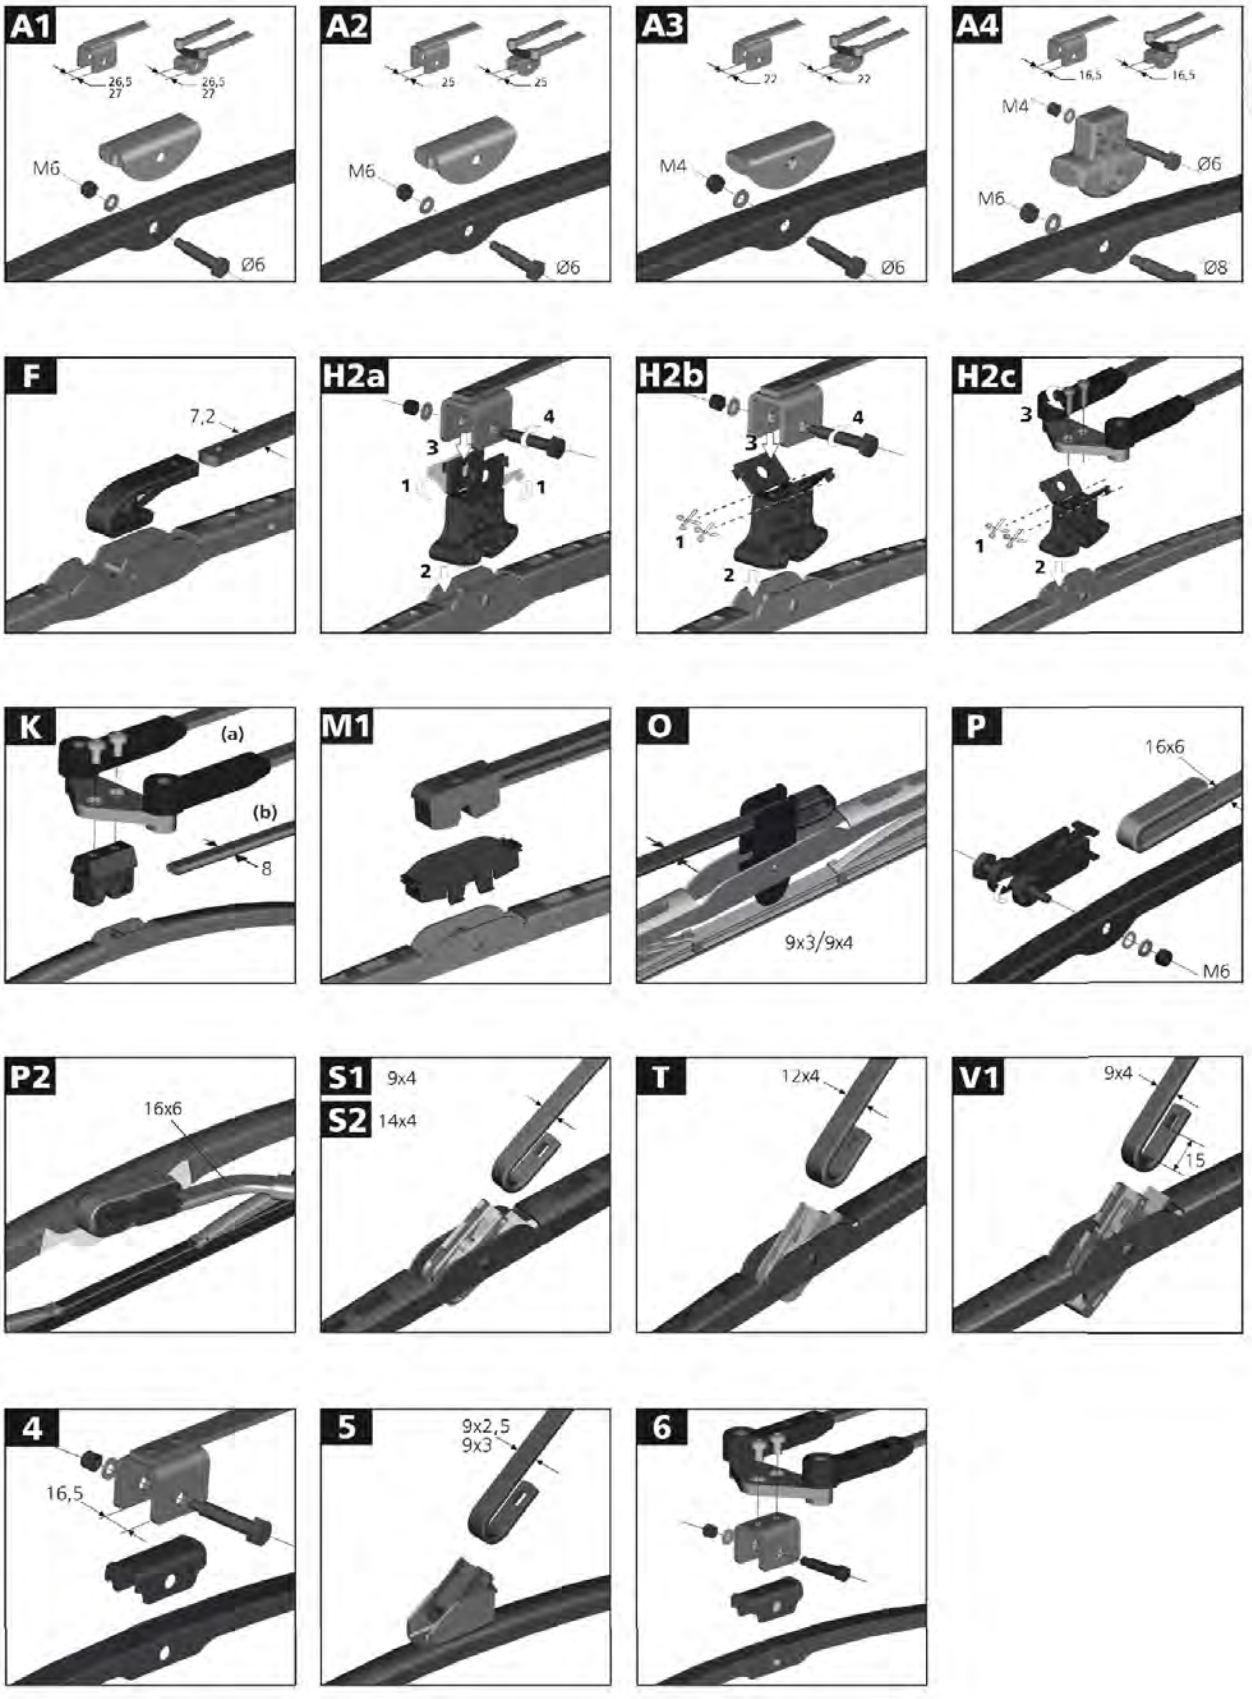


A1
26,5
27
26,5
27
M6
Ø6
A2
25
25
M6
Ø6
A3
22
22
M4
Ø6
A4
16,5
16,5
M4
Ø6
M6
Ø8
F
7,2
H2a
4
3
1
1
2
H2b
4
3
1
2
H2c
3
1
2
K
(a)
(b)
8
M1
O
9x3/9x4
P
16x6
M6
P2
16x6
S1
9x4
S2
14x4
T
12x4
V1
9x4
15
4
16,5
5
9x2,5
9x3
6

ABKATI Artikelnr:			unid. units unités units	7,2x2,5	9x3 9x4	12x4 9x4	14x4	16x6	8x2,5	13,6	16,5	22	25	26,5 27	DOGA		kit
			per box	F	O 5	S1 T V1	S2	P2 P	K	H2b	4 A4 H2a	A3	A2	A1	K 6 H2c	M1	
P 40	6840400	400mm (16")	1	F	O				K						K		
P 45	6845450	450mm (18")	1		O										K		
P 50.1	68501500	500mm (20")	1		O				K						K		
P 53		530mm (21")	1		O												
P 56	6856560	560mm (22")	1			T V1											
P 56.1		560mm (22")	1		O												136
P 60	6860600	600mm (24")	1			T V1				H2b	H2a				H2c	M1	
P 60.1	68601600	600mm (24")	1		5												
P 60.2		600mm (24")	1		O												136
P 65	6865650	650mm (26")	1								4				6		
P 65.1		650mm (26")	1		O												
P 65.2	68652650	650mm (26")	1			T V1											136
P 65.3		650mm (26")	1				S2										
P 70	6870700	700mm (28")	1								4				6		
P 70.2	68702700	700mm (28")	1			S1 T V1											136
P 80	6880800	800mm (32")	1								A4		A2	A1			
P 90	6890900	900mm (36")	1					P					A2	A1			
P 90.1		900mm (36")	1					P2									
P 100	681001000	1000mm (40")	1					P				A3	A2	A1			
P 101		1000mm (40")	1					P2									

DOGA TORKARARMAR PARALLELLA

Svartlackerade parallellarmar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
68121400	DOGA torkararm 400 mm svart, parallell
68121450	DOGA torkararm 450 mm svart, parallell
68121500	DOGA torkararm 500 mm svart, parallell
68121550	DOGA torkararm 550 mm svart, parallell
681212500	DOGA torkararm 500 mm förstärkt m spoln
681202500	DOGA Enkelarm 500 mm för axel med splines



DOGA 115 TORKARARMAR

Torkararmar för utgående 115-motorer.

ARTIKELNR	BENÄMNING
68123500	DOGA torkararm 500 mm svartlackerad
68123600	DOGA torkararm 600 mm svartlackerad
68123700	DOGA torkararm 700 mm svartlackerad
68123800	DOGA torkararm 800 mm svartlackerad



DOGA PARALLELLARMAR MED SPOLNING

Parallellarmar med spolning för bladbredd 26,5 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
68128700	DOGA parallellarmar 700 mm med spolning
68128800	DOGA parallellarmar 800 mm med spolning
681282850	DOGA parallellarmar 850 mm med spolning
68128900	DOGA parallellarmar 900 mm med spolning
681281000	DOGA parallellarmar 1000 mm med spolning



DOGA PARALLELLARMAR MED SPOLNING

Parallellarmar med spolning för standard-bladinfästning

ARTIKELNR	BENÄMNING
681282800	DOGA parallellarmar 800 mm med spolning



DOGA PARALLELLARMAR UTAN SPOLNING

Parallellarm utan spolning för standard-bladinfästning

ARTIKELNR	BENÄMNING
681280106	DOGA parallellarmar 700 mm utan spolning




DOGA TORKARMOTOR 112


DOGA torkarmotor modell 112 med 6 mm axeldiameter. Utan parkeringsläge. Enpunktsfastsättning. Klämlängd 84 mm. Max kapacitet 40 kp cm. Kontinuerligt vridmoment ca 8 kp cm. Strömställare i höljet. Max. längd 550 mm arm/blad tillsammans. Om axellängden kapas måste insatshylsan på nytt träs på axeln.



1




MED SWITCH

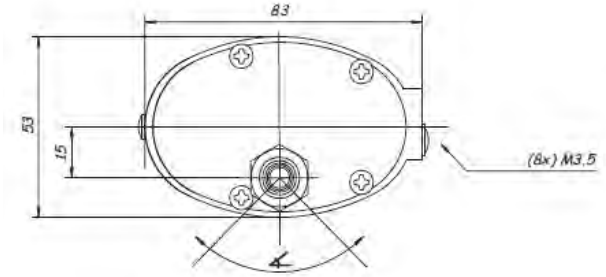




2




UTAN SWITCH

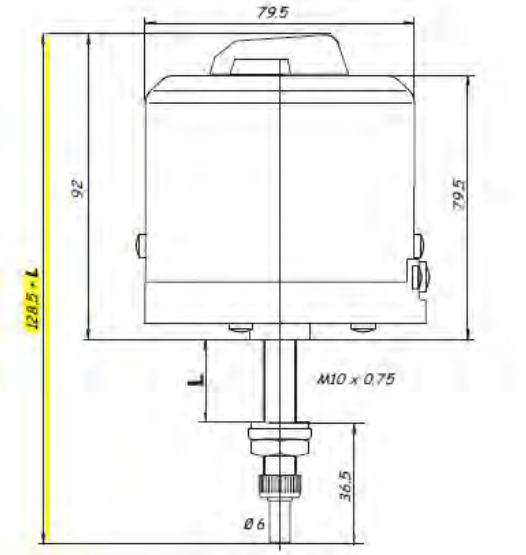



3



(a) max. 500 mm - 95°
(b) max. 550 mm - 110°

(a) max. 300 mm
(b) max. 330 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	SPÄNNING	L-MÅTT	SLAGVINKEL	BILD NR
681121285	DOGA torkarmotor 112 12 V 85°	**112.1380.2B.00**	12 V	84 mm	85°	1
681122485	DOGA torkarmotor 112 24 V 85°	**112.1380.3B.00**	24 V	84 mm	85°	1
6811212110	DOGA torkarmotor 112 12 V 110°	**112.1580.2B.00**	12 V	84 mm	110°	1
6811224110	DOGA torkarmotor 112 24 V 110°	**112.1580.3B.00**	24 V	84 mm	110°	1

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD	DIAMETER	RUTA	STÅNGMÅTT	BILD NR
68120340	DOGA torkararm 340 mm	**120.0505.GA.R4**	340 mm	6 mm		8x2 mm	2
68138300	DOGA torkarblad 300 mm	**138.3630.GA.04**	300 mm		Plan	8x2,5 mm	3

KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE

DOGA TORKARMOTOR 113

DOGA torkarmotor modell 113 med 6 mm axeldiameter. Med eller utan parkeringsläge. Trepunktsfastsättning. Klämlängd 84 mm. Med kapacitet 70 kp cm. Kontinuerligt vridmoment ca 14 kp cm. Utan strömställare. Max. längd 500 mm arm/blad tillsammans. Med parkeringsläge (höger).




1




2




3

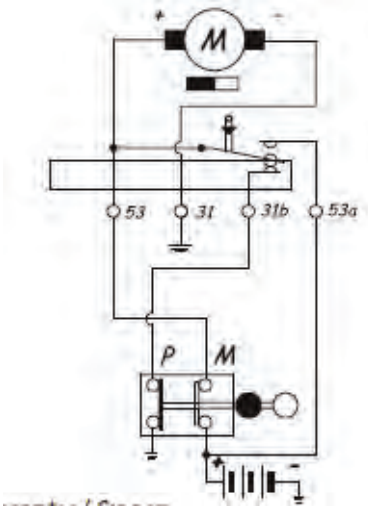

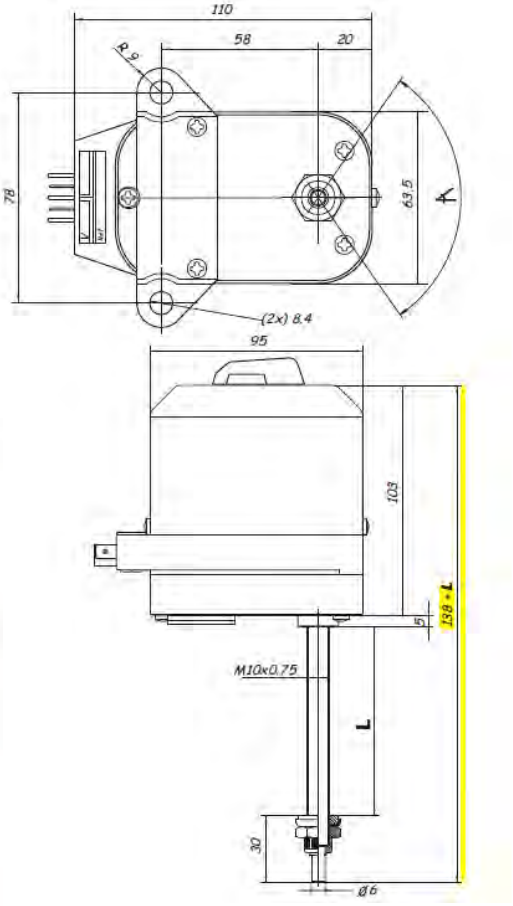

UTAN SWITCH/ MED PARKERINGSLÄGE



(a) max. 500 mm - 90°

(a) max. 300 mm
(b) max. 400 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	SPÄNNING	L-MÅTT	SLAGVINKEL	BILD NR
6811331290	DOGA torkarmotor 113 12 V 90°	**113.3483.2B.I0**	12 V	84 mm	90°	1
6811332490	Torkarmotor 113 24 V 90°	**113.3483.3B.I0**	24 V	84 mm	90°	1

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD	DIAMETER	RUTA	STÅNGMÅTT	BILD NR
68120340	DOGA torkararm 340 mm	**120.0505.GA.R4**	340 mm	6 mm		8x2 mm	2
68120390	DOGA torkararm 390 mm	**120.0508.GA.R4**	390 mm	6 mm		8x2 mm	2
68120450	DOGA torkararm 450 mm	**120.0601.GA.R4**	450 mm	6 mm		8x2,5 mm	2
68138400	DOGA torkarblad 400 mm	**138.3940.GA.04**	400 mm		Plan	8x2 mm	3
68134330	DOGA torkarblad 330 mm	**134.1633.GA.04**	330 mm		Svängd	8x2,5 mm	3
68134330	DOGA torkarblad 330 mm	**P40**	330 mm		Svängd	8x2,5 mm	3
6840400	DOGA torkarblad 400 mm	**P40**	400 mm		Svängd	8x2,5 mm	3

KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE


DOGA TORKARMOTOR 113

DOGA torkarmotor modell 113 med två st M8/splines axlar. Tvåpunktsfastsättning. Klämlängd 54 mm. Kontinuerligt vridmoment ca 1,4 Nm. Axelavstånd 55 mm. Max. längd 750 mm arm/blad tillsammans. Med parkeringsläge (vänster utifrånperspektiv).









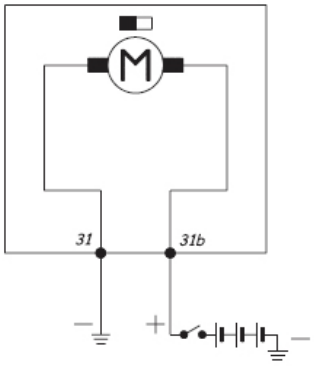


MED SWITCH

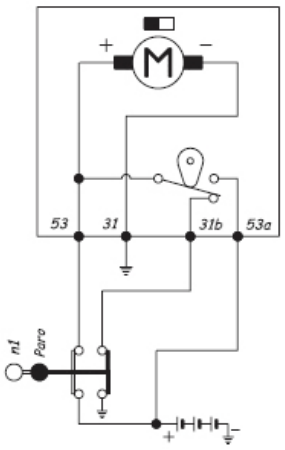

UTAN SWITCH

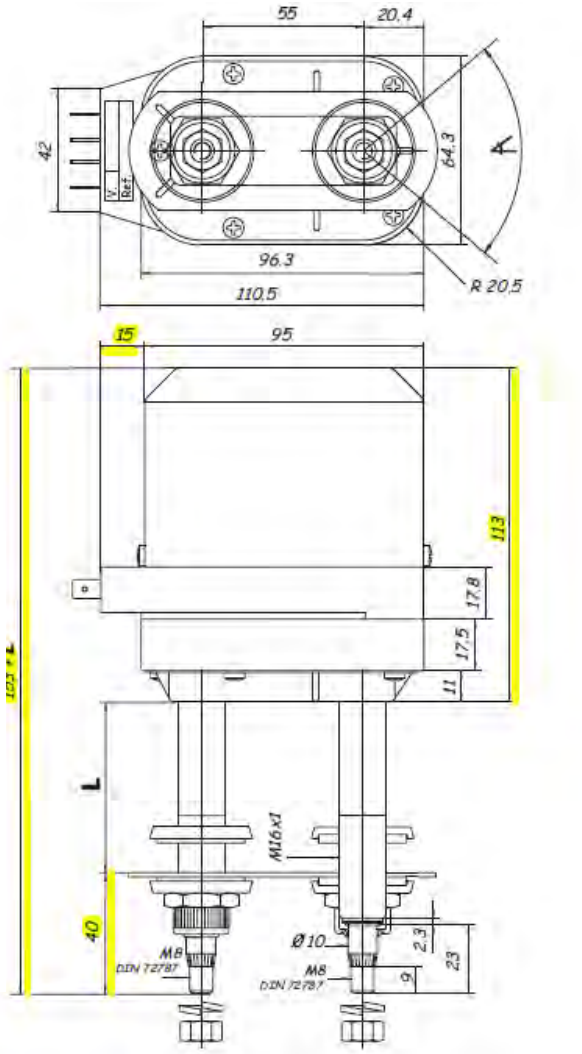





(a) max. 650 mm - 90°
(b) max. 750 mm - 90°

(a) max. 400 mm
(b) max. 500 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	SPÄNNING	L-MÅTT	SLAGVINKEL	BILD NR
6811371290	DOGA torkarmotor 113 12 V 90°	**113.7463.2B.I0**	12 V	54 mm	90°	1
6811372490	DOGA torkarmotor 113 24 V 90°	**113.7463.3B.I0**	24 V	54 mm	90°	1

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD	RUTA	BILD NR
68123500	DOGA torkararm 500 mm	**123.0723.GA.04**	500 mm		2
6845450	DOGA torkarblad 450 mm P45	**P.45**	450 mm	Svängd	3
68501500	DOGA torkarblad 500 mm P50.1	**P.50.1**	500 mm	Svängd	3
68139450	DOGA torkarblad 450 mm	**139.3945.GA.04**	450 mm	Plan	3
68139500	DOGA torkarblad 500 mm	**139.3950.GA.04**	500 mm	Plan	3

KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE

DOGA TORKARMOTOR 316


DOGA torkarmotor modell 316 (tidigare 116) med 6 mm axeldiameter.Kontinuerligt vridmoment 1,8 Nm kp cm. Utan strömställare. Max längd 850 mm arm/blad tillsammans. Med parkeringsläge (vänster utifrånperspektiv).

















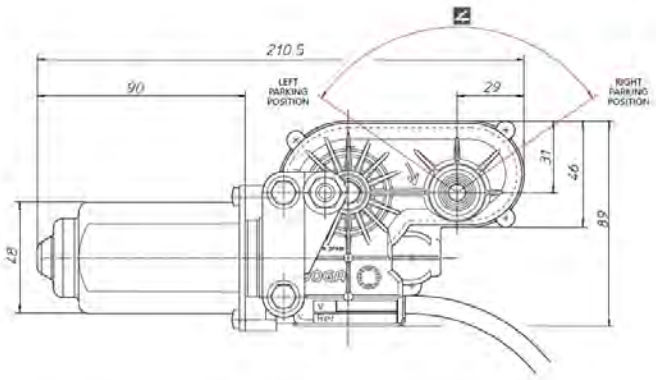

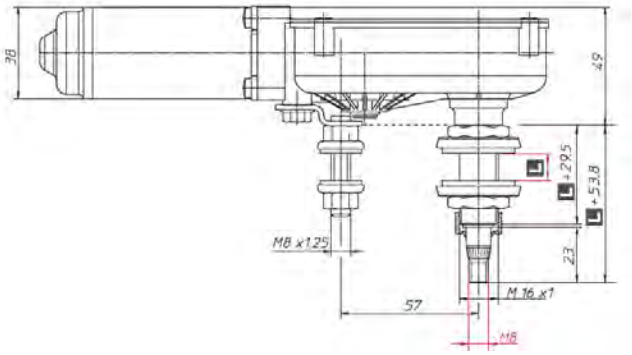





(a) max. 750 mm (90°)
(b) max. 850 mm (110°)

(a) max. 500 mm (90°)
(b) max. 500 mm (110°)

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	SPÄNNING	L-MÅTT	SLAGVINKEL	BILD NR
6811612460	DOGA torkarmotor 316 24 V, L 15 mm 60°	**316.5005.3B.I0.E**	24 V	15 mm	60°	1
6811631260	DOGA torkarmotor 316 12 V, L 30 mm 60°	**316.5015.2B.I0.E**	12 V	30 mm	60°	1
6811632460	DOGA torkarmotor 316 24 V, L 30 mm 60°	**316.5015.3B.I0.E**	24 V	30 mm	60°	1
683162485	DOGA torkarmotor 316 24 V, L 30 mm 85°	**316.5369.3C.I4.E**	24 V	18,5 mm	85°	1
6811631295	DOGA torkarmotor 316 12 V, L 30 mm 95°	**316.5515.2B.I0.E**	12 V	30 mm	95°	1
6811632495	DOGA torkarmotor 316 24 V, L 30 mm 95°	**316.5515.3B.I0**	24 V	30 mm	95°	1

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD	RUTA	BILD NR
68121400	DOGA Parallellarm 400 mm	**121.0224.GA.04**	400 mm		2
68121450	DOGA Parallellarm 450 mm	**121.0225.GA.04**	450 mm		2
68121500	DOGA Parallellarm 500 mm	**121.0226.GA.04**	500 mm		2
68121550	DOGA Parallellarm 550 mm	**121.0227.GA.04**	550 mm		2
681212500	DOGA Parallellarm 500 mm förstärkt, m spolning	**121.0329.GA.04**	500 mm		2
681202500	DOGA torkararm 500 mm enkelarm för axel med splines	**120.7203.GA.R4**	500 mm		3
68134330	DOGA torkarblad 330 mm svartlackerat	**134.1633.GA.04**	330 mm	Svängd	4
6840400	DOGA torkarblad 400 mm svartlackerat	**P.40**	400 mm	Svängd	4
6845450	DOGA torkarblad 450 mm svartlackerat	**P.45**	450 mm	Svängd	4
68501500	DOGA torkarblad 500 mm svartlackerat	**P50.1**	500 mm	Svängd	4
68138360	DOGA torkarblad 360 mm svartlackerat	**138.3936.GA.04**	360 mm	Plan	4
68138400	DOGA torkarblad 400 mm svartlackerat	**138.3940.GA.04**	400 mm	Plan	4
68139450	DOGA torkarblad 450 mm svartlackerat	**139.3945.GA.04**	450 mm	Plan	4
68139500	DOGA torkarblad 500 mm svartlackerat	**139.3950.GA.04**	500 mm	Plan	4

RELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
68140323	Fästplåt för skyddskåpa till Doga 116 motorer.
68140015	Skyddskåpa för 116. motorerna.



DOGA TORKARMOTOR 319 MED PARALLELLDRIFT

DOGA torkarmotor modell 319 med 2 drivaxlar A12 x M8 gänga och splines. Finns med 1 eller 2 hastigheter. Max kapacitet 50 Nm. Kontinuerligt vridmoment 10 Nm. Automatisk stopp samt försedd med RFI-avstörning enligt norm 95/54/CE. Max. längd 1500 mm arm/blad tillsammans.



Torkarmotor med parkeringsläge-höger

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	SPÄNNING	VINKEL	ANT. HASTIGHET	L-MÅTT	SLAG/MIN
681192460	**DOGA torkarmotor 319 24V 60 gr**	**319.1263.3B.I0**	24 V	60°	1	48	34
681191272	**DOGA torkarmotor 319 12V 72 gr**	**319.1364.2B.I0.E**	12 V	72°	2	48	34/52
681192472	**DOGA torkarmotor 319 24V 72 gr**	**319.1364.3B.I0**	24 V	72°	2	48	34/52
683192440	**DOGA torkarmotor 319 24V 40 gr**	**319.1063.3B.I0**	24 V	40°	2	48	34

Paralellarmar med spolning för bladbredd 26,5 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD
68128700	DOGA parallellarmar 700 mm med spolning.	**128.0303.GA.04**	700 mm
68128800	DOGA parallellarmar 800 mm med spolning.	**128.0305.GA.04**	800 mm
681282850	DOGA parallellarmar 850 mm med spolning.	**128.0306.GA.04**	850 mm
68128900	DOGA parallellarmar 900 mm med spolning.	**128.0307.GA.04**	900 mm
681281000	DOGA parallellarmar 1000 mm med spolning.	**128.0309.GA.04**	1000 mm



Paralella med spolning för standard bladinfästning

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD
681282800	DOGA parallellarm 800 mm med spolning	**128.0408.GA.04**	800 mm



Paralella med spolning för standard bladinfästning

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	LÄNGD
681280106	DOGA parallellarm 700 mm utan spolning	**128.0106.GA.04**	700 mm



Blad för ovanstående


ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	RUTA
6860600	DOGA torkarblad 600 mm svartlackerat	**P60**	Svängd
6870700	DOGA torkarblad 700 mm svartlackerat	**P70**	Svängd
6880800	DOGA torkarblad 800 mm	**136.9042.XB.04, P80**	Svängd
6890900	DOGA torkarblad 900 mm	**136.9043.XB.04, P90**	Svängd
681001000	DOGA torkarblad 1000 mm	**P100**	Svängd





KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE


SE NÄSTA SIDA FÖR RITNING


DOGA TORKARMOTOR 319 M. PARALLELLDRIFT

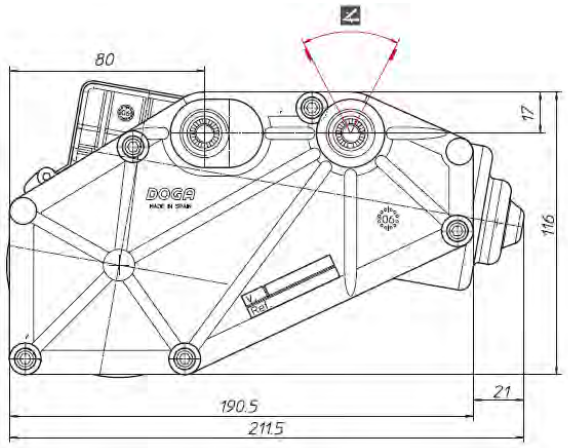

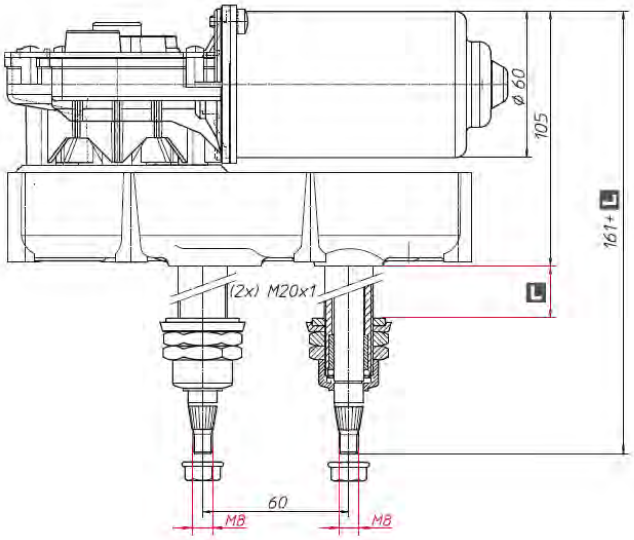

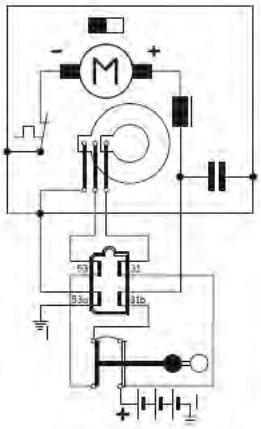

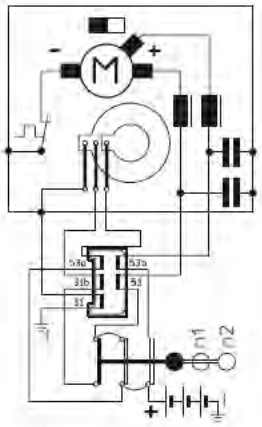





(a) max. 1200 mm (72°)
(b) max. 1300 mm (80°)


(a) max. 800 mm (72°)
(b) max. 900 mm (80°)


KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE


DOGA TORKARMOTOR 319

DOGA torkarmotor modell 319 med 1 drivaxel med rak 9,3 mm splinsad tapp avsedd för länkarmsystem. Max kapacitet 50 Nm. Kontinuerligt vridmoment 10 Nm. Automatisk stopp samt avstörning enligt RFI-normer.



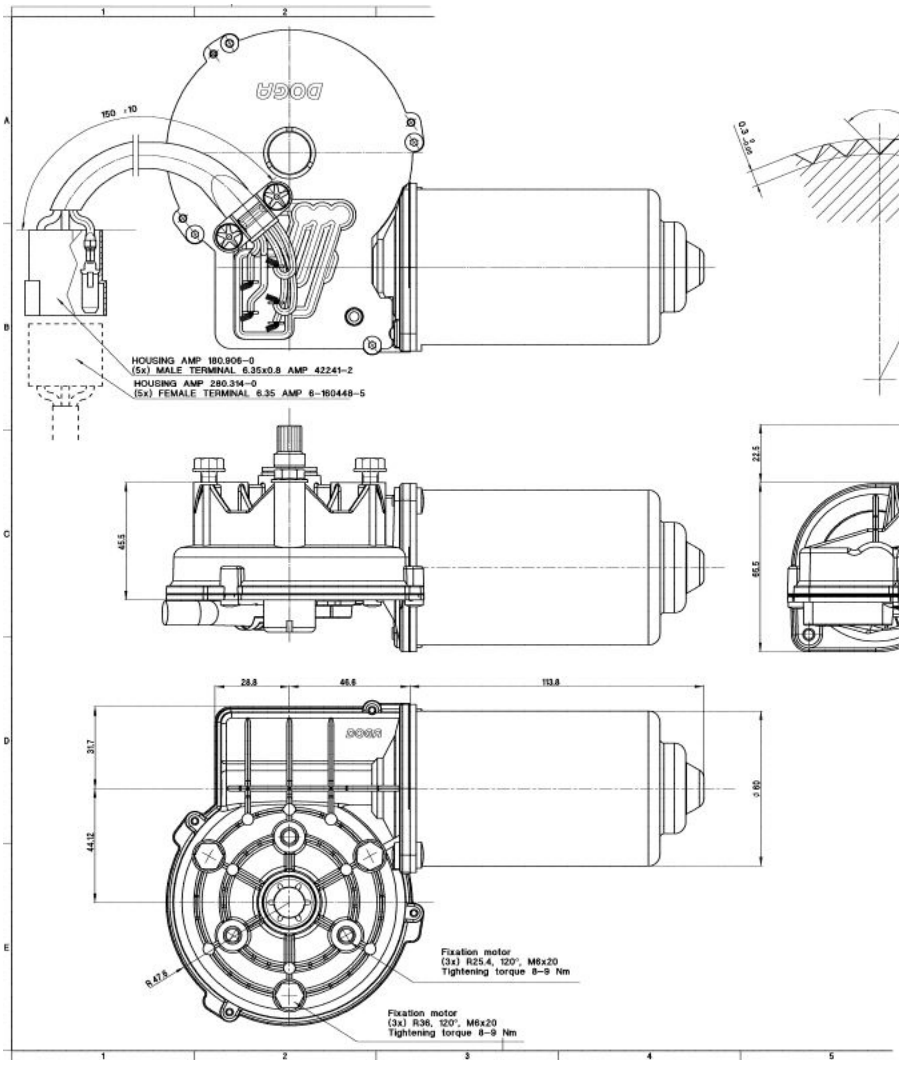

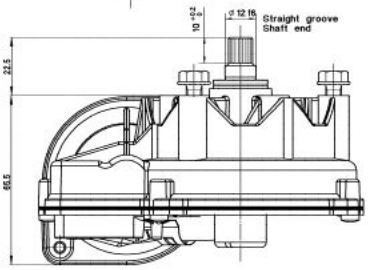




ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	SPÄNNING	SLAG/MIN
681192400	Torkarmotor 119 24V	319.1724.3B.00	24 V	34/52


KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE


DOGA TORKARMOTOR 111

DOGA torkarmotor modell 111 med 1 drivaxel med M8 splines. Max kapacitet 25 Nm. Kontinuerligt vridmoment 5 Nm.
Max längd 765 mm arm/blad tillsammans. Automatisk stopp i parkeringsläge. 2 hastigheter. RFI-avstörd.

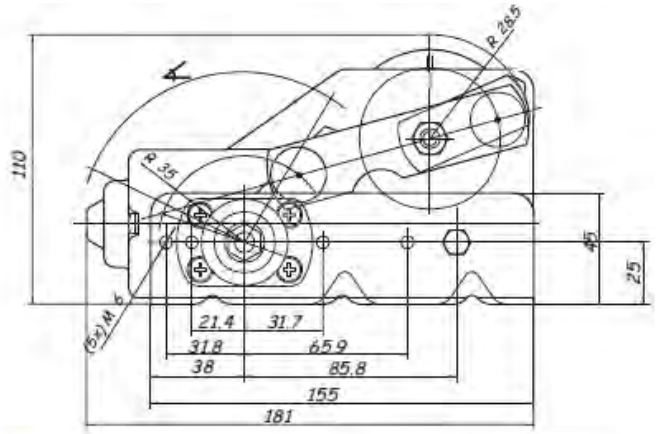




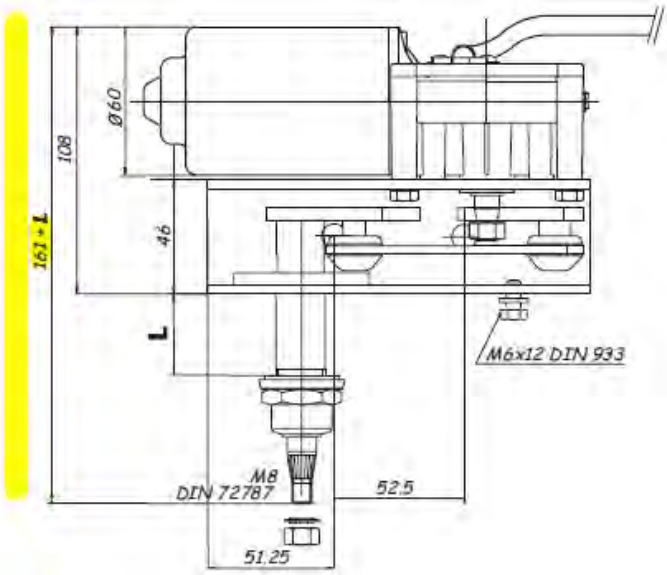

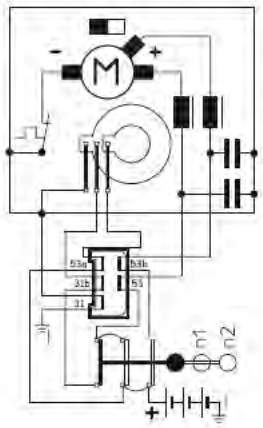

AMP 6



(a) max. 765 mm - 90°

(a) max. 600 mm
(b) max. 650 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING	ORIG.NR	VINKEL	SPÄNNING	SLAG/MIN
681111290	DOGA torkarmotor 111 12 V 90° 2	111.6427.2B.I0.E	90°	12 V	34/52
681112490	DOGA torkarmotor 111 24 V 90° 2	111.6427.3B.I0.E	90°	24 V	34/52

KROSSLISTA HITTAS PÅ WWW.ABKATI.SE