

AUTOLINE SANDSPRIDARE


AUTOLINE SANDSPRIDARE S90M

Autoline S90 sandspridare är vår mest sålda sandspridare med kapacitet på 90 liter. Autoline S-90 sandspridare monteras framför drivhjulen på lastbilar och bussar. Föraren sköter sandspridaren från fordonets instrumentpanel och kan oberoende av hastighet portionera ut rätt mängd sand. S-90 drivs med en elmotor och är utrustad med värmeelement för uppvärmning av sand. Vikt: ca 40 kg exklusive sand. Rekommenderad sand: 4-8 mm. Levereras utan fästen, kablage och styrcentral. Finns även som högglastolerad och i aluminium.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A90001	Sandspridare S90M
A90000HG	Sandspridare S90 högglastolerade
A90000ALU	Sandspridare S90M aluminium utan fäste, anskaffas

MONTERINGSDETALJER


ARTIKELNR	BENÄMNING
A402024610	Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
A402024620	VolvoPROD. SPECIAL Styrcentr. ESS2224 9 m batterikab. 10 mm ²
A10000	Fäste standard Autoline
A2896014	Fäste för Volvo höger/vänster
A2896005	Fäste för Scania höger/vänster
A40412	Kablage Volvo FH delad utan knappar
A4098414	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX enkel med knappar
A4098415	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar
A4098421	Kablage Scania R enkel med knappar
A4098422	Kablage Scania R delad med knappar
A4098486	Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad
A4098425	Kablage Scania NCG 2016 enkel
A4098426	Kablage Scania NCG 2016 delad
A4098511	Kablage Carling enkel
A4098434	Kablage MAN TGS/X delad med knappar
A4098451	Kablage DAF enkel med knappar
A4098452	Kablage DAF delad med knappar
A4098472	Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar
A4098464	Kablage MB Atego/Econic

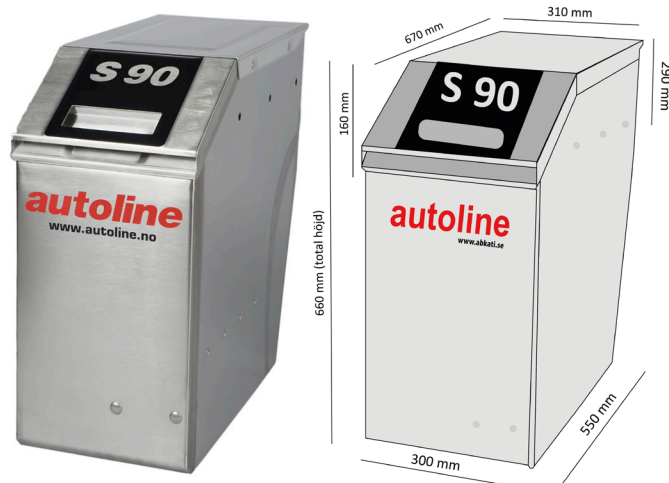

AUTOLINE SANDSPRIDARE XL 140

En variant av Autolines mest sålda sandspridare med kapacitet på 140 liter. XL är en större sandspridare som används företrädesvis när det finns gott om utrymme på ramen och när det krävs en större mängd sand. XL 140 monteras framför drivhjulen på lastbilar och bussar. Föraren sköter sandspridaren från fordonets instrumentpanel och kan oberoende av hastighet portionera ut rätt mängd sand. XL 140 drivs med en elmotor och är utrustad med värmeelement för uppvärmning av sand. Vikt: ca 40 kg exklusive sand. Rekommenderad sand: 4-8 mm. Levereras utan fästen, kablage och styrcentral.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A90000XL	Sandspridare XL 140
MONTERINGSDETALJER	
A402024610	Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
A10000	Fäste standard Autoline
A2896014	Fäste för Volvo höger/vänster
A2896005	Fäste för Scania höger/vänster
A40412	Kablage Volvo FH delad utan knappar
A4098414	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX enkel med knappar
A4098415	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar
A4098421	Kablage Scania R enkel med knappar
A4098422	Kablage Scania R delad med knappar
A4098486	Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad
A4098425	Kablage Scania NCG 2016 enkel
A4098426	Kablage Scania NCG 2016 delad
A4098511	Kablage Carling enkel
A4098434	Kablage MAN TGS/X delad med knappar
A4098451	Kablage DAF enkel med knappar
A4098452	Kablage DAF delad med knappar
A4098472	Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar
A4098464	Kablage MB Atego/Econic

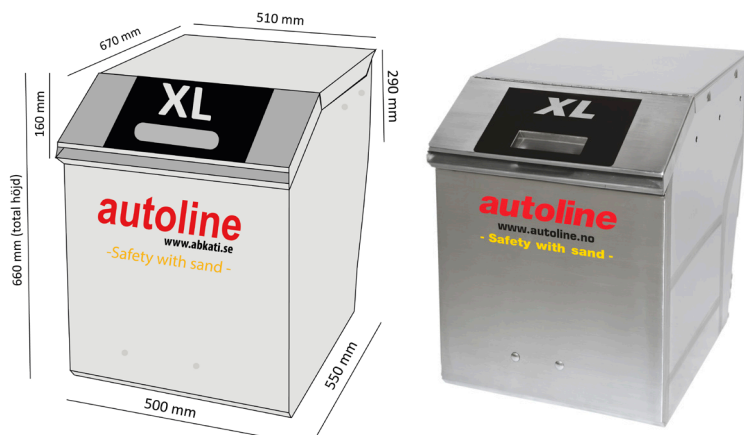

AUTOLINE SANDSPRIDARE C50

Autoline sandspridare C50 är ett alternativ till vår standardspridare Autoline S-90. En mer kompakt modell som tar mindre plats och har plats för 50 liter. Utmärkt att använda för den som inte behöver använda sandspridare kontinuerligt, men som ändå vill köra säkert och effektivt på hala vägar vid behov. Utförande som S-90, dvs rostfritt stål, elmotor och 140 W värmelement för uppvärmning av sand. Levereras utan fästen, kablage och styrcentral.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A50001	Sandspridare C50
MONTERINGSDETALJER	
A402024610	Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
A10000	Fäste standard Autoline
A2896014	Fäste för Volvo höger/vänster
A2896005	Fäste för Scania höger/vänster
A40412	Kablage Volvo FH delad utan knappar
A4098414	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX enkel med knappar
A4098415	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar
A4098421	Kablage Scania R enkel med knappar
A4098422	Kablage Scania R delad med knappar
A4098486	Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad
A4098425	Kablage Scania NCG 2016 enkel
A4098426	Kablage Scania NCG 2016 delad
A4098511	Kablage Carling enkel
A4098434	Kablage MAN TGS/X delad med knappar
A4098451	Kablage DAF enkel med knappar
A4098452	Kablage DAF delad med knappar
A4098472	Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar
A4098464	Kablage MB Atego/Econic




AUTOLINE SANDSPRIDARE Y60M

Denna sandspridare monteras på fordon med "pusher". Autoline Y60 sandspridare levereras vänster/höger och fungerar i övrigt som våra andra modeller. Behållare i 2 mm rostfritt stål, elmotor, 140 W värmeelement för uppvärmning av sand. Rekommenderad sand: 4-8 mm. Höger- eller vänsterutförande. Levereras utan fästen, kablage och styrcentral.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A60001H	Sandspridare Y60M höger
A60001V	Sandspridare Y60M vänster

MONTERINGSDETALJER

ARTIKELNR	BENÄMNING
A402024610	Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
A10000	Fäste standard Autoline
A2896014	Fäste för Volvo höger/vänster
A2896005	Fäste för Scania höger/vänster
A40412	Kablage Volvo FH delad utan knappar
A4098414	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX enkel med knappar
A4098415	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar
A4098421	Kablage Scania R enkel med knappar
A4098422	Kablage Scania R delad med knappar
A4098486	Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad
A4098425	Kablage Scania NCG 2016 enkel
A4098426	Kablage Scania NCG 2016 delad
A4098511	Kablage Carling enkel
A4098434	Kablage MAN TGS/X delad med knappar
A4098451	Kablage DAF enkel med knappar
A4098452	Kablage DAF delad med knappar
A4098472	Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar
A4098464	Kablage MB Atego/Econic

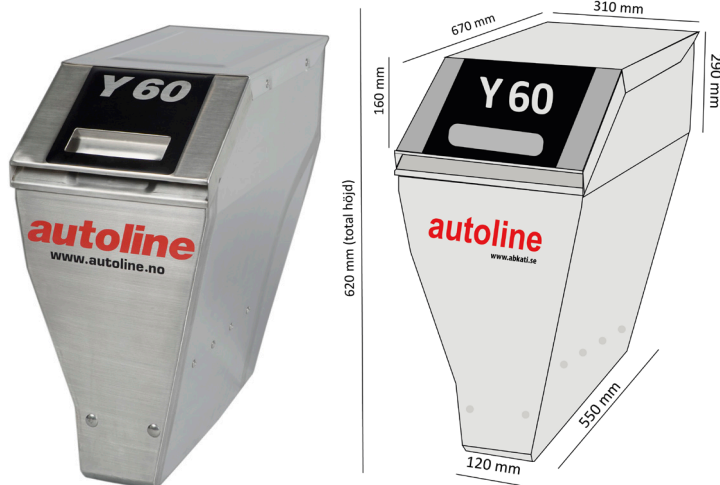


AUTOLINE SANDSPRIDARE V70

Autoline sandspridare V70 är anpassad för fordon med begränsat utrymme. Den konformade behållaren tar minimalt med plats, endast en liten reduktion av sandtillgången. Drivs liksom de övriga sandspridarna med en elmotor som portionerar ut sanden oberoende av hastighet och är utrustad med ett 140 watt värmeelement för uppvärmning av sand. Rekommenderad sand 4-8 mm. Höger- eller vänsterutförande. Levereras utan fästen, kablage och styrcentral.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A70001H	Sandspridare V70 höger utan fästen
A70001V	Sandspridare V70 vänster utan fästen

MONTERINGSDETALJER

ARTIKELNR	BENÄMNING
A402024610	Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
A10000	Fäste standard Autoline
A2896014	Fäste för Volvo höger/vänster
A2896005	Fäste för Scania höger/vänster
A40412	Kablage Volvo FH delad utan knappar
A4098414	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX enkel med knappar
A4098415	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar
A4098421	Kablage Scania R enkel med knappar
A4098422	Kablage Scania R delad med knappar
A4098434	Kablage MAN TGS/X delad med knappar
A4098451	Kablage DAF enkel med knappar
A4098452	Kablage DAF delad med knappar
A4098472	Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar
A4098464	Kablage MB Atego/Econic
A4098486	Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad

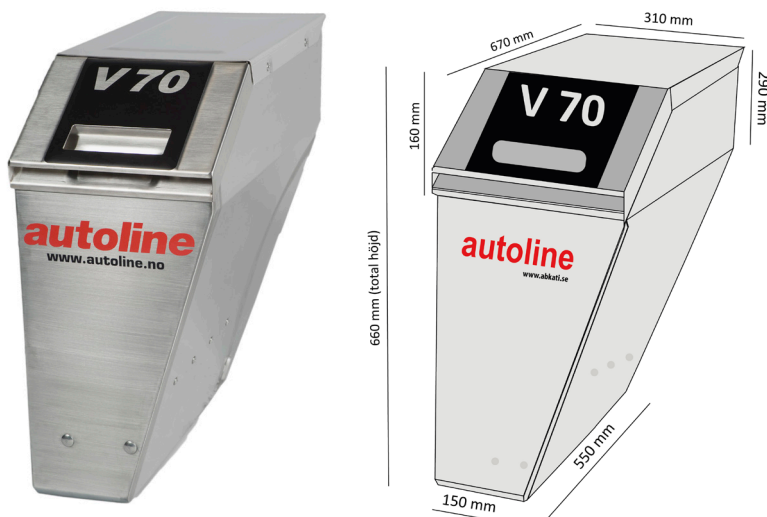

AUTOLINE SANDSPRIDARE FÖR TRUCKAR T40

Autoline har tagit fram en 40 liters sandspridare designad för montering på truckar, Autoline T40. Montering sker ovanför drivhjulen. I övrigt är funktion och utförande samma som våra standard sandspridare, dvs 2 mm rostfri behållare, elmotor, 140 W värmeelement för uppvärmning av sand samt styrcentral. Autoline T40 sandspridare sprider ut varm sand på hjulen och kan användas vid körning framåt och bakåt, vid styrning samt vid bromsning. Rekommenderad sand: 4-8 mm. Höjd: 550 mm (A4000000) alternativt 500 mm hög (A4000000S). Levereras med fästen, men utan kablage och styrcentral.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4000000	Sandspridare T40
A4000000S	Sandspridare T40 för truckar Special

MONTERINGSDETALJER

ARTIKELNR	BENÄMNING
A402024610	Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
A4098511	Kablage Carling enkel

S90 SANDSPRIDARKIT VOLVO

A9020115 S90 sandspridarkit Volvo.

Innehåller:

- 2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
- 4 x A2896014 Fäste för Volvo höger/vänster
- 1 x A402024620 Styrcentral/Controlbox ESS2224 9 m kabel
- 1 x A4098415 Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar



ARTIKELNR	BENÄMNING
A9020115	S90 sandspridarkit Volvo

S90 SANDSPRIDARKIT SCANIA NEW GENERATION

S90 sandspridarkit Scania.

Innehåller:

- 2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
- 2 x A10000 Fäste standard Autoline
- 2 x A2896005 Fäste Scania vänster/höger
- 1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
- 1 x A4098426 Kablage Scania NCG 2016 delad



ARTIKELNR	BENÄMNING
A9020225	S90 sandspridarkit Scania

S90 SANDSPRIDARKIT SCANIA PÅBYGGGARE ICL2

S90 sandspridarkit Scania.

Innehåller:

- 2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
- 2 x A10000 Fäste standard Autoline
- 2 x A2896005 Fäste Scania vänster/höger
- 1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
- 1 x A4098486 Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad



ARTIKELNR	BENÄMNING
A9020215	S90 sandspridarkit Scania påbyggare ICL2

S90 SANDSPRIDARKIT MERCEDES

S90 sandspridarkit Mercedes.

Innehåller:

- 2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
- 2 x A10000 Fäste standard Autoline
- 2 x 2896006 Bracket Mercedes höger/vänster
- 1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
- 1 x A4098472 Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar

ARTIKELNR	BENÄMNING
A9020615	S90 sandspridarkit Mercedes



C50 SANDSPRIDARKIT SCANIA NEW GENERATION

A5020225 C50 sandspridarkit Scania.

Innehåller:

- 2 x A50001 Sandspridare C50 utan fäste
- 2 x A10000 Fäste standard Autoline
- 2 x A2896005 Fäste Scania vänster/höger
- 1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
- 1 x A4098426 Kablage Scania NCG 2016 delad

ARTIKELNR	BENÄMNING
A5020225	C50 sandspridarkit Scania påbyggare New Generation



C50 SANDSPRIDARKIT VOLVO

A5020115 C50 sandspridarkit Volvo.

Innehåller:

- 2 x A50001 Sandspridare C50 utan fäste
- 4 x A2896014 Fäste för Volvo höger/vänster
- 1 x A402024620 Styrcentral/Controlbox ESS2224 9 m kabel
- 1 x A4098415 Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar

ARTIKELNR	BENÄMNING
A5020115	C50 sandspridarkit Volvo påbyggare



TEKNISK DATA

- Behållare: Rostfritt stål 2 mm
- Lock/ovandel: Rostfritt stål 2 mm
- Monteringskonsol: Stål 8 mm galvaniserad
- Motor: 24 V 60 W per behållare
- Värme: 24 V 140 W per behållare
- Vikt behållare: 27-40 kg exkl. sand och konsol
- Sandtyp: 4-8 mm grus/sand utan saltinblandning
- Spridningstid: 2-3 minuter
- Spridningslängd: 700-1000 m, varierar med körhastigheten

NYHET!

En stor nyhet är att sandspridarna kan startas automatiskt när fordonets ABS- och antispinnsystem aktiveras. Sandspridarna ansluts via CANbus-kopplingen och programmeras för när funktionen ska startas. I tester vid hastigheter om 60 km/h minskar bromssträcken med hela 12 meter (64-52 m). Installationen görs av auktoriserade återförsäljare.

MONTERINGSKONSOLER TILL AUTOLINE SANDSPRIDARE

Fästkonsoler för montering av Autoline sandspridare. Finns i standardutförande, höger- respektive vänsterkonsol för Scania, samt konsol för Volvo höger/vänster.

Standardkonsolen passar alla sandspridare utom T40 som säljs komplett med fästen.

Scaniakonsolen behöver kompletteras med 1 st standardkonsol. Det krävs 2 st fästen per sandspridare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A10000	Fäste standard Autoline
A2896005	Fäste för Scania höger/vänster
A2896014	Fäste för Volvo höger/vänster



ANSLUTNINGSSATS AUTOLINE SCANIA

Kablage för Scania enkel alternativt delad med knappar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098421	Kablage Scania R enkel med knappar
A4098422	Kablage Scania R delad med knappar
A4098425	Kablage Scania NCG 2016 enkel
A4098426	Kablage Scania NCG 2016 delad
A4098486	Kablage Scania pb-kontakt ICL2 delad



ANSLUTNINGSSATSER AUTOLINE FÖR VOLVO

Kablage för Volvo.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098414	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX enkel med knappar
A4098415	Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med knappar

ANSLUTNINGSSATS AUTOLINE DAF

Kablage DAF enkel eller delad med knappar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098451	Kablage DAF enkel
A4098452	Kablage DAF delad

ANSLUTNINGSSATS AUTOLINE MAN

Kablage MAN TGS/X delad med knappar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098434	Kablage MAN TGS/X delad

ANSLUTNINGSSATS AUTOLINE MB ATEGO/ECONIC

Kablage MB Atego/Econic delad med knappar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098464	Kablage MB Atego/Econic

ANSLUTNINGSSATS AUTOLINE CARLING ENKEL


Kablage Carling enkel. För truckar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098511	Kablage Carling enkel

ANSLUTNINGSSATS AUTOLINE MB ACTROS

Kablage MB Actros MP2 delad med knappar, alternativt till MB Actros 2012 och nyare, delad med knappar.

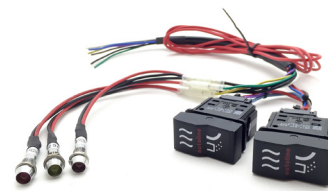

ARTIKELNR	BENÄMNING
A4098472	Kablage MB Actros 2012 -

STYRCENTRAL ESS2224 TILL AUTOLINE SANDSPRIDARE

Styrcentral/controlbox ESS2224 med 6 eller 9 m kabel.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A402024610	Styrcentral ESS2224
A402024620	Special Styrcentr. ESS2224 9 m batterikab. 10 kvmm

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
A40407	Box till styrcentral
A4498033	Automatsäkring för styrcentral

AUTOLINE VÄRMEELEMENT 24 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
A2296024	Värmeelement 24 V



ARTIKELNR	EFFEKT	SPÄNNING
A2296024	139 W	24 V

PÅFYLNINGSLUCKOR

AUTOLINE PÅFYLNINGSLUCKA TILL S90 SCANIA SIDESKIRT

Autoline påfyllningslucka för S90 till Scania som har sidoskydd som originalmontering, ersätter standardluckan som inte fungerar med sidoskyddet.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A2302290	Påfyllningslucka till S90 Scania sideskirt

AUTOLINE PÅFYLNINGSLUCKA S90

Påfyllningslucka till S90 rostfri.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A2302003	Påfyllningslucka till S90 rostfri

AUTOLINE PÅFYLNINGSLUCKA C50

Påfyllningslucka till C50 rostfri.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A2302005	Påfyllningslucka till C50 rostfri

AUTOLINE PÅFYLNINGSLUCKA Y60

Påfyllningslucka till Y60 rostfri.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A2302006	Påfyllningslucka till Y60 rostfri

AUTOLINE PÅFYLLNINGSLUCKA V70

Påfyllningslucka till V70 rostfri.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A2302007

Påfyllningslucka till V70 rostfri

AUTOLINE PÅFYLLNINGSLUCKA T40

Påfyllningslucka till T40 rostfri.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A2302040

Påfyllningslucka till T40 rostfri

RESERVDELAR/ÖVRIGA TILLBEHÖR**AUTOLINE MOTOR 24 V**

Motor 24 V inkl. kugghjul.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A4196001

Autoline motor 24 V inkl. kugghjul

AUTOLINE BOX TILL STYRCENTRAL

Box till styrcentral utan innehåll till ESS2224.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A40407

Box till styrcentral

AUTOLINE LÅSRING FÖR MOTOR

Låsring för Autolinemotorn.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A4196003

Låsring för Autolinemotorn

AUTOLINE KIL FÖR MOTOR

Kil för Autolinemotorn.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A4196002

Kil för Autolinemotorn

AUTOLINE KEDJEDREV FÖR MOTOR

Kedjedrev för Autolinemotorn.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A4196005

Kedjedrev för Autolinemotorn

AUTOLINE DREV FÖR MOTOR

Metalldrev för Autolinemotorn.



ARTIKELNR

BENÄMNING

A4196004

Metalldrev för Autolinemotorn

AUTOLINE AUTOMATSÄKRING

Automatsäkring för styrcentral.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4498033	Automatsäkring för styrcentral

AUTOLINE RELÄ 24 V

Relä 24 V 50 A.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4498006	Relä 24 V 50 A

AUTOLINE UTMATARGUMMI

Utmatargummi till sandspridare.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A2198001	Utmatargummi

AUTOLINE KEDJA 1/2"

Kedja 1/2" S90 42 + lås.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A2101001	Kedja

LJUSDIODER 24 V

Ljusdiod 24 V. Röd eller gul



ARTIKELNR	BENÄMNING
A4498034	Ljusdiod röd 24 V
A4498036	Ljusdiod gul 24 V

AUTOLINE ROSTFRI SPADE

Spade i 100 % rostfritt material. Mycket god kvalitet och perfekt för att fylla Autoline sandspridare med sand.



ARTIKELNR	BENÄMNING
A98001	Spade, rostfri *anskaffning

TOPPMATNINGSRAM S 90

Toppmatningsram till S90. Konstruerad så att du kan fylla på med sand ovanifrån.

ARTIKELNR	BENÄMNING
A2302009	Toppmatningsram S 90



LÄGG DIN ORDER VIA VÅR E-HANDEL
ANSÖK OM KONTO PÅ WWW.ABKATI.SE

DEFA

DEFA KUPÉVÄRMARE

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

DEFA KUPÉVÄRMARE TERMINI II 1200 MED STICKKONTAKT.

Kupévärmare från DEFA med på/av strömbrytare och ett effektområde för små till medelstora personbilar eller medelvinterklimat. Effekt: 1200 W vid -25°C. DEFA Termini™ II -serien är moderna kupévärmare i miniformat, så små och eleganta att de passar i alla fordon. Tester visar på en snabb uppvärmning och jämn temperaturfördelning i hela kupén vilket minskar inkopplingstiden och därmed strömförbrukningen. DEFA artikelnummer: 430058. Hel förpackning: 12 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.430058	DEFA Kupévärmare Termini II 1200 med stickkontakt.
77.430100	Golvstativ till kupévärmare

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP	IP-KLASS
77.430058	1200 W	138 mm	595 g	32 mm	182 mm	20

DEFA KUPÉVÄRMARE TERMINI 1400 MED STICKKONTAKT

Kupévärmare från DEFA med på/av strömbrytare och ett effektområde för små till medelstora personbilar eller medelvinterklimat. Effekt: 1400 W vid -25°C. Termini™-serien från DEFA är moderna kupévärmare i miniformat, så små och eleganta att de passar i alla fordon. Tester visar på en snabb uppvärmning och jämn temperaturfördelning i hela kupén vilket minskar inkopplingstiden och därmed strömförbrukningen. DEFA artikelnummer: 430056. Hel förpackning: 12 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.430056	DEFA Kupévärmare Termini 1400 med stickkontakt
77.430100	Golvstativ till kupévärmare

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP	IP-KLASS
77.430056	1400 W	138 mm	595 g	32 mm	182 mm	20

DEFA KUPÉVÄRMARE TERMINI II 1700 MED STICKKONTAKT

Kupévärmare från DEFA med på/av strömbrytare och två effektlägen för medelstora till stora personbilar eller medelvinterklimat. Effekt: 830/1700 W vid -25°C. DEFA Termini™ II -serien är moderna kupévärmare i miniformat, så små och eleganta att de passar i alla fordon. Tester visar på en snabb uppvärmning och jämn temperaturfördelning i hela kupén vilket minskar inkopplingstiden och därmed strömförbrukningen. DEFA artikelnummer: 430068. Hel förpackning: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.430068	DEFA kupévärmare Termini II 1700 med stickkontakt
77.430100	Golvstativ till kupévärmare

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP
77.430068	830/1700 W	138 mm	665 g	38 mm	183 mm

DEFA KUPÉVÄRMARE TERMINI 1900 MED STICKKONTAKT

DEFA kupévärmare med på/av strömbrytare och två effektlägen för medelstora till stora personbilar eller medelvinterklimat. Effekt: 1150 W/1900 W vid -25°C. Termini™ -serien från DEFA är moderna kupévärmare i miniformat, så små och eleganta att de passar i alla fordon. Tester visar på en snabb uppvärmning och jämn temperaturfördelning i hela kupén vilket minskar inkopplingstiden och därmed strömförbrukningen. DEFA artikelnummer: 430066. Hel förpackning: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.430066	DEFA kupévärmare Termini 1900 med stickkontakt
77.430100	Golvstativ till kupévärmare

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP
77.430066	1150/1900 W	138 mm	665 g	38 mm	183 mm

DEFA KUPÉVÄRMARE TERMINI 2100 MED STICKKONTAKT

Kupévärmare från DEFA med på/av strömbrytare och två effektlägen för alla bilmodeller och strängt vinterklimat. Effekt: 1350 W/2100 W vid -25°C. DEFA Termini™-serien är moderna kupévärmare i miniformat, så små och eleganta att de passar i alla fordon. Tester visar på en snabb uppvärmning och jämn temperaturfördelning i hela kupén vilket minskar inkopplingstiden och därmed strömförbrukningen. DEFA artikelnummer: 430061. Hel förpackning: 10 st.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.430061	DEFA kupévärmare Termini 2100 med stickkontakt
77.430100	Golvstativ till kupévärmare

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP
77.430061	1350/2100 W	141 mm	745 g	47 mm	183 mm

DEFA KOMFORTSATSER

DEFA KOMFORTSATS 1400

Den idealiska komfortsatsen till små och mellanstora bilar vid normalt vinterklimat. Innehåller Termini™ 1400 kupévärmare, effekt 1400 W vid -25°C med på/av strömbrytare, anslutningssats (77.460785) och grenkabelsats (77.460750). Motorvärmare till aktuell bilmodell köps separat.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.470066	ComfortKit II 1400 230 V

DEFA KOMFORTSATS 1400 PLUS

Innehåller batteriladdare MultiCharger (77.450020) och Termini™ 1400 kupévärmare samt anslutningssats (77.460785) och grenkabelsats (77.460750). Motorvärmare till aktuell bilmodell köps separat.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.470068	ComfortKit II 1400 Plus 230 V

DEFA KOMFORTSATS II 1900

Innehåller Termini™ 1900 kupévärmare, effekt 1150 W/1900 W vid -25°C med på/av strömbrytare, anslutningssats (77.460785) och grenkabelsats (77.460750). Motorvärmare till aktuell bilmodell köps separat.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.470067	ComfortKit II 1900 230 V

DEFA KOMFORTSATS 1900 PLUS

Innehåller batteriladdare MultiCharger 1204 och Termini™ 1900 kupévärmare samt anslutningssats (77.460785) och grenkabelsats (77.460750). Motorvärmare till aktuell bilmodell köps separat.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.470069	ComfortKit II 1900 Plus 230 V

DEFA WARMUP II 1400 FUTURA

WarmUp II 1400 Futura är ett 230 V modulbaserat bilvärmesystem som består av Termini™ II 1400 kupévärmare, MultiCharger 1203, Futura styrningsenhet samt anslutningar.

* Motorvärmare köps separat beroende på bil och motortyp



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.471267	WarmUp II 1400 Futura 230 V

DEFA WARMUP II 1900 FUTURA

WarmUp II 1900 Futura är ett 230 V modulbaserat bilvärmesystem som består av Termini™ II 1900 kupévärmare, MultiCharger 1203, Futura styrningsenhet samt anslutningar.

* Motorvärmare köps separat beroende på bil och motortyp.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.471270	WarmUp II 1900 Futura 230 V

DEFA GOLVSTATIV TILL KUPÉVÄRMARE

Med DEFAs Termini™ Stand blir det enkelt att placera kupévärmaren säkert i bilen utan att skruva fast den i bilens interiör. Sätt ihop metallbyglarna med plastfästet och montera kupévärmaren genom att skjuta den på plats. När du hör ett klick vet du att kupévärmaren sitter korrekt. Du kan placera stativet under bilmattan och använda det medföljande kardborrebandet för extra fixering.



ARTIKELNR

BENÄMNING

77.430100

Golvstativ till kupévärmare

DEFA BATTERILADDARE

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

DEFA SMARTCHARGE BATTERILADDARE 12 V

DEFA SmartCharge är en effektiv, säker, och smart lösning för de flesta laddningssituationer. Anslut laddaren till elnätet, sätt laddklämmorna på batteriet och tryck på PÅ-knappen. SmartCharge anpassar laddningen efter batteriets laddningsnivå, storlek och omgivningens temperatur. Lätt som en plätt.



DEFA

ARTIKELNR

BENÄMNING

77.701785

SmartCharge 12 V 8 A, 701785

ARTIKELNR

BREDD

HÖJD

DJUP

IP-KLASS

SPÄNNING

77.701785

90 mm

235 mm

54 mm

65

12 V

DEFA SMARTCHARGE 12 V BATTERIINDIKATOR

DEFA SmartCharge 12 V är ett smart tillbehör som passar cigguttag som är kopplade direkt till batteriet. Ett enkelt och snyggt sätt att hålla koll på att batteriet är laddat. Färgindikering visar batteriets status. Längd: 48 mm. Diam: 28 mm. IP-klass: 65.



ARTIKELNR

BENÄMNING

77.701758

DEFA SmartCharge 12 V batteriindikator

ARTIKELNR

LÄNGD

IP-KLASS

DIAMETER

77.701758

48 mm

65

28 mm

DEFA BATTERILADDARE MULTICHARGER 1203

DEFA MultiCharger 1203 har inbyggd reläfunktion för styrning av motor- och kupévärmare och är i första hand tänkt för personbilar och lätta transportfordon. Levereras separat eller tillsammans med vissa DEFA WarmUp satser. En lysdiod överst på laddaren visar laddstatus. Laddström: 3 A vid 12 V. Strömförbrukning: 45 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.450009	DEFA batteriladdare MultiCharger 1203
-----------	---------------------------------------

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT	IP-KLASS	SPÄNNING
-----------	-------	------	------	------	----------	----------

77.450009	70 mm	80 mm	45 mm	0,252kg	44	12 V
-----------	-------	-------	-------	---------	----	------

DEFA BATTERILADDARE MULTICHARGER 1204

DEFA MultiCharger 1204 är en liten men mycket effektiv laddare. Tack vare laddarens avancerade och elektroniskt styrda laddförlopp laddas batteriet även under svåra förhållanden. DEFA MultiCharger 1204 håller batteriet fulladdat och klart till nästa start. Laddström: 4 A vid 12 V. Strömförbrukning: 65 W.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.450020	DEFA batteriladdare MultiCharger 1204
-----------	---------------------------------------

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT	IP-KLASS	SPÄNNING
-----------	-------	------	------	------	----------	----------

77.450020	84 mm	103 mm	42 mm	0,260 kg	65	12 V
-----------	-------	--------	-------	----------	----	------

DEFA MULTICHARGER 1X20 A

DEFA MultiCharger 1x20 A bygger på modern switchmodeteknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd. Den passar batteristorlekar upp till ca 300 Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid. Laddarna klarar parallell belastning upp till 17 A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel. DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.705800	DEFA MultiCharger 1x20 A
-----------	--------------------------

77.706483	Laddkabel 2 m för MultiCharger 20 A
-----------	-------------------------------------

77.706485	Laddkabel 6 m för MultiCharger 20 A
-----------	-------------------------------------

ARTIKELNR	TEMPERATURSPANN	LADDNINGSSPÄNNING S1	NÄTSPÄNNING	UNDERHÅLL S2	STRÖM	IP-KLASS	BATTERISTORLEK, MAX	VIKT (KG)	HXBXD
-----------	-----------------	----------------------	-------------	--------------	-------	----------	---------------------	-----------	-------

77.705800	-35°C till +50°C	14,4 V	230 V	13,5 V	20 V	44	300 Ah	1,5 kg	183x98x53 mm
-----------	------------------	--------	-------	--------	------	----	--------	--------	--------------

DEFA LADDPAKET 2X20 A

DEFA MultiCharger laddningspaket innehåller följande:

MultiCharger 2x20 A batteriladdare.

MiniPlug intagskabel: 2 m


MiniPlug Xtreme anslutningskabel: 5 m

Laddningskabel: 2 m

Satsen kan byggas på med bl.a. LED indikator för fjärravläsning av laddstatus och eventuellt vidare till ytterligare en laddare eller motorvärmare.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:200

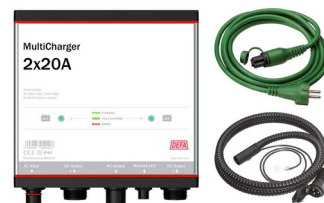

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.706931	Laddpaket 2x20 A
-----------	------------------

DEFA LADDPAKET 1X20 A

DEFA MultiCharger laddningspaket innehåller:

MultiCharger 1x20 A batteriladdare

MiniPlug intagskabel 2 m

MiniPlug Xtreme anslutningskabel 5 m

Laddningskabel 2 m

Satsen kan byggas på med bl.a. LED indikator för fjärravläsning av laddstatus och eventuellt vidare till ytterligare en laddare eller motorvärmare.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.706930	Laddpaket 1x20 A
-----------	------------------

DEFA MULTICHARGER 2X20 A

DEFA MultiCharger 2x20 A bygger på modern switchmodeteknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 2x300 Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid. Laddarna klarar parallell belastning upp till 17 A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.


ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.705900	DEFA MultiCharger 2x20 A
-----------	--------------------------

77.706483	Laddkabel 2 m för MultiCharger 20 A
-----------	-------------------------------------

77.706485	Laddkabel 6 m för MultiCharger 20 A
-----------	-------------------------------------

77.705162	Fjärravläsare 5 m för MultiCharger 2x20 A
-----------	---



ARTIKELNR	TEMPERATURSPANN	LADDNINGSSPÄNNING S1	NÄTSPÄNNING	UNDERHÅLL S2	STRÖM	IP-KLASS	BATTERISTORLEK, MAX	VIKT (KG)	HXBXD
77.705900	-35°C till +50°C	14,4 V	230 V	13,5 V	2x20 V	44	2x300 Ah	3 kg	183x190x53 mm

DEFA MULTICHARGER 2X35 A

DEFA MultiCharger 2x35 bygger på modern switchmodeteknologi och är galvaniskt avskiljda.

Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd. Den passar batteristorlekar upp till ca 2x600 Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid. Laddarna klarar parallell belastning upp till 20 A från annan förbrukare samtidigt som den laddar.


Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.704700	DEFA MultiCharger 2x35 A
-----------	--------------------------

77.705099	Laddkabel 2 m för MultiCharger 35 A
-----------	-------------------------------------

ARTIKELNR	TEMPERATURSPANN	LADDNINGSSPÄNNING S1	NÄTSPÄNNING	UNDERHÅLL S2	STRÖM	IP-KLASS	BATTERISTORLEK, MAX	VIKT (KG)	HXBXD
77.704700	-35°C till +50°C	14,4 V	230 V	13,5 V	2x35 V	44	2x600 Ah	4 kg	200x190x53 mm



DEFA RESCUECHARGER 20 A

DEFA RescueCharger är speciellt anpassade för utryckningsfordon som kopplas i och ur 230 V flera gånger varje dag. RescueCharger 1x20 A och 2x20 A bygger på modern switchmode-teknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd. De passar batteristorlekar upp till 2x250 Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid. Laddarna klarar parallell belastning upp till 17 A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. DEFA RescueCharger 2x20 A har två separata laddutgångar och vardera utgång har en egen temperatursensor och möjlighet för fjärravläsning av laddförlopp. För att tillfredsställa kunder med olika behov kommer laddaren utan fast laddkabel. Denna måste köpas separat.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

77.706200	DEFA RescueCharger 1x20 A
-----------	---------------------------

77.706300	DEFA RescueCharger 2x20 A
-----------	---------------------------

77.706483	Laddkabel 2 m för 20 A MultiCharger
-----------	-------------------------------------

77.706485	Laddkabel 6 m för 20 A MultiCharger
-----------	-------------------------------------

ARTIKELNR	LADDNINGSSPÄNNING S1	NÄTSPÄNNING	UNDERHÅLL S2	STRÖM	IP-KLASS	BATTERISTORLEK MAX	VIKT (KG)	HXBXD
77.706200	14,4 V	230 V	13,5 V	20 A	44	250 Ah	1,5 kg	182x98x53 mm
77.706300	14,4 V	230 V	13,5 V	2x20 A	44	2x250 Ah	3 kg	182x190x53 mm



DEFA WORKSHOPCHARGER 35 A

Kompakt och flexibel batteriladdare med inbyggd powersupply. DEFA:s nya WorkShopCharger 35 A, är en flexibel batteriladdare och powersupply till de mer krävande uppdragen i verkstaden. Den har alla de funktioner som behövs och levereras med 3 meter kabel, väggfäste och en gummerad krok för smidig hantering och förvaring.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.706400	DEFA WorkShopCharger 35 A

ARTIKELNR	TEMPERATURSPANN	BREDD	HÖJD	STRÖMFÖRBRUKNING	DJUP	IP-KLASS	SPÄNNING	UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT (KG)
77.706400	-20°C till +50°C	98 mm	234 mm	35 A	53 mm	20	230 V	14,4/14,7 V	2,5 kg



DEFA INVERTRAR

DEFA INVERTER

DEFAs inverterar är en serie av hög kvalitet. De är dimensionerade för att tåla hård drift och ge bästa möjliga spänning. En inverter ger dig tillgång till 230 VAC från 12/24 V batterigrupper. DEFA invertern levererar ren sinusvåg och passar bra till TV, DVD, parabol, verktyg m.m. Det är viktigt med rätt batterikapacitet eftersom strömförbrukningen från batterierna blir mycket hög.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.702935	Inverter 300 W 12 V PlugIn 702935
77.702937	Inverter 600 W 12 V PlugIn 702937
77.702939	Inverter 1000 W 12 V PlugIn 702939
77.702940	Inverter Unit 1000 VA 12 V Schuko (702940)
77.702941	Inverter 1500 W 12 V PlugIn 702941
77.702943	Inverter 2000 W 12 V PlugIn 702943
77.702949	Inverter 1000 W 24 V PlugIn 702949
77.702951	Inverter 1500 W 24 V PlugIn 702951
77.702953	Inverter 2000 W 24 V PlugIn 702953
77.703254	Inverter 2500 W 24 V PlugIn 703254
77.702912	Manöverpanel till DEFA Inverter 300-600 W



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP
77.702935	300 W	151 mm	230 mm	64 mm
77.702937	600 W	170 mm	324 mm	68 mm
77.702939	1000 W	223 mm	390 mm	101 mm
77.702941	1500 W	223 mm	420 mm	101 mm
77.702943	2000 W	289 mm	420 mm	100 mm
77.702949	1000 W	223 mm	390 mm	101 mm
77.702951	1500 W	223 mm	420 mm	101 mm
77.702953	2000 W	289 mm	420 mm	100 mm
77.703254	2500 W	289 mm	480 mm	100 mm

DEFA KONTROLLPANEL FÖR INVERTER

Infälld kontrollpanel från DEFA för 1000/1500/2000/2500/3000 W inverter, med 6 meter kabel. Alla invertrar kan fjärrstyras från en kontroll panel, vilket gör det lättare att använda utrustningen när invertern är monterad på en svåråtkomlig plats.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.702913	Kontrollpanel Inverter 1000/1500/2000VA 6 m Flush



DEFA KONTROLLPANEL FÖR INVERTER

Infälld kontrollpanel från DEFA för 300-600 W inverter. Alla invertrar kan fjärrstyras från en separat kontrollpanel, vilket gör det lättare att använda utrustningen när invertern är monterad på en svåråtkomlig plats

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.702912	Manöverpanel till Inverter 300 W (77.702935)



DEFA EL-CENTRAL VARIANT 1, 230 VAC

Elcentral med säkring och jordfelsbrytare. Elcentralen kommer som standard med en Schuko (Svensk stickkontakt standard) som utgång i tillägg till DEFA kontakter för in och utgång.

Centralen är dimensionerad för 230 VAC, 16 A säkring. Elcentralen innehåller en "sink saver" som minskar galvanisk korrosion av metaller.

1 DEFA PlugIn ingång, 1 DEFA PlugIn utgång - Schuko utgång - grå.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.700433	DEFA El-Central 230 VAC



DEFA EL-CENTRAL VARIANT 2, 230 VAC

Elcentral med säkring och jordfelsbrytare. DEFA kontakter för in och utgång.

Centralen är dimensionerad för 230 VAC, 16 A säkring. Elcentralen innehåller en "sink saver" som minskar galvanisk korrosion av metallerna i båten. Den har tre utgångar varav två av dessa har brytare (för att exempel styra en varmvattensberedare).

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.700437	El-Central 230VAC PlugIn 1 x In / 3 x Outl



DEFA AUTOSWITCH, PRIORITETSVÄLJARE

DEFA AutoSwitch är en prioritetsväljare som kan användas i fordon med två olika strömkällor kopplade till ett gemensamt ledningsnät. Effekt: 3680 W. Mått BxHxD: 132x58x205 mm. IP-klass: 44.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.703697	AutoSwitch 703697



**DEFA TILLVERKAR PRODUKTER
AV HÖGSTA KVALITET**

DEFA MOTORVÄRMARE

DEFA MOTORVÄRMARE 000-SERIEN

Värmarens fläns är en konisk skiva och monteras med presspassning. Värmartypen används till motorer som har tillräckligt stor vattenkanal, så att elementets hela uppvärmda del ligger inne i motorblocket. Det handlar mest om fordon med större motorer med gott om plats i vattenkanalerna. Värmarserien monteras endast i fordon med motorblock av gjutjärn.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.411041	DEFA Motorvärmare 230 V 411041 820 W

DEFA MOTORVÄRMARE 100-SERIEN

På de här värmarna är flänsen formad som en kopp där elementets uppvärmda del ligger helt eller delvis i. Värmarserien används till motorer med trånga vattenkanaler och monteras med presspassning. Den här serien av värmare kan ha en eller flera koniska ytor med olika diameter. Därigenom kan den användas till flera olika motorer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.411122	DEFA Motorvärmare 230 V 411122 600 W

DEFA MOTORVÄRMARE 200-SERIEN

DEFA Motorvärmare 200-serien. Blockvärmare med gängad fläns. På de här värmarna är flänsen gängad och används på motorer som har en gängad plugg i kylvattenkanalen. Tätningen mellan flänsen och motorblockets vägg består av koniska gängor, O-ring, packning eller tätningssmassa. I de flesta fall är flänsen formad så att elementet hålls fast medan flänsen dras fast. Den här värmarserien har skiv- eller koppformade flänsar. IP: 44.


ARTIKELNR	BENÄMNING
77.412207	DEFA motorvärmare 230 V 550 W
77.411247	DEFA motorvärmare 230 V 820 W
77.411263	DEFA motorvärmare 230 V 600 W
77.411286	DEFA motorvärmare 230 V 600 W
77.411290	DEFA Motorvärmare 230 V 820 W
77.460787	DEFA anslutningssats
77.460785	DEFA anslutningssats



DEFA MOTORVÄRMARE 300-SERIEN

DEFA Motorvärmare 300-serien. Blockvärmare. Motorvärmarens fläns är skiv- eller koppformad. Värmaren hålls fast i motorblocket med en T-skena/expanderskena som ligger an mot motorblockets innervägg.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.411381	DEFA motorvärmare 411381, 600 W
77.460785	DEFA anslutningssats 460785

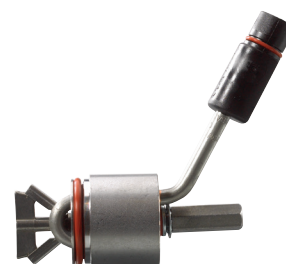


DEFA MOTORVÄRMARE 400-SERIEN

DEFA Motorvärmare 400-serien. Slangvärmare. Flänsen på den här motorvärmarserien från DEFA består av ett metallrör som kan omge hela eller delar av det aktiva värmeelementet. Värmaren placeras på en specificerad plats i en av motorns vattenslangar tätt emot en metallstos t.ex. vattenpumpstosen. På så sätt blir hela den aktiva delen av elementet omslutet av metall. DEFA 420-421-422-423 skiljer sig på två väsentliga punkter från de andra värmarna i 400-serien:

Värmeelementet är i sin helhet omgivet av en vattenkammare. Uppvärmningstemperaturen begränsas av en inbyggd termostat som reglerer vattentemperaturen och kopplar bort strömtillförseln till elementet om vattnet vid värmarens in-/utlopp har uppnått en temperatur på 80°C. Termostaten kopplar åter in vid 70°C.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.411412	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 41,5 mm 600 W
77.411420	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 41,5 mm 600 W
77.411421	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 36 mm 600 W
77.411422	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 32 mm 600 W
77.411423	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 26 mm 600 W
77.460785	DEFA anslutningssats 460785

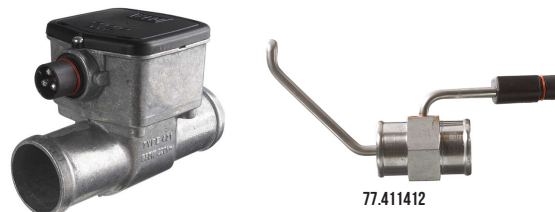

DEFA MOTORVÄRMARE 500-SERIEN

DEFA Motorvärmare 500-serien. Blockvärmare. Denna värmarserie från DEFA har specialfläns eller speciell fastsättning då det på en del motorer förekommer luckor i olika utformning i stället för frostbrickor. För sådana värmare tillverkar DEFA en fläns som är identisk med originalluckan. Värmaren fästs med skruvar och tätning görs med packning eller o-ring. Dessutom finns det värmare i den här serien som består av en skiv- eller koppfläns och som hålls på plats av ett fästjärn. IP 44.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.411582	DEFA Motorvärmare 411582, 820 W 230 V
77.412512	DEFA motorvärmare 412512, 550 W 230 V
77.412527	DEFA motorvärmare 412527, 600 W 230 V
77.412532	DEFA Motorvärmare 412532, 600 W 230 V
77.412545	DEFA Motorvärmare 412545, 1100 W 230 V
77.460787	DEFA anslutningssats 460787



DEFA MOTORVÄRMARE 700-SERIEN

DEFA Motorvärmare 700-serien. Slangvärmare. DEFA nummerserie 701-2799 delas in i två grupper:

- Värmare utan termostat
- Värmare med termostat

DEFA nummerserie 701-709, 758-799 och 2701-2799. Värmarna består av ett värmeelement och en vattenkammare med in- och utloppsstos anpassade för olika slangdimensioner. Värmarna 758-799 och 2701-2799 består av värmare samt olika monteringsdetaljer (slingar, t-stycken, slangklämmor m.m.). Monteras oftast i slangen till oljekylaren eller till kupéelementet.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.411701	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 550 W
77.411702	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 19 mm 550 W
77.411707	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 19 mm 550 W
77.411721	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 700 W
77.411722	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 1000 W
77.411723	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 1500 W
77.412711	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 550 W
77.412718	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 550 W
77.412727	DEFA Motorvärmare 230 V Ø 16 mm 550 W
77.412744	DEFA Motorvärmare 230 V, 412744 550 W
77.413708	DEFA Motorvärmare 230 V, 413708 550 W
77.460785	DEFA Anslutningssats 915+920 230 V 1,5 m + 2,5 m
77.460787	DEFA Anslutningssats 915+921 230 V 1,5 m + 5 m




DEFA MOTORVÄRMARE 800-SERIEN

DEFA Motorvärmare 800-serien. Kontaktvärmare. Kontaktvärmarna delas in i två grupper:

- Värmare för motorblock
- Värmare för oljetråg

Kontaktvärmaren från DEFA består av ett element ingjutet i aluminium och anpassat till monteringsstället. Kontaktvärmare för oljetråg är i princip en oljevärmare, som värmer upp oljan istället för kylvätskan. När en kontaktvärmare för oljetråg används är temperaturökningen i motorblocket därför inte jämförbar, med den som uppnås med motorvärmare som värmer kylvätskan. På värmarens kontaktyta appliceras en värmeledande pasta, för att förbättra värmeöverföringen mellan kontaktvärmaren och motorblocket eller oljetråget.

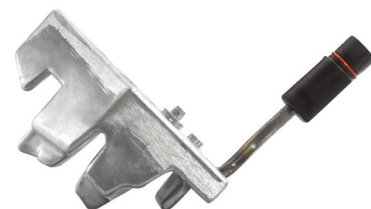

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.414816	DEFA Motorvärmare 414816, 300 W
77.460785	DEFA anslutningssats 460785

DEFA SLANGVÄRMARE PTC Ø16 230 V

DEFAs nya slangvärmare med PTC-element är modulbaserad och består av en robust värmekammare av formgjuten aluminium, som kombineras med stosar i olika dimensioner och vinklar. Systemet ger en enkel och effektiv montering och en säker uppvärmning i alla fordon. PTC-värmaren kan beställas separat eller i förmonterade satser, där stosar och monteringsanvisningar är anpassade efter en specifik bilmodell. Värmaren kan användas med eller utan pump. Värmaren monteras oftast i oljekylarslang eller i slang till värmepaketet. I satsen ingår två raka stosar, samt en stycken 90° och en 135°.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.412761	DEFA Slangvärmare PTC Ø16 230 V

ARTIKELNR	EFFEKT	IP-KLASS	DIAMETER
77.412761	500 W	44	16 mm



DEFA ANLUTNINGSSATSER/KABLAR

DEFA ANSLUTNINGSSATS

DEFA anslutningssatserna innehåller intagskabel och anslutningskabel med DEFA MiniPlug och finns i olika längder.

DEFA anslutningssats 460785 består av:
Intagskabel 1,5 m - 77.460915
Anslutningskabel 2,5 m - 77.460920
Monteringssats - 77.418801

Anslutningssats 460787 består av:
Intagskabel 1,5 m - 77.460915
Anslutningskabel 5 m - 77.460921
Monteringssats - 77.418801



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460785	DEFA anslutningssats 915+920 230 V 1,5 m + 2,5 m
77.460787	DEFA anslutningssats 915+921 230 V 1,5 m + 5 m

DEFA TERMINI KUPÉVÄRMARKABEL 460860

DEFA Termini kupévärmarkabel gör monteringen enklare och snabbare. Kabeln har som vanligt det skyddande metallhöljet ute i motorrummet med vanlig DEFA PlugIn kontakt men i andra änden är det en mjuk kabel med en mindre kontakt som förenklar dragningen in i kupén. Längd: 1,75 m. IP-klass: 44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460860	DEFA termini kupévärmarkabel 1,75 m

DEFA MINIPLUG INTAGSKABEL

DEFA MiniPlug Intagskabel passar alla nya fordon och nu finns nya och förbättrade monteringssatser - den ena satsen består av justeringsbrickor i olika dimensioner och den andra av en monteringsplåt som gör det både enklare att montera och gör montaget mer diskret. Det är lika enkelt att montera infällt som att använda monteringsplåten. Apparatintaget har MiniPlug 'hon-kontakt' med lock i ena änden och DEFA PlugIn-kontakt i andra änden. Dessutom finns en jordledning med kabelsko för jordning av systemet.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460901	DEFA miniPlug Intagskabel 1 m 230 V 460901
77.460915	DEFA miniPlug Intagskabel 1,5 m 230 V 460915
77.460939	DEFA miniPlug Intagskabel 2 m 230 V 460939

DEFA MINIPLUG INTAGSKABEL 1,5 M PLUGIN - KROM

Strömintag DEFA MiniPlug krom.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.701099	DEFA strömintag MiniPlug 1,5 m krom 701099

DEFA MINIPLUG INTAGSKABEL 1,5 M 230 V ORANGE

DEFA intagskabel består av en pansarbeklädd kabel med DEFA PlugIn kontakt i ena änden och DEFA MiniPlug med lock i den andre änden. I änden av PlugIn kontakten finns en jordledning. DEFA MiniPlug är konstruerad att passa alla nya bilar. Den är lika funktionell och enkel att montera infäld som med fästet. Det medföljande fästet har flera justeringsmöjligheter som gör det enkelt att få en funktionell placering. Kontakten kan om önskas lackeras i bilens egna färg och infäld blir den nästan osynlig.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.704558	DEFA MiniPlug Intagskabel 1,0 m 230 V orange
77.704559	DEFA MiniPlug Intagskabel 1,5 m 230 V orange

DEFA MINIPLUG ANSLUTNINGSKABEL 2,5 MM²

DEFA MiniPlug anslutningskabel i kraftigt silikonhölje. Passar DEFA MiniPlug intagskabeln som monteras i bilens front. 230 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.701108	DEFA MiniPlug anslutningskabel 2,5 mm ² 10 m
77.460960	DEFA miniPlug anslutningskabel 2,5 mm ² 2,5 m orange 230 V

DEFA MINIPLUG XTREME ANSLUTNINGSKABLAR

DEFA MiniPlug Xtreme anslutningskabel passar DEFA MiniPlug intagskabeln som monteras i bilens front. MiniPlug Xtreme är mer robust och beständig än MiniPlug och fungerar utmärkt även vid extrema temperaturer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460955	Anslutningskabel Xtreme 2,5 m 460955
77.460957	Anslutningskabel Xtreme 5 m 460957

DEFA MINIPLUG ANSLUTNINGSKABLAR

DEFA Anslutningskablar är utrustad med DEFA MiniPlug och ger en säker och bra förbindelse mellan eluttaget och fordonet.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460920	DEFA anslutningskabel 2,5 m 460920
77.460933	DEFA anslutningskabel 2,5 m (90°) 460933
77.460938	DEFA anslutningskabel 3,5 m 460938
77.460942	DEFA anslutningskabel 3,5 m (90°) 460942
77.460921	DEFA anslutningskabel 5 m 460921
77.460924	DEFA anslutningskabel 10 m 460924
77.460936	DEFA anslutningskabel 15 m 460936



DEFA SKARVKABLAR ORANGE

Komponenterna från DEFA kan enkelt kopplas samman med DEFAs Plugin skarvkablar. Systemet garanterar alltid säkra och täta anslutningar och eliminerar felkoppling. Finns i längder mellan 0,5 - 12 m. IP-klass 44.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.704547	Förlängningskabel 0,5 m 230 V orange
77.704548	Förlängningskabel 1 m 230 V orange
77.704549	Förlängningskabel 1,5 m 230 V orange
77.704550	Förlängningskabel 2 m 230 V orange
77.704551	Förlängningskabel 3 m 230 V orange
77.704552	Förlängningskabel 4 m 230 V orange
77.704553	Förlängningskabel 5 m 230 V orange
77.704554	Förlängningskabel 8 m 230 V orange
77.704555	Förlängningskabel 10 m 230 V orange
77.704556	Förlängningskabel 12 m 230 V orange



DEFA PLUGIN SKARVKABLAR

Komponenterna från DEFA kan enkelt kopplas samman med DEFAs Plugin skarvkablar. Systemet garanterar alltid säkra och täta anslutningar och eliminerar felkoppling. Finns i längder mellan 0,5 - 12 m. IP-klass 44.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460802	DEFA plugin skarvkabel 0,5 m 460802
77.460803	DEFA plugin skarvkabel 1 m 460803
77.460843	DEFA plugin skarvkabel 1,5 m 460843
77.460804	DEFA plugin skarvkabel 2 m 460804
77.460844	DEFA plugin skarvkabel 3 m 460844
77.460846	DEFA plugin skarvkabel 4 m 460846
77.460809	DEFA plugin skarvkabel 5 m 460809
77.460847	DEFA plugin skarvkabel 8 m 460847
77.460851	DEFA plugin skarvkabel 10 m 460851
77.460850	DEFA plugin skarvkabel 12 m 460850



DEFA

DEFA GRENKABELSATSER

Grenkabelsatserna från DEFA innehåller skarvkablar i lämpliga längder, Y-förgrening till motor- och kupévärmaren samt i vissa fall ett kupéuttag. Ingående delar:

460750: Skarvkabel 1,0 m: 77.460803 / Y-stycke: 77.460853 / Termini Skarvkabel 1,75m: 77.460860

460751: Skarvkabel 1,5 m: 77.460843 / Y-stycke: 77.460853 / Termini Skarvkabel 1,75m: 77.460860

460762: Skarvkabel 2x1,0 m: 77.460803 / Y-stycke: 77.460853 / Kupévärmarekontakt: 77.460829

460760: Skarvkabel 0,5 m: 77.460802 / Skarvkabel 1,0 m: 77.460803 / Y-stycke: 77.460853 / Kupévärmarekontakt: 77.460829

460765: Skarvkabel 1,0 m: 77.460803 / Skarvkabel 2,0 m: 77.460804 / Y-stycke: 77.460853 / Kupévärmarekontakt: 77.460829

460766: Skarvkabel 1,0 m: 77.460803 / Skarvkabel 1,5 m: 77.460843 / Y-stycke: 77.460853 / Kupévärmarekontakt: 77.460829

460768: Skarvkabel 0,5 m: 77.460802 / Skarvkabel 1,5 m: 77.460843 / Y-stycke: 77.460853 / Kupévärmarekontakt: 77.460829

460769: Skarvkabel 0,5 m: 77.460802 / Skarvkabel 2,0 m: 77.460804 / Y-stycke: 77.460853 / Kupévärmarekontakt: 77.460829

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460750	Grenkabelsats 460750 230 V 1 m + 1,75 m
77.460751	Grenkabelsats 460751 230 V 1,5 m + 1,75 m
77.460760	Grenkabelsats 460760 230 V 0,5 m + 1 m
77.460762	Grenkabelsats 460762 230 V 2x1 m
77.460765	Grenkabelsats 460765 230 V 1 m + 2 m
77.460766	Grenkabelsats 460766 230 V 1 m + 1,5 m
77.460768	Grenkabelsats 460768 230 V 0,5 m + 1,5 m
77.460769	Grenkabelsats 460769 230 V 0,5 m + 2 m



DEFA LED INDIKATORSATS 460881

Strömindikatorsatsen består av en 2 m ledning med en DEFA PlugIn kontakt i ena änden och en LED belysning med skruv infästning i andra änden. Ström indikatorn visar om 230 V AC är anslutet och monteras på en lämpligt plats där den är lätt att se. Indikatorns DEFA PlugIn kontakt ansluts till DEFA PlugIn systemet via ett Y-stycke. IP-klass: 44/67.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460881	DEFA LED Indicatorsats 460881

DEFA TERMINI KUPÉVÄRMARKABEL 460860

DEFA Termini kupévärmarkabel gör monteringen enklare och snabbare. Kabeln har som vanligt det skyddande metallhöljet ute i motorrummet med vanlig DEFA PlugIn kontakt men i andra änden är det en mjuk kabel med en mindre kontakt som förenklar dragningen in i kupén. Längd: 1,75 m. IP-klass: 44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460860	DEFA Termini Kupévärmarkabel 1,75 m

DEFA PLUGIN KUPÉUTTAG 460829

DEFA PlugIn kupékontakt används som uttag i fordonets kupé för anslutning av DEFA kupévärmare med Stickkontakt. Kupékontakten ansluts till WarmUp via honkontakten på en DEFA förlängningskabel (B) som dras genom fordonets torpedvägg och ut i motorrummet. DEFA PlugIn Kupékontakt monteras med två bifogade skruvar. BxHxD: 54x70x41 mm. IP-klass: 20.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460829	DEFA plugIn Kupéuttag 460829

DEFA PLUGIN T-STYCKE 90° 460831

DEFA T-stycke ett kopplingsstycke för sammankoppling av motor- och kupévärmare eller MultiCharger batteriladdare. BxHxD: 63x42x21 mm. IP-klass: 44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460831	DEFA plugIn T-stycke 90° 460831

DEFA PLUGIN Y-STYCKE 460853

DEFA Y-stycke ett kopplingsstycke för sammankoppling av motor- och kupévärmare eller MultiCharger batteriladdare. Mått BxHxD: 48x53x24 mm. IP-klass: 44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460853	DEFA plugIn Y-stycke 460853

DEFA PLUGIN H-STYCKE

PlugIn H-stycke är ett helsvetsat kopplingsstycke för en mer flexibel anslutning av motor- och kupevärmare eller MultiCharger batteriladdare. BxHxD: 63x42x21 mm. IP-klass: 44.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460857	PlugIn H-stycke

DEFA LADDKABEL FÖR MULTICHARGE

DEFA Laddkabel för MultiCharge.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.706483	Laddkabel 2 m för MultiCharger 20 A
77.706485	Laddkabel 6 m för MultiCharger 20 A
77.705099	Laddkabel 2 m för MultiCharger 35 A



DEFA FJÄRRÄVLÄSARE FÖR MULTICHARGER 2X20 A

DEFA Fjärrrävläsare för MultiCharger 2x20 A, längd 5 meter. Fjärrrävläsare kan vara en fördel om laddaren placeras på så sätt att det är svårt att se ljusindikeringen på laddaren.

Passar även 2x35 A

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.705162	Fjärrrävläsare 5 m för 2x20 A MultiCharger *anskaffning




DEFA SOMMAR/VINTERBRYTARE 230 V/16 A PLUGN

Sommar/vinterbrytaren är en manuell brytare som gör att motorvärmare/kupévärmare kan kopplas bort på sommaren utan att batteriladdaren blir bortkopplad.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.701123	DEFA Sommar/vinterbrytare 230 V/16 A Plugn



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	STRÖMFÖRBRUKNING	DJUP	IP-KLASS
77.701123	65 mm	105 mm	16 A	70 mm	44

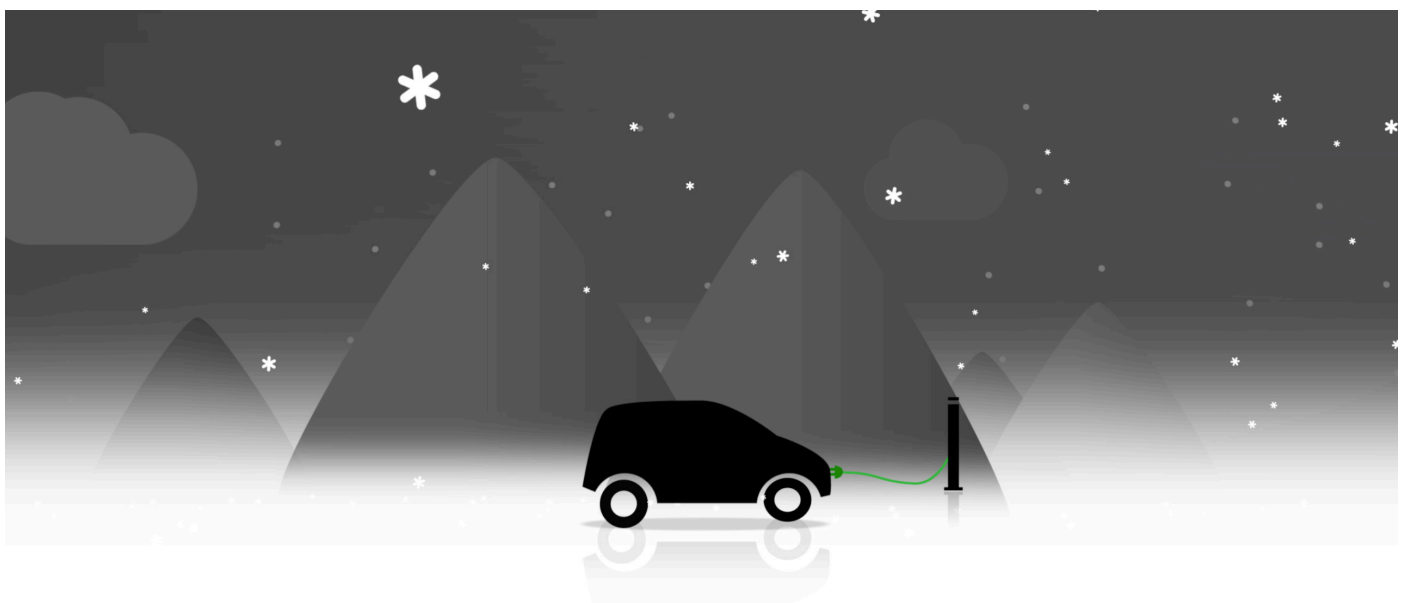

DEFA PLUGIN ELUTTAG, VARIANT 5 - GRÅ

Enkelt infällt eluttag från DEFA med fjäderbelastat lock för 230 VAC, 16 A som är anpassat DEFA PlugIn systemet. Detta eluttag är betydligt mindre än de andra i sortimentet. Kan monteras utomhus, men då under tak, IP44. Genom att använda olika ramar kan man använda kontakten som enkel-, dubbel- eller trippelkontakt i samma ram.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.701315	DEFA PlugIn eluttag, variant 5 701315

DEFA RAM TILL ELUTTAG OCH STRÖMBRYTARE 1 - GRÅ

Ram för enkelmontage av infällda eluttag.



ARTIKELNR	BENÄMNING
77.701305	DEFA ram till eluttag och strömbrytare 1 701305

DEFA PLUGIN ELUTTAG, VARIANT 2/3

Enkelt eller dubbelt utanpåliggande eluttag från DEFA med fjäderbelastade lock för 230 VAC, 16 A som är anpassat DEFA PlugIn systemet. Kan monteras utomhus, men då under tak. IP-klass: 44.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.700401	PlugIn eluttag, variant 2 700401
77.700403	PlugIn eluttag, variant 3 700403
77.702779	DEFA eluttag Outlet 230VAC PlugIn / Plugout 702779



77.700401



77.700403

DEFA MONTERINGSSATSER MOTORVÄRMARE

460336 - Övergångsring utvändigt slät för montering i frostpluggshålet för att rörelement ska passa.

460337 - Övergångsring utvändigt gängad för montering i frostpluggshålet för att rörelement ska passa.

460372 - Värmestrålningsskydd L=100 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.460336	DEFA monteringsatts 460336
77.460337	DEFA monteringsatts 460337
77.460372	DEFA monteringsatts 460372



77.460336



77.460337



77.460372

DEFA MINIPLUG MONTERINGSSATS 418801

Monteringsdetaljer till DEFA intagskabel. För infälld eller utanpåliggande montering av MiniPlug.

ARTIKELNR	BENÄMNING
77.418801	DEFA Monteringsatts för MiniPlug 418801



DEFA MINIPLUG LOCKSATS 418901

Lock, stift och fjäder för DEFA MiniPlug.



ARTIKELNR

BENÄMNING

77.418901

DEFA Locksats för MiniPlug 418901

DEFA LARMSYSTEM DVS90R-G

DVS90 från DEFA är ett flexibelt larmsystem som både kan kopplas till de CAN-bussystem som finns i de nyaste bilmodellerna och till den elektronik som finns i äldre bilar. Systemet kan även enkelt ställas in för användning i båt. Larmet kan monteras i nästan alla fordon med 12 V eller 24 V elförsörjning. DEFA DVS90 är nummer ett när det gäller monterings tid och pålitlighet. Systemet understöds av bra, bilspecifika monteringsanvisningar samt utmärkt support via www.defa.com. För ökad säkerhetsnivå kan man köpa till fler sensorer som tillbehör.



ARTIKELNR

BENÄMNING

77.600900

DEFA larmsystem DVS90R-G 600900

77.600677

Fjärrkontroll 1:1 till larmsystem DVS90R-G

DEFA CENTRALLÅSMOTOR

DEFA centrallåsmotor är konstruerat för bilar som saknar centrallås eller bilar som saknar centrallåsmotor i förardörren. Om din bil inte har fjärrstyrt centrallås sedan tidigare kan DEFA centrallåsmotor vara ett bra komplement till larmet.

OBS! Kräver att bilen har larm installerat.



ARTIKELNR

BENÄMNING

77.600053

DEFA Centrallåsmotor 600053

DEFA SPÄRRDIODER 4-PACK

ARTIKELNR


BENÄMNING

77.600535

DEFA spärrdiod 1 A 4-pack 600535

77.600560

Spärrdiod 6 A 4-pack 600560

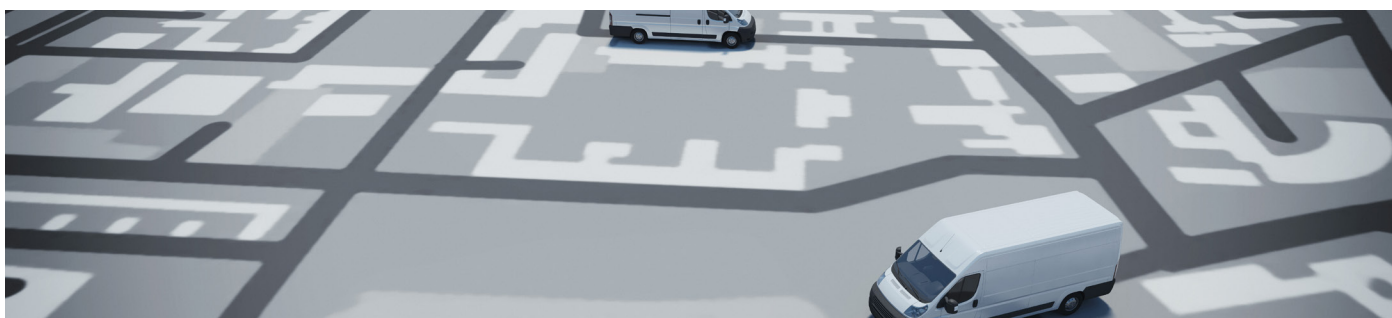

BRANDSÄKERHET

BRANDSLÄCKARE HOUSEGARD 6 KG

Housegard 55A 6 kg pulverbrandsläckare är marknadens bästa brandsläckare och släcker 60 % större bränder. Brandsläckaren är optimal för fordon som t.ex. bil, husvagn, båt, lastbilshytt, traktor, truck och andra entreprenadmaskiner. Housegard pulverbrandsläckare är kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Väggfäste ingår. Drivgas: Kväve. Släckmedel: HJ ABC. Tömningstid: 17 sek.



3108.51

ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.16	Brandsläckare pulver 6 kg 55A
3108.1624	Brandsläckare pulver 6 kg 55A halvpall 24 st butiksexpo
3108.51	Fordonshållare för brandsläckare 6 kg

ARTIKELNR	HÖJD	VIKT	DIAMETER
3108.16	519 mm	10 kg	158 mm

BRANDSLÄCKARE HOUSEGARD 2 KG

Har du en 2 kg pulverläckare från Housegard i bilen kör du mycket tryggare på vägen! Släckeffekten är på 13A 89B C vilket meriterar pulverbrandsläckaren till den högsta på marknaden för 2 kg. Passar för fordon som t.ex. bil, husvagn, båt, lastbilshytt, traktor, truck och andra entreprenadmaskiner. Kan även användas som komplement till 6 kg brandsläckare i hemmet. Samtliga brandsläckare från Housegard är godkända av DNV och testade av EN3. Fordonshållare/väggfäste ingår. Certifiering: CE, SS-EN3, DNV.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.12	Brandsläckare pulver 2 kg inkl. slang+hållare

ARTIKELNR	HÖJD	VIKT
3108.12	380 mm	4,2 kg

BRANDSLÄCKARE PRESTO INKL. HÅLLARE

Fyllt med ABC*-pulver är pulverläckaren den mest mångsidiga av släckare. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Exempel på användningsområden: hem, bilar, båtar, husvagnar, och industrier. Behållaren i Prestos pulverläckare tillverkas av stål och är omsorgsfullt rostskyddad. Den förses med en ventil som är avstängningsbar. Ventilen, varmpressad i förnicklad mässing, är utrustad med kontrollnippel och manometer. Till varje släckare levereras fordonsstativ försedda med band och lås. Samtliga Presto brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är även godkända enligt SS-EN 3-7, en för Europa - gemensam standard. Prestos brandsläckare har 5 års garanti!



ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.114	Brandsläckare pulver 4 kg inkl. fordonsstativ, 27A
3108.1902	Brandsläckare pulver 6 kg 55A inkl.fordonsstativ
3108.1912	Brandsläckare pulver 6 kg 43 A inkl. fordonsstativ

ARTIKELNR	HXBXD	VIKT
3108.114	437x157x140 mm	4 kg
3108.1912	525x180x150 mm	6 kg

BRANDSLÄCKARBOX PARLOK

Brandsläckarbox i TPE från Parlok med fönster i polykarbonat. Går att montera med både höger- och vänsteröppning. Tål ner till -20°C. Finns i 2 olika storlekar.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.01	Brandsläckarbox Parlok TPE6 *anskaffning
3108.02	Brandsläckarbox Parlok TPE9 *anskaffning

ARTIKELNR	HÖJD	BREDD	DJUP	VIKT
3108.01	635 mm	282 mm	233 mm	2,1 kg
3108.02	670 mm	320 mm	240 mm	4,15 kg

BRANDSLÄCKARBOX

Svart brandsläckarbox med rött lock (dubbelväggig). Kemikalie- och korrosionsbeständig. 100 % återvinningsbar HD-PE plast. Användningstemperatur -50° till +80°C. Helt vattentät.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.06	Brandsläckarbox för 6-9 kg släckare
3108.09	Brandsläckarbox för 9-12 kg släckare

ARTIKELNR	HÖJD	BREDD	VIKT
3108.06	710 mm	340 mm	6,1 kg
3108.09	780 mm	340 mm	6,3 kg

BRANDFILT 1,2X1,8 M NORDIC MJUK VÄSKA

Brandfilt är lika viktig som en brandsläckare om olyckan är framme. Speciellt effektiva vid mindre bränder. Nordic brandfilt är tillverkad av glasfiberväv och försedd med två handtagsstroppar i svårantändligt textilmaterial. Den är förpackad i skyddande fodral av vävplast, konstruerad så att filten vid ett tillbud med ett enkelt ryck, lösgörs ur fodralet. Fodralet är försedd med bruksanvisning och håll för upphängningskrok. Uppfyller kraven enligt SS-EN 1869.

ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.71	Brandfilt 1,2x1,8 m Nordic mjuk väska



BRANDVARNARE NORDIC

Nordic 10 Stand-Alone optiska brandvarnare är optimal för lägenheten, villan, sommarstugan eller husvagnen. Placera helst en varnare i varje rum. Stark signal, testknapp med pausfunktion. Det fast monterade litiumbatteriet är testat för att hålla i många år, upp till 10 år beroende på yttre faktorer. Kompletterat med 3 V litiumbatteri, skruvar och monteringsanvisning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.70	Brandvarnare Nordic

ETIKETT TILL MASKINER ENLIGT SBF 127

Etiketter för Brandskydd SBF 127 - Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner.



ARTIKELNR	BENÄMNING
3108.55	Etikett till maskiner enligt SBF 127

BATTERIER VARTA

BATTERIDISPLAY VARTA

Bänkdisplay med batterier i blisterförpackningar. 13 st AAA samt 30 st AA, samtliga i 4-pack. High Energy är VARTA:s mest kraftfulla batterier och passar bra till apparater med hög energiförbrukning. LR03/LR06. Spänning: 1,5 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
307200	Batteri, bänkdisplay LR03/LR06 1,5 V AAA(13)+AA(30) 4-pack

BATTERI VARTA LR03

Batteri LR03 High Energy 1,5 V alkaliskt (AAA). 4-pinpack alternativt 10-pack.



ARTIKELNR	BENÄMNING
307201	Batteri LR03, 4-pack
307201.10	Batteri LR03, 10-pack

BATTERI VARTA LR06

Batteri LR06 1,5 V alkaliskt (AA). 4-pinpack alternativt 10-pack.



ARTIKELNR	BENÄMNING
307202	Batteri VARTA LR06 4-pinpack
307202.10	Batteri VARTA LR06 10-pack

BATTERI VARTA LR14

Batteri alkaliskt LR14 1,5 V. 2-pinpack.



ARTIKELNR	BENÄMNING
307209	Batteri alkaliskt LR14 1,5V 2-pinpack

BATTERI VARTA LR20

Batteri LR20 High Energy 1,5 V alkaliskt. 2-pinpack.

ARTIKELNR	BENÄMNING
307204	Batteri LR20



BATTERI VARTA 6LR61

Batteri 6LR61 9 V alkaliskt. 1-pinpack.

ARTIKELNR	BENÄMNING
307203	Batteri 6LR61



BATTERI VARTA CR2

Batteri CR2 från VARTA sitter i flertalet fjärrkontroller. 3 V litium.
VARTA Typ: 6206
Referens IEC: CR15H270
Kapacitet: 920 mAh
Diameter: 15,6 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING
307211	Batteri, litium CR2 3 V 1-pinpack



ARTIKELNR	VIKT	HÖJD	SPÄNNING	KAPACITET
307211	11 g	27 mm	3 V	920 Ah

BATTERI VARTA CR2

Batteri CR2 från VARTA sitter i flertalet fjärrkontroller. 3 V litium.
VARTA Typ: 6206
Referens IEC: CR15H270
Kapacitet: 920 mAh
Diameter: 15,6 mm

ARTIKELNR	BENÄMNING
307211	Batteri, litium CR2 3V 1-pinpack



ARTIKELNR	VIKT	HÖJD	SPÄNNING	KAPACITET
307211	11 g	27 mm	3 V	920 Ah

BATTERI VARTA CR2016

Batteri CR2016 3V litium. 1-pinpack.

ARTIKELNR	BENÄMNING
307206	Batteri CR2016



BATTERI VARTA CR2430

Batteri VARTA CR2430, ett 3 V litiumbatteri med lång livslängd. 1-pinpack. 12 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING
307210	Batteri VARTA CR2430, 1-pinpack



BATTERI VARTA CR2025

Batteri CR2025 3 V litium. 1-pinpack.

ARTIKELNR	BENÄMNING
307207	Batteri CR2025



BATTERI VARTA CR2032

Batteri CR2032 3 V litium. 1-pinpack

ARTIKELNR	BENÄMNING
307208	Batteri CR2032



BATTERI VARTA 4R25

Batteri 4R25 6 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
307205	Batteri 4R25 6 V



BATTERILADDARE



NYHET!
CTEK BATTERILADDARE
MXS 10EC

CTEK BATTERILADDRE MXS 10EC 12 V

CTEK MXS 10 EC är en helautomatisk smart åttastegsladdare med batterisupportenhet för batterier som ger 10 A för 12 V-batterier inklusive AGM-typer från 20 till 100 Ah, underhållsladdning upp till 300 Ah. Den för professionellt bruk tillverkade MXS 10EC har ett brett utbud av funktioner. Dessa innefattar en automatisk diagnosfunktion som undersöker om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, och en matningsfunktion som möjliggör fränkoppling av batteriet från fordonet. Bumper ingår för skydd av fordon vid laddning, utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 10EC är perfekt för verkstaden men inte bara för bilar utan även för en rad andra användningsområden såsom i båtar och fritidsfordon. MXS10 EC levereras med 4 m laddningskablar.



BATTERILADDARE

ARTIKELNR	BENÄMNING
59000010	Batteriladdare MXS 10EC 12 V

ARTIKELNR	IP-KLASS	UTGÅNGSPÄNNING
59000010	65	12 V

CTEK BATTERILADDRE MXT 4.0 24 V

4 A laddare. Utmärkt för att underhållsladda större vagnparker med 24 V-fordon, reservsystem, pistmaskiner och rullstolar m.m. MXT 4.0 har alla egenskaper och funktioner för att lösa många olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som bland annat undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, en unik underhållsladdningsfunktion och ett läge för optimerad laddning under kalla vinterdagar. Dessutom klarar MXT 4.0 laddning av krävande batterier (t.ex. Optima). MXT 4.0 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 4 A för 24 V-batterier mellan 8 och 100 Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 250 Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät) och kompatibel med fordons elektronik. Den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker.



ARTIKELNR	BENÄMNING
59000004	Batteriladdare MXT 4.0 24 V

ARTIKELNR	IP-KLASS	SPÄNNING
59000004	65	24 V

CTEK BATTERILADDARE MXS 3.8 12 V

En uppdatering av MXS 3,6 12 V nu med 3.8 A laddström. Det är en mikroprocessorstyrd batteriladdare som med en patenterad Float-/Pulse-underhållsfunktion gör den idealisk för långsiktig underhåll. MXS 3.8 löser många olika batteriproblem och är helt enkelt en idealisk laddare för ett dagligt laddningsbehov. MXS 3.8 erbjuder kontroll av batteriets tillstånd, ett patenterat automatiskt avsulfateringssteg och ett speciellt "snöflingeläge" för optimal laddning under kalla vinterdagar. Hela processen med testning, laddning och underhåll av batteriet är enkel att följa via en tydlig LED-display. MXS 3,6 12 V laddar batterier upp till 85 AH, underhåller större batterier upp till 130 AH och har en unik justegsladdning. Koppla in och glöm resten.



ARTIKELNR	BENÄMNING
59000038	Batteriladdare MXS 3.8 12 V
590629	Laddkabel fr.o.m. 2007 m. batteriindikator

ARTIKELNR	IP-KLASS	SPÄNNING
59000038	65	12 V

CTEK BATTERILADDARE MXS 5.0 12 V

En uppdatering av Batteriladdare MXS 5.0 12 V. Detta är en microprocesstyrd batteriladdare med inbyggd automatisk temperaturkompensation. MXS 5.0 är idealisk för användare med höga krav. MXS 5.0 erbjuder kontroll av batteriets tillstånd för att undersöka om det går att ladda och kan bibehålla laddningen, ett patenterat automatiskt program för avsulfatering och en särskild funktion för rekonditionering för återhämtning och återställning av djupt urladdade och skiktade batterier. AGM-läget är perfekt för att maximera prestanda och livslängd på de flesta Start/Stopp-batterier. Laddar batterier upp till 110 AH. Underhåller större batterier upp till 160 Ah. Unik åttastegsladdning. Temperatur stegsladdning. AGM-läge. Åtta valbara laddsteg.



ARTIKELNR	BENÄMNING
59000050	Batteriladdare MXS 5.0 12 V
590629	Laddkabel fr.o.m. 2007 m. batteriindikator

ARTIKELNR	IP-KLASS	SPÄNNING
59000050	65	12 V

CTEK BATTERILADDARE MXT 14 (24 V 300 W)

En proffsladdare för 24 V. Den är utvecklad för fordon i yrkestrafik där batterierna utsätts för stora påfrestningar och är idealisk i bussar, lastbilar och för verkstäder för tunga fordon. MXT 14 har alla egenskaper och funktioner som gör att du kan lösa många olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. Laddaren har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXT 14 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 14 A för 24 V-batterier mellan 28 och 300 Ah och den lämpar sig väl för underhållsladdning upp till 500 Ah. Skyddar fordonselektroniken, bildar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker. Spänning in 220-240 VAC, 50-60 Hz. Spänning ut NORMAL 28.8 V, RECOND 31.6 V, SUPPLY 27.2 V. Laddström 14 A Rippel <4%. Omgivningstemperatur -20°C till +50°C, uteffekten reduceras automatiskt vid högre temperaturer. Kylning Typ av laddare 8-stegs helautomatisk laddningscykel. Batterier 24 V bly/syrabatterier (WET, MF, AGM och GEL). Batterikapacitet 28–300 Ah, upp till 500 Ah för underhåll.



ARTIKELNR	BENÄMNING
59000014	Batteriladdare MXT 14

ARTIKELNR	IP-KLASS	SPÄNNING
59000014	44	24 V

CTEK BATTERILADDARE MXS 25 (12 V 300 W)

En proffsladdare för 12 V. Den laddar snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har alla egenskaper och funktioner som gör att du kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. MXS 25 har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 25 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 25 A till 12 V-batterier på mellan 40 och 500 Ah. Skyddar fordons elektronik, skapar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker. Spänning in 220-240 VAC, 50-60 Hz. Spänning ut NORMAL 14.4 V, RECOND 15.8 V, SUPPLY 13.6 V. Laddström 25 A. Rippel <4%. Omgivningstemperatur -20°C till +50°C, uteffekten reduceras automatiskt vid högre temperaturer. Kylning Typ av laddare 8-stegs helautomatisk laddningscykel. Batterier 12 V bly/syrabatterier (WET, MF, AGM och GEL). Batterikapacitet 40–300 Ah, upp till 500 Ah för underhåll.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

59000025	Batteriladdare MXS 25
----------	-----------------------

ARTIKELNR	IP-KLASS	SPÄNNING
-----------	----------	----------

59000025	44	12 V
----------	----	------

CTEK BATTERILADDARE XS 0,8 (12 V 10 W)

Laddar alla små batterier utan besvär. Den är perfekt för din motorcykel, gräsklippare eller jetski. XS 800 är även en optimal underhållsladdare för säsongsfordon med batterier upp till 100 Ah.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

59000008	Batteriladdare XS 0.8 12 V
----------	----------------------------

590629	Laddkabel fr.o.m. 2007 m. batteriindikator
--------	--

CTEK BATTERILADDARE MXS 7.0 (12 V 100 W)

Den perfekta universella 12 V-laddaren med 8-stegsladdning. Passar batterier från 14 Ah till 225 Ah. Underhållsladdar med Float och Puls för bästa prestanda och livslängd för batteriet. Har SUPPLY-läge där laddaren kan användas som kraftkälla och RECOND som rekonditionerar djupt urladdade batterier.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

5907000	Batteriladdare MXS 7.0 12 V 100 W
---------	-----------------------------------

590382	Batteriindikator Comfort-eylet M8
--------	-----------------------------------

CTEK BATTERILADDARE MULTI XT 14000 (24 V 300 W)

8-stegs helautomatisk primärswitchad batteriladdare, utan Mode-knapp finns även med 6 meter kabel med ringkabelskor. Lämplig för buss och lastbil. Återupplivar, laddar, kontrollerar och underhåller alla typer av 24 V blysyra batterier från 28 Ah till 300 Ah, upp till 500 Ah underhåll. Avsulfateringsläge med pulser. Mjukstart för djupt urladdade batterier. Rekonditioneringsfunktion med kontrollerad toppladdning återställer kapaciteten hos ett djupt urladdat batteri. Underhållsladdning med pulser ger batteriet bästa prestanda och livslängd. Supply-läge för användning som spänningsaggregat, batteribackup (UPS) eller float-underhåll.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

590140009	Batteriladdare XT14000 24 V 300 W utan brytare
-----------	--

5901400096	Batteriladdare XT14000 24 V 300 W utan brytare 6 m kabel
------------	--

590314	Väggställare komplett för 300 W CTEK
--------	--------------------------------------

CTEK BATTERILADDARE MXTS 70/50 EU-K 12/24 V

En uppdatering av Batteriladdare MXTS 70 EU. MXTS 70/50 är både en strömkälla med hög spänning för flashprogramering och en kraftfull verkstads-laddare med den senaste tekniken. Valbara lägen för optimal anpassning till batteristorleken. Temperatursensor för ständigt optimerad laddning. Löstagbara kablar med ringkabelskor som alternativ. Integrerad USB-port för parameteröverföring. Laddaren är utvecklad för blybatterier på både 12 V och 24 V och innehåller mycket avancerad teknik, som gör den extremt enkel att använda. MXTS 70/50 har olika displayer som visar laddstatus, laddspänning, ström, laddtid (h) och energiindikator (Ah) så att batterikonditionen kan kontrolleras. 8-stegs, helautomatisk laddare som ger valbart 50 A/12 V eller 50 A/24 V till batterier från 20-1500 Ah på 12 V och 20-1500 Ah på 24 V. 2 års garanti. IP-klass: 20.



ARTIKELNR	BENÄMNING
59007050	Batteriladdare MXTS 70/50 EU-K 12-24 V

BATTERILADDARE SMART 50 5 A 12 V

Smart 50 är en primär-switchad laddare för alla typer av bly/syra batterier (6-200 Ah, upp till 240 Ah för underhållsladdning) inom bil, motorcykel, båt, skoter, fritid samt andra kommersiella fordon. Smart 50 laddar batteriet med ett avancerat 8-stegsprogram + återstart. Laddningsprogrammet känner automatiskt av typ och storlek på batteri och anpassar sig därefter. Med laddaren följer speciellt framtagna batteriklämmor för enkel och smidig hantering samt extrakablar för mer kontinuerlig anslutning. Smart 50 har en inbyggd lampa som gör det lättare att hitta batteriet i mörker. Laddaren har skydd mot gnistbildning, polaritetsskydd och är kortslutningssäker. IP 54.



ARTIKELNR	BENÄMNING
546050	Batteriladdare Smart50 5 A 12 V

BATTERILADDARE SMART PRO 10 A 24 V

Smart 2410 är en svensktillverkad laddare för 24 volts batterier (25-500 Ah). Den är skapad för fordon i yrkestrafik där påfrestningarna kan vara krävande. Utmärkt för lastbil, buss, traktor, dumptrar, skogsmaskiner och truckar m.m. Smart 2410 laddar batteriet med ett avancerat 6-stegsprogram + återstart. Laddningsprogrammet känner automatiskt av typ och storlek på batteri och anpassar sig därefter. Den kraftfulla laddaren är skapad för professionell användning och klarar av upprepade laddningar av batterier utan att tappa kraft. Laddaren är försedd med rejäla batteriklämmor för enkel och säker anslutning till batteriet. Smart Pro 2410 är tillverkad i ett mycket robust aluminiumhölje för tuffa miljöer, vilket också kapslingsklassen IP 65 (dammtät och spolsäkert) är en garant för. Laddaren har polaritetsskydd och är kortslutningssäker.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5461024	Batteriladdare Smart Pro 10 A 24 V

ARTIKELNR	IP-KLASS	SPÄNNING
5461024	65	24 V



BATTERILADDARE SMART PRO

Modernums verkstadsaddare är mycket kraftfulla och kompakta batteriladdare, designade med högeffektiv switchteknik. Perfekt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort. Laddarna ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida. Laddarna är både kortslutningssäkra och polaritetsskyddade för högsta säkerhet. Laddarna levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar. Modernums verkstadsaddare finns i flera varianter:

Smart Pro 12100

Denna laddare är det perfekta redskapet för verkstäder som har krav på kraftfulla laddare vid diagnostiker och uppdateringar av programvaror i fordon. Laddaren klarar av att lämna 100 A kontinuerligt och 120 A i 90 sekunder. Laddaren har även en boost-variant av power supply där den ger 14,6 V (normalt power supply är 13,7 V). Laddaren finns även i en variant med 5 m kabel som anskaffning. 24 V, 60 A.

Smart Pro 122460

Denna laddare passar utmärkt till verkstäder som har behov av både 12 V och 24 V laddare. Ett enkelt knapptryck ställer om laddaren mellan 12 V eller 24 V. Laddaren känner igen batteriet och startar inte om fel batteri ansluts.



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

54610012	Batteriladdare Smart Pro 100 A 12 V
----------	-------------------------------------

546601224	Batteriladdare Smart Pro 60 A 12/24 V
-----------	---------------------------------------

54660100V	Väska till verkstadsaddare
-----------	----------------------------

54660100F	Väggfäste till verkstadsaddare
-----------	--------------------------------

ARTIKELNR	KONTINUERLIG EFFEKT	LXBXH	IP-KLASS	SPÄNNING	VIKT (KG)	BATTERIKAPACITET	KABELLÄNGD
54610012	100 A	425x215x135 mm	20	12 V	4,2 kg	50-1500 Ah	2 m
546601224	60/70 A	375x250x135 mm	20	12-24 V	3,5 kg	40-1000 Ah	2 m

MED OANAD KRAFT



CTEK LADDKABEL MED BATTERIINDIKATOR M6

Laddkabel med batteriindikator till CTEK-batteriladdare lämplig för svåråtkomliga batterier. Längd 55 cm. För laddare fr.o.m. 2007.



ARTIKELNR	BENÄMNING
590629	Laddkabel fr.o.m. 2007 med batteriindikator

CTEK LADDKABEL MED BATTERIINDIKATOR M8

CTEK Comfort-eylet batteriindikator med ringkabelskor i batterianslutningarna kan monteras permanent på mindre batterier som exempelvis motorcykel- och gräsklipparbatterier och ger möjlighet till ständig övervakning av batterikonditionen. Ljusindikatorn har en 400 mm lång kabel med 8,4 mm ringkabelskor i ändarna och 15 amp säkring.



ARTIKELNR	BENÄMNING
590382	Batteriindikator Comfort-eylet M8

CTEK LADDKABEL COMFORT CONNECT M8

CONNECT - EYELET-kopplingen är den perfekta lösningen om batteriet är svåråtkomligt, dolt eller om du inte kan använda klämmor. Anslut bara de lättmonterade ringkabelskorna till batteriet och ladda som vanligt. Levereras med två års garanti. 40 cm kabellängd. Stänk- och dammskyddad (IP65).



ARTIKELNR	BENÄMNING
590261	Comfort connect M8

CTEK LADDKABEL MED CIGARETTÄNDARKONTAKT


Laddar batteriet genom cigarettändaruttaget. L=40 cm. Universalplugg passar 12 och 21 mm uttag.



ARTIKELNR	BENÄMNING
590263	Laddkabel med cigarettändarkontakt

CTEK LADDKABEL MED BATTERIINDIKATOR

CTEK Comfort-clamp batteriindikator med batteriklämmor är främst lämpad för bilhandeln genom att ge en ständig övervakning och därmed minska antalet batterireklamationer. Ljusindikatorn har 1000 mm långa kablar och 15 amp säkring.

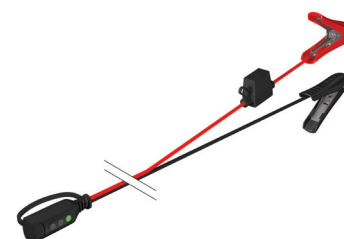

ARTIKELNR	BENÄMNING
590384	Batteriindikator Comfort-clamp

CTEK VÄGGHÅLLARE FÖR 300 W LADDARE

Vägghållare, komplett väggållare för 300 W laddare.

ARTIKELNR	BENÄMNING
590314	Väggållare



BACK-TV

BACK-TV SATS S-VISION 5,6" DIGITAL LCD

CCTV sats 5,6" Digital LCD +kamera utan lucka och 20 m kabel för 12/24 V. Komplet sats med 5,6" färgmonitor kamera utan skyddslucka. Alla kablar och monteringsanvisning följer med. Möjlighet att koppla 2 st extra kameror till systemet. Kameran har automatiskt värme som kopplas in under 10 grader. Skyddsklass IP67. Synfält 180 grader.



ARTIKELNR	BENÄMNING
6013560	CCTV 5,6" LCD + kamera utan lucka inkl 20 m kabel

RELATERADE / INGÅENDE PRODUKTER - KAN KÖPAS SEPARAT

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013001	Kabelsats 5 m 4-pin för CCTV
6013002	Kabelsats 10 m 4-pin för CCTV
6013003	Kabelsats 20 m 4-pins för CCTV
6013115	Monitor 5,6" LCD Digital
6013086	Kamera utan lucka
6013011	Fäste ledbart till monitor



6013001
6013002
6013003



6013115



6013086



6013011

BACK-TV SATS S-VISION 5,6" DIGITAL LCD

CCTV sats 5,6" Digital LCD + kamera med lucka och 20 m kabel. Komplet sats med 5,6" färgmonitor kamera med skyddslucka. Alla kablar och monteringsanvisning följer med. Möjlighet att koppla 2 st extra kameror till systemet. 12/24 V. Kameran har automatisk värme som kopplas in under 10 grader. Skyddsklass IP67. Synfält 180 grader. 12 st IR LED dioder för nattfunktion IR distans 10 meter. OBS! Endast 1 kamera med lucka kan monteras. En kamera med lucka medföljer, ytterligare en med lucka kan tillkopplas och två utan lucka.



ARTIKELNR	BENÄMNING
6013561	CCTV 5,6" LCD + kamera med lucka, inkl 20 m kabel.

RELATERADE / INGÅENDE PRODUKTER - KAN KÖPAS SEPARAT

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013005	Kabelsats 20 m 5-pin för CCTV
6013006	Kabelsats 10 m 5-pin för CCTV
6013115	Monitor 5,6" LCD Digital
6013656	Kamera med lucka
6013011	Fäste ledbart till monitor



6013005
6013006



6013115



6013656



6013011

GARANTERAD SÄKERHET

BACK-TV SATS S-VISION 7" DIGITAL LCD

CCTV sats 7" Digital LCD + kamera utan lucka och 20 m kabel. Komplet sats med 7" färgmonitor kamera utan skyddslucka. Alla kablar och monteringsanvisning följer med. Möjlighet att koppla 2 st extra kameror till systemet. 12/24 V. Kameran har automatisk värme som kopplas in under 10 grader. Skyddsklass IP67. Synfält 180 grader. 12 st IR LED för nattfunktion IR distans 10 meter.



ARTIKELNR	BENÄMNING
6013700	CCTV 7" LCD + kamera utan lucka

RELATERADE / INGÅENDE PRODUKTER - KAN KÖPAS SEPARAT

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013001	Kabelsats 5 m 4-pin för CCTV
6013002	Kabelsats 10 m 4-pin för CCTV
6013003	Kabelsats 20 m 4-pins för CCTV
6013086	Kamera utan lucka
6013127	Monitor 7" LCD Digital
6013011	Fäste ledbart till monitor



BACK-TV SATS S-VISION 7" DIGITAL LCD

CCTV sats 7" Digital LCD. Komplet sats med 7" färgmonitor och kamera med skyddslucka samt 20 m kabel. Alla kablar och monteringsanvisning följer med. Möjlighet att koppla 1 st extra kamera med lucka samt 2 st utan lucka. 12/24 V. Kameran har automatisk värme som kopplas in under 10 grader. Skyddsklass IP67. Synfält 180 grader. 12 st IR LED för nattfunktion. IR-distans 10 meter.



ARTIKELNR	BENÄMNING
6013701	CCTV 7" LCD + kamera med lucka

RELATERADE / INGÅENDE PRODUKTER - KAN KÖPAS SEPARAT

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013005	Kabelsats 20 m 5-pin för CCTV
6013006	Kabelsats 10 m 5-pin för CCTV
6013127	Monitor 7" LCD Digital
6013656	Kamera med lucka
6013011	Fäste ledbart till monitor



BACK-TV SATS 7" DIGITAL QUAD LCD

Komplett CCTV sats med 7" Digital Quad LCD och trådlös kamera utan lucka, 12/24 V. Trådlös digital signalöverföring, frekvens 2400-2483,5 MHz.

Alla kablar och monteringsanvisning medföljer. Möjlighet att koppla in 4 st trådlösa kameror och med Quad-skärmen kan man se alla 4 kameror samtidigt. Skyddsklass IP69K på kameran. Synfält 120 grader. 12 st IR LED för nattfunktion upp till 10 meter. Max avstånd mellan kamera och skärm är 120 m. Möjlighet till inspelning på SD-kort.



ARTIKELNR	BENÄMNING
6013708Q	CCTV 7" LCD + digital kamera utan lucka trådlös

RELATERADE / INGÅENDE PRODUKTER - KAN KÖPAS SEPARAT

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013671	Kamera utan lucka digital trådlös
6013010	Antenn till kamera extern 3 m kabel



6013671



6013010

MONITOR 7" QUAD TOUCH S-VISION

Med Quad view har du möjlighet att se 1, 2, 3 eller 4 kameror samtidigt på skärmen. Du kan koppla ihop monitorn med lucka + tre andra kameror. Med 7" digital skärm och touch-knappar. 12-32 V. 8 W. Audio/video ingång. Inbyggd högtalare. BxHxD: 198x139x34 mm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
6013117	Monitor 7" Quad Touch

KAMERA S-VISION RUND 4-PIN

Kamera rund med lucka 4-pin

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013651	Kamera utan lucka med IR
6013001	Kabelsats 5 m 4-pin för CCTV
6013002	Kabelsats 10 m 4-pin för CCTV
6013003	Kabelsats 20 m 4-pins för CCTV



KAMERA S-VISION DW-639 TRÅDLÖS EJ LUCKA

Trådlös digital backkamera utan lucka med färg och bild. 12 IR LED för mörkerfunktion (upp till 10 m). Automatisk värmare kopplas in under 10 grader. 12 V 300 mA. Synfält 180 grader. Hus av aluminium. IP67.

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013639	Kamera utan lucka Digital trådlös



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	DJUP	IP-KLASS	SPÄNNING
6013639	87 mm	72 mm	75 mm	67	10-32 V

KAMERA FÖR SIDOMONTERING

Backkamera i färg för sidofäste. 6 IR-LED nattdioder. IR-område: 5 m. 12 V. 200 mA. Hus i gjutet aluminium för bästa rostskydd. IP 67. BxHxD: 90,5x41x52 mm. Levereras med justerbar kameralins och 90 cm kabel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013404	Kamera för sidomontering *anskaffning



MINIBACKKAMERA FÄRG FÖR INFÄLLNING

Minibackkamera med färg för infällning. 12 V, 120 mA. Hus i gjutet aluminium för bästa rostskydd. IP67. Levereras med 50 cm kabel. Diameter: 25 mm. Djup: 24 mm. Monteringshål: 20 mm.

ARTIKELNR	BENÄMNING
6013637	Minibackkamera färg för infällning *anskaffning



GARMIN DEZL 770LMT + BACKKAMERA

Garmin Dezl 770LMT GPS med backkamera är den ultimata lösningen för lastbilar, bussar och transportbilar. Backkameran kopplas automatiskt in genom att antingen lägga i backväxeln eller manuellt välja kameran i menyn. Den har detaljerade Europakartor som även innehåller lastbilsrelaterade begränsningar – som brohöjder, skarpa kurvor, viktbegränsningar och relaterad information för de flesta större vägar och motorvägar. Ange bara din fordonsprofilinformation (som kan anpassas efter höjd, vikt, längd, bredd och farligt material) och hitta föredragna lastbilsrutter som lämpar sig för storleken och vikten på din lastbil. Med kostnadsfria kartuppdateringar kan du dra nytta av aktuella kartor, POI:er och navigeringsinformation för dina rutter. Nya kartor finns tillgängliga för hämtning under GPS-enhetens livslängd utan avgifter. Synkronisera en Bluetoothaktiverad enhet – till exempel din smartphone – med Dezl 770LMT-D, så kan du ringa med handsfree via dess inbyggda mikrofon och högtalare.

Fysiska mått: 19,81 x 12,11 x 2,55 cm

Vikt: 438 g

Batteri: Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Skärmtyp: Kapacitiv multipeksskärm, WVGA TFT-färgskärm med vitt bakgrundsljus

Skärmstorlek B x H: 15,3 x 8,5 cm; 17,6 cm diag

Skärmpupplösning, B x H: 800 x 480 bildpunkter

Batteritid: Upp till 1 timme

ARTIKELNR	BENÄMNING
6014770	Garmin Dezl 770LMT + backkamera



DOMETIC

BACKVIDEOSYSTEM

20 m anslutningskabel från monitor till kamera ingår alltid i varje videosystem från Dometic. Waeco ägs numera av Dometic och har således ändrat namn.

DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 555X

Dometic PerfectView RVS 555X är ett backvideosystem för tuffa förhållanden med en 5" heavy duty digital LCD-färgmonitor. Dometic PerfectView M 55LX, och en kompakt heavy duty-färgkamera med hög bildkvalitet, Dometic PerfectView CAM 55. Digital LCD-panel med LED-bakgrundsbelysning. 20 m kabel ingår. Den digitala LCD-panelen med LED-bakgrundsbelysning ger optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer och har OSD-avståndsmarkeringar för bekväm manövrering. Spegelfunktion som kan kopplas till och från. Avtagbart solskydd. Snygg monitorhållare med dold kabeldragning. Back-TV-monitorn är E-certifierad enligt ISO 14982.

Dometic PerfectView CAM 55 väger endast 165 g och mäter 80x50x62 mm inklusive hållaren. Samtidigt har den många bra funktioner som integrerad mikrofon, separat placerade lysdioder för bättre sikt vid mörker och temperaturstyrd uppvärmning. Heavy duty-kameran är E-certifierad enligt ISO 16750 och har skyddsklass IP 69K.

Fördelar PerfectView RVS 555X:

- Monitorn har fyra kameraingångar varav en med signaldetektering och bildinställningarna kan sparas för varje kameraingång
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera.
- OSD-avståndsmarkeringar vid backning
- CMOS bildsensor för optimal bildkvalitet
- Robust aluminiumhölje med hållare i rostfritt stål
- Bildvinkel: 120° diagonalt
- Separata IR-lysdioder för optimal nattsikt
- Ingångsspänning: 10 – 32 V

ARTIKELNR

BENÄMNING

308.9101900086

Backvideosystem RVS555X

308.9600000235

Spiralkabelkit för släp HD



308.9600000235



DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 721

Dometic PerfectView RVS 721 backvideosystem med 7" LCD Monitor och kamera.

ARTIKELNR

BENÄMNING

308.9101900052

Backvideosystem RVS-721

308.9600000235

Spiralkabelkit för släp HD



308.9600000235



DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 755

Dometic PerfectView RVS 755 är ett backvideosystem med en 7" digital LCD-färgmonitor, Dometic PerfectView M 75L, och en kompakt heavy duty-färgkamera med hög bildkvalitet, Dometic PerfectView CAM 55. 20 m kabel ingår.

Den digitala LCD-panelen med LED-bakgrundsbelysning ger optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer. Spegelfunktion som kan kopplas till och från. Snygg monitorhållare med dold kabeldragning. Back-TV-monitorn är E-certifierad enligt ISO 14982. Dometic PerfectView CAM 55 väger endast 165 g och mäter 80x50x62 mm inklusive hållaren. Samtidigt har den många bra funktioner som integrerad mikrofon, separat placerade lysdioder för bättre sikt vid mörker och temperaturstyrd uppvärmning. Kameran är E-certifierad enligt ISO 16750 och har skyddsklass IP 69K.

Fördelar PerfectView RVS 755:

- Monitorn har tre kameraingångar varav en med signaldetektering och bildinställningarna kan sparas för varje kameraingång
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera.
- CMOS bildsensor för optimal bildkvalitet
- Robust aluminiumhölje med hållare i rostfritt stål
- Bildvinkel: 120° diagonalt
- Separata IR-lysdioder för optimal nattsikt
- Driftspänning: 11 – 30 V

ARTIKELNR

BENÄMNING

308.9101900078

Backvideosystem RVS755

308.9600000235

Spiralkabelkit för släp HD



308.9600000235

DOMETIC

DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 755X

Dometic Perfectview RVS 755X är ett backvideosystem för tuffa förhållanden med en 7" Heavy duty digital LCD-färgmonitor, Dometic PerfectView M 75LX , och en kompakt heavy duty-färgkamera med hög bildkvalitet, Dometic PerfectView CAM 55. 20 m kabel ingår.

Den digitala LCD-panelen med LED-bakgrundsbelysning ger optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer och har OSD-avståndsmarkeringar för bekväm manövrering. Spegelfunktion som kan kopplas till och från. Avtagbart solskydd. Snygg monitorhållare med dold kabeldragning. Back-TV-monitorn är E-certifierad enligt ISO 14982. Dometic PerfectView CAM 55 väger endast 165 g och mäter 80x50x62 mm inklusive hållaren. Samtidigt har den många bra funktioner som integrerad mikrofon, separat placerade lysdioder för bättre sikt vid mörker och temperaturstyrd uppvärmning. Heavy duty-kameran är E-certifierad enligt ISO 16750 och har skyddsklass IP 69K.

Fördelar PerfectView RVS 755X:

- Monitorn har fyra kameraingångar varav en med signaldetektering och bildinställningarna kan sparas för varje kameraingång
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera.
- OSD-avståndsmarkeringar vid backning
- CMOS bildsensor för optimal bildkvalitet
- Robust aluminiumhölje med hållare i rostfritt stål
- Bildvinkel: 120° diagonalt
- Separata IR-lysdioder för optimal nattsikt
- Ingångsspänning: 10 – 32 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9101900062	Backvideosystem RVS755X
308.9600000235	Spiralkabelkit för släp HD

DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 780

Dometic PerfectView RVS 780 är ett avancerat backvideosystem utformat för bekväm och säker backning. Tåligheten mot vardagliga påfrestningar – som t.ex. vibrationer, stötar, fukt, temperaturväxlingar – har bevisats genom hårda kvalitetstester. Den ljusa, kontrastrika 7-tums LCD-displayen är behaglig för ögonen och lätt avläsbar i alla ljusförhållanden. RVS 780-systemet innehåller Dometic PerfectView CAM 80C, den lilla kameran med motordrivet linsskydd. Det är den minsta linsskyddskameran som finns på marknaden och ger en bred 145-graders bildvinkel.

Fördelar Dometic PerfectView M 75 L:

- Digital LCD-teknik med LED-bakgrundsbelysning som ger en fantastisk bildkvalitet dag som natt
- Platt, kompakt och lätt att justera tack vare ett kulfäste
- Upp till tre kameror kan anslutas för säker sikt runtom
- Bildinställningar kan sparas separat för varje kameraingång
- Automatisk igenkänning av släpvagnskamera
- Elegant skärmfot med dold kabeldragning

Fördelar Dometic PerfectView CAM 80CM:

- Spegelfunktion som kan kopplas till och från
- Automatiskt motordrivet linsskydd som skyddar objektivet mot smuts
- Perfekt för installation på högre höjd eller svåråtkomliga ställen
- Mikrofon
- Temperaturstyrd uppvärmning
- Separata IR-lysdioder för optimal nattsikt
- Vidvinkellins med stor bildvinkel (145° diagonalt)



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9101900084	Backvideosystem RVS780

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200055	Monitorkabelsats till RVS 780 (extra)
308.9600000235	Spiralkabelkit för släp HD

DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 780X

Backvideosystemet Dometic PerfectView RVS 780X är ett komplett system som effektivt förbättrar säkerheten. Satsen innehåller LX-seriens 7" monitor med fyra kameraingångar (Dometic PerfectView M 75LX) och färgkameran Dometic PerfectView CAM 80CM med motordrivet linsskydd. 20 m kabel ingår.

Fördelar Dometic PerfectView M 75LX:

- Digital LCD-panel med LED-bakgrundsbelysning
- Optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer
- OSD-avståndsmarkeringar för bekväm manövrering
- Spegelfunktion som kan kopplas till och från
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera

Fördelar Dometic PerfectView CAM 80CM:

- Spegelfunktion som kan kopplas till och från
- Automatiskt motordrivet linsskydd som skyddar objektivet mot smuts
- Perfekt för installation på högre höjd eller svåråtkomliga ställen
- Mikrofon
- Temperaturstyrd uppvärmning
- Separata IR-lysdioder för optimal nattsikt
- Vidvinkellins med stor bildvinkel (145° diagonalt)



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9101900083	Backvideosystem RVS780X
308.9600000235	Spiralkabelkit för släp HD

DOMETIC BACKVIDEOSYSTEM PERFECTVIEW RVS 794

Dometic PerfectView RVS 794 är ett backvideosystem med en 7" digital LCD-färgmonitor, Dometic PerfectView M 75, och en kompakt färgkamera, Dometic PerfectView CAM 44, med dubbellins och linsskydd samt extra stor bildvinkel. 20 m kabel ingår.

Back-TV-monitorns digitala LCD-panel med LED-bakgrundsbelysning ger en optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer. Panelen har en spegelfunktion som kan kopplas till och från och har tre kameraingångar varav 1 med signaldetektering. Elegant monitorhållare med dold kabeldragning medföljer.

Dometic PerfectView CAM 44 är en färg-CMOS-kamera med LED för bästa bildupptagning. Den diagonala bildvinkeln i närsikt är hela 140° och vid fjärrsikt 50°. Backkameran har anslutning till monitorns två kameraingångar. Kameran har skyddsklass IP 68.

Fördelar PerfectView RVS 794:

- Bildinställningen kan sparas för tre kameraingångar och det är möjligt med anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera
- Avståndsmarkeringar vid backning
- Automatiskt motordrivet linsskydd
- Anslutning till monitorns två kameraingångar
- Automatiskt motordrivet linsskydd



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9101900061	Backvideosystem RVS794
308.9600000235	Spiralkabelkit för släp HD



DOMETIC BACK-TV MONITOR 5" PERFECTVIEW M 55L

Dometic PerfectView M 55L är en digital 5" LCD-panel med LED-bakgrundsbelysning och högtalare. Back-TV-monitorn kan aktiveras antingen automatiskt eller manuellt beroende på behov. Den omkopplas automatiskt till dag/nattinställningar. Panelen har snygga detaljer som dold kabeldragning och levereras med en elegant hållare. Monitorn är E-certifierad, ISO 16750.

Fördelar PerfectView M 55L:

- Färgmonitor
- Optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer
- Spegelfunktion som kan kopplas till och från
- Tre kameraingångar varav en med signaldetektering
- Bildinställningar kan sparas för varje ingång
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera



ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT (KG)
308.9102100056	Monitor 5	308.9102100056	8 W	146 mm	87 mm	26 mm	0,35 kg

DOMETIC BACK-TV MONITOR 7" PERFECTVIEW M 75L

Dometic PerfectView M 75L är en digital 7" LCD-panel med LED-bakgrundsbelysning. Back-TV-monitorn ger mycket hög bildkvalitet även vid låga temperaturer. Levereras med elegant monitorhållare med dold kabeldragning. Monitorn är E-certifierad, ISO 16750.

Fördelar PerfectView M 75L:

- Spegelfunktion som kan kopplas till och från
- Tre kameraingångar varav en med signaldetektering
- Bildinställningar kan sparas för varje kameraingång
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen
- Automatisk registrering av släpkamera



ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT (KG)
308.9102100057	Monitor 7	308.9102000066					
308.9102100057			8 W	190 mm	110 mm	26 mm	0,4 kg

DOMETIC BACK-TV MONITOR 7" PERFECTVIEW M 75LX

Dometic PerfectView M 75LX är en 7" skärm för de allra tuffaste miljöerna. Det är en heavy duty digital LCD-färgmonitor med LED-bakgrundsbelysning som ger optimal bildkvalitet även vid låga temperaturer. Den är E-certifierad enligt ISO 14982.

Fördelar Dometic PerfectView M 75LX:

- OSD-avståndsmarkeringar för bekväm manövrering och spegelfunktion som kan kopplas till och från.
- Fyra kameraingångar varav en med signaldetektering, och bildinställningarna kan sparas för varje kameraingång.
- Anslutning av t.ex. sidokameror via blinkersen, och automatisk registrering av släpkamera.
- Avtagbart solskydd och elegant monitorhållare med dold kabeldragning medföljer.



ARTIKELNR	BENÄMNING	ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT (KG)
308.9102100058	Monitor 7" LX	308.9102100058	8 W	190 mm	110 mm	26 mm	0,4 kg

DOMETIC BACKKAMERA PERFECTVIEW CAM 55

Dometic Perfectview CAM 55 är en kompakt heavy duty färgkamera som endast väger 165 g. Backkameran ger hög bildkvalitet och har en bildvinkel på 120° diagonalt, 100° horisontellt och 70° vertikalt. Kameran har ett robust aluminiumhölje med hållare i rostfritt stål. Ingångsspänning: 10 – 32 V. Färg: silver. Dometic:s backkamera är E-certifierad enligt ISO 16750 och har skyddsklass IP 69K. 20 m kabel ingår.

Fördelar Perfectview CAM 55:

- CMOS bildsensor för optimal bildkvalitet
- Separata IR-lysdioder som ger optimal nattsikt
- Integrerad mikrofon
- Temperaturreglerad uppvärmning

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.910200064	Kamera CAM-55

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200144	Adapter backkamera RVMAN1
308.9102200149	Adapter backkamera RVMB2
308.9102200150	Adapter backkamera RVSC2
308.9102200151	Adapter backkamera RVV01
308.9102200180	Adapter backkamera RVV02
308.9102200227	Adapter backkamera RV351LZN MAN

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP
308.910200064	4,1 W	80 mm	165 g	50 mm	62 mm



DOMETIC BACKKAMERA PERFECTVIEW CAM 55NAV

Kameran har ett robust och tättslutande aluminiumhölje, bländningsfri nattsikt och är certifierad för professionell användning. Den här slitstarka kameran är särskilt utformad för användning i lastbilar och jordbruksfordon. Den levereras komplett med en adapter för anslutning till multimediasystem eller navigationsenheter. Tack vare sitt robusta aluminiumhölje som är både damm- och vattensäkert (IP 69K klassat), samt separata lysdioder för bländningsfri nattsikt, är Dometic CAM 55 NAV perfekt utrustad för tuffa förhållanden. Den här kompakta och robusta kameran har en ingångsspänning på 10–32 V och kan anslutas till valfritt elsystem ombord. Det krävs ingen ytterligare kopplingsbox. En passande adapter medföljer för anslutning av CAM 55 NAV till lastbilens egen multimediasystem eller till ISO bus terminalen i ett jordbruksfordon. Bildsensorn har en upplösning på 3 megapixel och ger utmärkt bildkvalitet. 20 m kabel ingår.

Fördelar Perfectview CAM 55NAV:

- 11-32 V inspänning – kan anslutas till alla slags fordon
- Robust aluminiumhölje med skyddsklass IP 69K
- Bildgivare med 3 megapixels upplösning för utmärkt bildkvalitet
- Kommer med en adapter för anslutning till multimedia- eller navigeringssystem
- Kamerahölje i vitt
- Separat placerade lysdioder ger god sikt dag som natt
- Optimerat monteringsfäste ger säker montering även i dammiga och fuktiga omgivelningar

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.910200098	Kamera CAM-55NAV

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200144	Adapter backkamera RVMAN1
308.9102200149	Adapter backkamera RVMB2
308.9102200150	Adapter backkamera RVSC2
308.9102200151	Adapter backkamera RVV01
308.9102200180	Adapter backkamera RVV02
308.9102200227	Adapter backkamera RV351LZN MAN

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP	IP-KLASS	SPÄNNING
308.910200098	4,1 W	80 mm	165 g	50 mm	62 mm	69K	10-32 V



DOMETIC BACKKAMERA PERFECTVIEW CAM 80CM

Dometic:s backkamera CAM 80CM förbättrar effektivt säkerheten med den ökade sikten bakåt. Backkameran är en mycket liten och kompakt färgkamera med motordrivet linsskydd och hela 145° vidvinkel. 20 m kabel ingår.

Fördelar Dometic CAM-80CM:

- Färgkamera
- Motordrivet linsskydd
- 145° vidvinkel
- Monteringsbygel och linsskydd i rostfritt stål
- Mikrofon
- Elektronisk motljuskompensering
- Integrerad värme
- Lysdioder för nattsikt



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102000066	Kamera CAM-80CM

BACKKAMERA PERFECTVIEW CAM 80NAV

Dometic PerfectView CAM 80NAV är den minsta visirkameran på marknaden. Den är idealisk för montering i högt belägna eller svåråtkomliga utrymmen. Trots sina blygsamma mått ger den en extra bred bildvinkel på 145°. Aktiva infraröda lysdioder bidrar till en optimal nattsikt. Kameraobjektivet skyddas mot damm och stenskott av ett automatiskt, motordrivet hölje. Det robusta kamerahuset har en inbyggd mikrofon och en temperaturkontrollerad värmare. En adapter medföljer PerfectView CAM 80 NAV för enkel anslutning till multimediasystem och navigationsenheter. 20 m kabel ingår.

Fördelar Perfectview CAM 80NAV:

- Mycket kompakt design – marknadens minsta linsskyddskamera
- 145° vidvinkelobjektiv med stor bildvinkel
- Automatiskt motordrivet linsskydd som skyddar objektivet från damm och stenskott
- Temperaturstyrd uppvärmning
- Inbyggd mikrofon
- LED-support för bättre nattsikt
- Spegelvänd bildfunktion som kan ställas in för en välbekant backspegelvy



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102000023	Kamera CAM-80NAV

VIDEOBOX AMP100

VideoBox AMP100 är en kopplingsbox som kan användas för att ansluta kamerorna CAM33, CAM44 och CAM80CM till en monitor (med videoingång RCA) för användning som backvideosystem. Som standard aktiveras kameran när monitorn slås på eller när backen läggs i. Vill man kunna aktivera kameran även när fordonet står stilla eller kör framåt, måste den medföljande vippbrytaren installeras. Om, förutom kameran, en annan videokälla är ansluten till monitorn - t.ex. ett navigationssystem eller en DVD-spelare kan man ställa in kopplingsboxen för detta ändamål. Kopplingsboxen kan anslutas till 12 V – 24 V-likspänning. Följande medföljer: Kopplingsbox med kabelsats, vippbrytare, monteringsmaterial med kabelfastsättning och monterings- och bruksanvisning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9600000210	Videobox AMP100

ARTIKELNR	TOPPEFFEKT	NÄTSPÄNNING	HXBXD
308.9600000210	0,5 W	12 – 24 V	50x117x25 mm

KOPPLINGSBOX PERFECTVIEW 200VTO

Dometic Perfectview kopplingsbox 200VTO kopplar enkelt in backkameran och upptäcker automatiskt eventuella släpvagnskameror. Många moderna lastbilsmodeller är redan utrustade med ett fabriksmonterat multimediasystem. Multifunktionsdisplayen kan även visa bilder från en backkamera, som enkelt kan eftermonteras. Det enda du behöver är rätt lastbilsadapter och den här smarta kopplingsboxen. Den registrerar automatiskt om en släpvagnskamera har installerats.



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200156	Switch 200VTO

ARTIKELNR	LXBXH	IP-KLASS	SPÄNNING	VIKT (KG)
308.9102200156	50x117x25 mm	40	24 V	0,2 kg

TRÅDLÖS RADIOLÄNK PERFECTVIEW VT 100DIG

Med den digitala radiolänken Dometic PerfectView VT 100DIG, kan video- och ljudsignaler störningsfritt överföras upp till 120 m vid fri sikt. Automatiskt kanalval och kodade signaler säkerställer en utomordentligt stabil överföringskvalitet. Fördelarna med radiobaserad signalöverföring är uppenbara: det finns inget behov av tidskrävande kabeldragning i fordonet och inte heller av kabelunderhåll. Den digitala radiolänkens hölje är vattentätt enligt IP 65 och lämpar sig därför väl för montering utanför fordonet – perfekt för att eftermontera.

- Trådlös video- och ljudsignalöverföring för avstånd på upp till 120 m (fri sikt)
- Inget behov av att dra kablar igenom fordonet
- Extremt stabil signalöverföring – överlägsen konventionella radiolänkar
- Vattentät (IP65) – kan monteras på fordonets utsida
- Sann respons – mottagningsfördröjning under 200 ms
- Utmärkt bildkvalitet – bildhastighet upp till 30/s
- Samtidig drift av upp till sex radiolänkar



ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200116	Trådlös radiolänk för backkamerasystem VT 100DIG

FÖRLÄNGNINGSKABEL FÖR PERFECTVIEW

System- och förlängningskablar för Dometic Perfectview backvideosystem. Finns i längderna 5, 10 och 20 m.

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200029	Kabel RVS 10 meter
308.9102200030	Kabel RVS 20 meter
308.9102200028	Kabel RVS 5 meter



ADAPTRAR FÖR DOMETIC BACKKAMEROR

Fordonsspecifika adapttrar som används tillsammans med kopplingsbox 200VTO (308.9102200156) för anslutning till fordonets multimediasystem. Passar till alla Dometics backkameror. För att installera backkamerorna CAM 55 och CAM 55 NAV behövs inte kopplingsboxen, det räcker med en adapter.

ARTIKELNR	BENÄMNING
308.9102200151	Adapter backkamera RVV01
308.9102200180	Adapter backkamera RVV02
308.9102200144	Adapter backkamera RVMAN1
308.9102200150	Adapter backkamera RVSC2
308.9102200149	Adapter backkamera RVMB2
308.9102200227	Adapter backkamera RV351LZN MAN
308.9102200156	Switch 200VTO



KOMFORTPRODUKTER

KAFFEBRYGGARE PERFECTCOFFEE MC052/054

Dometic PerfectCoffee MC 052/054 är den perfekta kaffekokaren för dig som är i farten. Med den har du alltid gott, färskbryggt kaffe i bilen utan att göra avkall på säkerheten. Bryggaren ger 5 koppar och finns både för 12 och 24 V.

Fördelar Dometic PerfectCoffee MC 052/054:

- Kapacitet: 5 koppar (625 ml)
- Genomsnittlig strömförbrukning: 12 V: 200 W, 24 V: 300 W
- Säkerhet: Det rörliga filtret kan svängas runt för att användas lättare, inbyggd transportssäkring för glaskannan, värmeplatta med termostat, och ett kit för att fästa på vägg eller yta.
- Vikt: 1,1 kg
- Mått (B x H x D): 240 x 270 x 155 mm
- E-godkänd (Automotive / EMC-direktiv), matsäkerhet enligt tyska Foodstuff and Consumer Goods Act (LMBG)



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9103533013	Kaffebryggare MC052 12 V
307.9103533014	Kaffebryggare MC054 24 V

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP	SPÄNNING	VIKT (KG)
307.9103533013	170 W	210 mm	260 mm	140 mm	12 V	1,34 kg
307.9103533014	300 W	210 mm	260 mm	140 mm	24 V	1,34 kg

KAFFEBRYGGARE PERFECTCOFFEE MC01

Dometic:s kaffekokare PerfectCoffee MC 01 är den optimala bryggaren på vägen. Det är en 24 V kaffebryggare för en kopp (150 ml) med snabb brygning, automatisk avstängning och torrkokningsskydd. Kaffekokaren har en slimmad design och finns i silver/svart. Permanent filter och statusindikator. Levereras med festsättningsatts för montering. CE-märkt.



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9103533010	Kaffebryggare MC01 24 V

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	STRÖMFÖRBRUKNING	DJUP	SPÄNNING	VIKT (KG)
307.9103533010	250 W	135 mm	190 mm	15 A	110 mm	24 V	0,8 kg

VATTENKOKARE PERFECTKITCHEN MCK 750

Med Dometic PerfectKitchen MCK 750 får du design, funktion och säkerhet i ett. På under tio minuter har du en full kanna med garanterat hett vatten. Perfekt för en snabb kopp te eller vatten till en enklare måltid i bilen. Vattenkokaren har en kapacitet på 750 ml och är särskilt utvecklad för mobil användning. Dometic har lång erfarenhet av att ta fram användarvänliga produkter i hög kvalitet för yrkesförare. Stor vikt har lagts vid säkerheten med tanke på att den ska användas mobilt. Som skydd mot överhettning stängs kokaren av automatiskt när den är tom eller när vattnet kokar. Locket sitter garanterat kvar även när man håller upp. Kannan hålls kvar på plattan med ett praktiskt vridlås. Dometic PerfectKitchen levereras med en konsol som kan fästas på en hylla eller mot en vägg för säker förvaring under transport och under tiden kokaren är igång. Vattenkokaren är E-godkänd och är anslutningsklar till 12 alt. 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9103533003	Vattenkokare MCK750 12 V
307.9103533004	Vattenkokare MCK750 24 V

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT (KG)
307.9103533003	200 W	190 mm	205 mm	125 mm	0,8 kg

MIKROVÅGSUGN FÖR LASTBILAR

Med Dometic Roadmate 230 får du en slitstark mikrovågsugn för lastbilar som snabbt värmer mat eller dryck när du är på vägen. Den har utvecklats i nära samarbete med fordonsindustrin för att klara de särskilda krav som ställs på till exempel extrema vibrationer i lastbilar.

Mikrovågsugnen drivs på 230 V och därför medföljer en sinusomvandlare från 24 V DC till 230 VAC. Den är på 900 W och kan även användas till andra produkter som har en spänning på 230 V. Med hjälp av fjärrkontrollen kan man starta och stänga av omvandlaren, av säkerhetsskäl sitter det även ett inbyggt tidsrelä i fjärrkontrollen som stänger av omvandlaren efter 30 minuter.

- Volym 20 l
- Mikrovågseffekt 600 W
- Spänning 230 V AC, 50 Hz
- Yttre mått (hxbxd) 271 x 457 x 360 mm
- Inre mått: (hxbxd) 210 x 315 x 329 mm
- Vikt 12,9 kg



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

308.9103533012	Mikrovågsugn Roadmate 24 V
307.9102600026	Fjärrkontroll MCR-9 för omvandlare
308.9102600099	Sinusomvandlare 900 W MSI294M (reservdel till mikrovågsugn)

KYLBOX COOLFREEZE CF 26

Dometic:s Coolfreeze CF 26 är en modern kylbox med kompressorteknik. Kylboxen är avsedd för kylning och djupfrysning med temperaturområdet +10 °C till -18 °C. Coolfreeze CF 26 är designad med en mycket kompakt konstruktion och har låg vikt. Kylboxen rymmer 21,5 l inkl. ett grönsaksfack på 4 l. I framtagningen av denna modell har Dometic tagit särskild hänsyn till användarvänligheten med funktioner som digital temperaturvisning, trestegs batterivakt, LED-innerbelysning och en uttagbar korg. Färg: Ljusgrå/mörkgrå.

Fördelar Coolfreeze CF 26:

- Lämplig för soldrift
- Låg vikt, 10,5 kg
- Mycket kompakt konstruktion
- Spänning 100–240 V AC samt 12/24 V
- Strömförbrukning 0,44 Ah/h vid +20 °C omgivningstemperatur, 0,67 Ah/h vid +32 °C omgivningstemperatur
innertemperatur



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

308.9105330185	Kylbox CF-26 12,24,230 V
----------------	--------------------------

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	STRÖMFÖRBRUKNING	DJUP	VIKT (KG)
308.9105330185	35 W	550 mm	425 mm	0,44 A	260 mm	10,5 kg

KYLBOX COOLFREEZE CDF 36

Dometic CoolFreeze CDF 36 är en kyl- och frysbox, av högsta kvalitet som fungerar både för 12 och 24 V.

- Nettovolym: ca 31 liter
- Kylning från +10°C till -15°C
- Löstagbart lock
- LED-innerbelysning
- Digital display



ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

308.9105330186	Kylbox CDF-36 12/24 V
----------------	-----------------------

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT (KG)
308.9105330186	580 mm	380 mm	340 mm	17 kg

KYLBOX TROPICOOOL TCX 21

Med Dometic TropiCool TCX 21 får du en termoelektrisk kylbox av mycket hög kvalitet som håller mat och dryck kallt under färden. Den kan även vid behov värma upp och värmeålla mat. Kylboxen har TC-specialelektronik med termostat i sju steg för 12-24 V DC och 230 V AC. Kylboxens mått är (bxhxd) 450 x 420 x 303 mm och nettovolymen är ca 20 l. Fördelar TropiCool TCX 21: 230 V, 12-24 V.



ARTIKELNR

BENÄMNING

308.9105330181 Kylbox TCX-21 12,24,230 V

ARTIKELNR

EFFEKT

BREDD

HÖJD

DJUP

VIKT (KG)

308.9105330181 64 W 303 mm 420 mm 450 mm 6,7 kg

KYLBOX TROPICOOOL TCX 35

Dometic TropiCool TCX 35 är en rymlig termoelektrisk kylbox med energiklass A++. 230 V alternativt 12/24 V. Kylning ned till 30°C under omgivningstemperaturen och upp till +65°C i värmeläget. Smart energisparfunktion med prioritetskoppling för nätdrift. Dynamisk ventilation i innerutrymmet. Energiförbrukning (12 V): 46 W. Energiförbrukning (24 V): 50 W. Färg : mörkgrå/ljusgrå.

Fördelar TropiCool TCX 35:

- Energiklass A++
- Nettovolym 33 l
- TC-specialelektronik
- Sjustegstermostat
- Energisparfunktion



ARTIKELNR

BENÄMNING

308.9105330182 Kylbox TCX-35 12,24,230 V

ARTIKELNR

EFFEKT

BREDD

HÖJD

DJUP

VIKT (KG)

308.9105330182 50 W 550 mm 460 mm 376 mm 10 kg

KYLBOX MOBICOOL V26 AC/DC

En praktisk och robust kylbox, perfekt såväl för bilen som för hemmet.

Med 12-voltsanslutningen är det enkelt att använda den i fordonet och den inbyggda 230-voltsadaptern gör det smidigt att ta med boxen in på hotellet eller ut på terrassen. Kylboxens praktiska handtag kan både låsa och fixera locket i öppet läge. Volymen är 25 liter och Mobicool rymmer 2-liters PET-flaskor stående.

- Kylning ner till 18°C under omgivningstemperaturen
- Energiklass A++
- Termoelektriskt kylsystem med dubbla fläktar
- Isolering av CFC-fri polyuretanskum



ARTIKELNR

BENÄMNING

308.9103501263 Kylbox Mobicool V26 AC/DC

ARTIKELNR

EFFEKT

BREDD

VOLYM

HÖJD

DJUP

VIKT (KG)

308.9103501263 45 W 396 mm 2500 ml 396 mm 296 mm 3,7 kg

DOMETIC OMVANDLARE

OMVANDLARE PERFECTPOWER 152

Dometic PerfectPower PP 152 är en omvandlare med modifierad sinusvåg med 150 W effekt. Den genererar en sinusliknande 230 V-växelspänning ur 12 V - resp. 24 V-batterispänning, vilket räcker för många användningsområden. Omvandlarren är särskilt lämplig för apparater med PFC-kontroll.

Denna generation av växelriktare har fantastisk potential med smarta detaljer som justerbara monteringsfötter som låter dig anpassa monteringen efter individuella behov. För att styra omvandlaren direkt från instrumentpanelen finns det en extra anslutning för en extern brytare.

Fördelar PerfectPower PP 152:

- Polvändningsskydd genom utbytbara säkringar
- Extern till/från-knapp
- 12 V cigarettuttag
- Anpassningsbara fästen.



ARTIKELNR

BENÄMNING

307.9105303791

Omvandlare PP152 12 V

ARTIKELNR

BXHXD

TOPPEFFEKT

TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING

KONTINUERLIG EFFEKT

UTGÅNGSFREKVENNS

IP-KLASS

UTGÅNGSSPÄNNING

VIKT

307.9105303791

129x71x177 mm

350 W

0,25 A

150 W

50 Hz

21

230 V

0,84 kg

OMVANDLARE PERFECTPOWER 402/404

Dometic PerfectPower PP 402/404 är en smidig omvandlare av hög kvalitet. Den har modifierad sinusvåg med 350 W kontinuerlig effekt och toppeffekt på 700 W. Den genererar en sinusliknande 230 V-växelspänning ur 12 V - resp. 24 V-batterispänning, vilket är fullt tillräckligt för många användningsområden. Växelriktaren har en verkningsgrad på upp till 90 %. Denna omvandlare från Dometic är enkel att installera med sitt lilla format och låga vikt. Monteringsfötterna är justerbara så att monteringen kan anpassas efter individuella behov. Det finns också en extra anslutning för en extern brytare för att styra växelriktaren direkt från instrumentpanelen.

Fördelar PerfectPower PP 402/404:

- Lämplig för apparater med PFC-kontroll
- Polvändningsskydd genom utbytbara säkringar
- Extern till/från-knapp
- Anpassningsbara fästen.



ARTIKELNR

BENÄMNING

307.9105303796

Omvandlare PP402 12 V

307.9105303799

Omvandlare PP404 24 V

ARTIKELNR

BXHXD

TOPPEFFEKT

TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING

KONTINUERLIG EFFEKT

UTGÅNGSFREKVENNS

IP-KLASS

UTGÅNGSSPÄNNING

VIKT

307.9105303796

129x71x192 mm

700 W

0,25 A

350 W

50 Hz

21

230 V

0,99 kg

307.9105303799

129x71x192 mm

700 W

0,25 A

350 W

50 Hz

21

230 V

0,99 kg



DOMETIC

OMVANDLARE PERFECTPOWER 602/604

Dometic PerfectPower PP 602/604 är flexibla omvandlare med modifierad sinusvåg med 550 W effekt. De lämpar sig särskilt väl för apparater med PFC-kontroll. De genererar även en sinusliknande 230 V-växelspänning ur 12 V - resp. 24 V-batterispänning, vilket räcker för många användningsområden. Montering anpassas enkelt efter individuella behov genom justerbara monteringsfötter. Det finns dessutom en extra anslutning för en extern brytare så att växelriktaren kan styras direkt från instrumentpanelen.

- Polvändningsskydd genom utbytbara säkringar
- Extern till/från-knapp
- Anpassningsbara fästen



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9105303801	Omvandlare PP602 12/230 V
307.9105303804	Omvandlare PP604 24/230 V

ARTIKELNR	BXHXD	TOPPEFFEKT	TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING	KONTINUERLIG EFFEKT	UTGÅNGSFREKVENNS	IP-KLASS	INGÅNG/UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT
307.9105303801	129x71x237 mm	1100 W	0,25 A	550 W	50 Hz	21	12/230 V	1,4 kg
307.9105303804	129x71x237 mm	1100 W	0,25 A	550 W	50 Hz	21	24/230 V	1,4 kg

OMVANDLARE PERFECTPOWER 1002/1004

Dometic PerfectPower PP 1002/1004 är riktigt kraftfulla växelriktare med modifierad sinusvåg med 1000 W effekt. Den höga toppeffekten gör dem lämpliga för stora förbrukare. De genererar även en sinusliknande 230 V-växelspänning ur 12 V - resp. 24 V-batterispänning.

- Integrerad prioritetsskoppling för nätdrift och överbelastnings- och kortslutningsskydd
- Extern brytare för till- och frånkoppling
- Utgång för fjärrkontroll
- Löstagbara, individuellt justerbara monteringsfötter



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9102600002	Omvandlare PP 1002 12/230 V
307.9102600028	Omvandlare PP 1004 24/230 V

ARTIKELNR	BXHXD	TOPPEFFEKT	TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING	KONTINUERLIG EFFEKT	UTGÅNGSFREKVENNS	IP-KLASS	INGÅNG/UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT
307.9102600002	176x95x338 mm	2000 W	0,8 A	1000 W	50 Hz	21	12/230 V	3,5 kg
307.9102600028	176x95x338 mm	2000 W	0,8 A	1000 W	50 Hz	21	24/230 V	3,5 kg

OMVANDLARE PERFECTPOWER 2002/2004

Dometic PerfectPower PP 2002/2004 är kraftfulla omvandlare med modifierad sinusvåg med hela 2000 W kontinuerlig effekt och 4000 W i toppeffekt. De genererar även en sinusliknande 230 V-växelspänning ur 12 V - resp. 24 V-batterispänning, vilket fungerar utmärkt för många användningsområden. Denna starka växelriktare från Dometic har många genomtänkta funktioner. Vid installation kan monteringsfötterna justeras individuellt, men också tas bort vid behov. Det finns också en utgång för fjärrkontroll för att lätt kunna styra omvandlaren oavsett var den sitter i bilen.

- Mobilt "vägguttag"
- Hög toppeffekt för stora förbrukare
- Integrerad prioritetsskoppling för nätdrift
- Överbelastnings- och kortslutningsskydd
- Utgång för fjärrkontroll
- Löstagbara, individuellt justerbara monteringsfötter

ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9102600027	Omvandlare PP 2002 12 V
307.9102600029	Omvandlare PP 2004 24 V

ARTIKELNR	BXHXD	TOPPEFFEKT	TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING	KONTINUERLIG EFFEKT	UTGÅNGSFREKVENNS	IP-KLASS	UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT
307.9102600027	176x95x443 mm	4000 W	1,5 A	2000 W	50 Hz	21	230 V	5 kg
307.9102600029	176x95x443 mm	4000 W	1,5 A	2000 W	50 Hz	21	230 V	5 kg



SINUSOMVANDLARE SINEPOWER MSI 212/224

Dometic Sinepower MSI 212/224 är sinusomvandlare med mycket god prestanda i förhållande till pris. De ger en ren sinusvågsspänning på 230 V och kan med fördel användas även till känsliga enheter. Växelriktarna har tillräcklig kapacitet för att lätt tillgodose hög startström till anslutna enheter.

Slimmad design i kombination med låg vikt gör Dometic Sinepower MSI 212/224 till ett mycket bra alternativ även i trånga utrymmen.

Fördelar Sinepower MSI 212/224:

- Enkel montering
- Mycket kompakt konstruktion
- Låg vikt – omvandlarna får plats även i mycket trånga utrymmen
- Cigarettuttag och USB-uttag
- Överbelastnings- och kortslutningsskydd

Toppeffekt: 300 W

Kontinuerlig effekt: 150 W



ARTIKELNR	BENÄMNING					
307.9102600159	Sinusomvandlare 150 W 12 V					
307.9102600125	Sinusomvandlare 150 W 24 V					
ARTIKELNR	BXHXD	TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING	UTGÅNGSFREKvens	IP-KLASS	INGÅNG/UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT
307.9102600159	124x49x199 mm	0,6 A	50 Hz	21	12/230 V	0,82 kg
307.9102600125	124x49x199 mm	0,6 A	50 Hz	21	24/230 V	0,82 kg


SINUSOMVANDLARE SINEPOWER MSI 412/424

Dometic sinusomvandlare SinePower MSI 412/424 är ett mobilt vägguttag för yrkeschaufförer. Omvandlaren ger en ren växelspanning på 230 V och kan användas för att driva känsliga förbrukare utan problem. Ett särskilt kvalitetskännetecken hos den nya generationens växelriktare är de mycket höga topeffekterna. Apparaterna har tillräcklig kapacitet för att lätt tillgodose hög startström från anslutna förbrukare.

SinePower MSI 412/424 finns för både 12 V och 24 V. Sinusomvandlaren har en mycket kompakt design, vilket gör att den får plats även i mycket trånga utrymmen.

Fördelar SinePower MSI 412/424:

- Enkel montering
- Mycket kompakt konstruktion med låg vikt
- Lättillgängligt uttag, samt uttag för USB
- Överbelastnings- och kortslutningsskydd



ARTIKELNR	BENÄMNING							
307.9102600126	Sinusomvandlare 350 W 12 V							
307.9102600127	Sinusomvandlare 350 W 24 V							
ARTIKELNR	BXHXD	TOPPEFFEKT	TOMGÅNGSSTRÖMFÖRBRUKNING	KONTINUERLIG EFFEKT	UTGÅNGSFREKvens	IP-KLASS	UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT
307.9102600126	124x49x199 mm	700 W	0,8 A	350 W	50 Hz	21	230 V	0,82 kg
307.9102600127	124x49x199 mm	700 W	0,4 A	350 W	50 Hz	21	230 V	0,82 kg

SINUSOMVANDLARE SINEPOWER MSI 924M

Den här sinusväxelriktaren omvandlar 24 V batteriström till ren 230 V växelspanning, samma som finns i eluttaget hemma. Enheten möjliggör en problemfri mobil drift av 230-voltsapparater, även känsliga sådana som kaffebruggare, mikrovågsugnar och bärbara datorer. Ingår i 308.9103533012 Mikrovågsugn Roadmate 24 V.

ARTIKELNR	BENÄMNING						
308.9102600099	Sinusomvandlare 900 W MSI294M (reservdel till mikrovågsugn)						
307.9102600026	Fjärrkontroll MCR-9 för omvandlare						
ARTIKELNR	EFFEKT	LXBXH	NÄTSPÄNNING	IP-KLASS	SPÄNNING	UTGÅNGSSPÄNNING	VIKT
308.9102600099	900 W	291x198x94 mm	230 V	20	24 V	230 V	4 kg



SINUSOMVANDLARE SINEPOWER MSI 1812/1824

Dometic:s sinusomvandlare Sinepower MSI 1812/1824 är det mobila vägguttaget som förenklar vardagen för yrkesförare. Omvandlaren ger en ren sinusspänning med mycket hög uteffekt vilket gör den lämplig för förbrukare med högt strömbehov vid start.

Dometic står för hög kvalitet vilket tydligt visar sig i den nya generationen växelriktares höga topp effekter. Den rena växelspänningen på 230 V innebär att även känsliga enheter kan drivas problemfritt. Sinusomvandlaren finns för både 12 och 24 V.

Fördelar med SinePower:

- Mycket kompakt design
- Låg vikt
- Snabb och enkel montering
- Integrerad prioritetskoppling för nätdrift samt överbelastnings- och kortslutningsskydd



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9102600115	Sinusomvandlare 1800 W 12 V
307.9102600116	Sinusomvandlare 1800 W 24 V
307.9102600026	Fjärrkontroll MCR-9 för omvandlare

FJÄRRKONTROLL MCR-9 TILL SINEPOWER

Dometic Sinepower tillbehöret MCR-9 är en praktisk fjärrkontroll som har utformats för enkel hantering av Dometics sinusväxelriktare. Det erbjuder de viktigaste standardfunktionerna på/av och viloläge. MCR-9 kan användas med alla sinusväxelriktare i SinePower MSI-serien utom de fyra mindre enheterna.



ARTIKELNR	BENÄMNING
307.9102600026	Fjärrkontroll MCR-9 för omvandlare



EBERSPÄCHER AIRTRONIC LUFTVÄRMARE

Vi har ett stort sortiment av reservdelar, diagnos och serviceverktyg till Eberspächer. Kontakta kundcenter eller besök www.abkati.se/eberspächer för mer information.

EBERSPÄCHER AIRTRONIC LUFTVÄRMARE D2 12 V

Eberspächer luftvärmare Airtronic D2 12 V, andra generationens bränsle drivna luftvärmare med 2 kW värmeeffekt för lastbilshytter, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. I detta värmarkit ingår värmare och bränslepump. Installationssett och kontrollenhet tillkommer. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252069050000	Värmare Airtronic D2 12 V
252675050000	Värmare Airtronic D2 12 V med U-sats/select samt kontrollenhet EasyStart select

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341300	EasyStart Select TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
252069800000	U-Sats Airtronic D2 12/24 V
251774890300	Temp.kännare extern-kabel 2m (1)
292492204007	MSN Airtronic Fordonsmontage D2/D4/D4+



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252069050000	2200 W	205 mm	177 mm	357 mm

EBERSPÄCHER AIRTRONIC LUFTVÄRMARE D2 24 V

Eberspächer luftvärmare Airtronic D2 24 V, andra generationens bränsle drivna luftvärmare med 2 kW värmeeffekt för lastbilshytter, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. I detta värmarkit ingår värmare och bränslepump. Installationssett och kontrollenhet tillkommer. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252070050000	Värmare Airtronic D2 24 V
252676050000	Värmare Airtr D2 24V med U-sats/Select samt kontrollenhet EasyStart select

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341300	EasyStart Select TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
252069800000	U-Sats Airtronic D2 12/24 V
251774890300	Temp.kännare extern-kabel 2m (1)
292492204007	MSN Airtronic Fordonsmontage D2/D4/D4+



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252070050000	2200 W	192 mm	177 mm	358 mm

EBERSPÄCHER AIRTRONIC LUFTVÄRMARE D4 12 V

Eberspächer luftvärmare Airtronic D4 12 V är en populär värmare som även finns i 24 V. Andra generationens bränsle drivna luftvärmare med 4 kW värmeeffekt för lastbilshytter, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. För en komplett installation behöver du en monteringsatts; artikelnummer för universell sats är 252113800000. Denna modell levereras med 90 mm dimension på den varma luftsidan (75 mm på den kalla luftsidan). Kan kompletteras med egna luftutsläpp på 75 mm, om så önskas. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252113050000	Värmare Airtronic D4 12 V



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252113050000	4000 W	289 mm	210 mm	401 mm

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341300	EasyStart Select TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
252069800000	U-Sats Airtronic D2 12/24 V
251774890300	Temp.kännare extern-kabel 2m (1)
292492204007	MSN Airtronic Fordonsmontage D2/D4/D4+

EBERSPÄCHER AIRTRONIC LUFTVÄRMARE D4 24 V

Eberspächer luftvärmare Airtronic D4 24 V är en populär värmare som även finns i 12 V. Andra generationens bränsle drivna luftvärmare med 4 kW värmeeffekt för lastbilshytter, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. För en komplett installation behöver du en monteringsatts; artikelnummer för universell sats är 252113800000. Denna modell levereras med 90 mm dimension på den varma luftsidan (75 mm på den kalla luftsidan). Kan kompletteras med egna luftutsläpp på 75 mm, om så önskas. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252114050000	Värmare Airtronic D4 24 V



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252114050000	4000 W	578 mm	420 mm	810 mm

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341300	EasyStart Select TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
252069800000	U-Sats Airtronic D2 12/24 V
251774890300	Temp.kännare extern-kabel 2m (1)
292492204007	MSN Airtronic Fordonsmontage D2/D4/D4+

EBERSPÄCHER AIRTRONIC LUFTVÄRMARE D5 12 V

Eberspächer luftvärmare Airtronic D5 12 V, andra generationens bränsle drivna luftvärmare med 5 kW värmeeffekt för transportbilar, minibussar, lastutrymmen och båtar. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252361050000	Värmare Airtronic D5 12 V



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252361050000	5500 W	275 mm	240 mm	590 mm

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341300	EasyStart Select TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
252069800000	U-Sats Airtronic D2 12/24 V
251774890300	Temp.kännare extern-kabel 2m (1)
292492204007	MSN Airtronic Fordonsmontage D2/D4/D4+

EBERSPÄCHER LUFTVÄRMARE AIRTRONIC D5 24 V

Eberspächer luftvärmare Airtronic D5 24 V, andra generationens bränsle drivna luftvärmare med 5 kW värmeeffekt för transportbilar, minibussar, lastutrymmen och båtar. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252362050000	Värmare Airtronic D5 24 V



ARTIKELNR	EFFEKT
252362050000	5500 W

RELATERADE ARTIKLAR


ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341300	EasyStart Select TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
252069800000	U-Sats Airtronic D2 12/24 V
251774890300	Temp.kännare extern-kabel 2m (1)
292492204007	MSN Airtronic Fordonsmontage D2/D4/D4+

EBERSPÄCHER LUFTVÄRMARE D8L-C 12 V INKL. MONT.SATS/KONTR.ENHET

Eberspächer luftvärmare D8L-C 12 V, första generationen bränsle drivna luftvärmare med 8 kW värmeeffekt för bussar, lastutrymmen och båtar. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
251890000000	Värmare Luft D8L-C 12 V inkl. mont. sats/kontr.enhet

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
251890000000	8000 W	260 mm	250 mm	653 mm

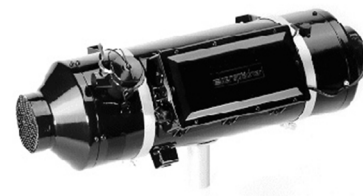


EBERSPÄCHER LUFTVÄRMARE D8L-C 24 V

Eberspächer luftvärmare D8L-C 24 V, första generationen bränsle drivna luftvärmare med 8 kW värmeeffekt för bussar, lastutrymmen och båtar. Bränsle: Diesel.

ARTIKELNR	BENÄMNING
251891000000	Värmare Luft D8L-C 24 V inkl mont.sats/kontr.enhet

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
251891000000	8000 W	260 mm	250 mm	653 mm

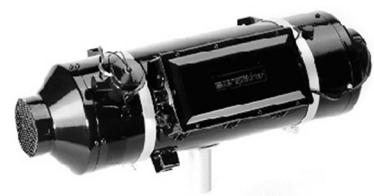

VI HAR ETT STORT SORTIMENT AV RESERVDLAR, DIAGNOS OCH SERVICEVERKTYG TILL EBERSPÄCHER. KONTAKTA KUNDCENTER ELLER BESÖK WWW.ABKATI.SE/EBERSPÄCHER FÖR MER INFORMATION.

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE FRÅN D4/D5W-SC 12 V

Eberspächer Hydronic dieseldrivna vattenvärmare med 4/5 kW värmeeffekt för person- och transportbilar. Den används för att värma motor, kupé och avisa rutor (defroster). Eberspächer vattenvärmarens kompakta design med inbyggd vattenpump (i dieselversion även bränslepump) sparar tid vid installation. För mindre och mellanstora fordon.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252385050000	Eberspächer vattenvärmare Hydronic D4W-SC 12 V inkl. monteringsatts
252390050000	Eberspächer vattenvärmare Hydronic D5W-SC 12 V inkl. monteringsatts

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12 V/24 V
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
251482890015	Eberspächer box för modul-ur
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30 V
2440015	Eberspächer tankkuttag 2 mm L=450 mm
251226895000	Eberspächer tankkuttag 2 mm L=600 mm
2440036	Eberspächer tankkuttag 2 mm L=800 mm



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252385050000	288 mm	253 mm	498 mm	12 V
252390050000	288 mm	256 mm	497 mm	12 V

EBERSPÄCHER HYDRONIC D5W-SC 24 V

Eberspächer hydronic vattenvärmare för person- och transportbilar förvärmer både kupén och motorn samt avisar rutor med sitt intelligenta värmeregleringssystem. Eberspächer vattenvärmare är dieseldrivna med 5 kW värmeeffekt. Värmarens kompakta design med inbyggd vattenpump samt bränslepump sparar dig mycket tid vid installation. Vi har tre olika varianter på smidiga tidur (kontrollenheter). För komplett sats måste du köpa till monteringsatts och fläktstyrning. Tankkuttag ingår (251226895000).

ARTIKELNR	BENÄMNING
252147050000	Värmare Hydronic D5W-SC 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12 V/24 V
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
251482890015	Eberspächer box för modul-ur
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30 V
2440015	Eberspächer tankkuttag 2 mm L=450 mm
251226895000	Eberspächer tankkuttag 2 mm L=600 mm
2440036	Eberspächer tankkuttag 2 mm L=800 mm



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252147050000	5000 W	210 mm	119 mm	304 mm	24 V


EBERSPÄCHER HYDRONIC HS3 D5E

Eberspächer Hydronic dieseldriven vattenvärmare. Facelift-verison med ny ECU och fläktmotor. D5E är externt identisk med föregångaren 252652050000.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252912050000	Värmare Hydronic HS3 D5E 12 V CL (FL)

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
252652800000	Installations-kit HS3 bensin/diesel 4/5E 12 V CL
221000341300	EasyStart Select TP7
221000341500	Tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet

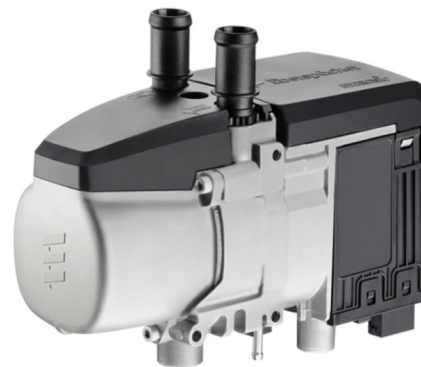

ARTIKELNR	LXBXH	SPÄNNING
252912050000	215x91x180 mm	12 V


EBERSPÄCHER HYDRONIC HS3 D4E

Eberspächer Hydronic dieseldriven vattenvärmare. Facelift-verison med ny ECU och fläktmotor. D4E är externt identisk med föregångaren 252694050000.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252913050000	Värmare Hydronic HS3 D4E 12 V CL (FL)

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
252652800000	Installations-kit HS3 bensin/diesel 4/5E 12 V CL
221000341300	EasyStart Select TP7
221000341500	Tidur EasyStart Timer TP7
221000341700	Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet

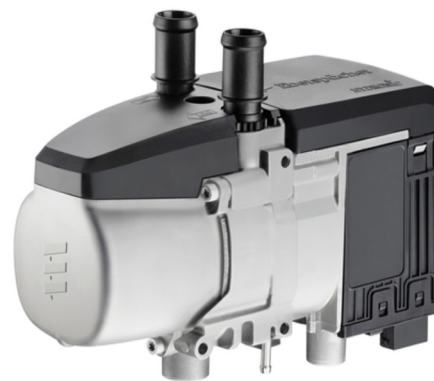

ARTIKELNR	LXBXH	SPÄNNING
252913050000	215x91x180 mm	12 V



VI ERBJUDER ETT BRETT & ANPASSAT
SORTIMENT MED ÖVER 8000 ARTIKLAR

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE - D5W-S 12 V (VRIDBARA KYLVATTENANSLUTNINGAR I PLAST).

Eberspächers dieseldrivna vattenvärmare med 5 kW värmeeffekt för person- och transportbilar är väl beprövade och av högsta kvalitet. Eberspächers vattenvärmare används för att värma motor, kupé och avisa rutor (defroster) och har kompakta yttermått för att passa i små utrymmen med vatten- och bränslepump monterade separat. Vridbara kylvattenanslutningar i plast.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252386050000	Eberspächer vattenvärmare Hydronic D5W-S 12V inkl. m-sats (vridbar kylv.anslut)

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12V/24V
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30V
251226895000	Eberspächer tankutttag 2 mm L=600 mm
2440015	Eberspächer tankutttag 2 mm L=450 mm
2440036	Eberspächer tankutttag 2 mm L=800 mm



ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252386050000	5000 W	291 mm	523 mm	500 mm	12 V


EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE D5W-S 24 V FASTA KYLVATTENANSLUTNINGAR I METALL

Eberspächers dieseldrivna vattenvärmare med 5 kW värmeeffekt för person- och transportbilar. Hydronic vattenvärmare används för att värma motor, kupé och avisa rutor (defroster). Kompakta yttermått för att passa i små utrymmen med vatten- och bränslepump monterade separat. Vi har tre olika varianter på smidiga tidur (kontrollenheter). För komplett sats måste du köpa till tankutttag, monteringsats samt fläktstyrning. Fasta kylvattenanslutningar i metall. Tankutttag ingår (251226895000). Vridbar.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252146050000	Värmare Hydronic D5W-S 24 V (fast kylvattenanslutning)

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
252009800000	Eberspächer U-Sats Hydronic D5W-S/SC 24 V
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12 V/24 V
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
251482890015	Eberspächer box för modul-ur
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30 V
2440036	Eberspächer tankutttag 2 mm L=800 mm
2440015	Eberspächer tankutttag 2 mm L=450 mm

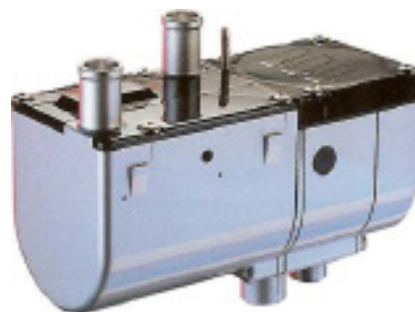

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252146050000	5000 W	206 mm	124 mm	299 mm	24 V

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE D5W-S 24 V VRIDBAR

Eberspächers dieseldrivna vattenvärmare med 5 kW värmeeffekt för person- och transportbilar. Värmaren används för att värma motor, kupé och avisa rutor (defroster). Hydronic vattenvärmare har kompakta yttermått för att passa i små utrymmen med vatten- och bränslepump monterade separat. Vi har tre olika varianter på smidiga tidur (kontrollenheter). För komplett sats måste du köpa till tankuttag, monteringsats samt fläktstyrning. Vridbara kylvattenslutningar i plast. Vi kan erbjuda fler artiklar från Eberspächer än de som presenteras här. Kontakta din lokala distriks säljare eller kundcenter för vidare information.


ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

252218050000	Värmare Hydronic D5W-S 24 V (vridbar kylvattenanslutning)
--------------	---

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

252218800000	U-sats D5W-S 24 V 252218050000
292490000145	EasyStart GSM SE Inkl. SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000303600	Tidur Modul 12 V/24 V
221000514100	Monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000341500	Tidur EasyStart Timer TP7
251482890015	Box för modul-ur
251482700100	Fästdetaljer för modul-ur
2450004	Fläktstyrning Fanmaster 204 10/30 V
2440015	Tankuttag 2 mm L=450 mm
251226895000	Tankuttag 2 mm L=600 mm

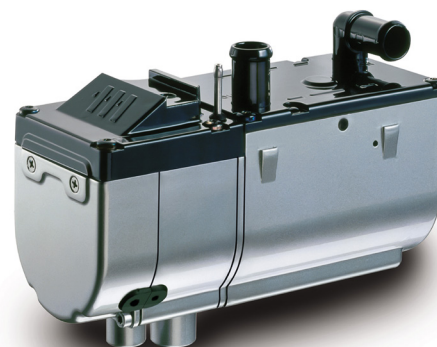

EBERSPÄCHER

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252218050000	213 mm	139 mm	353 mm

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE M-II D8 24 V

Eberspächers dieseldrivna andra generationen vattenvärmare med 8 kW värmeeffekt för entreprenadmaskiner, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. Värmaren används för att värma motor, kupé, lastutrymme och hydraultank. Eberspächers 8 kW-version kan drivas med 100 % biodiesel (RME). Vi har tre olika varianter på smidiga tidur (kontrollenheter). För komplett sats måste du köpa till tankuttag, monteringsats samt fläktstyrning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------


252471050000	Eberspächer vattenvärmare Hydronic M-II D8 24 V
--------------	---

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
-----------	-----------

252435800000	U-sats Eberspächer Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. Tidur Modul)
252435810000	U-sats Eberspächer Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. EasyStart)
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12V/24 V
251482890015	Eberspächer box för modul-ur
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30 V
251156300000	Eberspächer tankuttag id= 4 mm L=600 mm

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252471050000	8000 W	294 mm	218 mm	405 mm	24 V

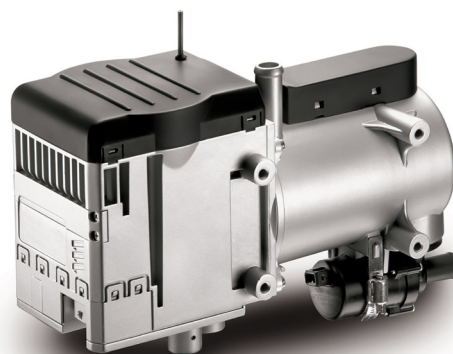

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE M-II D10 24 V


Eberspächers andra generationen dieseldrivna vattenvärmare med 10 kW värmeeffekt för entreprenadmaskiner, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. Vattenvärmaren används för att värma motor, kupé, lastutrymme och hydraultank. 8 kW-versionen kan drivas med 100 % biodiesel (RME). Vi har tre olika varianter på smidiga tidur (kontrollenheter). För komplett sats måste du köpa till tankkuttag, monteringsats samt fläktstyrning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252435050000	Eberspächer vattenvärmare Hydronic M-II D10 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
252435800000	U-sats Eberspächer Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. Tidur Modul)
252435810000	U-sats Eberspächer Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. EasyStart)
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12 V/24 V
251482890015	Eberspächer box för modul-ur
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30 V
251156300000	Eberspächer tankkuttag id= 4 mm L=600 mm

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252435050000	10000 W	294 mm	213 mm	403 mm	24 V

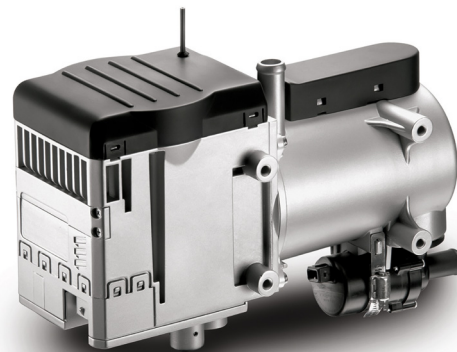

EBERSPÄCHER HYDRONIC VATTENVÄRMARE D12 24 V


Eberspächer dieseldrivna vattenvärmare andra generationen med 12 kW värmeeffekt för entreprenadmaskiner, transportbilar, minibussar, husbilar och båtar. Värmaren används för att värma motor, kupé, lastutrymme och hydraultank. Eberspächer Hydronics 8 kW-version kan drivas med 100 % biodiesel (RME). Vi har tre olika varianter på smidiga tidur (kontrollenheter). För komplett sats måste du köpa till tankkuttag, monteringsats samt fläktstyrning.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252473050000	Eberspächer vattenvärmare Hydronic M-II D12 24 V

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
252435800000	U-sats Eberspächer Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. Tidur Modul)
252435810000	U-sats Eberspächer Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. EasyStart)
292490000145	Eberspächer EasyStart GSM SE inkl. SIM-kort
221000345100	EasyStart Web TP7 kontrollenhet
221000514100	Eberspächer monteringsram EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000303600	Eberspächer tidur Modul 12 V/24 V
251482890015	Eberspächer box för modul-ur
251482700100	Eberspächer fästdetaljer för modul-ur
221000341500	Eberspächer tidur EasyStart Timer TP7
2450004	Eberspächer fläktstyrning fanmaster 204 10/30 V
251156300000	Eberspächer tankkuttag id= 4 mm L=600 mm

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252473050000	12000 W	297 mm	210 mm	401 mm	24 V

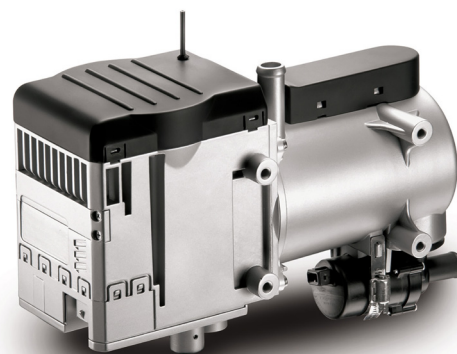

EBERSPÄCHER TILLBEHÖR

EASYSTART WEB TP7 KONTROLLENHET

starta din parkeringsvärmare var du än är via din smartphone eller dator
EasyStart Web är den allra senaste generationen av värmarstyrning. Till skillnad från sina föregångare, som kommunicerade med mottagarna genom textmeddelanden så använder nya EasyStart Web en webbserver som tar emot de kommandon som du anger från t.ex. en smartphone eller webbläsare och skickar dem i dataform till mottagaren i fordonet via GSM-nätet. EasyStart Web är mycket enkel att använda och räckvidden är i princip obegränsad. Den fungerar var du och bilen än befinner sig. Det fast installerade SIM-kortet underlättar installationen och man slipper att hålla reda på om & när kortet skall laddas eller aktiveras. Även den inbyggda antennen underlättar installationsarbetet.

ARTIKELNR BENÄMNING

221000341300 EasyStart Select TP7



EBERSPÄCHER EASYSTART GSM

Med telefonstarten EasyStart GSM från Eberspächer kan du starta din värmare var du än befinner dig. Du väljer själv om du vill använda vår lättanvända App, SMS eller uppringning. Appen är gratis och finns att ladda ner på Google Play, App Store, Windows Phone Store.

Funktioner:

- Värme/ventilation på/av
- Starta med App, SMS eller uppringning
- Visning av temperatur
- Förprogrammering (en start inom 24 tim)
- Levereras med Telia Refill kontantkort laddat med 100:- SEK

ARTIKELNR BENÄMNING

292490000145 EasyStart GSM SE Inkl.SIM-kort



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
292490000145	140 mm	40 mm	190 mm	12-24 V

EASYSTART SELECT TP7

En enkel och stilren kontrollenhet med högupplöst display för fast montering. Är utrustad med bland annat snabbstartsfunktion med endast en knapptryckning. EasyStart Select är rätta valet till din luftvärmare.

ARTIKELNR BENÄMNING

221000341300 EasyStart Select TP7



FJÄRRSTART EASYSTART REMOTE TP7

En elegant, smidig och funktionell fjärrkontroll som ger dig en enkel styrning av din parkeringsvärmare. Den inbyggda ljusdioden (LED) visar om parkeringsvärmaren är aktiverad. Är utrustad med bland annat snabbstartsfunktion med endast en knapptryckning. Batteri för fjärrkontrollen är av typ CR2032

ARTIKELNR BENÄMNING

221000342300 Fjärrstart EasyStart Remote TP7



FJÄRRSTART EASYSTART REMOTE+ TP7

En elegant, sofistikerad och användarvänlig fjärrkontroll med högupplöst display som ger dig full kontroll över parkeringsvärmaren. Har bland annat snabbstartsfunktion med endast en knapptryckning. Har bland annat 3 program för starttider inom sju dygn, med repeteringsfunktion t.ex. mån-fre samt snabbstartsfunktion med endast en knapptryckning. Används med fördel till både vatten och luftvärmare.

ARTIKELNR BENÄMNING

221000341700 Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7



EBERSPÄCHER TIDUR EASYSTART TIMER

Detta tidur från Eberspächer är lättanvänt och stilrent med högupplöst display för fast montering i fordonet. Har bland annat 3 program för starttider inom sju dygn, med repeteringsfunktion t.ex.. mån–fre samt snabbstartsfunktion med endast en knapptryckning. Används med fördel till Eberspächer hydronic vattenvärmare.



ARTIKELNR	BENÄMNING
221000341500	Tidur EasyStart Timer TP7
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer
221000514100	Monteringsram EasyStart Timer TP7

EBERSPÄCHER TIDUR


Ett lättanvänt och stilrent tidur från Eberspächer för fast montering i fordonet.

ARTIKELNR	BENÄMNING
221000303600	Tidur Modul 12 V/24 V
251482700100	Fästdetaljer för modul-ur
251482890015	Box för modul-ur



MONTERINGSRAM FÖR EASYSTART TIMER TP7

En monteringsram från Eberspächer som passar EasyStart Timer TP7




ARTIKELNR	BENÄMNING
221000514100	Monteringsram EasyStart Timer TP7

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
221000514100	195 mm	22 mm	345 mm

FÄSTE FÖR TIDUR TILL VÄRMARE

Fästdetaljer för ditt tidur till värmare från Eberspächer


ARTIKELNR	BENÄMNING
251482700100	Fästdetaljer för modul-ur



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
251482700100	116 mm	71 mm	195 mm

BOX FÖR TIDUR

ARTIKELNR	BENÄMNING
251482890015	Box för modul-ur



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
251482890015	63 mm	55 mm	106 mm

TEMPERATURSENSOR EASYSTAR TIMER + TP7



ARTIKELNR	BENÄMNING
221000342200	Temperatursensor EasyStart Timer

FANMASTER 204 10/30V

En fläktstyrning för Eberspächer värmesystem, 10-30 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2450004	Fläktstyrning Fanmaster 204 10/30 V

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
2450004	140 mm	39 mm	190 mm	10-30 V


TANKUTTAG: 2 MM L 450 MM



ARTIKELNR	BENÄMNING
2440015	Tankuttag 2 mm L=450 mm

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
2440015	30 mm	38 mm	485 mm

TANKUTTAG: 2 MM L 600 MM

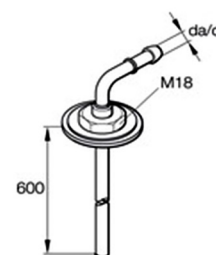

ARTIKELNR	BENÄMNING
251226895000	Tankuttag 2 mm L=600 mm

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
251226895000	40 mm	40 mm	650 mm	12 V


TANKUTTAG: 2 MM L 800 MM

ARTIKELNR	BENÄMNING
2440036	Tankuttag 2 mm L=800 mm



TANKUTTAG 4 X 600 MM

ARTIKELNR	BENÄMNING
251156300000	Tankuttag 4 mm L=600 mm

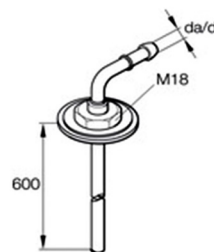

U-SATS AIRTRONIC D2

OBS: tankuttag (dykrör) medföljer inte. Beställs separat.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252069800000	U-Sats Airtronic D2



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252069800000	250 mm	170 mm	493 mm

U-SATS AIRTRONIC B/D4

OBS: tankuttag (dykrör) medföljer inte. Beställs separat.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252113800000	U-sats Airtronic B/D4



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252113800000	240 mm	170 mm	498 mm

U-SATS AIRTRONIC B/D5

OBS: tankuttag (dykrör) medföljer inte. Beställs separat.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252361800000	U-sats Airtronic B/D5



ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD
252361800000	288 mm	253 mm	500 mm

MONTERINGSSATS FÖR HYDRONIC D5W-S/SC 24 V

Eberspächer monteringsats passar till hydronic vattenvärmare D5W-S/SC 24 V

ARTIKELNR	BENÄMNING
252009800000	U-Sats Hydronic D5W-S/SC 24V inkl tankuttag 251226895000



MONTERINGSSATS FÖR HYDRONIC M8-M10-M12

Kablaget är anpassat för Tidur Modul.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252435800000	U-sats Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. Tidur Modul)



MONTERINGSSATS FÖR M8-M10-M12 EASYSTART

Kablaget är anpassat för EasyStart Timer, Remote+.

ARTIKELNR	BENÄMNING
252435810000	U-sats Hydronic M-II M8-M10-M12 (kabl. anp. f. EasyStart)



MONTERINGSSATS FÖR HYDRONIC 252218050000

Monteringsats från Eberspächer som passar till värmare: 252218050000

ARTIKELNR	BENÄMNING
252218800000	U-sats D5W-S 24V 252218050000




ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD	SPÄNNING
252218800000	5000 W	299 mm	261 mm	574 mm	24 V

VI HAR ETT STORT SORTIMENT AV RESERVDLAR, DIAGNOS OCH SERVICEVERKTYG TILL EBERSPÄCHER. KONTAKTA KUNDCENTER ELLER BESÖK WWW.ABKATI.SE/EBERSPÄCHER FÖR MER INFORMATION.

FICK- & HANDLAMPOR

OSRAM FICKLAMP MED BL.A. NÖDHAMMARE OCH BÄLTSSKÄRARE

LED Guardian Saver Light Osram ficklampa är utrustad med bland annat 12 blinkande gula dioder i handtaget för varningsljus, nödhammare och bältesskärare. Den är lätt att greppa och har en smutsavvisande yta. Färgtemperatur: 6500 K. Ljusflöde: Upp till 105 lm. Perfekt som säkerhetsbelysning till ditt fordon. 2 års garanti.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22035001	Ficklampa LEDguardian SAVER LIGHT OSRAM

ARTIKELNR	LÄNGD	LUMEN
22035001	180 mm	105 lumen

SMIDIG LED HANDLAMP FRÅN OSRAM

Lämpad för arbeten där det krävs extra mycket ljus! En mycket behändig Pennlampa med batteridriven LED inspektionsarmatur och robust design. Den ger en utmärkt belysning tack vare högintensiva lysdioder med lång livslängd. Pennlampan är väldigt lätt att greppa och har en smutsavvisande yta. Används speciellt vid kontroll och underhåll av fordon. Vidare har den 7 timmars drifttid, 8 högkvalitativa lysdioder i 7000K och 80 lm. 3 x AAA batterier medföljer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22035400	Pennlampa LED inspect penlight
22035412	Pennlampa LED inspect penlight i display 12 st

ARTIKELNR	LÄNGD
22035400	160 mm

EFFEKTFULL LED HANDLAMP FRÅN OSRAM

En praktisk, laddningsbar LED inspektionsarmatur med robust konstruktion. Lampan ger utmärkt belysning med 17 högkvalitativa och hållbara lysdioder. Inga batterier behövs. Den är lätt att greppa och mycket hållbar tack vare sin smutsavvisande yta. Med en ljusstyrka upp till 200 lux vid 0,5 m är det en av marknadens absolut vassaste handlampor. Används främst i verkstäder vid kontroll och underhåll av fordon.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22035300	Arbetslampa LED inspect slimline

ARTIKELNR	BREDD	VIKT	HÖJD	DJUP	LÄNGD	IP-KLASS
22035300	23 mm	90 g	23 mm	22 mm	350 mm	66

LÄSLAMPA OSRAM COPILOT LED

Ett smart LED-tillbehör för fordonsinteriören från Osram. En interiör/läsbelysning för bilkupén med LED-lampa i prisbelönt design. Komfortabelt varmt och bländfritt ljus med en böjbar hals som möjliggör att man enkelt kan rikta ljuset dit det behövs.

Lampan har strömbrytare för av/på, är lätt att greppa och har en smutsavvisande yta.

Driftspänning: 12/24 V

Färgtemperatur: 3200 K

Ljusflöde (lumen): 20 lm

Längd: 370 mm

Monteringsmetod: Skruvmontering (plastbas 40 x 40 mm med två monteringshål för M4 skruv)
alternativt cig-uttag.

ARTIKELNR	BENÄMNING
22080000	Läslampa Osram CoPilot fast mont.
22080001	Läslampa Osram CoPilot cig-uttag



SJÄLVLYSANDE FICKLAMPAN 3310ELS LED

3310ELS LED innehåller självlysande teknik som avger ett starkt och klart ljussken. Med över 202 timmars drifttid och 378 lumen är 3310ELS mycket tillförlitlig i nödsituationer som vid utrymningsbehov. Kan monteras på väggen. Handlampan klarar tryck upp till 1 meters djup.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22033310	Ficklampa Peli 3310ELS fristående lysande

ARTIKELNR	LUMEN	IP-KLASS
22033310	378 lumen	IPX8

FICKLAMPAN 1930ZO MED ATEX-CERTIFIERING

Liten och motståndskraftig ficklampa med ATEX-klassificering. Ficklampans hölje är tillverkat av material som skingrar statisk elektricitet och kan på grund av certifieringen enligt ATEX användas på farliga platser med hög risk som områden av typ Zon O (kategori 1). Är idealisk för yrkesmänniskor som arbetar inom energibolag med fastbränsle, bensinstationer, platser som hanterar brandfarlig gas/vätska. Ficklampans har 1 LED som ger 12 lumen och en räckvidd på 17 meter, den drivs av 4 st LR44 batterier (ingår), brinntid 4 H 15 min. Nackband ingår.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22031930	Ficklampa Peli 1930ZO ATEX-klassad

ARTIKELNR	VIKT	LÄNGD	IP-KLASS
22031930	30 g	67 mm	X4

ELWIS VAQS S1 FICKLAMP

Tillverkad i det starka och lätta materialet anodiserat flygaluminium. Har 6 ljusfunktioner: Stor stråle, smal stråle, steglös dimning 1-100%, strobe, thunderbolt strobe. Ljuskäglan är justerbar och lyser upp till 250 meter. Handledsrem och praktisk bältesfodral medföljer. 4 st batterier, 307201(AAA), medföljer. Lystid upp till 30 timmar, 230 lumen.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22070001	VAQS S1 Ficklampa

ARTIKELNR	VIKT	LÄNGD	IP-KLASS
22070001	133 g	139 mm	65

ELWIS VAQS S5 FICKLAMP

Ficklampa är utrustad med aluminiumhölje som i en nödsituation kan användas för att krossa en glasruta. Maximalt ljusavstånd är 150 m och ficklampa innehar en zoom-funktion. Kontakter är guldpläterade, hölster medföljer och belysningstid är 23 h (från 200 lm till 1 lm)



ARTIKELNR	BENÄMNING
22070005	VAQS S5 Ficklampa

ARTIKELNR	VIKT	LÄNGD	IP-KLASS
22070005	86 g	123 mm	65

ELWIS VAQS S7 FICKLAMP

Tillverkad i det starka och lätta materialet anodiserat flygaluminium. Pennlampa med clips som lyser upp till 48 meter. Handledsrem och clips medföljer. 2 st batterier 307202 (AA) medföljer. 110 Lumen.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22070007	VAQS S7 Ficklampa

ARTIKELNR	VIKT	LÄNGD	IP-KLASS
22070007	36 g	150 mm	65

ELWIS VAQS S8 FICKLAMP

En slitstark, lätt och uppladdningsbar ficklampa i väldigt hög kvalitet. Skal av flygaluminium. Stöttålig från 1 m höjd. Zoomfunktion för rätt ljusbild (lyser upp till 250 m vid maximal effekt). 2 ljuslägen på 175 respektive 810 lm. Batteri (Lithium 1 x 18650, 3.7 V - 2600 mAh), laddare (230 V), USB-billaddare, bältesfodral och handledsrem medföljer. Färgtemperatur: 7500 K. IP65. Temperaturområde: -5°C to +40°C. Vikt: 198 g inkl. batteri.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22070008	S8 Pro Ficklampa

ARTIKELNR	VIKT	LÄNGD	IP-KLASS
22070008	198 g	145 mm	65

ELWIS COMPRESS MINI 14026 COB LED

Smart multifunktions ficklampa till den professionelle med bältesclips. Lampan har ett stötsäkert robust gummiklätt lamphus i ABS-plast och polycarbonat. 2-i-1 batteriladdare.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22014026	Compress Mini 14026

ARTIKELNR	VIKT	LÄNGD
22014026	115 g	18 mm

ELWIS FLEX PRO HANDLAMPAN D6

Mycket praktisk, hållbar och flexibel handlampa från Elwis. Den är så hållbar att den klarar att bli överkörd av ett fordon som väger upp till 1,8 ton. Lampan har en 4-stegs ljusstråle, laddningsindikator, på/av-knapp och en 360 graders roterande krok. Linsen är utbytbar och en extra lins ingår. Levereras med USB-ledare för laddning. (CRI 95+).

Ingång: 100 V-240 V, 50-60 Hz. Utgång: DC V - 1 A max.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22014056	Handlampa Flex Pro series D6

ARTIKELNR	TEMPERATURSPANN	BATTERITYP	VIKT	LUMEN	IP-KLASS	FÄRGTEMP.	HXBXD
22014056	-20°C till +50°C	1 x 18650. 3.7V - 3200mAh - 11.84Wh	378 g	500 lumen	65	4500 K	225x59x39 mm

ELWIS FLEX PRO HANDLAMPAN D2

Praktisk och flexibel 180° laddningsbar handlampa som ger naturtrogen färgåtergivning med ett CRI-värde på 95+. Laddningsindikator (1 x LED), röd = laddning / grön = fulladdat. Lampa på långd- samt kortsida. 3 st. starka magneter ger många möjligheter att placera lampan på ett fördelaktigt sätt. Batterilarm varnar 5 minuter innan batteriet är urladdat. Tåligt utförande med gummihölje och en praktisk krok som är vridbar 360°. Färgtemperatur: 6000 K. Lumen: 125 + 250 (fram) / 80 (fackla). Laddningstid: 3,5 timme. Lystid: fram 4/8, fackla 10 timmar. Skyddsklass: IP54. Drifttemperaturområde: -10 ° C till + 40 ° C. Laddningsport Micro USB, levereras med USB-kabel. Vikt: 180 g. Mått: 20 x 4,9 x 3 cm.



ARTIKELNR	BENÄMNING
22014052	Handlampa Flex Pro series D2

ELWIS PRO PANNLAMPAN H3

En ny pannlampa från Elwis som är optimerad med de bästa funktioner från H1 och H2R.

En hållbar lampa med 2 olika ljuslägen: 330 respektive 110 lumen. Vidare har pannlampan en lättanvänd zoom-funktion, bredd upp till 125 m, batterihållare på baksidan (3 x AAA).



ARTIKELNR	BENÄMNING
22070003	Pannlampa Pro series H3

LED ARBETSLAMPA ELWIS PRO X2

Robust 20 W LED arbetslampa med hög prestanda där ljusflödet ligger upptill 1700 lm. Lampan har även en bred ljusbild, ljusvinkeln ligger på ca 110°. Högt färgåtergivningsindex (> 95 Ra) som är perfekt vid arbete där det krävs noggrann färgåtergivning som tex i bilverkstäder, billackerare där man tydligt vill kunna urskilja skillnader i färgskiktet. Användningstemperatur -20/+40°C. Uppladdningsbar och batteridriven. Laddningstid ca 4 h. Drifttid mellan 3 h och 6 h beroende på ljusflöde. Färgtemperatur 5000 K. Ljusflöde 1000-1700 lm. Skyddsklass IP65. Justerbar fot/armställning. Mått 207 x 202 x 60 mm. Vikt 1370 g. Inbyggd USB powerbank. Levereras med en laddare för 230 V och en USB-powerbank. 2 års garanti!



ARTIKELNR

BENÄMNING

22080032

X2 Jobblampa

MAGNETLAMPA LED

Längd: 185 mm. Batterier ingår ej.

ARTIKELNR

BENÄMNING

3070.10

Magnetlampa LED

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR

BENÄMNING

307204

Batteri LR20



PENNLAMPA

MityLite pennlampa med vinkel i tub (vinklar ljuset 90°) är försedd med xenonglödampa och laserspot. Vattentät till 150 meter, ljusstyrka 4000CP. Batterier ingår.



ARTIKELNR

BENÄMNING

605-212

Pennlampa i blister



KUPÉVÄRMARE

KUPÉVÄRMARE MK2000SPT

Kraftfull effektiv motor som ger en bra genomströmning av luften och skapar en mycket effektiv uppvärmning av kupén. Försedd med en rumstermostat som ger även andra användningsmöjligheter än fordonskupén. Omkopplingsbar i 3 olika lägen. Rekommenderas för den stora bilen.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5462000	Kupévärmare MK2000SPT

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	LÄNGD
5462000	2000 W	225 mm	95 mm	238 mm

CALIX ADAPTER

Modernums motorvärmarkabel gör det enkelt att ansluta fordonet till elnätet. Motorvärmarkabeln alternativt adaptern för motorvärme, är anpassad till dagens befintliga motorvärmarsystem. Produkterna, som tillverkas i Finland, är av högsta kvalitet. Gummikabeln, av typ Drakaflex-Tarmo, är marknadens bästa, vilket garanterar att kabeln är mjuk och följsam ner till -50 grader. Motorvärmarkabeln och adaptern är gjorda för att klara tuffa förhållanden över lång tid. Som tillbehör finns en lampa att fästa på motorvärmarkabeln. Med lampan ansluten, undviks bekymmer med att hitta bilens motorvärmarruttag i mörker.



ARTIKELNR	BENÄMNING
5468782	Calix Adapter

ARTIKELNR	IP-KLASS	VIKT (KG)
5468782	44	0,073 kg

CALIX ANSLUTN.KABEL 2 M

Modernums motorvärmarkabel gör det enkelt att ansluta fordonet till elnätet. Både motorvärmarkabeln och adaptern för motorvärmare, är anpassade till dagens befintliga motorvärmarsystem. Produkterna, som tillverkas i Finland, är av högsta kvalitet. Gummikabeln (av typen Drakaflex-Tarmo) är marknadens absolut bästa. Kabeln håller sig mjuk och följsam ända ner till -50°C. Motorvärmarkabeln och adaptern är gjorda för att klara tuffa förhållanden över lång tid. Motorvärmarkabeln kan kompletteras med en liten diodlampa, anpassad för att fästas direkt på kabeln, se bild nedan. Lampan underlättar inkoppling av motorvärmarkabeln i mörker.



ARTIKELNR	BENÄMNING
54687822	Calix Anslutn.kabel 2 m

ARTIKELNR	IP-KLASS	VIKT (KG)	KABELLÄNGD
54687822	44	0,3 kg	2 m

VÄRMEUGNAR/MATLÅDEVÄRMARE

MATLÅDEVÄRMARE AUTOBAR 3 DUBBEL

Matlådevärmare i glasfiberarmerad termoplast med insida av termoplast och aluminiumbotten samt skiljevägg. Uppvärmningstid ca 45 min. Matlåda aluminium ingår ej. Löstagbart handtag. Stickkontakt som passar både cig.uttag och DIN-uttag medföljer. 100 W. Välj mellan 12 V och 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
113-1512	AutoBar 3 matlådevärmare dubbel 12 V
113-1524	AutoBar 3 matlådevärmare dubbel 24 V
113-900	Matlåda aluminium
113-1529	Strömbrytare för AutoBar 3 dubbel

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP
113-1512	100 W	280 mm	100 mm	230 mm
113-1524	100 W	280 mm	100 mm	230 mm

MATLÅDEVÄRMARE AUTOBAR 3 ENKEL

Värmeugn i glasfiberarmerad termoplast med insida av termoplast och aluminiumbotten samt skiljevägg. Uppvärmningstid ca 45 min. Matlåda i aluminium ingår ej. Löstagbart handtag. Stickkontakt som passar både cig.uttag och DIN-uttag medföljer. 50 W Välj mellan 12 V och 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
113-712	AutoBar 3 matlådevärmare enkel 12 V
113-724	AutoBar 3 matlådevärmare enkel 24 V
113-900	Matlåda aluminium
113-901	Lucka inklusive front enkel matlåda
113-729	Strömbrytare för AutoBar 3 enkel

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP
113-712	50 W	170 mm	100 mm	230 mm
113-724	50 W	170 mm	100 mm	230 mm

MATLÅDEVÄRMARE AUTOBAR 2 DUBBEL

Värmeugn med ytterhölje, front och lucka i rostfri blankpolerad plåt. För 2 st matlådor. Uppvärmningstid ca 30 min. Stickkontakt som passar både cig.uttag och DIN-uttag medföljer. Matlådor ingår ej. 50 W. Välj mellan 12 V och 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1132	AutoBar 2 matlådevärmare dubbel 12 V
1133	AutoBar 2 matlådevärmare dubbel 24 V
1134	Matlåda rostfri

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP
1132	100 W	225 mm	140 mm	205 mm
1133	100 W	225 mm	140 mm	205 mm

MATLÅDEVÄRMARE AUTOBAR 2 ENKEL

Värmeugn med ytterhölje, front och lucka i rostfri blankpolerad plåt. För 1 st matlåda. Uppvärmningstid ca 30 min. Stickkontakt som passar både cig. uttag och DIN-uttag medföljer. Matlåda ingår ej. 50 W. Välj mellan 12 V och 24 V.



ARTIKELNR	BENÄMNING
1130	AutoBar 2 matlådevärmare enkel 12 V
1131	AutoBar 2 matlådevärmare enkel 24 V
1134	Matlåda rostfri

ARTIKELNR	EFFEKT	BREDD	HÖJD	DJUP
1130	50 W	115 mm	150 mm	205 mm
1131	50 W	115 mm	150 mm	205 mm

MATLÅDEVÄRMARE

VÄXLA NER OCH ÄT DIN MAT VARM.



TANKNINGSPUMPAR

TRYCKVATTENPUMP PAR-MAX HEAVY DUTY

Klarar kontinuerlig drift. Utrustad med Vitron-ventiler och torrkörningssäker. Bör monteras med överströmningssventil (3,5 bar). Finns även med tryckströmbrytare som tillval.

Max kapacitet: 13 L/min

Max tryck: 3 bar.

Max sughöjd: 3 m

Strömförbrukning: 12 V/5 A eller 24 V /2,5 A

Anslutning: 1/2" (13 mm)

Vikt: 3,2 kg

Välj mellan 12 V och 24 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
B31820-0492	Par-Max Heavy Duty 12 V
B31820-0494	Par-Max Heavy Duty 24 V Anskaffas

TRYCKVATTENPUMP PAR-MAX 3

Pumpen är torrkörningssäker och har inbyggd överbelastningskydd, samt inbyggd tryckströmbrytare.

Max kapacitet: 13 L/min

Max tryck: 2,8 bar.

Max sughöjd: 3 m

Strömförbrukning: 12 V/7 A eller 24 V/5 A

Anslutning: 1/2" (13 mm)

Vikt: 2,1 kg

Välj mellan 12 V och 24 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
B31600-0092	Par-Max 3 12 V
B31600-0094	Par-Max 3 24 V

FORDONSMONTERAD VINGPUMP VR050

Pump VR050 levereras med strömbrytare, säkring och slanganslutning.

Strömförbrukning: 12 V/15 A eller 24 V/6 A

Max kapacitet: 50 L/min


Max tryckhöjd: 10 m

Max sughöjd: 3 m

Anslutning: 1" slang eller 3/4 gänga

Kont. drift: vid max 0,3 bar

IP-klass: 55

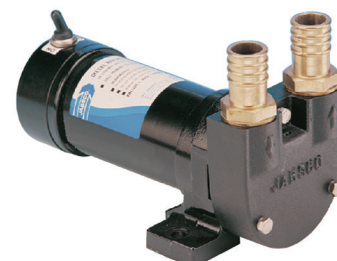

ARTIKELNR	BENÄMNING
BVR050-1012	Tankningsp 12 V 50 L/min med strömbr & säkr *anskaffning
BVR050-1112	Tankningsp 24 V 50 L/min m strömbr & säkr

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR	BENÄMNING
BSK421-0000	Servicepaket för VR050 *anskaffning

PUMP 23870

Pump 23870 levereras med strömbrytare, säkring och slanganslutning.

Strömförbrukning: 12 V/15 A eller 24 V/6 A

Max kapacitet: 35 L/min

Max tryckhöjd: 6 m

Max sughöjd: 2,8 m

Anslutning: 3/4" (19 mm)

Kont. drift: upp till 30 min

IP-klass: 55

Välj mellan 12 V och 24 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
B23870-1200	Tankningspump 12 V 35 L/min med strömbr & säkr
B23870-1300	Tankningspump 24 V 35 L/min med strömbr & säkr

ELATERADE PRODUKTER

ARTIKELNR	BENÄMNING
BSK399-0101	Servicepaket 23870

DIESELPUMP

Vingpump med överströmningsventil och strömbrytare. Anslutning: R1" 230 V - 0,15 kW - 50 lit/min.


Max tryckhöjd: 8 m

Max. sughöjd: 2 m

Vikt: 5,5 kg

HxLxB: 180 x 220 x 175 mm

IP-klass: 55

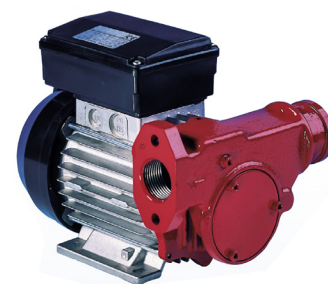

ARTIKELNR	BENÄMNING
BNT0030	Dieselpump 230 V



TANKNINGSPUMP FÖR DIESELolja

Vingpump för dieselolja. Endast pump med strömbrytare, säkring, 4 m kabel och batteriklämmor. IP55.

Max kapacitet: 50 L/min

Max tryckhöjd: 8 m

Max sughöjd: 2 m

Strömförbrukning: 12 V/22 A samt 24 V/13 A. Vikt 8,5 kg.

Välj mellan 12 V och 24 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
BNT0007004	Dieselpump (endast pump) 12 V *anskaffning
BNT0008004	Dieselpump (endast pump) 24 V *anskaffning

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD	IP-KLASS	VIKT (KG)
BNT0007004	300 mm	260 mm	290 mm	55	8,5 kg
BNT0008004	300 mm	260 mm	290 mm	55	8,5 kg

TANKNINGSPUMP FÖR DIESELolja KOMPLETT

Vingpump för dieselolja. Komplet med pistolventil, strömbrytare, säkring, 4 m kabel och batteriklämmor.

IP55. Max kapacitet: 50 L/min

Max tryckhöjd: 8 m

Max sughöjd: 2 m

Strömförbrukning: 12 V/22 A samt 24 V/13 A. Vikt 8,5 kg

Välj mellan 12 V och 24 V



ARTIKELNR	BENÄMNING
BNT0009004	Dieselpumpsats 12 V Komplet *anskaffning
BNT0010004	Dieselpumpsats 24 V Komplet

ARTIKELNR	BREDD	HÖJD	LÄNGD	IP-KLASS	VIKT (KG)	KABELLÄNGD
BNT0009004	300 mm	260 mm	290 mm	55	8,5 kg	4 m
BNT0010004	300 mm	260 mm	290 mm	55	8,5 kg	4 m

PISTOLVENTIL, AUTOMATISK

Pistolventil med automatisk avstängning. Max kapacitet: 65 liter/min. 1" anslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
BNT0002010	Pistolventil 1" m automatisk avstängning

PISTOLVENTIL

Pistolventil, manuell med spärr. Max. kapacitet: 100 liter/min. 1" anslutning.



ARTIKELNR	BENÄMNING
BNT0035	Pistolventil manuell med spärr *anskaffning

BACKVENTIL MED SIL OCH SUGRÖR

Backventil med Sil och sugrör skyddar pumpen från rost och färgflagor mm. Backventilen förhindrar att diesel rinner ut ur slangen. Renare och snyggare på och runt maskinen. Suger ända ner till botten.



ARTIKELNR	BENÄMNING
BIT-100-1	Backventil med sil 1" *anskaffning
BIT-100-2	Backventil med sil & sugrör 1" *anskaffning

SERVICEPAKET VR050


Servicepaket innehållande rotorvingar, axeltätning samt o-ring till Vingpump VR050.



ARTIKELNR	BENÄMNING
BSK421-0000	Servicepaket för VR050 *anskaffning

SERVICEPAKET PUMP 23870

Servicepaket innehållande rotor, rotorvingar, axeltätning samt o-ring till pump 23870.

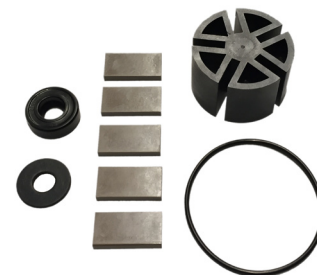

ARTIKELNR	BENÄMNING
BSK399-0101	Servicepaket 23870

TANKNINGSPUMPAR



TUDOR STARTBATTERIER

OBS! Råvarutillägg (miljöavgift) tillkommer på samtliga bilbatterier. Se www.abkati.se för uppdaterade priser

STARTBATTERI TUDOR HIGH TECH

Tudor batterier med Carbon Boost-teknologi och 30 % extra startkraft samt upp till 50 % högre laddningsmottaglighet. Optimerade för fordon med mycket elektrisk utrustning och starka motorer. Tudor batterierna är idealiska i varma och kalla klimat samt i stadskörning. Konstruktionen uppfyller fordonsindustrins hårda krav och ett omfattande sortiment som täcker cirka 90 % av bilparken. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TA612	Startbatteri TA612 Tudor High Tech
290.TA640	Startbatteri TA640 Tudor High Tech
290.TA681	Startbatteri TA681 Tudor High Tech
290.TA770	Startbatteri TA770 Tudor High Tech
290.TA852	Startbatteri TA852 Tudor High Tech
290.TA1000	Startbatteri TA1000 Tudor High Tech
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TA612	0	LB2	242x175x175 mm	1	600 A	B13	12 V	61 Ah	14,5 kg
290.TA640	0	L02	242x175x190 mm	1	640 A	B13	12 V	64 Ah	15,6 kg
290.TA681	1	S68	277x175x190 mm	1	650 A		12 V	68 Ah	17 kg
290.TA770	0	L03	278x175x190 mm	1	760 A	B13	12 V	77 Ah	18,1 kg
290.TA852	0	LB4	315x175x175 mm	1	800 A	B13	12 V	85 Ah	19,2 kg
290.TA1000	0	L05	353x175x190 mm	1	900 A	B13	12 V	100 Ah	23 kg

STARTBATTERI TUDOR TECHNICA

Tudor Technica startbatterier passar bra till de flesta moderna bilmodeller med normal elektrisk utrustning. Startbatteriet ger extra startkraft och tål hög belastning. Tudor Technica är anpassat för ett nordiskt klimat och fungerar såväl i stadskörning som vid utomhusparkering. Batterierna är underhållsfria. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TB442	Startbatteri TB442 Tudor Technica
290.TB602	Startbatteri TB602 Tudor Technica
290.TB604	Startbatteri TB604 Tudor Technica
290.TB605	Startbatteri TB605 Tudor Technica
290.TB620	Startbatteri TB620 Tudor Technica
290.TB705	Startbatteri TB705 Tudor Technica
290.TB712	Startbatteri TB712 Tudor Technica
290.TB740	Startbatteri TB740 Tudor Technica
290.TB950	Startbatteri TB950 Tudor Technica
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TB442	0	LB1	207x175x175 mm	1	420 A	B13	12 V	44 Ah	11,4 kg
290.TB602	0	LB2	242x175x175 mm	1	540 A	B13	12 V	60 Ah	14 kg
290.TB604	0	D23	230x173x222 mm	1	390 A	B1	12 V	60 Ah	15 kg
290.TB605	1	D23	230x173x222 mm	1	390 A	B1	12 V	60 Ah	15 kg
290.TB620	0	L02	242x175x190 mm	1	540 A	B13	12 V	62 Ah	14,7 kg
290.TB705	1	D26	270x173x222 mm	1	540 A	B9	12 V	70 Ah	17,4 kg
290.TB712	0	LB3	278x175x175 mm	1	670 A	B13	12 V	71 Ah	16,2 kg
290.TB740	0	L03	278x175x190 mm	1	680 A	B13	12 V	74 Ah	17,2 kg
290.TB950	0	L05	353x175x190 mm	1	800 A	B13	12 V	95 Ah	22,1 kg

D 82 TUDOR STARTBATTERIER

STARTBATTERI TUDOR PROFESSIONAL POWER

Tudor Professional power startbatterier är underhållsfria startbatterier som har mycket goda köldstartsegenskaper anpassat för nordiska förhållanden. Startbatterierna är utvecklade för att ge högsta möjliga startkraft för yrkesfordon, där kraven på pålitlighet är höga. Långa transportsträckor och 24-timmarspass är inga problem. Mekaniskt förstärkt cellkonstruktion med Ca/Ca-legering och central avgasning genom gnistskyddande filter. Dessa startbatterier är det flexibla och robusta valet för alla typer av fordon och maskiner för väg, jordbruk eller anläggning. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TF1202	Startbatteri TF1202 Tudor Professional Power
290.TF1420	Startbatteri TF1420 Tudor Professional Power
290.TF1421	Startbatteri TF1421 Tudor Professional Power
290.TF1453	Startbatteri TF1453 Tudor Professional Power
290.TF1853	Startbatteri TF1853 Tudor Professional Power
290.TF2353	Startbatteri TF2353 Tudor Professional Power
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TF1202	0	D02	349x175x235 mm	1	870 A	B1	12 V	120 Ah	27 kg
290.TF1420	0	D03	349x175x290 mm	1	850 A	B0	12 V	142 Ah	35,2 kg
290.TF1421	1	D03	349x175x290 mm	1	850 A	B0	12 V	142 Ah	35,2 kg
290.TF1453	3	D04	513x189x223 mm	1	900 A	B0	12 V	145 Ah	36,4 kg
290.TF1853	3	D05	513x223x223 mm	1	1150 A	B0	12 V	185 Ah	44,4 kg
290.TF2353	3	D06	518x279x240 mm	1	1300 A	B0	12 V	235 Ah	57,5 kg

STARTBATTERI TUDOR PROFESSIONAL

Tudor Professional startbatterier har bra kraft, lång livslängd och håller hög kvalitet. Startbatteriet är ett bra val för standardutrustade fordon och rekommenderas särskilt till årsmodeller före år 2000. Mycket kostnadseffektivt för vanliga fordon. Miljöavgift tillkommer.

ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TG1100	Startbatteri TG1100 Tudor Professional
290.TG1101	Startbatteri TG1101 Tudor Professional
290.TG110B	Startbatteri TG110B Tudor Professional
290.TG1250	Startbatteri TG1250 Tudor Professional
290.TG1251	Startbatteri TG1251 Tudor Professional
290.TG1355	Startbatteri TG1355 Tudor Professional
290.TG1403	Startbatteri TG1403 Tudor Professional
290.TG145A	Startbatteri TG145A Tudor Professional
290.TG1803	Startbatteri TG1803 Tudor Professional
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501



ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TG1100	0	D02	349x175x235 mm	1	750 A	B0	12 V	110 Ah	26,4 kg
290.TG1101	1	D02	349x175x235 mm	1	750 A	B0	12 V	110 Ah	26,4 kg
290.TG110B	9	G31	330x173x244 mm	1	950 A	B0	12 V	110 Ah	27,4 kg
290.TG1250	0	D03	349x175x285 mm	1	760 A	B0	12 V	125 Ah	34 kg
290.TG1251	1	D03	349x175x285 mm	1	760 A	B0	12 V	125 Ah	34 kg
290.TG1355	3	DB8	514x175x210 mm	1	1000 A	B3	12 V	135 Ah	36 kg
290.TG1403	3	D04	513x189x223 mm	1	800 A	B0	12 V	140 Ah	34,5 kg
290.TG145A	6	F21	360x253x240 mm	1	1000 A	B0	12 V	145 Ah	38,1 kg
290.TG1803	3	D05	513x223x223 mm	1	1000 A	B0	12 V	180 Ah	42,7 kg

STARTBATTERI TUDOR START - STOP AGM

AGM-startbatterier från Tudor har utomordentlig prestanda med en mycket hög energireserv. Tack vare en kompakt konstruktion är startbatterierna robusta med mycket goda mekaniska och elektriska egenskaper i form av hög vibrationstålighet och lång livslängd. Rekombinationsteknologin innebär att syra är fixerad i separatorer och plattor vilket medför högsta säkerhetsnivå genom att riskerna för syraläckage elimineras samtidigt som laddningsgaserna återvinns i en kemisk reaktion inuti batteriet. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TK700	Startbatteri TK700 Tudor Start-Stop AGM
290.TK800	Startbatteri TK800 Tudor Start-Stop AGM
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TK700	0	L03	278x175x190 mm	1	760 A	B13	12 V	70 Ah	20,7 kg
290.TK800	0	L04	315x175x190 mm	1	800 A	B13	12 V	80 Ah	23,5 kg

STARTBATTERI TUDOR MARIN & FRITID DUAL

Dual startbatterier från Tudor är utvecklade för användning i husbilar, husvagnar och fritidsbåtar. Allround batterier som lämpar sig både för start och förbrukning t ex. i båtar som har en gemensam batteribank men batterierna kan även användas för att driva elektriska vinschar, propellrar eller annan utrustning. De här typerna av installationer innebär att startbatterierna kommer att bli delvis urladdade under användningen och de är därför tillverkade med en förstärkt plattsats. Dual-sortimentet är lösningen för att täcka energibehoven för de allra flesta små och medelstora båtar. Miljöavgift tillkommer.




ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TR350	Startbatteri TR350 Tudor Dual
290.TR550	Startbatteri TR550 Tudor Dual
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TR350	1	D26	270x175x225 mm	1	510 A	B19	12 V	80 Ah	18,4 kg
290.TR550	1	D02	349x175x235 mm	1	760 A	B0	12 V	115 Ah	27,7 kg

STARTBATTERI TUDOR FRITID

Tudor startbatterier Fritid TU 72L är ett underhållsfritt och kraftfullt kombinerat fritids- och startbatteri med många användningsområden. Miljöavgift tillkommer.

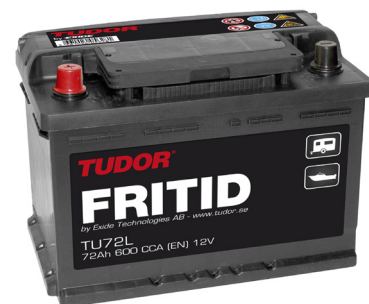

ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TU72L	Startbatteri TU72L Tudor Fritid
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TU72L	1	L03	278x175x190 mm	1	640 A	B13	12 V	72 Ah	16,8 kg

D 84 TUDOR STARTBATTERIER

STARTBATTERI TUDOR SHD HYBRID

Ett kraftfullt startbatteri från Tudor med goda start och cyklingsegenskaper. Tudor Heavy SHD är ett hybridbatteri med öppningsbara proppar som gör det möjligt att kontrollera syranivån och vid behov efterfylla med vatten. Batteriets gallerlegeringar medför en effektiv omblandning av syran under laddning vilket gör att man undviker kapacitetsförluster och sulfatering på grund av s.k. stratifiering. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TX1803	Startbatteri TX1803 Tudor SHB Hybrid
290.TX2253	Startbatteri TX2253 Tudor SHB Hybrid
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TX1803	3	D05	513x223x223 mm	1	1000 A	B0	12 V	180 Ah	49,2 kg
290.TX2253	3	D06	518x279x240 mm	1	1100 A	B0	12 V	225 Ah	60,6 kg

STARTBATTERI TUDOR STRONGPRO

StrongPRO är ett nytt banbrytande underhållsfritt batteri för lastbilar. Det har High Vibration Resistance (HVR) och är konstruerat för reducerad syraskiktning, snabbare laddning och ökad cykling. StrongPRO är det självklara valet för fordon byggda senare än år 2000 och för äldre fordon som används intensivt. Startbatteriet är anpassat för lång livslängd i mycket krävande och tunga yrkesfordon. En unik batterikonstruktion ger överlägset skydd mot kraftiga vibrationer och stötar. Inbyggd HVR-teknik med Ca/Ca-legering och central avgasning genom gnistskyddande filter. Detta är ett av de första batterierna på marknaden som uppfyller den nya Europeiska standarden (EN50342-1:2015) när det gäller att klara tredimensionella vibrationer. När Adblue -tankar introducerades flyttades startbatterierna till bakre delen av chassit där vibrationerna är större vilket kan orsaka skador på batteriet. Detta kan nu undvikas med StrongPRO. Startkapacitet: 1100 CCA Amp.vid -18 grader C (EN). Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TE1853	Startbatteri TE1853 TUDOR EXPERT HVR

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TE1853	3	D05	513x223x223 mm	1	1100 A	B0	12 V	185 Ah	46,5 kg

STARTBATTERI TUDOR MAXXIMA

Underhållsfritt med överlägsen startkraft och snabb laddning. Med Tudor Maxxima startbatterier förenar Tudor sin erfarenhet med de ständigt ökande krav som producenterna av bland annat lantbruksmaskiner och fordon ställer. Tudor Maxxima är det batteri som ger den högsta köldstarteffekten och den bästa laddningsmottagligheten per kg batteri. Tillsammans med rekombinationsteknologin får vi ett startbatteri med hög säkerhet. Om en olycka skulle inträffa och det går håll på batteriet får man inget syraläckage. Kan monteras liggande. AGM-teknologi. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.TX900	Startbatteri TX900 Tudor Maxxima
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.TX900	9	G34	260x173x206 mm	1	800 A	B7	12 V	50 Ah	17,9 kg

STARTBATTERI EXIDE GARDEN

Exide Garden är en ny startbatteriserie från Tudor utvecklad för trädgårdsmaskiner och små jordbruksmaskiner. Startbatterierna är på 24 Ah och 250A CCA. Ca/Ca-legering säkerställer god startkraft och lång livslängd. Exide Garden finns både med polställning 0 och 1 och passar i många maskiner från Husqvarna, Jonsered, John Deere, Stiga med flera. Batterierna levereras färdigladdade och redo att användas. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.4900	Startbatteri 4900 Exide Garden U1R-250
290.4901	Startbatteri 4901 Exide Garden U1L-250
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.4900	3	U01	197x132x186 mm	250 A	B0	12 V	24 Ah	7,9 kg
290.4901	4	U01	197x132x186 mm	250 A	B0	12 V	24 Ah	7,9 kg

STARTBATTERI EXIDE MARIN & FRITID DUAL AGM

DUAL AGM är startbatterier konstruerade för användning i moderna husbilar och husvagnar. Deras konstruktion erbjuder ett flertal fördelar såsom flexibelt montage, de kan monteras i trånga utrymmen och även placeras liggande, de är spill- och läckagesäkra och behovet av syranivåkontroller och vattenpåfyllning är helt eliminerat samtidigt som hållbarheten vid lagring är mycket god. De är dessutom tillverkade i ett mycket robust utförande som tål kraftiga vibrationer. Startbatterierna är tillverkade i AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat) med Ca/Ca-legering och ventilreglerad avluftning. DUAL AGM är utvecklat för att uppfylla kraven för alla typer av fritidsfordon. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.EP450	Startbatteri EP450 Exide Dual AGM
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	POLTYP	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.EP450	9	G34	260x175x206 mm	1	750 A	B7	12 V	50 Ah	18,6 kg

STARTBATTERI EXIDE MC AGM

Exide AGM startbatterier från Tudor erbjuder en imponerande tillförlitlighet och livslängd och klarar utan problem både kalla vintrar och andra besvärliga förhållanden. Batteriet är underhållsfritt, och det kräver endast en första syrapåfyllning innan det tas i bruk. Med sin AGM-teknik passar det perfekt för de flesta applikationer, inklusive avancerade skotrar. Hög säkerhet och mycket vibrationståligt. Underhållsfritt – ingen vattenpåfyllning. Levereras med 6-flaskors syraförpackning för initial påfyllning. Enkel lagerhantering – kräver inget underhåll på lager före syrapåfyllning. Brett användningsområde, täcker 90 % av vagnparken. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.4590	Startbatteri 4590 Exide MC ETX4L-BS
290.4592	Startbatteri 4592 Exide MC ETX5L-BS
290.4595	Startbatteri 4595 Exide MC ETX9-BS
290.4596	Startbatteri 4596 Exide MC ETX12-BS
290.4597	Startbatteri 4597 Exide MC ETX14-BS
290.4599	Startbatteri 4599 Exide MC ETX20HL-BS
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	KÖLDSTARTSTRÖM EN	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.4590	3	C35	115x70x85 mm	50 A	12 V	3 Ah	1,5 kg
290.4592	4	C36	115x70x105 mm	70 A	12 V	4 Ah	1,9 kg
290.4595	4	C54	150x90x105 mm	120 A	12 V	8 Ah	3,1 kg
290.4596	4	C55	150x90x130 mm	150 A	12 V	10 Ah	3,9 kg
290.4597	4	C56	150x90x145 mm	200 A	12 V	12 Ah	4,5 kg
290.4599	3	C61	175x90x155 mm	270 A	12 V	18 Ah	6,1 kg

D 86 TUDOR STARTBATTERIER

STARTBATTERI EXIDE MC AGM READY

Exide AGM Ready ger maximal kraft och det enda man behöver göra är att installera det – enklare kan det inte bli. Det krävs varken syrapåfyllning eller vattenpåfyllning! Batteriet är läckage- och spillsäkert och mycket vibrationståligt, idealiskt för motorsport, terrängkörning av alla slag och även för mer extrema ändamål. Exide AGM Ready erbjuder extremt goda prestanda och en exceptionell startkraft under alla väderförhållanden, vilket också gör det perfekt för vattenskotrar. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.4584	Startbatteri 4584 Exide MC AGM12-18
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	KÖLDSTARTSTRÖM EN	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.4584	3	C64	180x75x165 mm	250 A	12 V	18 Ah	6 kg

STARTBATTERI EXIDE MC CONVENTIONAL

Tudor Exide Conventional startbatterier är avsedda för enklare och äldre fordon med basutrustning. De lämpar sig också utmärkt för mindre gräsklippare och motordrivna trädgårdsredskap. Levereras med syraförpackning, för initial påfyllning. Det finns ett stort urval av batteristorlekar. Lagerhållning och hantering är enkel och batterierna kräver ingen laddning före påfyllning av syra. Miljöavgift tillkommer.



ARTIKELNR	BENÄMNING
290.4501	Startbatteri 4501 Exide MC 12N24-3A
290.4516	Startbatteri 4516 Exide MC EB4L-B
290.4522	Startbatteri 4522 Exide MC E60-N24L-A
290.4523	Startbatteri 4523 Exide MC 12N24-4A
290.4527	Startbatteri 4527 Exide MC EB14-A2
290.4529	Startbatteri 4529 Exide MC EB14L-A2
290.240545	EXIDE Batteritestare BT-501

ARTIKELNR	POLSTÄLLNING	KÄRL	LXBXH	KÖLDSTARTSTRÖM EN	FÄSTKLACK	SPÄNNING	KAPACITET	VIKT (KG)
290.4501	3	C67	185x125x175 mm	220 A	A	12 V	24 Ah	8,2 kg
290.4516	3	C39	120x70x95 mm	50 A	B	12 V	4 Ah	1,6 kg
290.4522	3	C67	185x125x175 mm	280 A	A	12 V	28 Ah	8,7 kg
290.4523	4	C67	185x125x175 mm	220 A	A	12 V	24 Ah	8,2 kg
290.4527	4	C49	135x90x165 mm	145 A	A	12 V	14 Ah	4,5 kg
290.4529	3	C49	135x90x165 mm	145 A	A	12 V	14 Ah	4,5 kg

NYHET! TUDOR STARTBATTERIER

Exide Technologies AB, tidigare Tudor AB, är en av världens största tillverkare och återvinnare av bly-syrbatterier. Exide står för högkvalitativa batterier med hög prestanda och är leverantör av originalbatterier till ett flertal fordons- och maskinproducenter. I tillverkningen av sina batterier använder de den senaste tekniken för att alltid möta dagens behov och samtidigt vara redo för framtiden.



TUDOR STARTBATTERIER

VARNINGSLYKTOR

VARNINGSLYKTA HELLA 3003

Kombinerad varningsblink- och arbetslykta med svart hållare för upphängning. Hus av orangefärgad plast stödben av svart plast med gummiproppar. För 5 batterier R20 eller LR20 (ingår ej i lev.). Med inbyggd testfunktion för batterikapacitet. Med monterad 6V-glödlampa. Blixtfrekvens > 60 blinkimpulser per minut. Drifttid med nya alkaliska batterier: Varningsblink ca. 40 h, Arbetsbelysning ca. 25 h.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2390.02	ADR-Varningslampa 3003 HELLA *anskaffning

VARNINGSPUCK OSRAM LED

Smidig varningslampa som levereras med batterier (3 st AAA). Totalt 16 dioder, 12 st orange runt om hela pucken samt fyra vita som lyser rakt upp, som en nödlampa. Lampan har en magnetisk undersida så att man enkelt kan placera varningsljuset på metall-tyor.

- Synlig upp till 240 meter bort.
- Batterier ingår.
- Magnetisk baksida.
- Två års fabriksgaranti.
- Två olika mönster: blinkande samt fast sken.



ARTIKELNR	BENÄMNING
2392.04	Varningspuck Osram LED vit/orange

ARTIKELNR	HÖJD	DIAMETER
2392.04	42 mm	110 mm

