






PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM WHITE LINE

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet.

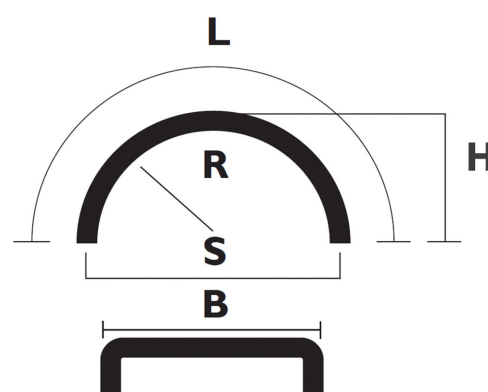

PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM WHITE LINE

	3165	3136	3124	3162	3133	3134	3132	3139	3144	3121	3169	3143
Skrymmande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	1800	1900	1300	1600	2290	1800	1600	1700	2140	1700	1900	1570
Höjd (mm)	580	595	410	525	755	580	500	530	670	530	630	500
Bredd (mm)	405	405	450	455	455	480	500	500	500	550	550	595
Spännvidd (mm)	1160	1270	840	960	1370	1160	1000	1100	1370	1100	1100	1000
Till däckstorlek	12 R 19,5	10.00 R 20	195/65 R15	205/65 R 17,5	375/90 R 22,5	415/45 R 22,5	205/75 R 17,5	215/75 R 22,5	18 R 19,5	10/70 R 22,5	495/45 R 22,5	255/60 R 19,5
Radie (mm)	580	635	420	480	685	580	500	550	685	550	550	500



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM BLACK LINE

Black Line stänkskärmen är en helsvart version av originalstänkskärmen med två vita linjer. Black Line stänkskärmarna är också gjorda av PE-HD (högdensitetspolyeten) med utmärkt temperatur- och kemikalieresistens. De är väldigt tåliga mot slitage och slag samt lätta i vikten. Ett mångsidigt och brett urval finns av olika längder och bredder. Vänligen observera, att alla White Line-produkter även kan levereras som Black Line, med eller utan fästen och Supra antispray.

Lev. tid: 6 veckor efter lagd order.


- Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD
- Temperaturbeständig från -50° C till +80° C
- Utmärkt beständighet mot kemikalier
- Mycket slagtålig, slitstark och lätt i vikt
- Tillgänglig även med integrerat stänkskydd och fästen
- Brett utbud av olika storlekar

	3190BL	3129BL
Längd (mm)	1500	1700
Höjd (mm)	480	535
Bredd (mm)	270	595
Färg	Svart	Svart
Monteringsätt	Enkel	Dubbel
Typ av stänkskärm	Black Line	Black Line
Till däckstorlek	7.00 R 16 / 225/65R19,5	10.00 R 15
Radie (mm)	480	550
Spännvidd (mm)	960	1100



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM WHITE LINE

	3129	3130	3123	3128	3140	3161	3120	3127	3138	3151	3149	3135	3136.01
Skrymmande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	1700	1600	1850	1650	1600	1800	1900	2090	1650	1800	2175	1900	2175
Höjd (mm)	530	480	595	495	480	580	590	660	495	580	730	590	730
Bredd (mm)	595	600	600	630	650	650	650	670	680	680	680	680	430
Spännvidd (mm)	1100	1140	1160	1150	1140	1160	1260	1340	1150	1160	1260	1260	1260
Till däckstorlek	10 R 17,5	10 R 19,5	10 R 19,5	11 R 17,5	11.00 R 20	12 R 19,5	11.00 R 20	11.00 R 24	305/60 R 22,5	305/60 R 22,5	12 R 22,5	12 R 22,5	12 R 22,5
Radie (mm)	550	580	580	580	580	580	630	670	580	580	630	630	630

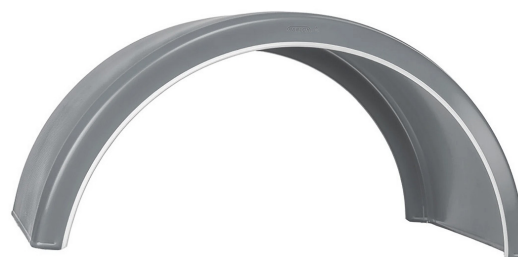

PARLOK FÄRGADE PLASTSTÄNKSKÄRMAR

PARLOK stänkskärmar är skärmar tillverkade i den miljövänliga samt återanvändbara råvaran High Density Polystylen (HDPE). Detta material gör stänkskärmen formfast och stark. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för -50° C till +80° C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning som ökar synligheten och trafiksäkerheten

Parlok-skärmarna är helgjutna i dessa fyra färger.

	3122B	3122R	3122V	3129B	3135B	3135R	3135V	3129V	3129R	3129S	3135S
Färg	Blå	Röd	Vit	Blå	Blå	Röd	Vit	Vit	Röd	Silver	Silver
Skrymmande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	1900	1900	1900	1700	1900	1900	1900	1700	1700	1700	1900
Höjd (mm)	580	580	580	530	590	590	590	530	530	530	590
Bredd (mm)	430	430	430	595	680	680	680	595	595	595	680
Spännvidd (mm)	1300	1300	1300	1100	1260	1260	1300	1100	1100	1100	1260
Till däckstorlek	11.00 R 24	11.00 R 24	11.00 R 24	10 R 17,5	12 R 22,5	12 R 22,5	12 R 22,5	10 R 17,5	10 R 17,5	10 R 17,5	12 R 22,5
Radie (mm)	650	650	650	550	630	630	630	550	550	550	630



SKÄRM PARLOK MED SUPRA SPRAY HALV

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

3129.2223

3135.2223

Skrymmande	Ja	Ja
Längd (mm)	1700	1900
Höjd (mm)	530	730
Bredd (mm)	595	680
Spännvidd (mm)	1000	1260
Till däckstorlek	12 R 22,5	12 R 22,5
Radie (mm)	550	630

3125

Skrymmande	Ja
Längd (mm)	1300
Bredd (mm)	240
Spännvidd (mm)	840
Till däckstorlek	195-215/60 R15
Radie (mm)	420



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM MED P42 FÄSTE

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast, slagtålig och lätt i vikt
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

3135.02

Skrymmande	Ja
Längd (mm)	1900
Höjd (mm)	590
Bredd (mm)	680
Spännvidd (mm)	1260
Till däckstorlek	12 R 22,5
Radie (mm)	630



PARLOK MED P42 FÄSTE SUPRA SPRAY HALV

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

3129.046

3135.4546

3129.4546

3135.2223

3127.4546

Skrymmande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	1700	1900	1700	1900	2090
Höjd (mm)	515	590	530	730	660
Bredd (mm)	595	680	595	680	670
Spännvidd (mm)	1100	1260	1100	1260	1340
Till däckstorlek	10 R 17,5	12 R 22,5	10 R 17,5	12 R 22,5	11.00 R 24
Radie (mm)	550	630	550	630	670



PARLOK MED P42 FÄSTE OCH SUPRA SPRAY HEL

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet



PARLOK WHITE LINE 1/4 MED P42-FÄSTE

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering med P42 skärmfäste för skärmstag med 42,4 mm rördiameter
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

	3136.55	3129.065	3129.6566
Skrymmande	Ja	Ja	Ja
Höjd (mm)	595	850	850
Bredd (mm)	405	595	595
Spännvidd (mm)	1270	1100	1100
Till däckstorlek	10.00 R 20	10 R 17,5	10 R 17,5
Radie (mm)	635	550	550
Längd (mm)	2300	2000	2000
Supra (F) (mm)	300	300	300

	3166.02	3166.01
Skrymmande	Ja	Ja
Längd (mm)	700	700
Bredd (mm)	680	670
Spännvidd (mm)	630	630
Radie (mm)	630	670
Vikt (kg)	2,4	2,4



PARLOK MED P42 FÄSTE SUPRA SPRAY HALV

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

3120.4546

Längd (mm)	1260
Höjd (mm)	590
Bredd (mm)	650
Färg	Svart
Skrymmande	Ja
Vikt (kg)	6.3
Radie (mm)	670



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM SUPRA SPRAY HALV

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

3127.2223


Skrymmande	Ja
Längd (mm)	2090
Höjd (mm)	660
Bredd (mm)	670
Spännvidd (mm)	1340
Till däckstorlek	11.00 R 24
Radie (mm)	670



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM SUPRA SPRAY HEL

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
 - Slagfast
 - Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
 - Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
 - En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet
- OBS! Artiklar som slutar på .1516 har en vit rand på BÅDA sidor och passar BÅDE vänster och höger!

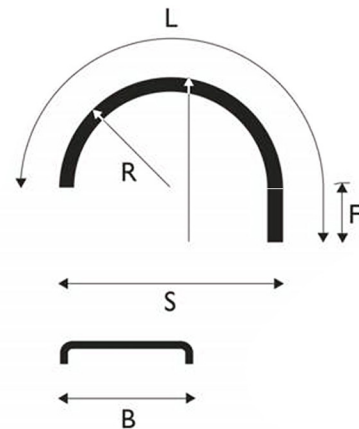

	3135.1516	3127.1516	3129.1516	3121.015	3121.016	3129.015	3127.016	3120.1516	3128.1516	3132.1516	3134.1516	3122.1516
Skrymmande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	2300	2090	2000	2000	2000	2000	2490	2300	2050	1900	2100	2300
Höjd (mm)	590	660	830	850	850	850	1070	1030	980	800	890	1050
Bredd (mm)	680	670	595	550	550	595	670	650	630	500	480	430
Spännvidd (mm)	1260	1340	1100	1100	1100	1100	1320	1260	1160	1000	1160	1290
Till däckstorlek	12 R 22,5	11.00 R 24	10 R 17,5	10/70 R 22,5	10/70 R 22,5	10 R 17,5	11.00 R 24	11.00 R 20	11 R 17,5	205/75 R 17,5	415/45 R 22,5	11.00 R 24
F-mått (mm)	400	300	300	300	300	300	400	400	400	300	300	400
Radie (mm)	630	670	550	550	550	550	670	630	580	500	580	650
Vikt (kg)	7	7.3	7.5	5.8	5.8	5.5	7.3	6.2	5.6	3.65	3.87	4.1



PARLOK PLASTSTÄNSKÄRM TANDEM

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering.
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

	3142	3126
Skrymmande	Ja	Ja
Längd (mm)	2120	2120
Höjd (mm)	705	705
Bredd (mm)	430	650
Spännvidd (mm)	1700	1700
Radie (mm)	650	650



PARLOK FÖRLÄNGNINGSPLATTA TANDEM

PARLOK förlängningsplatta Tandem

	3126.01	3142.01
Längd (mm)	900	1000
Bredd (mm)	650	400



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM TANDEM

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering.
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

	3150	3152
Skrymmande	Ja	Ja
Längd (mm)	1880	1570
Höjd (mm)	570	480
Bredd (mm)	550	260
Rak sektion (mm)	650	500
Spännvidd (mm)	1150	900
Till däckstorlek	10 R 17,5	205/65 R 17,5
Radie (mm)	510	410



PARLOK FLAT TOP

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering.
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning, som ökar synlighet och trafiksäkerhet

	3153	3154	3155	3156
Skrymmande	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	1400	1400	1570	1770
Höjd (mm)	440	440	480	560
Bredd (mm)	260	450	450	510
Rak sektion (mm)	400	400	440	550
Spännvidd (mm)	840	840	900	1050
Till däckstorlek	205/65 R 17,5	205/65 R 17,5	205/65 R 17,5	205/75 R 17,5
Radie (mm)	360	360	410	450



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM 3-DELAD

3-delad skärm från Parlok. Bredd 650 mm, längd 1900 mm.

3147

Skrymmande	Ja
Längd (mm)	1900
Bredd (mm)	650
Höjd (mm)	590
Spännvidd (mm)	1260
Radie (mm)	630



PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM FÖR STYRAXEL

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning som ökar synlighet och trafiksäkerhet


PARLOK PLASTSTÄNKSKÄRM SUPER SINGLE

PARLOK-stänkskärmar är tillverkade i High Density Polyetylen (HDPE), som även är en miljövänlig, återanvändbar råvara. HDPE är också mycket formfast och stark i jämförelse med alternativa material. Med unik produktionsteknik har man lyckats få fram speciella egenskaper för PARLOK-stänkskärmen:

- Enkel montering
- Slagfast
- Hög hållfasthet i extrema temperaturer, testad för +80 till -50°C
- Ett homogent porfritt material som är motståndskraftigt mot repor
- En vit kantförstärkning som ökar synlighet och trafiksäkerhet

	3145	3146	3160
Skrymmande	Ja	Ja	Ja
Längd (mm)	2050	2560	1950
Höjd (mm)	580	705	580
Bredd (mm)	430	430	480
Spännvidd (mm)	1450	1700	1310
Till däckstorlek	385/65 R22.5, 385/55 R22.5	385/65 R22.5, 385/55 R22.5	385/55 R22.5
Radie (mm)	650	650	580


	3122
Skrymmande	Ja
Längd (mm)	1900
Höjd (mm)	580
Bredd (mm)	430
Spännvidd (mm)	1300
Till däckstorlek	11.00 R 24
Radie (mm)	650

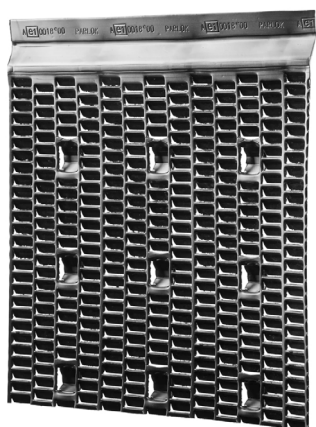

PARLOK SUPRA ANTISPRAYNÄT

Parlok Supra antispraynät för eftermontage på Parloks stänkskärmar som idag inte har antispray. Mycket bra kvalitet och tillverkade i högdensitetspolyeten (HDPE). För att fästa nätet i skärmen rekommenderar vi följande: minst sex nitar/skruvar i bredd < 550 och nio om bredden är > 550.

	3121.20	3123.20	3132.20	3120.20
Höjd (mm)	390	390	390	390
Bredd (mm)	485	542	428	597

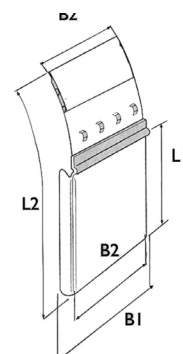

PARLOK STÄNKLAPP MED SUPRA SPRAY

Lösa stänklappar med Supra Spray.

	3120.09	3123.09	3121.09	3132.09	3122.09
B2 (mm)	615	560	515	465	395
B1 (mm)	650-680	595-630	550	480-500	405-430
L2 (mm)	820	720	720	720	820
L1 (mm)	400	400	300	300	400



STROPP TILL 3-DELAD SKÄRM 3147

Stropp till Parlok 3-delad skärm 3147.

ARTIKEL.NR

3147.02



STÄNSKÄRMAR OFF-RD ENTREPRENAD

Den ursprungliga Parlok OFF-RD stänkskärmen. Tillverkad av PE-HD (högdensitets-polyeten) med ett stort användningsområde och utmärkt kemisk beständighet. Stark mot slitage och lätt i vikt. Ett brett utbud av längder, bredder, radier och kundspecifika lösningar är tillgängliga efter behov.

- Tillverkad av högdensitetspolyeten (PE-HD) med användningstemp. -50°C - +80°C
- 3,5 mm materialtjocklek ger enastående motståndskraft mot slitage
- Utmärkt kemisk beständighet
- Snyggt helt svart utseende med Parlok-yta i kolfiber
- Brett utbud av kundspecifika lösningar i längd, bredd, radie och form
- Lång livscykel och 100% återvinningsbar
- 50 mm sidohöjd för enkel installation och mer avstånd från däck



ARTIKELNR	BREDD	LÄNGD	RADIE
319802	405 mm	1050 mm	635 mm
319804	405 mm	1250 mm	720 mm
319806	455 mm	1200 mm	685 mm
319808	500 mm	1450 mm	800 mm
319810	610 mm	1550 mm	820 mm
319812	670 mm	1950 mm	950 mm
319814	720 mm	1800 mm	850 mm
319910	610 mm	2300 mm	820 mm
319920	600 mm	1500 mm	580 mm
319922	650 mm	1500 mm	580 mm



KVARTSKÄRMAR OFF-RD LANTBRUK

Den ursprungliga Parlok OFF-RD stänkskärmen. Tillverkad av PE-HD (högdensitets-polyeten) med ett stort användningsområde och utmärkt kemisk beständighet. Stark mot slitage och lätt i vikt. Ett brett utbud av längder, bredder, radier och kundspecifika lösningar är tillgängliga efter behov.

- Tillverkad av högdensitetspolyeten (PE-HD) med användningstemp. -50°C - +80°C
- 3,5 mm materialtjocklek ger enastående motståndskraft mot slitage
- Utmärkt kemisk beständighet
- Snyggt helt svart utseende med Parlok-yta i kolfiber
- Brett utbud av kundspecifika lösningar i längd, bredd, radie och form
- Lång livscykel och 100% återvinningsbar
- 50 mm sidohöjd för enkel installation och mer avstånd från däck



ARTIKELNR	BREDD	LÄNGD	RADIE
319702	405 mm	780 mm	635 mm
319703	405 mm	1770 mm	635 mm
319704	455 mm	840 mm	685 mm
319705	455 mm	1910 mm	685 mm
319706	500 mm	670 mm	550 mm
319707	500 mm	1540 mm	550 mm
319708	500 mm	840 mm	685 mm
319709	500 mm	1910 mm	685 mm
319710	550 mm	670 mm	550 mm
319711	550 mm	1540 mm	550 mm
319712	610 mm	840 mm	685 mm
319713	610 mm	1910 mm	685 mm
319714	610 mm	900 mm	740 mm
319715	610 mm	2070 mm	740 mm
319716	670 mm	820 mm	670 mm
319717	670 mm	1870 mm	670 mm
319718	670 mm	980 mm	800 mm
319719	670 mm	2230 mm	800 mm
319720	720 mm	980 mm	800 mm
319721	720 mm	2230 mm	800 mm



Vill du bli inspirerad, ta del av spännande nyheter, se lediga tjänster, hålla koll på aktuella kampanjer, produktinformation och viktiga know-hows? Följ oss i sociala medier.



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Order telefon: 040-22 00 20 • Order mail: order@abkati.se
Postadress: Box 11, 232 21 Arlöv • Leveransadress: Starrvägen 11-13, 232 61 Arlöv
www.abkati.se